




TX-□A形

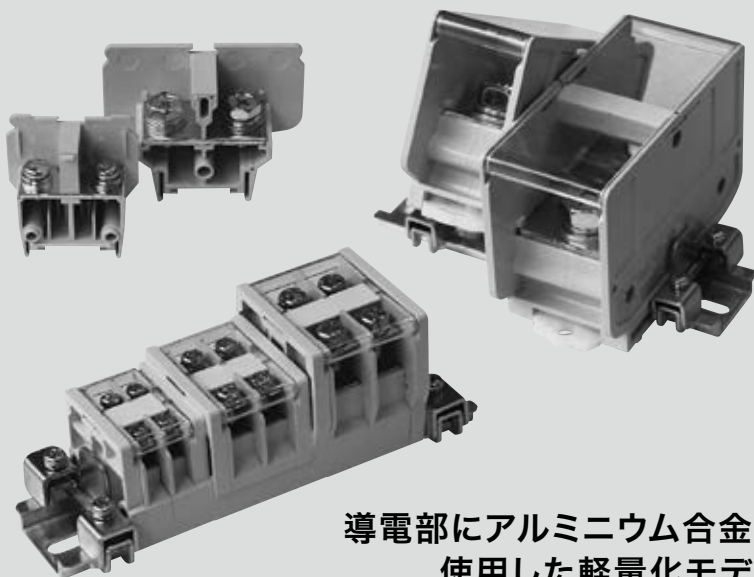

導電部にアルミニウム合金を使用した軽量化モデル

特長

- 従来品のTX形に比べて、約10～25%軽量化を実現いたしました。
- 電気伝導性に優れており、従来の端子材料と比べてエネルギーロスは約50%と省エネ効果が期待できます。
- 従来品と同等以上の強度をもつグレードの材料を選定しており、IEC規格要求を満足しております (IEC-60947-7-1)。

仕様（定格・性能）

形式 仕様	TX-2A *TX-2FA	TX-5.5A *TX-5.5FA	TX-14A *TX-14FA	TX-22A *TX-22FA	*TX-38FA	*TX-60FA	*TX-100FA	*TX-150FA	*TX-200FA
定 格 絶 縁 電 圧	600V								
定 格 通 電 電 流	21A	40A	70A	94A	132A	175A	240A	310A	370A
最 大 接 続 電 線	2mm ²	5.5mm ²	14mm ²	22mm ²	38mm ²	60mm ²	100mm ²	150mm ²	200mm ²
ね じ サ イ ズ	M3.5×7.5 F:M3.5×8	M4×8.5 F:M4×9	M5×11 F:M5×10	M6×14 F:M6×12	M8×16		M10×25		M12×30
耐 電 圧	AC2,500V/1分間								
雷 イ ン パ ル ス	±7.4kV/各極3回 (1.2/50μs)								
使 用 周 圍 温 度	－25～＋50℃								
保 存 温 度	－40～＋85℃								
使用状態（標高）	2,000m以下								

※ねじアップ端子台ではなくセルフアップ端子台となります。




TX-□A形

端子台ご注文方法

端子台の構成

■端子台の組み立てに必要な部品



① ユニット部 ——— 形式名 (D18～D26ページ) でご注文ください。

② 側板(エンドプレート)

③ カバー(定尺1,000mm)

④ 記号板(定尺900mm)

⑤ 締金具

⑥ レール(定尺1,000mm)

アクセサリ一覧表(D25～D26ページ)をご確認の上適合品の形式名でご注文ください。

(注) 単品購入時には販売単位にご注意ください。

端子台を縦方向に取り付けた場合の上側(側板を外すと端子台内部が露出する側)。

形式構成

注) レール指示の無い場合にはUカットタイプ(XF)のレール組み立てになります。

TX - 5.5A × 10 XF - 155
① ② ③ 組立寸法

No.	項 目	記 号	内 容
①	形式名	TX-2A・TX-2FA	形式中「FA」はセルフアップ端子台となります。
		TX-5.5A・TX-5.5FA	
		TX-14A・TX-14FA	
		TX-22A・TX-22FA	
		TX-38FA	
		TX-60FA	
		TX-100FA	
		TX-150FA	
		TX-200FA	
②	極数	1 ～最大※1	詳細はD21～D24ページの組立寸法表をご参照ください。
③	レール指示	XF	TXB-F形レール:Uカットレール(DINレール)
		XD	TXB-D形レール:穴あきレール(DINレール)
		KD	TKB-D形レール:穴あき強化レール(DINレール)
		UF	TUB-F形レール:Uカットレール
		UD	TUB-D形レール:穴あきレール


※1 最大極数はレール寸法600mm以内に組立つ極数より決定。

(600mmを超える場合はTKB-Dレール(レール寸法最長1,000mm)にて組立つ極数が最大)

標準仕様品

TX-2A (21A)


適合電線 0.75~2.0mm² (M3.5)



●適合アクセサリ

側板	TXE-2 W
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締め金具	TXL
カバー	TUC-2

●適合圧着端子




TX-2FA (21A)

適合電線 0.75~2.0mm² (M3.5)




※セルフアップ式



●適合アクセサリ


側板	TXE-2 W
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締め金具	TXL
カバー	TUC-2

●適合圧着端子



TX-5.5A (40A)


適合電線 2.0~5.5mm² (M4)



●適合アクセサリ

側板	TXE-5.5 W
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締め金具	TXL
カバー	TUC-3

●適合圧着端子




TX-5.5FA (40A)

適合電線 2.0~5.5mm² (M4)




※セルフアップ式



●適合アクセサリ


側板	TXE-5.5 W
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締め金具	TXL
カバー	TUC-3

●適合圧着端子



TX-14A (70A)


適合電線 5.5~14mm² (M5)



●適合アクセサリ

側板	TXE-14 W
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締め金具	TXL
カバー	TUC-6

●適合圧着端子







TX-□A形

TX-14FA (70A)

適合電線 5.5~14mm² (M5)


※セルフアップ式




●適合アクセサリ

側板	TXE-14 W
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締め具	TXL
カバー	TUC-6

●適合圧着端子




TX-22A (94A)

適合電線 8~22mm² (M6)

●適合アクセサリ

側板	TXE-22 W
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締め具	TXL
カバー	TUC-8



●適合圧着端子



TX-22FA (94A)

適合電線 8~22mm² (M6)


※セルフアップ式



●適合アクセサリ

側板	TXE-22 W
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締め具	TXL
カバー	TUC-8


●適合圧着端子



TX-38FA (132A)

適合電線 14~38mm² (M8)


※セルフアップ式



●適合アクセサリ

側板	TXE-38 W
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締め具	TXL
カバー	TUC-40 1M


●適合圧着端子



TX-60FA (175A)

適合電線 38~60mm² (M8)


※セルフアップ式



●適合アクセサリ

側板	TXE-38 W
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締め具	TXL
カバー	TUC-40 1M


●適合圧着端子



標準仕様品

TX-100FA (240A)適合電線 60~100mm² (M10)

※セルフアップ式



●適合アクセサリ


標準記号板 TUM-2

標準レール TXB

締金具 TXL

カバー TXC-100付


●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

TX-150FA (310A)適合電線 100~150mm² (M10)

※セルフアップ式



●適合アクセサリ


標準記号板 TUM-2

標準レール TXB

締金具 TXL

カバー TXC-150付


●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

TX-200FA (370A)適合電線 150~200mm² (M12)

※セルフアップ式

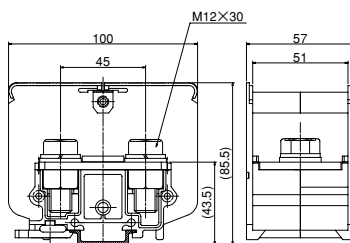

●適合アクセサリ


標準記号板 TUM-2

標準レール TXB

締金具 TXL

カバー TXC-200付

●適合圧着端子



※絶縁被覆付き




TX-□A形

組立寸法表

TX-□A形組立品穴あきレール


TXB-Dによる組立

TKB-D (強化型レール) による組立は
下記組立寸法表と同じです。
ただしレール表示はKD-□となります。



形式 極数	TX-2A・TX-2FA			TX-5.5A・TX-5.5FA			TX-14A・TX-14FA			TX-22A・TX-22FA			TX-38FA			形式 極数
	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	
1	40	57	XD-3	40	57	XD-3	60	77	XD-4	60	77	XD-4	60	77	XD-3	1
2	60	77	XD-4	60	77	XD-4	60	77	XD-4	80	97	XD-5	80	97	XD-5	2
3	60	77	XD-4	80	97	XD-5	80	97	XD-5	100	117	XD-6	100	117	XD-6	3
4	60	77	XD-4	80	97	XD-5	100	117	XD-6	120	137	XD-7	140	157	XD-8	4
5	80	97	XD-5	100	117	XD-6	100	117	XD-6	140	157	XD-8	160	177	XD-9	5
6	80	97	XD-5	100	117	XD-6	120	137	XD-7	160	177	XD-9	180	197	XD-10	6
7	100	117	XD-6	120	137	XD-7	140	157	XD-8	180	197	XD-10	200	217	XD-11	7
8	100	117	XD-6	120	137	XD-7	140	157	XD-8	200	217	XD-11	220	237	XD-12	8
9	100	117	XD-6	140	157	XD-8	160	177	XD-9	220	237	XD-12	260	277	XD-14	9
10	120	137	XD-7	140	157	XD-8	180	197	XD-10	240	257	XD-13	280	297	XD-15	10
11	120	137	XD-7	160	177	XD-9	200	217	XD-11	260	277	XD-14	300	317	XD-16	11
12	140	157	XD-8	160	177	XD-9	200	217	XD-11	280	297	XD-15	320	337	XD-17	12
13	140	157	XD-8	180	197	XD-10	220	237	XD-12	300	317	XD-16	360	377	XD-19	13
14	160	177	XD-9	200	217	XD-11	240	257	XD-13	320	337	XD-17	380	397	XD-20	14
15	160	177	XD-9	200	217	XD-11	240	257	XD-13	340	357	XD-18	400	417	XD-21	15
16	160	177	XD-9	220	237	XD-12	260	277	XD-14	360	377	XD-19	420	437	XD-22	16
17	180	197	XD-10	220	237	XD-12	280	297	XD-15	380	397	XD-20	440	457	XD-23	17
18	180	197	XD-10	240	257	XD-13	280	297	XD-15	400	417	XD-21	480	497	XD-25	18
19	180	197	XD-10	240	257	XD-13	300	317	XD-16	420	437	XD-22	500	517	XD-26	19
20	200	217	XD-11	260	277	XD-14	320	337	XD-17	440	457	XD-23	520	537	XD-27	20
21	200	217	XD-11	260	277	XD-14	340	357	XD-18	460	477	XD-24	540	557	XD-28	21
22	220	237	XD-12	280	297	XD-15	340	357	XD-18	480	497	XD-25	580	597	XD-30	22
23	220	237	XD-12	300	317	XD-16	360	377	XD-19	500	517	XD-26				23
24	220	237	XD-12	300	317	XD-16	380	397	XD-20	520	537	XD-27				24
25	240	257	XD-13	320	337	XD-17	380	397	XD-20	540	557	XD-28				25
26	240	257	XD-13	320	337	XD-17	400	417	XD-21	560	577	XD-29				26
27	260	277	XD-14	340	357	XD-18	420	437	XD-22	580	597	XD-30				27
28	260	277	XD-14	340	357	XD-18	420	437	XD-22							28
29	260	277	XD-14	360	377	XD-19	440	457	XD-23							29
30	280	297	XD-15	360	377	XD-19	460	477	XD-24							30
31	280	297	XD-15	380	397	XD-20	480	497	XD-25							31
32	300	317	XD-16	380	397	XD-20	480	497	XD-25							32
33	300	317	XD-16	400	417	XD-21	500	517	XD-26							33
34	300	317	XD-16	420	437	XD-22	520	537	XD-27							34
35	320	337	XD-17	420	437	XD-22	520	537	XD-27							35
36	320	337	XD-17	440	457	XD-23	540	557	XD-28							36
37	340	357	XD-18	440	457	XD-23	560	577	XD-29							37
38	340	357	XD-18	460	477	XD-24	560	577	XD-29							38
39	340	357	XD-18	460	477	XD-24	580	597	XD-30							39
40	360	377	XD-19	480	497	XD-25										40
41	360	377	XD-19	480	497	XD-25										41
42	380	397	XD-20	500	517	XD-26										42
43	380	397	XD-20	520	537	XD-27										43
44	400	417	XD-21	520	537	XD-27										44
45	400	417	XD-21	540	557	XD-28										45
46	400	417	XD-21	540	557	XD-28										46
47	420	437	XD-22	560	577	XD-29										47
48	420	437	XD-22	560	577	XD-29										48
49	440	457	XD-23	580	597	XD-30										49
50	440	457	XD-23	580	597	XD-30										50
51	440	457	XD-23													51
52	460	477	XD-24													52
53	460	477	XD-24													53
54	460	477	XD-24													54
55	480	497	XD-25													55
56	480	497	XD-25													56
57	500	517	XD-26													57
58	500	517	XD-26													58
59	500	517	XD-26													59
60	520	537	XD-27													60

CONNECTING DEVICES



形式 極数	TX-60FA			TX-100FA			TX-150FA			TX-200FA			形式 極数
	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	
1	60	77	XD-4	60	77	XD-4	80	97	XD-5	80	97	XD-5	1
2	100	117	XD-6	100	117	XD-6	120	137	XD-7	140	157	XD-8	2
3	120	137	XD-7	140	157	XD-8	160	177	XD-9	200	217	XD-11	3
4	140	157	XD-8	180	197	XD-10	200	217	XD-11	260	277	XD-14	4
5	180	197	XD-10	220	237	XD-12	260	277	XD-14	320	337	XD-17	5
6	200	217	XD-11	260	277	XD-14	300	317	XD-16	360	377	XD-19	6
7	240	257	XD-13	300	317	XD-16	340	357	XD-18	420	437	XD-22	7
8	260	277	XD-14	340	357	XD-18	400	417	XD-21	480	497	XD-25	8
9	300	317	XD-16	360	377	XD-19	440	457	XD-23	540	557	XD-28	9
10	320	337	XD-17	400	417	XD-21	480	497	XD-25				10
11	360	377	XD-19	440	457	XD-23	540	557	XD-28				11
12	380	397	XD-20	480	497	XD-25	580	597	XD-30				12
13	400	417	XD-21	520	537	XD-27							13
14	440	457	XD-23	560	577	XD-29							14
15	460	477	XD-24										15
16	500	517	XD-26										16
17	520	537	XD-27										17
18	560	577	XD-29										18
19	580	597	XD-30										19

A
新製品

B
制御用開閉器

C
表示灯・表示器

D
接続機器

E
電子応用機器




TX-□A形

組立寸法表

TX-□A形組立品Uカットレール


TXB-Fによる組立



形式 極数	TX-2A・TX-2FA			TX-5.5A・TX-5.5FA			TX-14A・TX-14FA			TX-22A・TX-22FA			TX-38FA			形式 極数
	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	
1	45	55	XF-55	50	60	XF-60	50	60	XF-60	55	65	XF-65	55	65	XF-65	1
2	55	65	XF-65	60	70	XF-70	65	75	XF-75	75	85	XF-85	75	85	XF-85	2
3	60	70	XF-70	70	80	XF-80	80	90	XF-90	95	105	XF-105	100	110	XF-110	3
4	70	80	XF-80	80	90	XF-90	95	105	XF-105	115	125	XF-125	125	135	XF-135	4
5	75	85	XF-85	90	100	XF-100	105	115	XF-115	135	145	XF-145	150	160	XF-160	5
6	85	95	XF-95	105	115	XF-115	120	130	XF-130	155	165	XF-165	175	185	XF-185	6
7	95	105	XF-105	115	125	XF-125	135	145	XF-145	175	185	XF-185	200	210	XF-210	7
8	100	110	XF-110	125	135	XF-135	150	160	XF-160	195	205	XF-205	225	235	XF-235	8
9	110	120	XF-120	135	145	XF-145	165	175	XF-175	215	225	XF-225	250	260	XF-260	9
10	115	125	XF-125	145	155	XF-155	175	185	XF-185	235	245	XF-245	275	285	XF-285	10
11	125	135	XF-135	160	170	XF-170	190	200	XF-200	255	265	XF-265	300	310	XF-310	11
12	135	145	XF-145	170	180	XF-180	205	215	XF-215	275	285	XF-285	320	330	XF-330	12
13	140	150	XF-150	180	190	XF-190	220	230	XF-230	295	305	XF-305	345	355	XF-355	13
14	150	160	XF-160	190	200	XF-200	235	245	XF-245	315	325	XF-325	370	380	XF-380	14
15	155	165	XF-165	200	210	XF-210	245	255	XF-255	335	345	XF-345	400	410	XF-410	15
16	165	175	XF-175	215	225	XF-225	260	270	XF-270	355	365	XF-365	420	430	XF-430	16
17	175	185	XF-185	225	235	XF-235	275	285	XF-285	375	385	XF-385	445	455	XF-455	17
18	180	190	XF-190	235	245	XF-245	290	300	XF-300	395	405	XF-405	470	480	XF-480	18
19	190	200	XF-200	245	255	XF-255	305	315	XF-315	415	425	XF-425	495	505	XF-505	19
20	195	205	XF-205	255	265	XF-265	315	325	XF-325	435	445	XF-445	520	530	XF-530	20
21	205	215	XF-215	270	280	XF-280	330	340	XF-340	455	465	XF-465	545	555	XF-555	21
22	215	225	XF-225	280	290	XF-290	345	355	XF-355	475	485	XF-485	565	575	XF-575	22
23	220	230	XF-230	290	300	XF-300	360	370	XF-370	495	505	XF-505	590	600	XF-600	23
24	230	240	XF-240	300	310	XF-310	375	385	XF-385	515	525	XF-525				24
25	235	245	XF-245	310	320	XF-320	385	395	XF-395	535	545	XF-545				25
26	245	255	XF-255	325	335	XF-335	400	410	XF-410	555	565	XF-565				26
27	255	265	XF-265	335	345	XF-345	415	425	XF-425	575	585	XF-585				27
28	260	270	XF-270	345	355	XF-355	430	440	XF-440							28
29	270	280	XF-280	355	365	XF-365	445	455	XF-455							29
30	275	285	XF-285	365	375	XF-375	455	465	XF-465							30
31	285	295	XF-295	380	390	XF-390	470	480	XF-480							31
32	295	305	XF-305	390	400	XF-400	485	495	XF-495							32
33	300	310	XF-310	400	410	XF-410	500	510	XF-510							33
34	310	320	XF-320	410	420	XF-420	515	525	XF-525							34
35	315	325	XF-325	420	430	XF-430	525	535	XF-535							35
36	325	335	XF-335	435	445	XF-445	540	550	XF-550							36
37	335	345	XF-345	445	455	XF-455	555	565	XF-565							37
38	340	350	XF-350	455	465	XF-465	570	580	XF-580							38
39	350	360	XF-360	465	475	XF-475	585	595	XF-595							39
40	355	365	XF-365	475	485	XF-485										40
41	365	375	XF-375	490	500	XF-500										41
42	375	385	XF-385	500	510	XF-510										42
43	380	390	XF-390	510	520	XF-520										43
44	390	400	XF-400	520	530	XF-530										44
45	395	405	XF-405	530	540	XF-540										45
46	405	415	XF-415	545	555	XF-555										46
47	415	425	XF-425	555	565	XF-565										47
48	420	430	XF-430	565	575	XF-575										48
49	430	440	XF-440	575	585	XF-585										49
50	435	445	XF-445	585	595	XF-595										50
51	445	455	XF-455													51
52	455	465	XF-465													52
53	460	470	XF-470													53
54	470	480	XF-480													54
55	475	485	XF-485													55
56	485	495	XF-495													56
57	495	505	XF-505													57
58	500	510	XF-510													58
59	510	520	XF-520													59
60	515	525	XF-525													60

CONNECTING DEVICES

A
新製品



B
制御用開閉器

C
表示灯・表示器

D
接続機器

E
電子応用機器

形式 極数	TX-60FA			TX-100FA			TX-150FA			TX-200FA			形式 極数
	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	
1	55	65	XF-65	60	70	XF-70	75	80	XF-80	80	90	XF-90	1
2	85	95	XF-95	100	110	XF-110	115	125	XF-125	135	145	XF-145	2
3	115	125	XF-125	135	145	XF-145	160	170	XF-170	195	205	XF-205	3
4	145	155	XF-155	175	185	XF-185	205	215	XF-215	250	260	XF-260	4
5	175	185	XF-185	210	220	XF-220	250	260	XF-260	305	315	XF-315	5
6	200	210	XF-210	250	260	XF-260	300	310	XF-310	365	375	XF-375	6
7	230	240	XF-240	290	300	XF-300	345	355	XF-355	420	430	XF-430	7
8	260	270	XF-270	325	335	XF-335	390	400	XF-400	480	490	XF-490	8
9	290	300	XF-300	365	375	XF-375	435	445	XF-445	535	545	XF-545	9
10	320	330	XF-330	400	410	XF-410	480	490	XF-490	590	600	XF-600	10
11	345	355	XF-355	440	450	XF-450	530	540	XF-540				11
12	375	385	XF-385	480	490	XF-490	575	585	XF-585				12
13	405	415	XF-415	515	525	XF-525							13
14	435	445	XF-445	555	565	XF-565							14
15	465	475	XF-475	590	600	XF-600							15
16	490	500	XF-500										16
17	520	530	XF-530										17
18	550	560	XF-560										18
19	580	590	XF-590										19

●ユニット式



アルミ端子台

TX-□A形

アクセサリ

適合アクセサリ一覧表

機種	アクセサリ	側板 (エンドプレート)	記号板 (マークバンド)	マークケース	マークシート
			 適合		
TX-□A形	TX-2A	TXE-2W	TUM-2	TUMマークケース10	TX-2, 5.5マークシート
	TX-2FA				
	TX-5.5A	TXE-5.5W			
	TX-5.5FA				
	TX-14A	TXE-14W			TX-14, 22マークシート
	TX-14FA				
	TX-22A	TXE-22W			
	TX-22FA				
	TX-38FA	TXE-38W			
	TX-60FA	—			
	TX-100FA	—			
	TX-150FA	—			
	TX-200FA	—			

CONNECTING DEVICES

A
新製品

B
制御用開閉器

C
表示灯・表示器

D
接続機器

E
電子応用機器

アルミレール		締金具		カバー	ショートバー	アクセサリ	機種
適合	準適合	適合	準適合				
TXB	TKB, TUB	TXL	TJL, TUL	TUC-2 TUC-2-V0	SB8RCB, SB8CB	TX-2A	TX・□・A形
						TX-2FA	
				TUC-3 TUC-3-V0	SB11CB	TX-5.5A	
						TX-5.5FA	
				TUC-6 TUC-6-V0	—	TX-14A	
					—	TX-14FA	
				TUC-8 TUC-8-V0	—	TX-22A	
					—	TX-22FA	
				TUC-40 TUC-40-V0	—	TX-38FA	
					—	TX-60FA	
				TXC-100 TXC-100-V0	—	TX-100FA	
				TXC-150 TXC-150-V0	—	TX-150FA	
				TXC-200 TXC-200-V0	—	TX-200FA	




TX-□A形

アクセサリ

側板（エンドプレート）


（販売単位：100）



形式名	TXE-2 W	TXE-5.5 W	TXE-14 W	TXE-22 W	TXE-38 W
A寸法	36.5	39.5	47.5	54	57
B寸法	38	40	45	50	80
C寸法	5	5	5	5	3

記号板（マークバンド）

（販売単位：100）




形式名	TUM-2 [※]
A寸法	10
B寸法	900
C寸法	1.0

※板厚 t=0.5mm仕様あり

マークケース

（販売単位：100）



形式名	TUMマーク ケース10
A寸法	10.2
B寸法	1,000

マークシート

（販売単位：50）

有効記入文字範囲：A4サイズ





形式名	TX-2.5.5 マークシート	TX-14.22 マークシート
ピッチ	8, 11	14, 20

アルミレール



(販売単位：50)

●TXB (DINレール)





適合締金具
TXL,TJL

●TKB (DINレール)



適合締金具
TXL,TJL

●TUB




適合締金具
TUL


締金具

(販売単位：50)


●TXL (TXB用)



●TJL (TXB用)




●TUL (TUB用)



カバー

(販売単位：20)

●TUC・TXCカバー



形式名	TUC-1	TUC-2 TUC-2-V0	TUC-3 TUC-3-V0	TUC-6 TUC-6-V0	TUC-8 TUC-8-V0	TUC-40 1M TUC-40 1M-V0
A寸法	30	35	40	45	50	80
B寸法	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
C寸法	4.5	5.6	5.6	5.6	7	7.5

形式名	TXC-100 TXC-100-V0	TXC-150 TXC-150-V0	TXC-200 TXC-200-V0
A寸法	100	100	100
B寸法	34.8	42.8	53.8
C寸法	8.1	8.1	8.1

※末尾「V0」は難燃グレードUL94V-0仕様品です。

レールキャップ

レールキャップについては (D15ページ) をご参照ください。




TX-□A形

アクセサリ

ショートバー

(販売単位：10)

被覆あり	2極	SB8CB-2	SB8RCB-2	SB11CB-2
	12極	SB8CB-12	SB8RCB-12	SB11CB-12
寸法				

取扱い注意事項

■使用上のご注意

- ・製品の使用状態については仕様書 (FEIS)・外形図記載事項をよくご確認の上ご使用ください。
- ・故障の原因となりますので定格・仕様・性能を超えてはご使用にならないでください。

■使用・保管・輸送時の雰囲気

- ・保管・輸送時は直射日光を避け、常温・常湿に保ってください。
- ・耐油型・防爆型の構造ではありませんので、そのような環境下ではご使用にならないでください。
- ・薬品類がかからない状態でお使いください。
特に強酸・強アルカリ、重金属塩溶液、ハロゲン化合物溶液（端子腐食の促進）、芳香族系炭化水素（樹脂部品の溶解や膨潤）、ハロゲン炭化水素類（樹脂部品の溶解や膨潤）にはお気を付けてください。
- ・製品へのノイズ・サージ等の外部影響には十分にご注意ください。

■取り付け、取り外し、配線上のご注意

- ・ご使用前に必ずリード線の断線等、異常がないことを確かめてください。
- ・製品を落下されますと性能を損なうことがありますので、ご使用にならないでください。
使用される場合は必ず外観・仕様・性能をご確認の上、ご使用ください。
- ・誤接続は予期せぬ誤動作・異常発熱・発火などの原因となることがありますのでご注意ください。
- ・製品の脱着は無通電状態にて行ってください。
- ・製品への配線は印加電圧、通電電流、発熱を考慮し、必ず適合電線・圧着端子などをご使用ください。
- ・接続電線にはなるべく引っ張りストレスをかけないような状態でご使用ください。
- ・取付ピッチは指定寸法を厳守してください。
- ・圧着端子には絶縁被覆をお使いください。

■点検時のご注意

- ・製品を分解しての清掃は故障の原因となりますので行わないでください。
- ・破損した製品については速やかに交換を行ってください。

CONNECTING DEVICES

A
新製品

B
制御用開閉器

C
表示灯・表示器

D
接続機器

E
電子応用機器

