



アナンシェータリレー

XK形

表示灯と補助リレーの合体により
盤内補助リレーの大幅削減を実現



特長

4元素LED(AI InGaP-LED)を採用し、高輝度化を実現

4元素LED(AI InGaP-LED)を採用し、高輝度化を実現しました。(当社輝度比最大で4倍にアップ)
(B:青、G:緑、W:乳白は対象外です)




(XK44形)



(LK44形)

配線の省力化を実現

内部に高性能・高信頼性のリレーを内蔵し、配線の省力化を可能にします。



多彩なシーケンスパターンを搭載

一般的なシーケンス回路を搭載していますので、回路設計などのスピードアップに貢献いたします。

各サイズの表示窓が選択可能

□24、□30、□40の表示窓サイズをご用意しました。
XL形表示灯ともコラボレーション可能です。



警報出力は裏面のスイッチで容易に設定選択

各要素の警報出力(ベル、ブザー、チャイム等)を、裏面のスイッチで容易に設定選択ができます。



新レンズ構造を採用

記名文字がワンタッチで挿入できる、新レンズ構造を採用。

記名フィルムサイズ(mm)

・XK44形 …縦35.0×横33.5

・XK33形 …縦25.0×横23.5

・XK22形 …縦19.0×横17.5



※記名フィルムは別売となります。

仕様（定格・性能／標準使用条件）

		XK22	XK33	XK44
定 格	定格絶縁電圧	250V		
	定格使用電圧	DC24V	DC24V、DC100／110V	DC110V
	最小入力信号時間	20ms以上(定格時)		
	絶 縁 抵 抗	10MΩ以上(DC500V×メガ) (電気回路一括対地間)		
	商用周波耐電圧	AC2,000V 1分間(電気回路一括対地間)		
	雷インパルス耐電圧	±4.5kV(1.2/50μs) 各3回(電気回路相互間)		
性 能	許 容 連 続 入 力 ^{※1}	集合組立品における全窓数の50%(千鳥配列入力) ^{※2}		
	点 滅 識 別	取付面照度1,000lx 視認距離10m		
	保 護 性	照光部の保護構造:IP40		
	接 続 端 子 サ イ ズ	M3ねじ又はファストンタブ #187		
	振 動	3軸方向 振動数10Hz 複振幅5mm(上下:2.5mm) 加振時間30秒		
	衝 撃	3軸方向 振動数16.7Hz 複振幅0.4mm 加振時間600秒		
使用条件	消費電力(1窓)	約1W	約1W/窓 (DC110時)	約2W(DC110V)・・・リレー1個タイプ 約3W(DC110V)・・・リレー2個タイプ
	使用温度範囲	0～40℃ (－10～＋50℃を1日に数時間許容)		
	保存温度範囲	－20～＋60℃		
	相 対 湿 度	30～80%		
	使用状態	標高2,000m以下 結露・氷結しないこと		

※1:連続してすべてのリレーが励磁、ランプが点灯した状態。
※2:ランプテストなど、数分間の一時的な全窓入力についてはこの限りではありません。

形式構成

[XK形]

XK22 - 01 S - 02 × 02 - DC024 - O W

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ※1

No.	項 目	記 号	内 容	備 考
①	基本形式	XK22	□24	—
		XK33	□30	—
		XK44	□40	—
②	回路構成	01	XK22、XK44のみ	—
		02	XK22のみ	—
		03	XK44のみ	XK44の場合、基本形式が XK44M(ショートボディー) となります。
		04	XK33、XK44のみ	—
		05	XK44のみ	—
		06	XK44のみ	—
		07	XK44のみ	—
③	端子形状	S	ネジ端子(M3×6)	—
		F	ファストン(#187)	—
④	縦段数	01～15	—	—
⑤	横列数	01～15	—	—
⑥	定格使用電圧	DC024	DC24V	XK22、XK33のみ
		DC110	DC110V	XK44のみ
		DC110	DC100／110V	XK33のみ
		MIX ^{※2}	異電圧混在	特殊仕様
⑦	表示色	R	赤色	—
		O	橙色	—
		W	乳白	標準色
		G	緑色	—
		Y	黄色	—
		B	青色	特殊色
		M	多色混在	—

※1:レンズを全て乳白色(W)でご使用いただくことも可能です。その場合は、Wをご記入ください。
※2:本体ユニット内に制御側とランプ側電源の電圧が異なる場合は、別途ご指示ください。(機種により対応可能)




アナンシェータリレー


XK形

標準仕様品

XK22-01


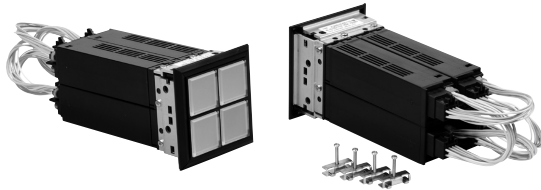


■内部素子・ランプ




標準添付品:取付金具(XL-TK)


■外形図

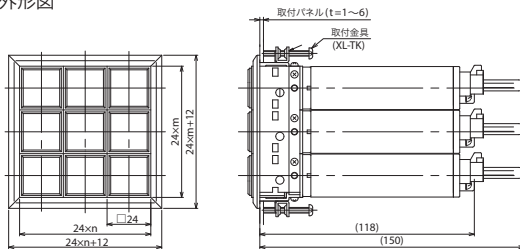

■回路図

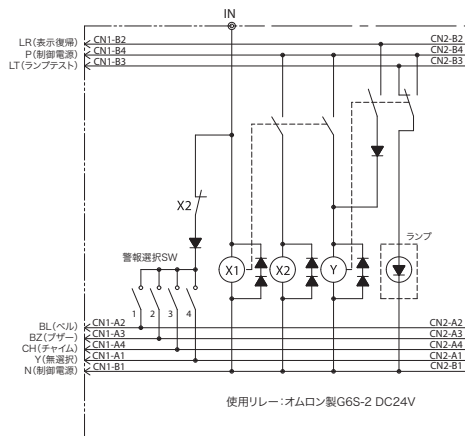


■裏面端子部




■機能

外部出力	—
出力	b 接点
種類	パルス出力
選択	4種類 (BL, BZ, CH, Y)
ホールド回路	—

■タイムチャート


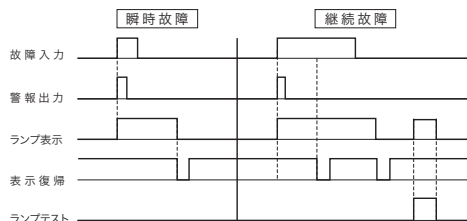


■パネルカット寸法






XK22-02

■内部素子・ランプ




標準添付品: 取付金具 (XL-TK)

■外形図




■回路図

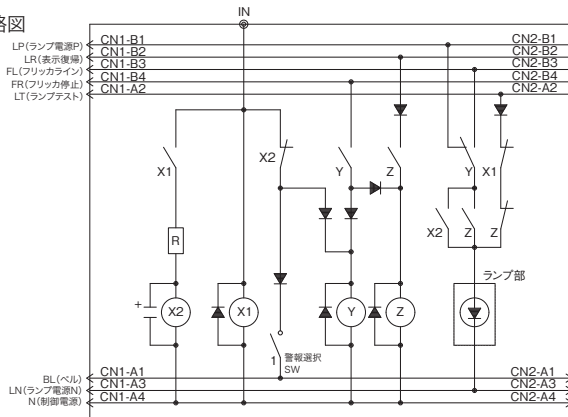

※インターフェイスユニット (UKTF2) との組み合せ使用の際は、必ず警告選択SWをONでご使用ください。


■裏面端子部




■機能

外部出力	—
出力	b 接点
警告	種類 バルス出力
	選択 1 種類 (BL)
専用 I/F	UKTF2

■タイムチャート

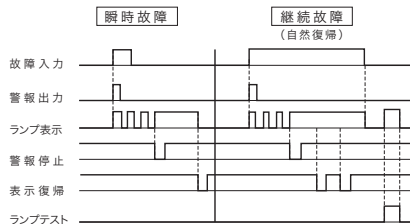

■パネルカット寸法





アナンシェータリレー



XK形

標準仕様品


XK33-04




■外形図

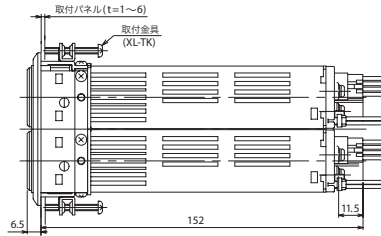


■内部素子・ランプ




標準添付品: 取付金具 (XL-TK)



■回路図

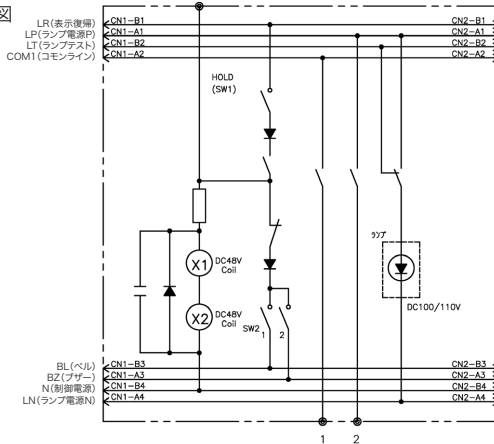


■裏面端子部



■機能


警報	外部出力	2a 接点
	出力	b 接点
	種類	パルス出力
選択	選択	2種類 (BL, BZ)
	ホールド回路	あり

■タイムチャート

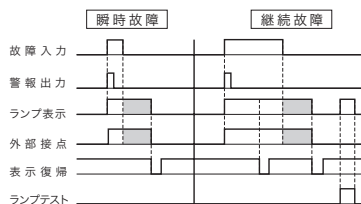


※ハッチング部はホールドスイッチONの場合

■パネルカット寸法




XK44-01


■内部素子・ランプ




■外形図

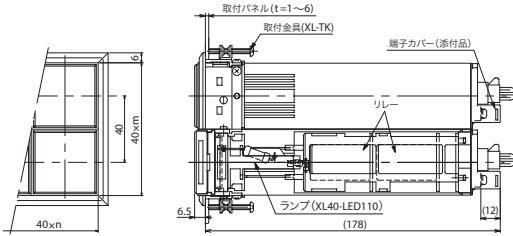


添付品: 取付金具 (XL-TK)、端子カバー (XK-CV)



■回路図

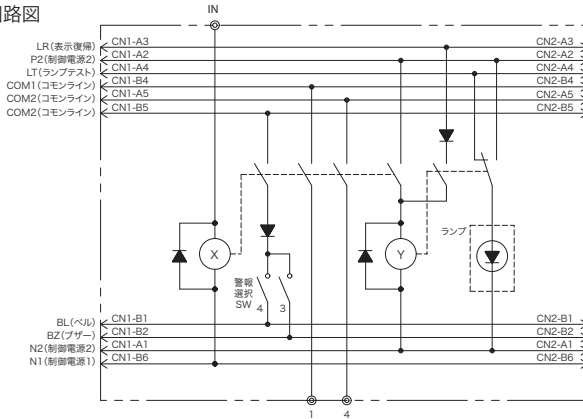


■裏面端子部




■機能


外部出力		2a 接点
警告	出力	a 接点
	種類	IN 同期
警告	選択	2種類 (BL, BZ)
	ホールド回路	なし

■タイムチャート

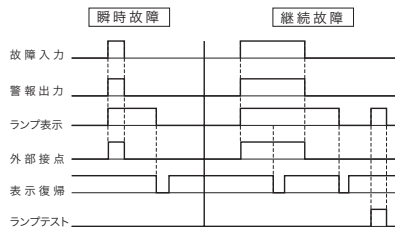

■パネルカット寸法






D67


XK44M-04




■外形図

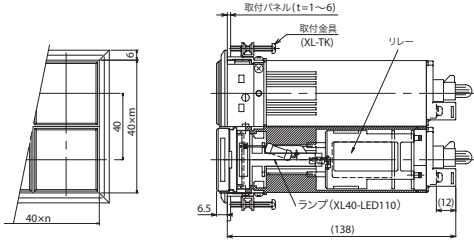


■内部素子・ランプ




添付品: 取付金具 (XL-TK)、端子カバー (XK-CV)



■裏面端子部




■回路図

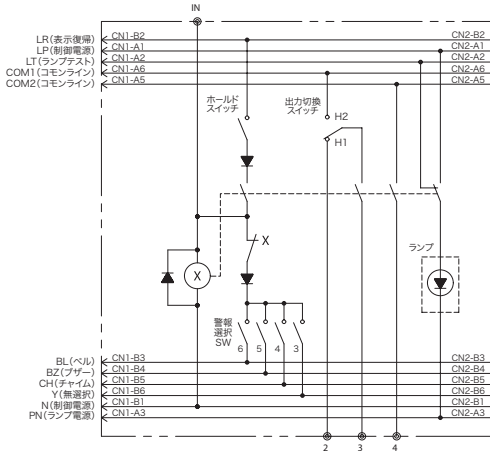

■機能


警告	外部出力	2a 接点
	出力	b 接点
	種類	パルス
	選択	4種類 (BL, BZ, CH, Y)
ホールド回路		あり

■タイムチャート

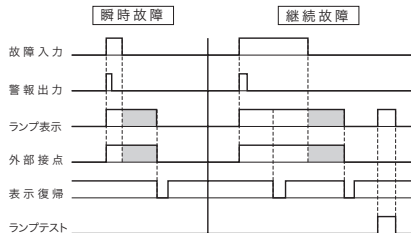

※ハッチング部はホールドスイッチONの場合

■パネルカット寸法







アナンシェータリレ-

XK形


標準仕様品

XK44-05


■内部素子・ランプ




■外形図

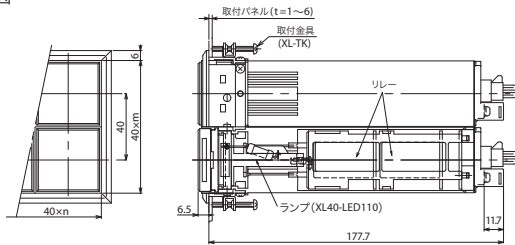


添付品: 取付金具 (XL-TK)、端子カバー (XK-CV)



■回路図

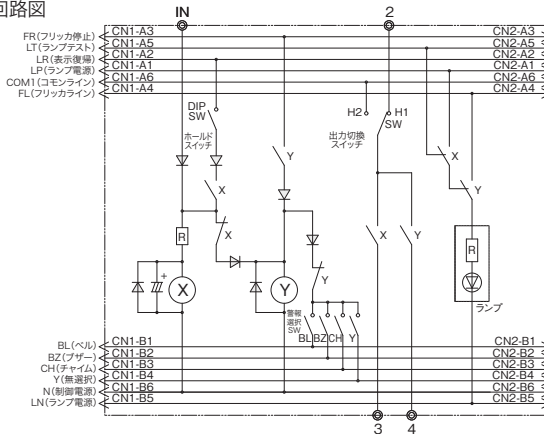

■裏面端子部




■機能

外部出力	2a 接点
出力	b 接点
種類	パルス
選択	4種類 (BL, BZ, CH, Y)
ホールド回路	あり


※定格電圧は DC100/110 のみ

■タイムチャート



※ハッチング部はホールドスイッチONの場合


■パネルカット寸法



XK44-06




■外形図

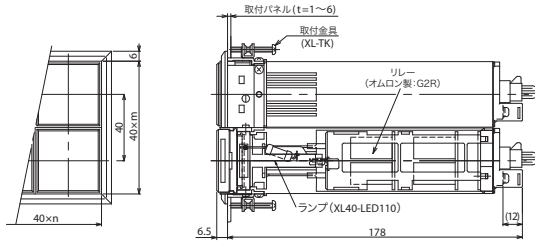


■内部素子・ランプ



添付品: 取付金具 (XL-TK)、端子カバー (XK-CV)




■回路図

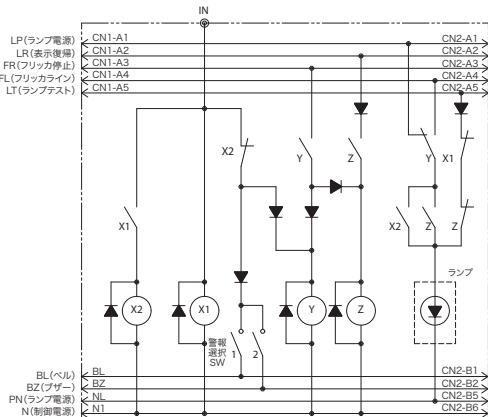

※インターフェイスユニット(UKTF3)との組み合わせ使用の際は、必ず警報選択SWをONでご使用ください。


■裏面端子部




■機能

外部出力		—
警報	出力	b 接点
	種類	パルス
	選択	2種類 (BL, BZ)
専用 I/F		UKTF3

■タイムチャート

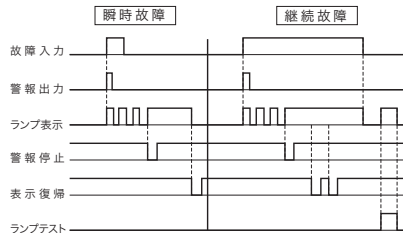

■パネルカット寸法






アナンシェータリレー

XK形




標準仕様品

XK44-07

■内部素子・ランプ




■外形図




添付品: 取付金具 (XL-TK)、端子カバー (XK-CV)

■回路図

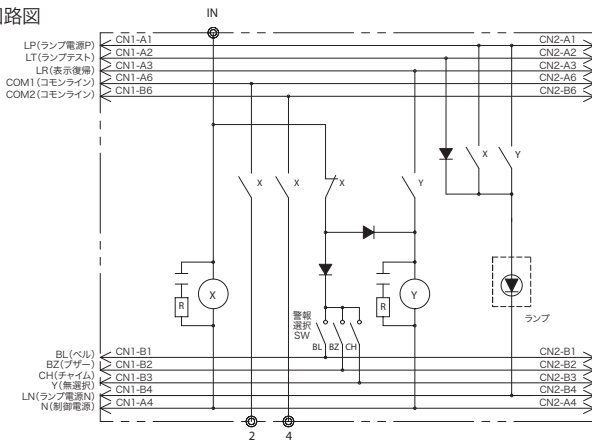

■裏面端子部


警報出力選択スイッチ
上側: ON (警報出同時OFF)




■機能

外部出力	2a 接点
出力種類	b 接点
警報	パルス
選択	3種類 (BL, BZ, CH)
ホールド回路	あり

■タイムチャート

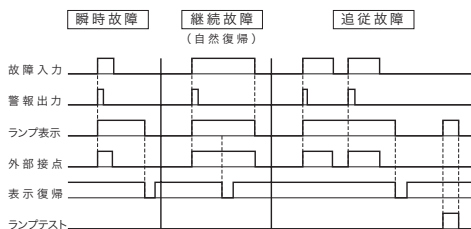



■パネルカット寸法



接続例

灯数が多い場合の配線ルートについては下図の例をご参照ください。

■配線例 (XK44形の場合)

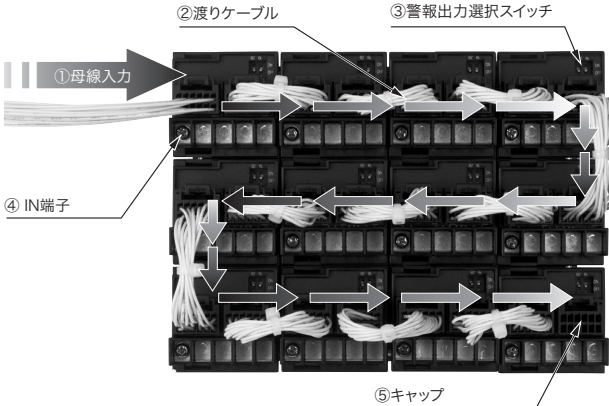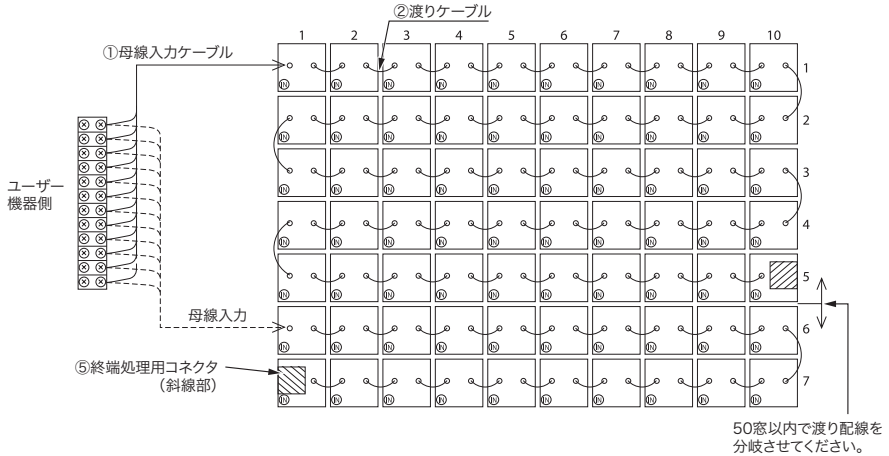

- ①母線入力ケーブル (別手配品)
形式: XKK44-□□-14□□□
- ②渡りケーブル (添付品)
形式: XKK44-11008Y
- ③警報出力選択スイッチ
BL/BZ/CH/Y
- ④IN端子
- ⑤終端処理用コネクタ (別手配品)
形式: XK44-CAP

※標準渡りケーブルにおける
窓飛ばし制限

XK22形	2窓
XK33形	1窓
XK44形	1窓 (横方向のみ)

■ご使用にあたっての取り付け注意事項

- 製品の取り付け及びディップスイッチによる設定切替は無通電状態にて行ってください。
- コネクタへの配線は、必ず適用ケーブルをご使用ください。
- 本製品の発熱による周囲製品への影響なども考慮して設置してください。
- 多数のIN信号が同時に入力される場合、温度上昇によりリレーの特性が変化します。
- 窓枠が大きくなる場合は、取り付け後の運搬による振動、衝撃を考慮し、取り付け板についても補強などの処置を行ってください。
- 本製品は素子部 (リレー及び端子部)、LEDユニット等、部分的に取り替え可能な製品となっています。故障などにより取り外す場合は、専用の工具にて取り外してください。



XK33形・XK44形 アナンシェータ交換手順

●LEDの交換方法 ※写真は XL 形集合表示ですが、XK 形の交換手順も同様です。


取り外し方法



①引抜取外工具 (XL-NQ) の吸盤部分をレンズに押し当て、引き抜いてください。




②引抜取外工具 (XL-NQ) のツメをLEDユニットの引抜き孔に引っ掛け、水平に引き抜いてください。





引抜取外工具 (XL-NQ)

挿入方法



③LEDユニットをレンズにセットし、それらを一緒に本体に挿入してください。レンズ部分を指で押し、止まるところまでしっかり押し込んでください。





注)LED ユニートを直接指で押し込まないようご注意ください。



素子部の交換方法

●XK33形

(1) 取り外し方法



①製品後方部の締め付けられているビス（左部写真の白枠）をプラスドライバーにて取り外してください。



②ビスを取り外した後、引抜き工具（XK33-Q1）を差し込み位置に合わせて差し込んでください。



③引抜き工具（XK33-Q）の締め付けビスを止まるまで回してください。その後、引抜き工具を利用し素子部を引き抜いてください。

注）引抜きには少し力が必要です。引抜き時にケガなどされないようご注意ください。
本体より素子部を引き離す際、レンズ、LEDユニットが反動で抜け落ちる恐れがあります。
あらかじめレンズ、LEDユニットを外しておくか、レンズ表面をテープ等で固定した状態で素子部を引き離してください。



(2) 挿入方法



④引抜き工具を取り外した後、素子部をケースにカチッと音がなるまで挿入してください。その後、製品部のビスを止めてください。

●XK44形

(1) 取り外し方法




引抜き工具
（XK-44Q）

①製品後側より2箇所の各孔、コネクタ位置を合わせ引抜き工具（XK44-Q）をはめ込んでください。



②コネクタの「カチッ」というロック音を確認し、後方へ引張り本体より引き離してください。

注）本体より素子部を引き離す際、レンズ、LEDユニットが反動で抜け落ちる恐れがあります。あらかじめレンズ、LEDユニットを外しておくか、レンズ表面をテープ等で固定した状態で素子部を引き離してください。



③引抜き工具（XK44-Q）のA部にマイナスドライバーを挿入し、コネクタのロックを外し素子部と引抜き工具を分離してください。

(2) 挿入方法



④ソシブをケースにカチッと音がなるまで挿入してください。

素子部
（XK44用）



アナンシェータリレー

XK形

周辺機器

インターフェイスユニット


●形式構成

UKTG-S DC110V


基本形式

端子形状


定格電圧

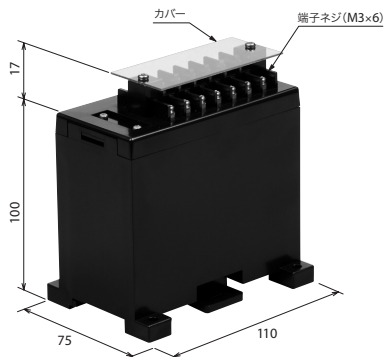

●回路図

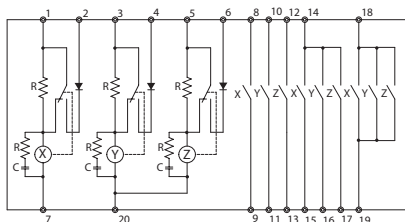

●取付ピッチ



※DINレールにも取り付け可能

インターフェイスユニット

●形式構成

UKTF□-S-DC110V


基本形式

仕様


端子形状

定格電圧


2	XK22-O2専用部品
3	XK44-O6専用部品

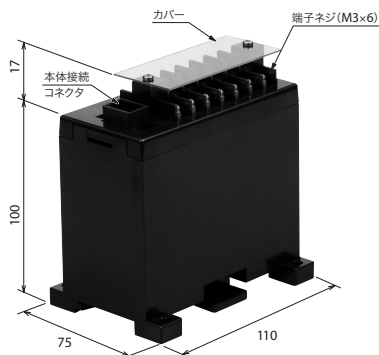

●回路図

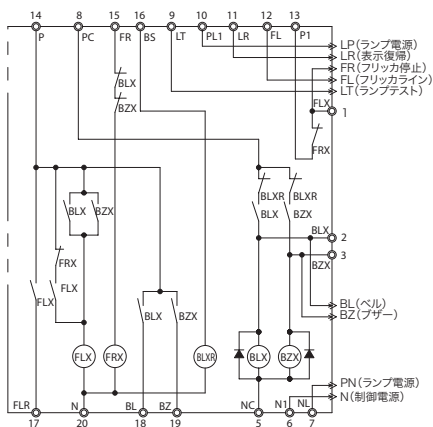

●取付寸法



※DINレールにも取り付け可能

※写真と回路図はUKTF3形です。
UKTF2形の外形及び回路構成はお問い合わせください。


インターフェイスユニット

●形式構成


PKTG - DC110V

基本形式


定格电压(DC110V:DC100/110V)

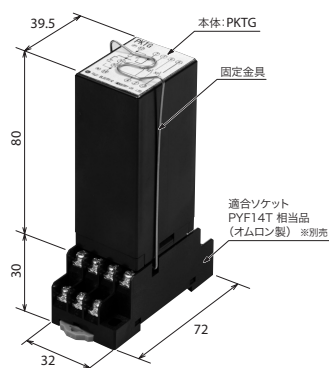

●回路図



●タイムチャート




フリッカーリレーユニット

●形式構成


FK-110/220

基本形式


電圧記号(定格電圧AC/DC共用)

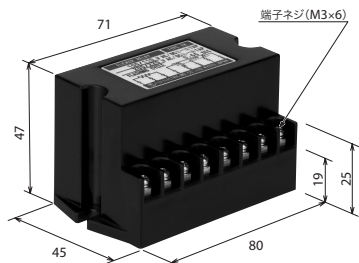


●タイムチャート

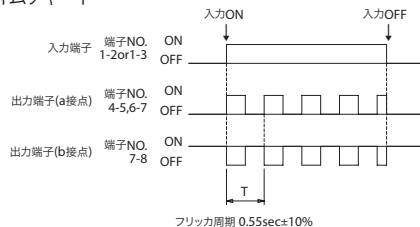

●ブロック図

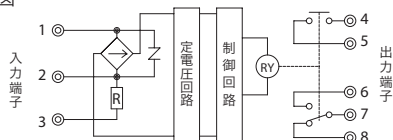

●取付寸法





アナンシュータリレー

XK形

アクセサリ

LEDユニット(適合機種: XK22, XK33, XK44)

(販売単位: 10)



●形式構成 XL40-LED110-R

基本形式

機種	定格使用電圧	記号	サイズ(mm)
XK22	DC024	XL20	24×24
XK33	DC024	XL30	30×30
XK33	DC110	XL3040	30×30
XK44	DC110	XL40	40×40

定格電圧

記号	電圧
024	DC24V
110	DC100/110V


表示色

記号	色	記号	色
R	赤	G	緑
O	橙	Y	黄
W	乳白	B	青

※定格電圧については、本体ユニットの回路電圧ををご確認ください。

内部ユニット(適合機種: XK22, XK33, XK44)


(販売単位: 1)



XK22用



XK33用



XK44M用



XK44用

●形式構成 XK22-01S DC024-ELMT

基本形式

機種	回路構成	XK22	XK33	XK44
XK22	01	—	01	
XK33	02	—	03 ^{※1}	
XK44M	—	04	04 ^{※1}	
XK44	—	—	05	
	—	—	06	
	—	—	07	

端子形状

記号	仕様
S	ネジ
F	ファストン

定格電圧^{※2}

記号	電圧
024	DC24V
110	DC100/110V

※1 基本形式はXK44Mになります。

※2 定格電圧については、本体ユニットの回路電圧ををご確認ください。

又、XK44-05については、DC100/110Vのみの設定となります。

レンズ

(販売単位: 10)



色	適合機種		
	XK22	XK33	XK44
赤	XL20-LENS-R	XL30-LENS-R	XL40-LENS-R
橙	XL20-LENS-O	XL30-LENS-O	XL40-LENS-O
乳白	XL20-LENS-W	XL30-LENS-W	XL40-LENS-W
緑	XL20-LENS-G	XL30-LENS-G	XL40-LENS-G
黄	XL20-LENS-Y	XL30-LENS-Y	XL40-LENS-Y
青	XL20-LENS-B	XL30-LENS-B	XL40-LENS-B

終端コネクタ・キャップ (適合機種: XK44)

●XK44-CAP

(販売単位: 1)

**端子保護カバー** (適合機種: XK44)

●XK-CV

(販売単位: 10)



※標準添付品

内部素子引抜工具

(販売単位: 1)



※写真はXK44-Q

記号	形式名
XK22	XK22-Q1
XK33	XK33-Q1
XK44	XK44-Q

引抜工具 (レンズ、LEDユニット)

●XL-NQ

(販売単位: 10)

**取付金具**

(販売単位: 10)

●XL-TK




※標準添付品

フィルム

文字を印字後、ミシン目に沿ってハサミなどを用い1枚ずつ切り離してご使用ください。印字はレーザープリンタをご使用ください。耐熱性、耐候性に優れていますので、安心してご使用いただけます。

形式名	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	厚さ (μm)	窓数
XL20-FM	19.0	17.5	125	154窓/シート
XL30-FM	25.0	23.5		88窓/シート
XL40-FM	35.0	33.5		48窓/シート


A4サイズ (販売単位: 10)



※詳しい寸法、仕様等は、
当社までお問い合わせください。

渡りケーブル

(販売単位: 1)

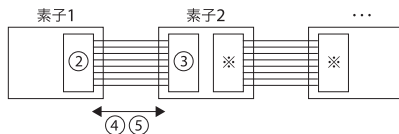

●形式構成

XKK44-11 008Y


① ② ③ ④ ⑤

- ①: 基本形式 (XKK22, XKK33, XK44)
- ②: 素子1側ケーブル処理記号 (1: リセハウジング)
- ③: 素子2側ケーブル処理記号 (1: リセハウジング)
- ④: ケーブル長 (008: 80mm, 01: 100mm, 02: 200mm)
(05: 500mm, 10: 1000mm, 15: 1500mm)
- ⑤: ケーブル色 (Y: 黄, BL: 青)

(製品に標準添付される渡りケーブルは「XKK44-11008Y」になります。)

母線入力ケーブル

(販売単位: 1)



●形式構成

XKK44-□□-1410Y

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①: 基本形式 (XKK33 ※1, XKK44)
- ②: 回路構成 (XK22及びXK33は指示不要)
- ③: XK本体側ケーブル処理記号 (1: リセハウジング)
- ④: ユーザー機器側ケーブル処理記号 (4: 切断処理)
- ⑤: ケーブル長 (008: 80mm, 01: 100mm, 02: 200mm)
(05: 500mm, 10: 1000mm, 15: 1500mm)
- ⑥: ケーブル色 (Y: 黄, BL: 青) ※2

※1 XK22とXK33に使用する母線入力ケーブルは共用となりますので、
XK22でご使用する場合は、基本形式を「XKK33」にてご選択ください。

※2 標準色は「Y」になります。



アナンシェータリレー

XK形

技術資料

準拠規格

JEM 1406	(2002)	配電盤・制御盤の故障表示方式
JEC-2500	(1987)	電力用保護継電器
電力用規格 B-402	(1997)	デジタル形保護継電器及び保護継電装置
NECA C 8151	(2002)	工業用表示灯
JIS C 2811	(1995)	工業用端子台
JIS C 8201-1	(1998)	低圧開閉装置及び制御装置 第1部:通則

※本製品は上記規格の適用範囲をすべてが一致するものではないため、この規格の中で適用できる項目を試験しています。

表示灯について


ランプ照光部はXL2000/XL3000/XL4000形集合表示灯を使用しています。

XK44につきましては、特殊対応にてワンポイント照光仕様・傾斜レンズ仕様の製作が可能です。

また、盤表面に露出する部品(レンズ、枠、本体ケース)については、すべて酸素指数26以上の難燃性を有した材料を使用しており、消防法に適合しております。

表示灯内部回路

■回路図 DC24V、DC100/110V定格品



R1:制限抵抗1
R2:制限抵抗2
R3:点灯電圧制御抵抗
D1:整流用ダイオード
LED:発光ダイオード