


コントロールセンタパーツ

負荷側シリーズ

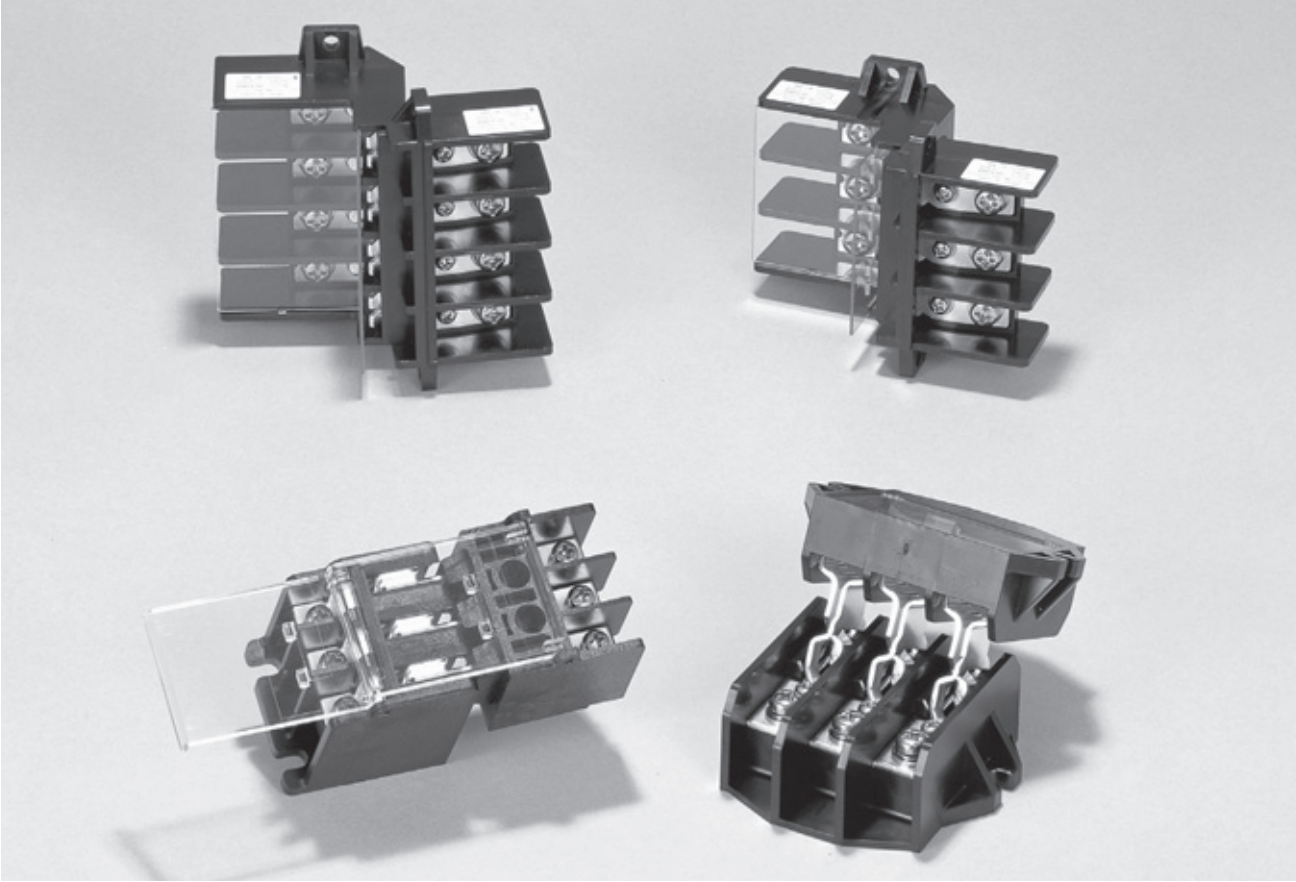

仕様一覧表					
仕様	基本形式	LJ	MEJA		SJ
形 式		LJ-80P LJ-80T	MEJA-125P MEJA-125C MEJA-225P MEJA-225C	MEJA-125P4 MEJA-125C4 MEJA-225P4 MEJA-225C4	SJ-100P SJ-100C
定 格 絶 縁 電 圧		600V			
定 格 通 電 電 流		80A	125A 225A		100A
極 数		3極	3極	4極	3極
ね じ サ イ ズ		M6×12	125P.C 225P.C	M6×15 M8×16	M5×10
耐 電 圧		AC2,500V/1分間			
雷 イ ン パ ル ス		±7kV/各極3回 (1.2/50μs)			
使 用 周 囲 温 度		－40～＋50℃			－25～＋50℃
保 存 温 度		－55～＋85℃			－40～＋85℃
使 用 状 態 (標 高)		2,000m以下			

形式構成

● 熱帯処理製品は受注生産品となります。納期・価格については都度お問い合わせください。

LJ-80 P ネットイ

基本形式・通電電流

基本形式		通電電流
LJ	LJ-80P	80A
	LJ-80T	
MEJA	MEJA-125P	125A
	MEJA-125C	
	MEJA-225P	225A
	MEJA-225C	
	MEJA-125P4	125A
	MEJA-125C4	
	MEJA-225P4	225A
	MEJA-225C4	

熱帯仕様製品(特殊品)
端子ねじがステンレスになります。

接続方式

記号	接続方式
P	プラグ (コントロールセンタユニット側取付)
T	ターミナル (パネル側取付)
C	クリップ (パネル側取付)

※接触部分に潤滑剤をご使用の際は、お問い合わせください。

SJ-100 P-SC

基本形式・通電電流

基本形式		通電電流
SJ	SJ-100P	100A
	SJ-100C	


カバー仕様

記号	カバー仕様
なし	標準カバー仕様
SC	スライドカバー仕様

接続方式

記号	接続方式
P	プラグ (コントロールセンタユニット側取付)
C	クリップ (パネル側取付)

※接触部分に潤滑剤をご使用の際は、お問い合わせください。



負荷側シリーズ(主回路負荷断路部)

SJ形

特長

従来の負荷断路部に比べて大幅な小型化を実現し、コントロールセンタの省スペース化に大きく貢献します。
また、端子をショートバーで接続配線することで200A、300Aでのご使用が可能です。

仕様(定格・性能)


形 式	SJ-100P (プラグ)	SJ-100C (クリップ)
定 格 絶 縁 電 圧	600V	
定 格 通 電 電 流	100A	
製 品 重 量	105g	150g

標準仕様品


SJ-100P (プラグ) SJ-100C (クリップ)



SJ-100C




SJ-100P

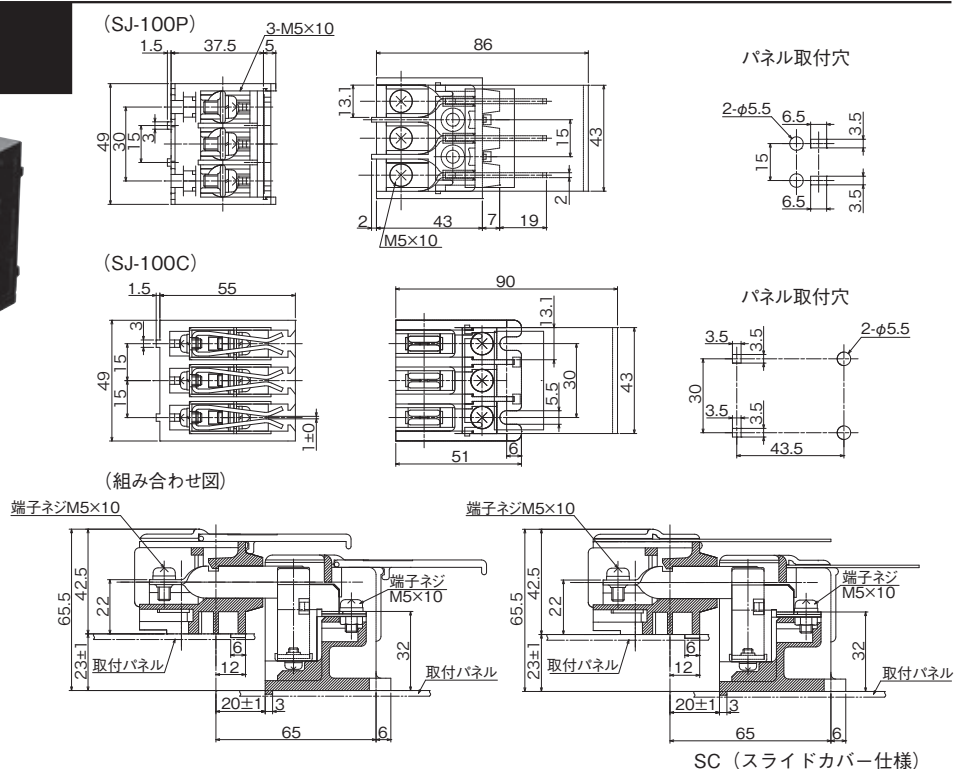


アクセサリ

100A以上の断路部でご使用いただく場合の極間ショートバーです。使用方法についてはお問い合わせください。

●SJ Sバー-2

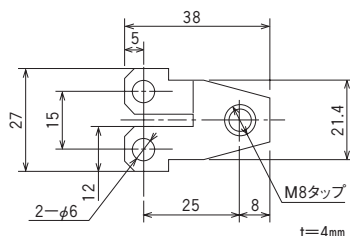

●SJ Sバー-2S

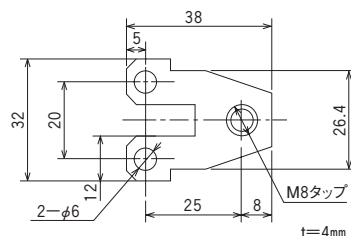

●SJ Sバー-3

