




ヒューズホルダ

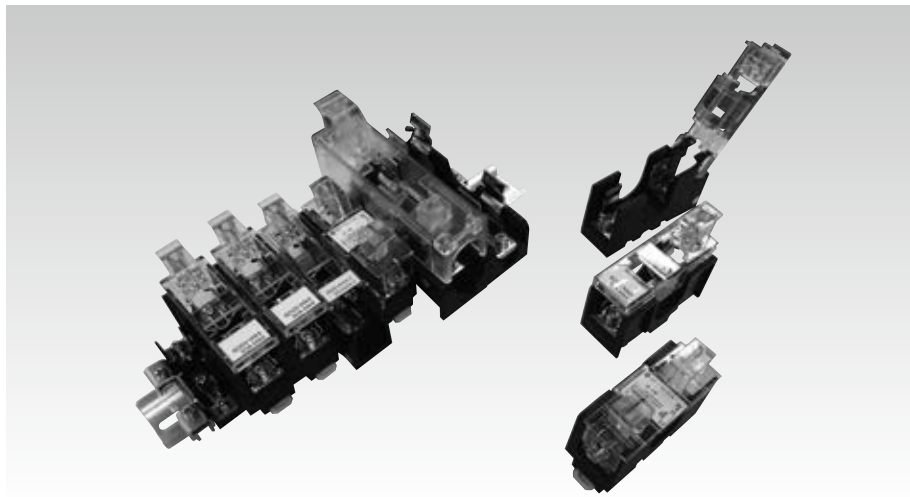

特長

- 様々なバリエーション
一般的な筒型ヒューズの他、溶断表示付ヒューズリンクに対応した製品もラインナップ。
単体取付だけでなくレール取付も可能です。
- レールワンタッチ取付アダプタをラインナップ (PF-30A ※D186ページ)
ヒューズホルダーをDINレールにワンタッチで取付できるアダプタを追加。
レールへの着脱が簡単になり、工数低減に貢献します。
- 軽量、堅固
手荒い取り扱いにも十分な強度を保持しており、安心してお使いになれます。衝撃・振動に対しても強く、ヒューズの脱落は起こりません。

仕様 (定格・性能)

形式 仕様	F-10	PF-34 PF-34S	PF-35 PF-35S	DF-34	DF-35	NF-61 NF-61S	NF-62 NF-62S	SF-15 SF-15S
定格絶縁電圧	250V	600V						
定格通電電流	10A	30A				60A		10A
最大接続電線	5.5mm ²	14mm ²				22mm ²		14mm ²
ねじサイズ	M4×8	M4×10	M5×12	M4×10	M5×12	M5×10		M5×12
適合ヒューズ	10A (φ6.4×30mm)	30A (φ15×50mm)				30A (φ20×57mm)	60A (φ20×75mm)	※
耐電圧	AC2,500V/1分間							
雷インパルス	±7kV/各極3回 (1.2/50 μs)							
使用周囲温度	−20〜+50℃	−40〜+70℃						−20〜+50℃
絶縁抵抗 (DC500Vメガ)	1,000MΩ以上							

※栓形ヒューズ JIS C 8319による「P6」タイプ

形式構成

単品

PF-34 **A** **C**

①

②

③

レール組立 **PF-34** **C** × **10** **UF**

①

③

④


⑤

No.	項 目	表示文字	表示内容	備 考
①	基 本 形 式	F-10	—	
		PF-34/PF-34S	—	
		PF-35/PF-35S	—	
		DF-34	—	
		DF-35	—	
		NF-61/NF-61S	—	
		NF-62/NF-62S	—	
		SF-15/SF-15S	—	溶断表示付ヒューズリンク用
②	ア ダ プ タ	A	DINレールワンタッチ取付アダプタ付き	PF-34/PF-34S、PF-35/PF-35S、SF-15/SF-15Sのみ※
		無記入	アダプタ無し	
③	キ ャ リ ー	C	キャリア付き	SF-15/SF-15Sは「CB」
		無記入	キャリア無し	
④	極 数	1～	1～	アダプタ付きの場合レール組立不可
⑤	レール指示	UD	TUB-D形レール	穴あきレール
		UF	TUB-F形レール	Uカットレール
		XD	TXB-D形レール	穴あきレール
		XF	TXB-F形レール	Uカットレール

※PF-34A、PF-35A、SF-15Aは単品販売のみ

標準仕様品


F形

F-10

●適合アクセサリ

標準レール	TUB
締 金 具	F-Bシメカナグ
レール取付金具	F-Bカナグ
カ バ ー	F-10キャリア

●適合圧着端子



※絶縁被覆付き



ヒューズホルダ



標準仕様品

PF形 専用レール (TUB) 取付可 ※アダプタ (PF-30A) との併用でDINレールに取付可

PF-34・PF-34S




(注) PF-34に廻り止めを設けた場合の形式名はPF-34Sとなります。
後尾の“S”はストップを示します。



●適合アクセサリ

標準レール	TUB
締金具	F-Bシメカナグ
キャリア	PF-30キャリア

●適合圧着端子





※絶縁被覆付き

PF-35・PF-35S




(注) PF-35に廻り止めを設けた場合の形式名はPF-35Sとなります。
後尾の“S”はストップを示します。



●適合アクセサリ

標準レール	TUB
締金具	F-Bシメカナグ
キャリア	PF-30キャリア


●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

DF形 DINレール (TXB) 取付可


DF-34



●適合アクセサリ


標準レール	TXB
締金具	AFL
キャリア	DF-30キャリア

●適合圧着端子



※絶縁被覆付き


DF-35



●適合アクセサリ

標準レール	TXB
締金具	AFL
キャリア	DF-30キャリア

●適合圧着端子




※絶縁被覆付き


標準仕様品

NF形

NF-61・NF-61S




(注) NF-61に廻り止めを設けた場合の形式名はNF-61Sとなります。
後尾の“S”はストッパを示します。




●適合アクセサリ

標準レール	TXB (レール取付金具別手配)
締金具	AFL
キャリア	NF-61キャリア


●適合圧着端子



NF-62・NF-62S




(注) NF-62に廻り止めを設けた場合の形式名はNF-62Sとなります。
後尾の“S”はストッパを示します。



●適合アクセサリ

標準レール	TXB (レール取付金具別手配)
締金具	AFL
キャリア	NF-62キャリア

●適合圧着端子




SF形 溶断表示付ヒューズリンク用 ※アダプタ (PF-30A) との併用でDINレールに取付可


SF-15・SF-15S



●ヒューズリンク ・適合寸法




(注) SF-15に廻り止めを設けた場合の形式名はSF-15Sとなります。
後尾の“S”はストッパを示します



●適合アクセサリ

標準レール	TUB
締金具	F-Bシメカナグ
キャリア	SF-15-CB

●適合圧着端子



※ヒューズ挿入時は取付方向にご注意ください。
溶断表示側をキャリアの凸側にしっかり挿入してください。


ヒューズ取付け・取外し方法 (SF形)

取付け・取外しは、キャリア横方向より行います。

取付け方法



取外し方法

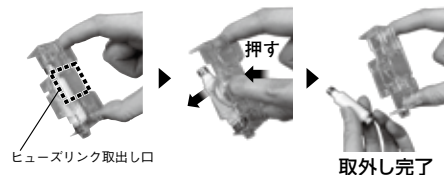



ヒューズホルダ

アクセサリ

キャリア

貼銘板は添付されています。
ご利用の際は貼り付けてお使いください。

(販売単位：100)

●F-10キャリア



●PF-30キャリア




●DF-30キャリア

ホルダ本体に取り付けることが出来るためレバー操作によりご利用いただけます。



●NF-61キャリア

●NF-62キャリア



●SF-15-CB



締金具

(販売単位：100)

●F-Bシメカナグ(TUB用)



●AFL(TXB用)



●TCLシメカナグ(TXB用)SF-15用



レール取付金具

(販売単位：100)

●F-Bカナグ(TUB用)



適合機種

F-10,NF-61,NF-61S
NF-62,NF-62S

●F-B DINカナグ(TXB用)



適合機種

F-10
PF-34, PF-34S
PF-35, PF-35S
NF-61,
NF-62,
SF-15, SF-15S

貼銘板

(販売単位：100)


キャリアの上面に貼り付けるシールです。

銘板	適合機種
250V MAX 10A MAX	F-10
600V MAX 30A MAX	PF-34, 34S PF-35, 35S
600V MAX 30A MAX	DF-34 DF-35
600V MAX	NF-61 NF-62

アクセサリ


レールワンタッチ取付アダプタ (DINレールのみ対応)

●PF-30A



適合ホルダ

SF-15 / SF-15S
PF-34 / PF-34S
PF-35 / PF-35S




レールワンタッチ着脱方法




レールへの取付け方法

上からレールに押し込むと簡単に取付けられます。



レールからの取外し方法

ドライバーを白いツメに差し込み矢印方向に引くだけで外せます。



レール取付け金具不要

アダプタのみでも固定可能です。左右のスレを防ぐ構造になっております。

取付寸法 (取付穴)

F-10	PF-34, PF-35, SF-15	PF-34S, PF-35S, SF-15S
DF-34, DF-35	NF-61, NF-62	NF-61S, NF-62S