



コネクタ端子台

# TCR形

## 特長

- 抵抗、コンデンサ内蔵のノイズフィルター機能を持っているコネクタ端子台です。
- D-SUBコネクタ使用。また、メーカーによる仕様変更も可能です(別途打ち合わせ必要)。

## 仕様 (定格・性能)

仕様	形式	TCR-24A, TCR-24B
定格絶縁電圧		250V
定格通電電流		1A
耐電圧	充電部相互間 (1分間)	AC1,250V
	充電部-括弧取付ハネ間 (1分間)	AC2,000V
絶縁抵抗		1,000MΩ以上
適合電線端子	コネクタ	MAX0.5mm <sup>2</sup>
	端子台	MAX5.5mm <sup>2</sup>
ねじサイズ		M4×9 (SUS)
使用周囲湿度		-10~40℃
相対湿度		85%以下
極数		24極
標準実装コネクタ		SDBB-25P (ヒロセ電機)
適合ソケットコネクタ		SDBB-25S (ヒロセ電機)
適合圧着端子サイズ		φ4-5.5 (MAX)

## 形式構成

# TCR-24A


基本形式

極数


記号	仕様
A	結線図A
B	結線図B

## 標準仕様品

### TCR-24A~B




レール無し取付穴

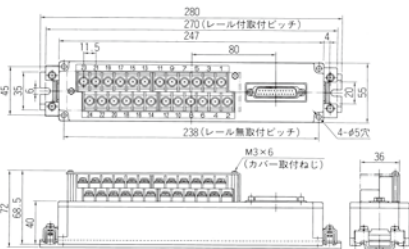

### ●結線図

#### TCR-24A

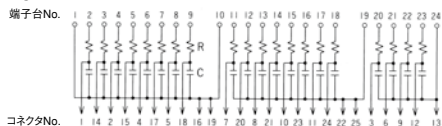

#### TCR-24B

