




# CHX形

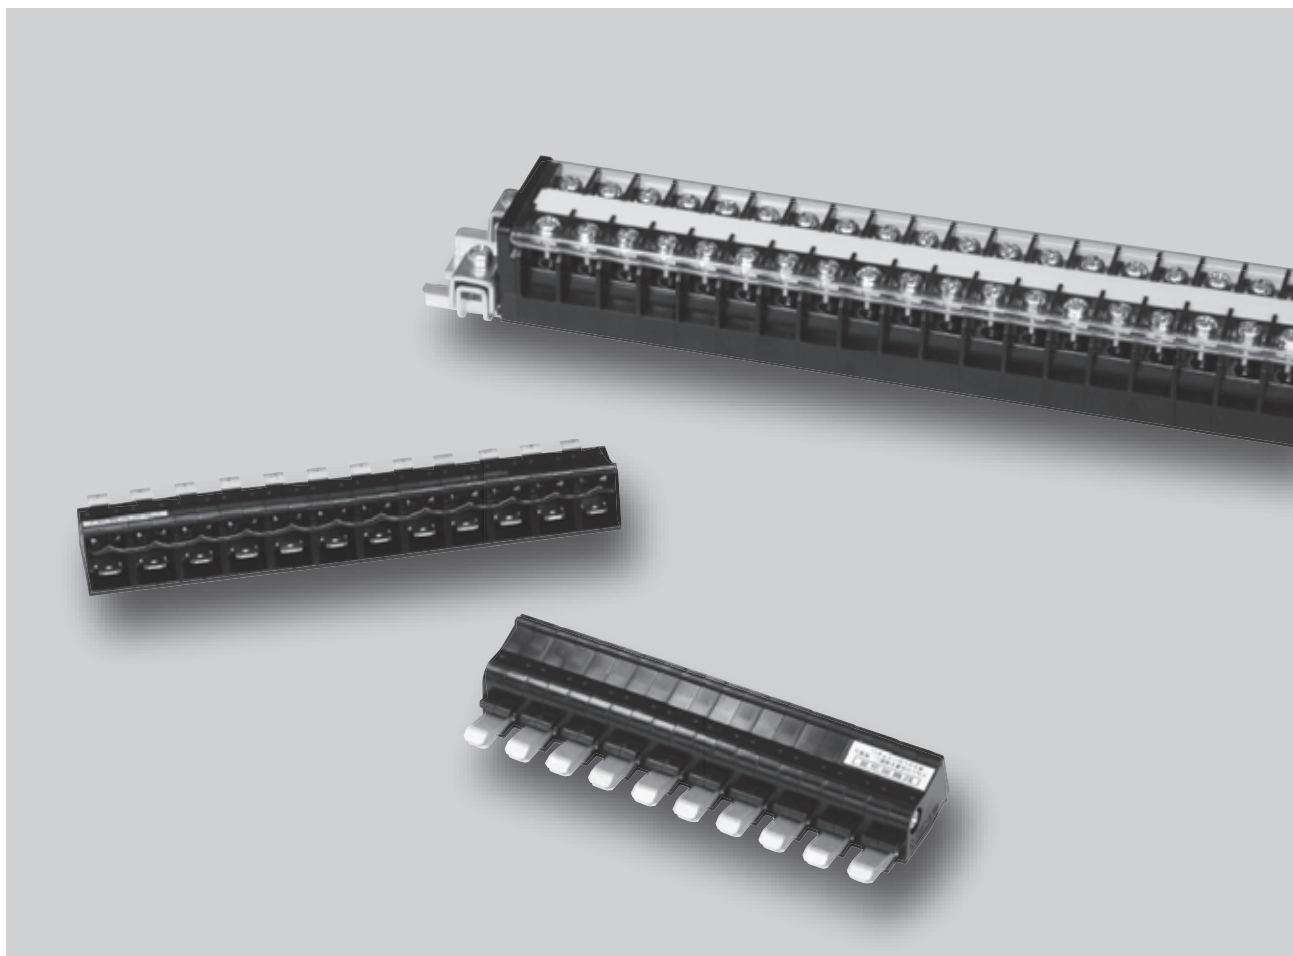

## 特長

### 試験時間の短縮

コネクタのワンタッチ接続により耐電圧・シーケンス試験時間の短縮が可能です。

また、ショートバー（アクセサリ）により隣接間の回路を一括接続することができます。

### 汎用のねじアップ式端子台に適合

電線サイズ5.5mm<sup>2</sup>（11mmピッチ）のねじアップ式端子台に使用することができます。

## 仕様（定格・性能／標準使用条件）

| 項目     |                 | CHX-3.5                                                   | CHX-5.5                                           |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 定 格    | 定 格 絶 縁 電 圧     | 250V                                                      |                                                   |
|        | 定 格 通 電 電 流     | 4A                                                        |                                                   |
|        | 接 続 電 線 サイズ     | AWG22-14(0.5-2mm <sup>2</sup> )                           |                                                   |
|        | 適 合 リ セ プ タ ク ル | #205シリーズ(AMP社製)<br>170182-2(AWG22-18), 170180-2(AWG18-14) |                                                   |
|        | 適 合 端 子 台       | TCNX-3.5, TCNQ-3.5                                        | TX-5.5, TX-5.5S, TXW-5.5, TQ-5.5, TQW-5.5, TJ-5.5 |
| 性 能    | 絶 縁 抵 抗         | 20MΩ以上(規格要求20MΩ)                                          |                                                   |
|        | 商 用 周 波 耐 電 圧   | AC2,500V, 1分間(充電部相互間, 充電部一括シメボルト間)                        |                                                   |
| 標準使用条件 | 周 囲 温 度         | -25~+50℃                                                  |                                                   |
|        | 保 存 温 度         | -40~+85℃                                                  |                                                   |
|        | 相 対 湿 度         | 45~85%                                                    |                                                   |
|        | 使用状態(標高)        | 2,000m以下                                                  |                                                   |

## 形式構成


[シーケンスチェッカ]

**CHX - 5.5 × 10**

| 形式名     |
|---------|
| CHX-3.5 |
| CHX-5.5 |

| 記号  | 極数  |
|-----|-----|
| 8   | 8極  |
| 10  | 10極 |
| 12  | 12極 |
| 13* | 13極 |

※CHX-5.5のみ

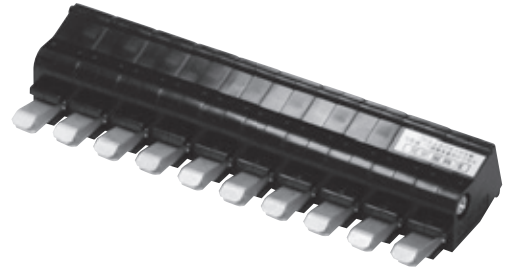

[ショートバー]

**CHX - 5.5SB × 10 C - B**

| 形式名       |
|-----------|
| CHX-3.5SB |
| CHX-5.5SB |

被覆付・黒色


| 記号  | 極数  |
|-----|-----|
| 8   | 8極  |
| 10  | 10極 |
| 12  | 12極 |
| 13* | 13極 |

※CHX-5.5SBのみ



## 外形図


## ●CHX-3.5

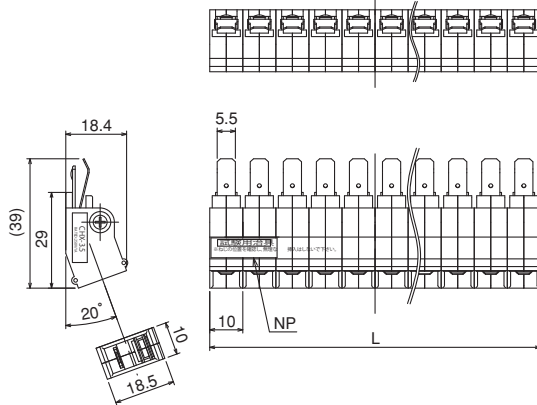

極数及びL寸法

| 極数  | 8  | 10  | 12  |
|-----|----|-----|-----|
| L寸法 | 80 | 100 | 120 |


## ●CHX-5.5

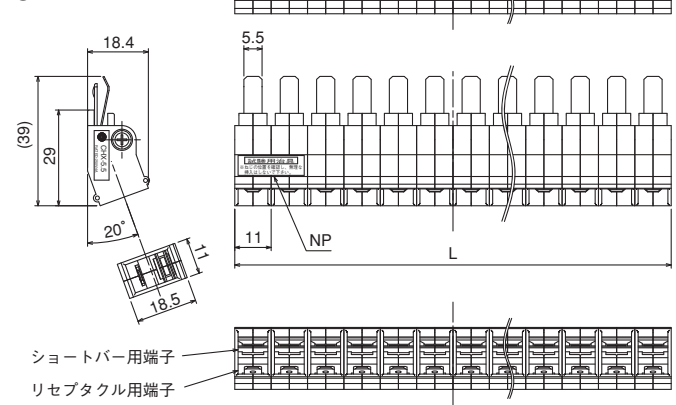

極数及びL寸法

| 極数  | 8  | 10  | 12  | 13  |
|-----|----|-----|-----|-----|
| L寸法 | 88 | 110 | 132 | 143 |

## 接続例

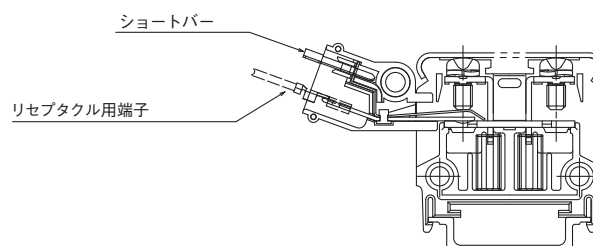

ショートバーにより、隣接間の回路一括接続が可能となります。