




ブレーカーサイズの電流値に対応  
適切なサイズ選定により  
省スペース化に貢献

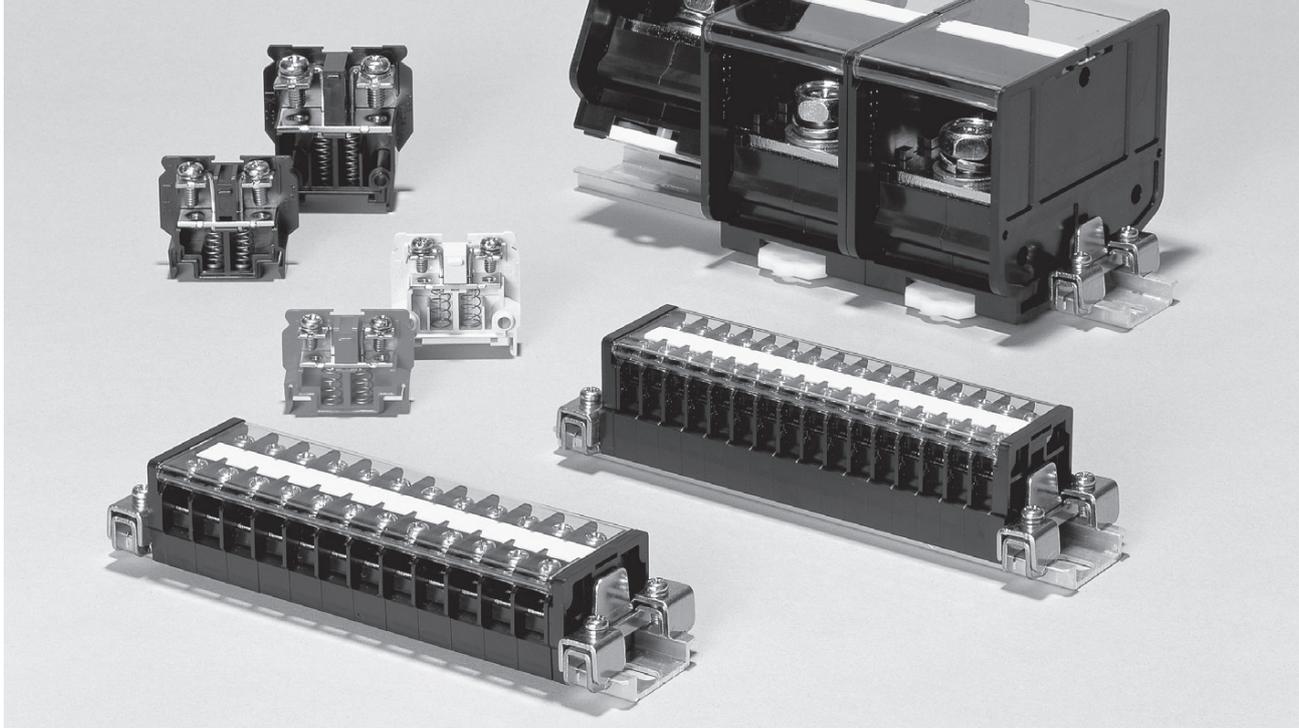

## 特長

- ねじアップ式により、配線工数を低減します。
- DINレールにワンタッチで、取り付け・取りはずしができます。
- 組立方法はレール式とシャフト式のどちらも可能で、用途に合わせて選択ができます。(TX-5.5S、14Sは除く)
- ユニット樹脂材料は、難燃グレードUL94 V-0を使用しております。端子カバーもUL94 V-0仕様もラインナップしております(一部未対応)。
- ステンレス製のコイルバネを使用し、スムーズなねじアップ方式となっています。
- 海外規格対応品(一部未対応)。詳細はお問い合わせください。
- ご使用環境に合わせ、ステンレスねじ仕様もラインナップします(一部未対応)。詳細はお問い合わせください。

## 仕様(定格・性能)

仕様	形式	TX-2	TX-5.5	TX-14	TX-22 ※1 TX-22F	※1 TX-38F	※1 TX-60F ※1 TX-60SF	※1 TX-100F	※1 TX-150F	※1 TX-200F	※1 TX-325F	
定格絶縁電圧	汚損度2	800V						1,000V				
	汚損度3	600V										
定格通電電流	一般仕様	—	—	—	100A	—	200A	250A	—	400A	660A	
	IEC・UL	15A	30A	60A	80A	132A	175A	240A	310A	370A	—	
最大接続電線		2mm <sup>2</sup>	5.5mm <sup>2</sup>	14mm <sup>2</sup>	22mm <sup>2</sup>	38mm <sup>2</sup>	60mm <sup>2</sup>	100mm <sup>2</sup>	150mm <sup>2</sup>	200mm <sup>2</sup>	325mm <sup>2</sup>	
ねじサイズ		M3.5×7.5	M4×8.5	M5×11	M6×14	M8×16		M10×2		M12×30	M16×35	
商用周波耐電圧		AC3,000V/1分間						AC5,000V/1分間				
定格インパルス耐電圧		8kV										12kV
使用周囲温度		-25~+60℃										
保存温度		-40~+85℃										
使用状態(標高)		2,000m以下										
難燃グレード		ユニット: UL94 V-0										

※1 ねじアップ端子台ではなくセルフアップ端子台となります。


※2 圧着端子は使用電圧に適した絶縁処理を施工願います。

※3 周囲温度・通電電流・電線サイズを考慮し、必要に応じて耐熱電線をご使用下さい。

## 端子台ご注文方法

### 端子台の構成

#### ■端子台の組み立てに必要な部品

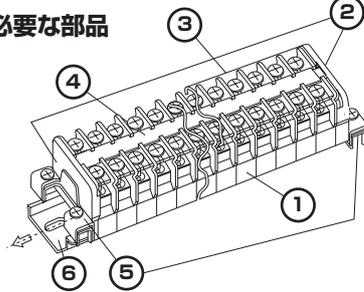

① ユニット部 ————— 形式名 (D3~D6ページ) でご注文ください。

② 側板(エンドプレート)

③ カバー(定尺1,000mm)

④ 記号板(定尺900mm)

⑤ 締金具

⑥ レール(定尺1,000mm)

アクセサリ一覧表(D11~D12ページ)をご確認の上適合品の形式名でご注文ください。

(注) 単品購入時には販売単位にご注意ください。

端子台を縦方向に取り付けた場合の上側(側板を外すと端子台内部が露出する側)。

### 組立品での発注方法

(注) レール指示の無い場合にはUカットタイプ(XF)のレール組み立てになります。

#### TX-5.5 ネ × 24 XD-16 ネットタイ

基本形式

極数

※数字は最大接線配線サイズまたは通電容量を表します。

無記入	鉄ねじ
ネ*	ステンレスねじ

\*対応機種のみ

記号	種類	処理	最大長さ(推奨)
XF	TXB(DINレール)	両端Uカット	600mm
XD	TXB(DINレール)	穴あき	600mm
UF	TUB(専用レール)	両端Uカット	600mm
UD	TUB(専用レール)	穴あき	600mm
KD	TKB(DIN・強化レール)	穴あき	1,000mm

無記入	標準
ネットタイ*	熱帯仕様

\*対応機種のみ

●熱帯仕様について  
 ねじ……………ステンレス  
 レール……………ニスコーティング  
 締金具……………厚メッキ  
 熱帯仕様銘板  
 (側板に貼付) MOISTURE RESISTANCE

#### 1 単品組み立ての場合

#### TX-5.5 × 36 XD-23

形式名

極数

レール指示

(注) 間を側板で区切る場合は別途ご指示ください。



穴あきレール

#### 2 混合組み合わせ品の場合

#### TX-2 × 12 , TX-5.5 × 24 XF-415

形式名

極数

形式名

極数

レール指示

(注) 同一寸法品を組み合わせる場合、側板の区切りはございません。必要な場合は別途ご指示ください。



Uカットレール

#### 3 シャフト組立品(対応品のみ)

#### TXS-5.5 × 24

シャフトタイプ

(注) 最大極数はD10ページをご参照願います。

### 組み合わせ端子台のレール寸法について

組み合わせ端子台のレール寸法は、以下の方法で計算してください。

#### 例 TX-2 × 12 , TX-5.5 × 24

##### 1) 端子台寸法(ユニット+側板の寸法)

$$\frac{(8\text{mm} \times 12)}{\text{TX-2幅} \quad \text{極数}} + \frac{(11\text{mm} \times 24)}{\text{TX-5.5幅} \quad \text{極数}} + \frac{(5\text{mm} \times 4)}{\text{側板幅} \quad \text{枚数}} = 380$$

##### 2) Uカットレール(TXB-F)のL寸法



$$\frac{380}{\text{端子台寸法}} + \frac{25}{\text{締金具}} + \frac{10}{\text{レール出代}} = 415 \text{ (L寸法)}$$

Uカットレールは5mm単位(切り上げ)となります。

##### 3) 穴あきレール(TXB-D)のL寸法

$$\frac{380}{\text{端子台寸法}} + \frac{25}{\text{締金具}} + \frac{10}{\text{レール出代}} = 415 \div 417 \text{ (L寸法)}$$

穴あきレールは(20N-3)mm単位となります。  
 ※N=穴数

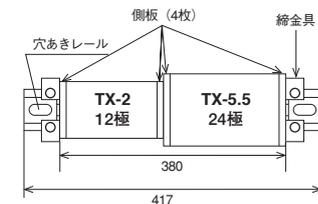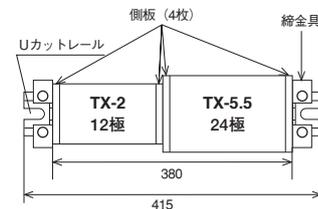

### レールの最長寸法について

組み立てに用いるレールは定尺が1,000mmとなっております。最大1,000mmまでは組み立てることができますが、上図の組み立てのような2カ所取り付けの場合は600mm程度以下をご推奨いたします。(600mmを超えてご使用になる場合はTKB-Dによる組み立てをお奨めいたします。)




# TX形

## 標準仕様品

### TX-2 (15A)


適合電線 0.75~2.0mm<sup>2</sup>



●適合アクセサリ

側板	TXE-2
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締金具	TXL
カバー	TUC-2

●適合圧着端子




※絶縁被覆付き

### TX-2F (15A)

適合電線 0.75~2.0mm<sup>2</sup>




※セルフアップ式



●適合アクセサリ

側板	TXE-2
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締金具	TXL
カバー	TUC-2


●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

### TX-5.5 (30A)


適合電線 2.0~5.5mm<sup>2</sup>



●適合アクセサリ

側板	TXE-5.5
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締金具	TXL
カバー	TUC-3

●適合圧着端子




※絶縁被覆付き

### TX-5.5F (30A)

適合電線 2.0~5.5mm<sup>2</sup>




※セルフアップ式



●適合アクセサリ

側板	TXE-5.5
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締金具	TXL
カバー	TUC-3

●適合圧着端子




※絶縁被覆付き

### TX-5.5S (30A)

適合電線 2.0~5.5mm<sup>2</sup>




※TX-5.5より丈短タイプ



●適合アクセサリ

側板	TXE-5.5S
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締金具	TXL
カバー	TUC-3

●適合圧着端子




※絶縁被覆付き

### TX-5.5SF (30A)

適合電線 2.0~5.5mm<sup>2</sup>




※セルフアップ式



●適合アクセサリ

側板	TXE-5.5S
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締金具	TXL
カバー	TUC-3


●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

### TX-14 (60A)


適合電線 5.5~14mm<sup>2</sup>



●適合アクセサリ


側板	TXE-14
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締金具	TXL
カバー	TUC-6

●適合圧着端子




※絶縁被覆付き

**TX-14F (60A)**  
 適合電線 5.5~14mm<sup>2</sup>  
  
 ※セルフアップ式

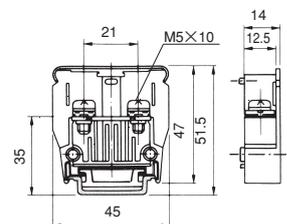


●適合アクセサリ

側板	TXE-14
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
縮金具	TXL
カバー	TUC-6




**TX-14S (60A)**  
 適合電線 5.5~14mm<sup>2</sup>  
  
 ※TX-14より丈短タイプ

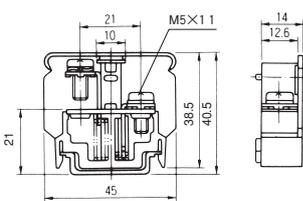


●適合アクセサリ

側板	TXE-14S
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
縮金具	TXL
カバー	TUC-6




**TX-14SF (60A)**  
 適合電線 5.5~14mm<sup>2</sup>  
  
 ※セルフアップ式

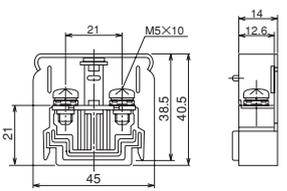


●適合アクセサリ

側板	TXE-14S
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
縮金具	TXL
カバー	TUC-6




**TX-22 (100A)**  
 適合電線 8~22mm<sup>2</sup>  
  
 【80A】

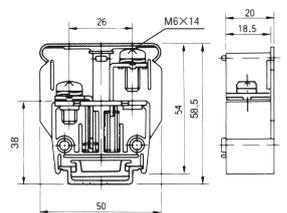


●適合アクセサリ

側板	TXE-22
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
縮金具	TXL
カバー	TUC-8




**TX-22F (100A)**  
 適合電線 8~22mm<sup>2</sup>  
  
 【80A】

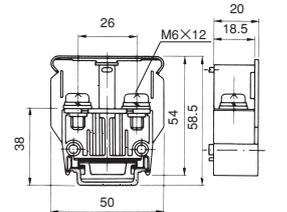


●適合アクセサリ

側板	TXE-22
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
縮金具	TXL
カバー	TUC-8




**TX-38F (132A)**  
 適合電線 14~38mm<sup>2</sup>  
  
 ※セルフアップ式

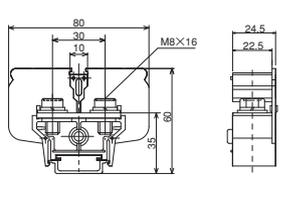


●適合アクセサリ

側板	TXE-38
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
縮金具	TXL
カバー	TUC-40 1M




**TX-60F (200A)**  
 適合電線 38~60mm<sup>2</sup>  
  
 【175A】

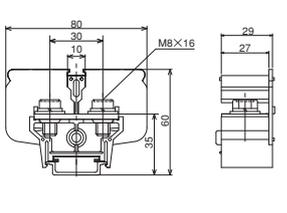

●適合アクセサリ

側板	TXE-38
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
縮金具	TXL
カバー	TUC-40 1M





# TX形

## 標準仕様品

### TX-60SF (200A)


適合電線 14~60mm<sup>2</sup>



[175A]




※セルフアップ式  
※TX-60Fより幅狭タイプ

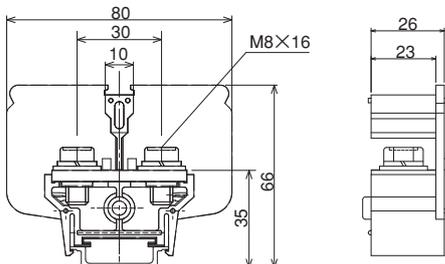

●適合アクセサリ-

側板	TXE-60S
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締金具	TXL
カバー	TUC-40 1M

●適合圧着端子

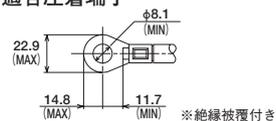

※絶縁被覆付き

### TX-100F (250A)


適合電線 60~100mm<sup>2</sup>



[240A]




※セルフアップ式

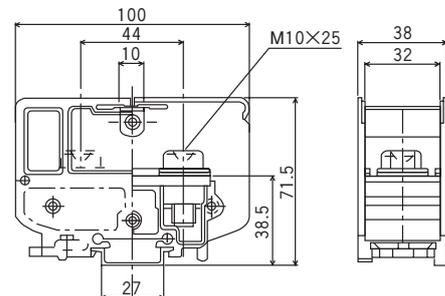

●適合アクセサリ-

標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締金具	TXL
カバー	TXC-100付

●適合圧着端子

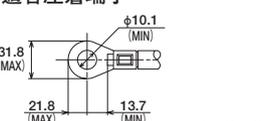

※絶縁被覆付き

### TX-150F (310A)


適合電線 100~150mm<sup>2</sup>



[310A]




※セルフアップ式

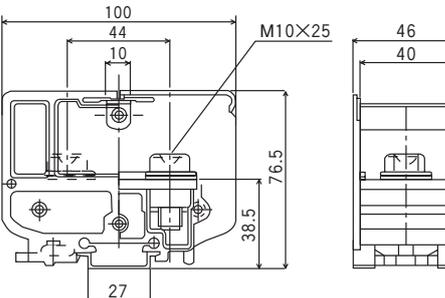

●適合アクセサリ-

標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締金具	TXL
カバー	TXC-150付

●適合圧着端子

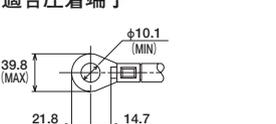

※絶縁被覆付き

### TX-200F (400A)


適合電線 150~200mm<sup>2</sup>



[370A]




※セルフアップ式

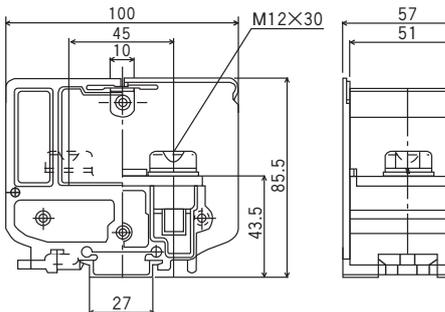

●適合アクセサリ-

標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締金具	TXL
カバー	TXC-200付

●適合圧着端子

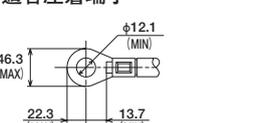

※絶縁被覆付き

### TX-325F (660A)


適合電線 150~325mm<sup>2</sup>



[660A]




※セルフアップ式

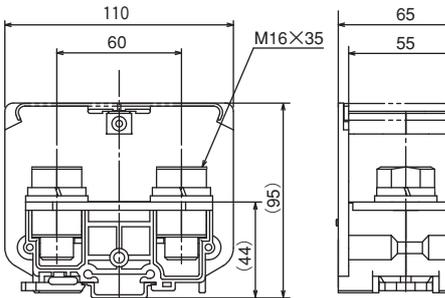

●適合アクセサリ-

標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締金具	TXL
カバー	TXC-325付

●適合圧着端子

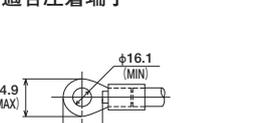


※絶縁被覆付き

## 特殊仕様品

高耐熱仕様 (周囲温度 (80℃程度) の高い環境下でご使用いただけます)

### TX-5.5U (30A)


適合電線 2~5.5mm<sup>2</sup>

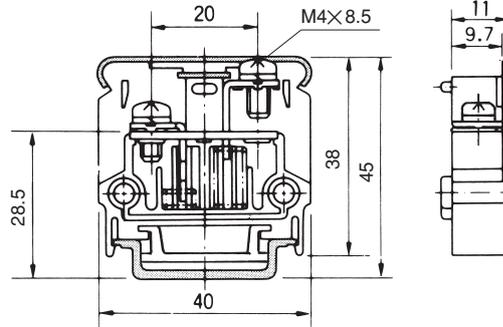

●適合アクセサリ-

側板	TXE-5.5U (象牙色)
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締金具	TXL
カバー	TUC-3

●適合圧着端子





※絶縁被覆付き

赤端子 (トリップ回路等の識別にご使用いただけます)

### TX-5.5R (30A)


適合電線 2~5.5mm<sup>2</sup>

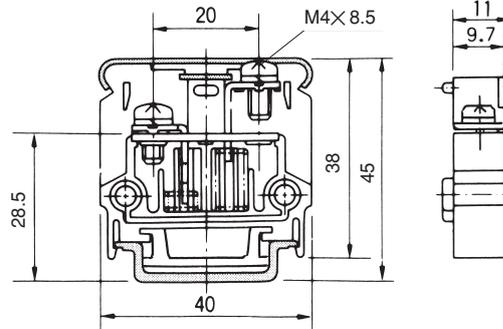

●適合アクセサリ-

側板	TXE-5.5R (赤)
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締金具	TXL
カバー	TUC-3

●適合圧着端子





※絶縁被覆付き

赤端子 (トリップ回路等の識別にご使用いただけます)

### TX-5.5SR (30A)


適合電線 2~5.5mm<sup>2</sup>

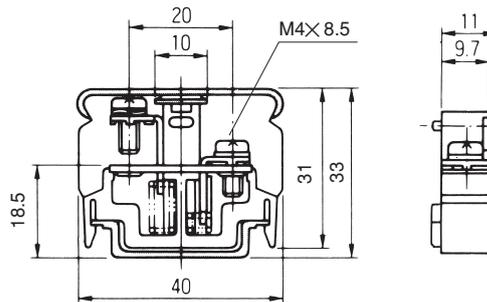

●適合アクセサリ-

側板	TXE-5.5SR (赤)
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締金具	TXL
カバー	TUC-3

●適合圧着端子




※絶縁被覆付き

赤端子 (トリップ回路等の識別にご使用いただけます)

### TX-14SR (60A)


適合電線 5.5~14mm<sup>2</sup>

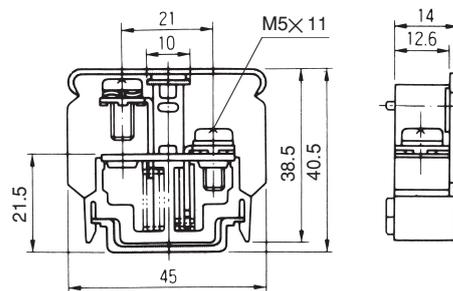

●適合アクセサリ-

側板	TXE-14SR (赤)
標準記号板	TUM-2
標準レール	TXB
締金具	TXL
カバー	TUC-6

●適合圧着端子



※絶縁被覆付き




ねじアップ式端子台

# TX形

## 組立寸法表

### TX形組立品穴あきレール TXB-Dによる組立


TKB-D(強化型レール)による組立は  
下記組立寸法表と同じです。  
ただしレール表示はKD-□となります。

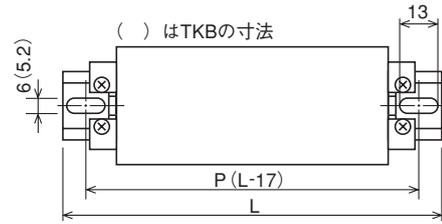

形式 極数	TX-2・TX-2F			TX-5.5・5.5S TX-5.5F・5.5SF			TX-14・14S TX-14F・14SF			TX-22・TX-22F			TX-38F			形式 極数
	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	
1	40	57	XD-3	40	57	XD-3	60	77	XD-4	60	77	XD-4	60	77	XD-4	1
2	60	77	XD-4	60	77	XD-4	60	77	XD-4	80	97	XD-5	80	97	XD-5	2
3	60	77	XD-4	80	97	XD-5	80	97	XD-5	100	117	XD-6	100	117	XD-6	3
4	60	77	XD-4	80	97	XD-5	100	117	XD-6	120	137	XD-7	140	157	XD-8	4
5	80	97	XD-5	100	117	XD-6	100	117	XD-6	140	157	XD-8	160	177	XD-9	5
6	80	97	XD-5	100	117	XD-6	120	137	XD-7	160	177	XD-9	180	197	XD-10	6
7	100	117	XD-6	120	137	XD-7	140	157	XD-8	180	197	XD-10	200	217	XD-11	7
8	100	117	XD-6	120	137	XD-7	140	157	XD-8	200	217	XD-11	220	237	XD-12	8
9	100	117	XD-6	140	157	XD-8	160	177	XD-9	220	237	XD-12	260	277	XD-14	9
10	120	137	XD-7	140	157	XD-8	180	197	XD-10	240	257	XD-13	280	297	XD-15	10
11	120	137	XD-7	160	177	XD-9	200	217	XD-11	260	277	XD-14	300	317	XD-16	11
12	140	157	XD-8	160	177	XD-9	200	217	XD-11	280	297	XD-15	320	337	XD-17	12
13	140	157	XD-8	180	197	XD-10	220	237	XD-12	300	317	XD-16	360	377	XD-19	13
14	160	177	XD-9	200	217	XD-11	240	257	XD-13	320	337	XD-17	380	397	XD-20	14
15	160	177	XD-9	200	217	XD-11	240	257	XD-13	340	357	XD-18	400	417	XD-21	15
16	160	177	XD-9	220	237	XD-12	260	277	XD-14	360	377	XD-19	420	437	XD-22	16
17	180	197	XD-10	220	237	XD-12	280	297	XD-15	380	397	XD-20	440	457	XD-23	17
18	180	197	XD-10	240	257	XD-13	280	297	XD-15	400	417	XD-21	480	497	XD-25	18
19	180	197	XD-10	240	257	XD-13	300	317	XD-16	420	437	XD-22	500	517	XD-26	19
20	200	217	XD-11	260	277	XD-14	320	337	XD-17	440	457	XD-23	520	537	XD-27	20
21	200	217	XD-11	260	277	XD-14	340	357	XD-18	460	477	XD-24	540	557	XD-28	21
22	220	237	XD-12	280	297	XD-15	340	357	XD-18	480	497	XD-25	580	597	XD-30	22
23	220	237	XD-12	300	317	XD-16	360	377	XD-19	500	517	XD-26				23
24	220	237	XD-12	300	317	XD-16	380	397	XD-20	520	537	XD-27				24
25	240	257	XD-13	320	337	XD-17	380	397	XD-20	540	557	XD-28				25
26	240	257	XD-13	320	337	XD-17	400	417	XD-21	560	577	XD-29				26
27	260	277	XD-14	340	357	XD-18	420	437	XD-22	580	597	XD-30				27
28	260	277	XD-14	340	357	XD-18	420	437	XD-22							28
29	260	277	XD-14	360	377	XD-19	440	457	XD-23							29
30	280	297	XD-15	360	377	XD-19	460	477	XD-24							30
31	280	297	XD-15	380	397	XD-20	480	497	XD-25							31
32	300	317	XD-16	380	397	XD-20	480	497	XD-25							32
33	300	317	XD-16	400	417	XD-21	500	517	XD-26							33
34	300	317	XD-16	420	437	XD-22	520	537	XD-27							34
35	320	337	XD-17	420	437	XD-22	520	537	XD-27							35
36	320	337	XD-17	440	457	XD-23	540	557	XD-28							36
37	340	357	XD-18	440	457	XD-23	560	577	XD-29							37
38	340	357	XD-18	460	477	XD-24	560	577	XD-29							38
39	340	357	XD-18	460	477	XD-24	580	597	XD-30							39
40	360	377	XD-19	480	497	XD-25										40
41	360	377	XD-19	480	497	XD-25										41
42	380	397	XD-20	500	517	XD-26										42
43	380	397	XD-20	520	537	XD-27										43
44	400	417	XD-21	520	537	XD-27										44
45	400	417	XD-21	540	557	XD-28										45
46	400	417	XD-21	540	557	XD-28										46
47	420	437	XD-22	560	577	XD-29										47
48	420	437	XD-22	560	577	XD-29										48
49	440	457	XD-23	580	597	XD-30										49
50	440	457	XD-23	580	597	XD-30										50
51	440	457	XD-23													51
52	460	477	XD-24													52
53	460	477	XD-24													53
54	460	477	XD-24													54
55	480	497	XD-25													55
56	480	497	XD-25													56
57	500	517	XD-26													57
58	500	517	XD-26													58
59	500	517	XD-26													59
60	520	537	XD-27													60

# CONNECTING DEVICES

A  
新製品

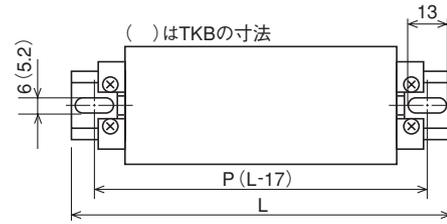

標準組立寸法は下記のサイズとなります。

※レール表示と形式名のご指示をいただくと、下記組立寸法表以外でも組み立てることができます。ただし標準組立寸法以上のサイズとなります。

形式 極数	TX-60F			TX-60SF			TX-100F			TX-150F			TX-200F			TX-325F			形式 極数
	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	
1	60	77	XD-4	60	77	XD-4	60	77	XD-4	80	97	XD-5	80	97	XD-5	100	117	XD-6	1
2	100	117	XD-6	80	97	XD-5	100	117	XD-6	120	137	XD-7	140	157	XD-8	160	177	XD-9	2
3	120	137	XD-7	120	137	XD-7	140	157	XD-8	160	177	XD-9	200	217	XD-11	220	237	XD-12	3
4	140	157	XD-8	140	157	XD-8	180	197	XD-10	200	217	XD-11	260	277	XD-14	280	297	XD-15	4
5	180	197	XD-10	160	177	XD-9	220	237	XD-12	260	277	XD-14	320	337	XD-17				5
6	200	217	XD-11	200	217	XD-11	260	277	XD-14	300	317	XD-16	360	377	XD-19				6
7	240	257	XD-13	220	237	XD-12	300	317	XD-16	340	357	XD-18	420	437	XD-22				7
8	260	277	XD-14	240	257	XD-13	340	357	XD-18	400	417	XD-21	480	497	XD-25				8
9	300	317	XD-16	260	277	XD-14	360	377	XD-19	440	457	XD-23	540	557	XD-28				9
10	320	337	XD-17	300	317	XD-16	400	417	XD-21	480	497	XD-25							10
11	360	377	XD-19	320	337	XD-17	440	457	XD-23	540	557	XD-28							11
12	380	397	XD-20	340	357	XD-18	480	497	XD-25	580	597	XD-30							12
13	400	417	XD-21	380	397	XD-20	520	537	XD-27										13
14	440	457	XD-23	400	417	XD-21	560	577	XD-29										14
15	460	477	XD-24	420	437	XD-22													15
16	500	517	XD-26	440	457	XD-23													16
17	520	537	XD-27	480	497	XD-25													17
18	560	577	XD-29	500	517	XD-26													18
19	580	597	XD-30	520	537	XD-27													19
20				560	577	XD-29													20

B  
制御用開閉器

C  
表示灯・表示器

D  
接続機器

E  
電子応用機器

F  
セントロパール




# TX形

## 組立寸法表


TX形組立品Uカットレール

TXB-Fによる組立

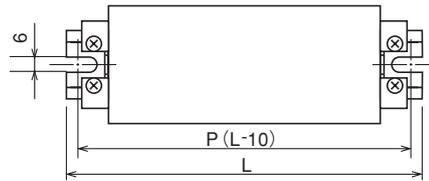


形式 極数	TX-2・TX-2F			TX-5.5・5.5S TX-5.5F・5.5SF			TX-14・14S TX-14F・14SF			TX-22・TX-22F			TX-38F			形式 極数
	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	
1	45	55	XF-55	50	60	XF-60	50	60	XF-60	55	65	XF-65	55	65	XF-65	1
2	55	65	XF-65	60	70	XF-70	65	75	XF-75	75	85	XF-85	75	85	XF-85	2
3	60	70	XF-70	70	80	XF-80	80	90	XF-90	95	105	XF-105	100	110	XF-110	3
4	70	80	XF-80	80	90	XF-90	95	105	XF-105	115	125	XF-125	125	135	XF-135	4
5	75	85	XF-85	90	100	XF-100	105	115	XF-115	135	145	XF-145	150	160	XF-160	5
6	85	95	XF-95	105	115	XF-115	120	130	XF-130	155	165	XF-165	175	185	XF-185	6
7	95	105	XF-105	115	125	XF-125	135	145	XF-145	175	185	XF-185	200	210	XF-210	7
8	100	110	XF-110	125	135	XF-135	150	160	XF-160	195	205	XF-205	225	235	XF-235	8
9	110	120	XF-120	135	145	XF-145	165	175	XF-175	215	225	XF-225	250	260	XF-260	9
10	115	125	XF-125	145	155	XF-155	175	185	XF-185	235	245	XF-245	275	285	XF-285	10
11	125	135	XF-135	160	170	XF-170	190	200	XF-200	255	265	XF-265	300	310	XF-310	11
12	135	145	XF-145	170	180	XF-180	205	215	XF-215	275	285	XF-285	320	330	XF-330	12
13	140	150	XF-150	180	190	XF-190	220	230	XF-230	295	305	XF-305	345	355	XF-355	13
14	150	160	XF-160	190	200	XF-200	235	245	XF-245	315	325	XF-325	370	380	XF-380	14
15	155	165	XF-165	200	210	XF-210	245	255	XF-255	335	345	XF-345	400	410	XF-410	15
16	165	175	XF-175	215	225	XF-225	260	270	XF-270	355	365	XF-365	420	430	XF-430	16
17	175	185	XF-185	225	235	XF-235	275	285	XF-285	375	385	XF-385	445	455	XF-455	17
18	180	190	XF-190	235	245	XF-245	290	300	XF-300	395	405	XF-405	470	480	XF-480	18
19	190	200	XF-200	245	255	XF-255	305	315	XF-315	415	425	XF-425	495	505	XF-505	19
20	195	205	XF-205	255	265	XF-265	315	325	XF-325	435	445	XF-445	520	530	XF-530	20
21	205	215	XF-215	270	280	XF-280	330	340	XF-340	455	465	XF-465	545	555	XF-555	21
22	215	225	XF-225	280	290	XF-290	345	355	XF-355	475	485	XF-485	565	575	XF-575	22
23	220	230	XF-230	290	300	XF-300	360	370	XF-370	495	505	XF-505	590	600	XF-600	23
24	230	240	XF-240	300	310	XF-310	375	385	XF-385	515	525	XF-525				24
25	235	245	XF-245	310	320	XF-320	385	395	XF-395	535	545	XF-545				25
26	245	255	XF-255	325	335	XF-335	400	410	XF-410	555	565	XF-565				26
27	255	265	XF-265	335	345	XF-345	415	425	XF-425	575	585	XF-585				27
28	260	270	XF-270	345	355	XF-355	430	440	XF-440							28
29	270	280	XF-280	355	365	XF-365	445	455	XF-455							29
30	275	285	XF-285	365	375	XF-375	455	465	XF-465							30
31	285	295	XF-295	380	390	XF-390	470	480	XF-480							31
32	295	305	XF-305	390	400	XF-400	485	495	XF-495							32
33	300	310	XF-310	400	410	XF-410	500	510	XF-510							33
34	310	320	XF-320	410	420	XF-420	515	525	XF-525							34
35	315	325	XF-325	420	430	XF-430	525	535	XF-535							35
36	325	335	XF-335	435	445	XF-445	540	550	XF-550							36
37	335	345	XF-345	445	455	XF-455	555	565	XF-565							37
38	340	350	XF-350	455	465	XF-465	570	580	XF-580							38
39	350	360	XF-360	465	475	XF-475	585	595	XF-595							39
40	355	365	XF-365	475	485	XF-485										40
41	365	375	XF-375	490	500	XF-500										41
42	375	385	XF-385	500	510	XF-510										42
43	380	390	XF-390	510	520	XF-520										43
44	390	400	XF-400	520	530	XF-530										44
45	395	405	XF-405	530	540	XF-540										45
46	405	415	XF-415	545	555	XF-555										46
47	415	425	XF-425	555	565	XF-565										47
48	420	430	XF-430	565	575	XF-575										48
49	430	440	XF-440	575	585	XF-585										49
50	435	445	XF-445	585	595	XF-595										50
51	445	455	XF-455													51
52	455	465	XF-465													52
53	460	470	XF-470													53
54	470	480	XF-480													54
55	475	485	XF-485													55
56	485	495	XF-495													56
57	495	505	XF-505													57
58	500	510	XF-510													58
59	510	520	XF-520													59
60	515	525	XF-525													60

## TX形組立品Uカットレール TXB-Fによる組立

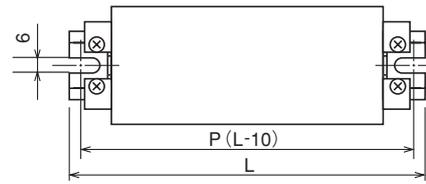

形式 極数	TX-60F			TX-60SF			TX-100F			TX-150F			TX-200F			TX-325F			形式 極数
	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	
1	60	70	XF-70	55	65	XF-65	60	70	XF-70	70	80	XF-80	80	90	XF-90	90	100	XF-100	1
2	85	95	XF-95	80	90	XF-90	100	110	XF-110	115	125	XF-125	135	145	XF-145	155	165	XF-165	2
3	115	125	XF-125	105	115	XF-115	135	145	XF-145	160	170	XF-170	195	205	XF-205	220	230	XF-230	3
4	145	155	XF-155	135	145	XF-145	175	185	XF-185	205	215	XF-215	250	260	XF-260	285	295	XF-295	4
5	175	185	XF-185	160	170	XF-170	210	220	XF-220	250	260	XF-260	305	315	XF-315				5
6	200	210	XF-210	185	195	XF-195	250	260	XF-260	300	310	XF-310	365	375	XF-375				6
7	235	245	XF-245	210	220	XF-220	290	300	XF-300	345	355	XF-355	420	430	XF-430				7
8	260	270	XF-270	235	245	XF-245	325	335	XF-335	390	400	XF-400	480	490	XF-490				8
9	290	300	XF-300	265	275	XF-275	365	375	XF-375	435	445	XF-445	535	545	XF-545				9
10	320	330	XF-330	290	300	XF-300	400	410	XF-410	480	490	XF-490	575	585	XF-585				10
11	345	355	XF-355	315	325	XF-325	440	450	XF-450	530	540	XF-540							11
12	375	385	XF-385	340	350	XF-350	480	490	XF-490	575	585	XF-585							12
13	405	415	XF-415	365	375	XF-375	515	525	XF-525										13
14	435	445	XF-445	395	405	XF-405	555	565	XF-565										14
15	465	475	XF-475	420	430	XF-430	585	600	XF-585										15
16	490	500	XF-500	445	455	XF-455													16
17	530	540	XF-530	470	480	XF-480													17
18	560	580	XF-560	495	505	XF-505													18
19	580	590	XF-590	525	535	XF-535													19
20				550	560	XF-560													20

## TX形シャフト式 TXSによる組立

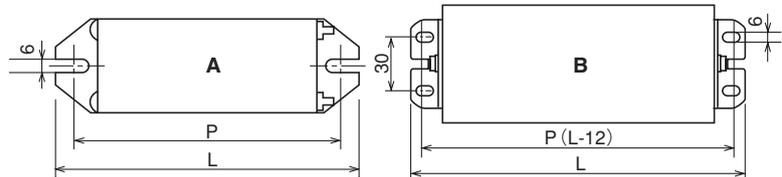


形状 形式 極数	A								B												形状 形式 極数				
	TXS-2		TXS-5.5		TXS-14		TXS-22		TXS-38F		TXS-60F		TXS-60SF		TXS-100F		TXS-150F		TXS-200F			TXS-325F			
	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	
2	42	56	48	62	54	68	66	80	79	91	88	102	83	95	100	112	116	128	138	150	154	166			2
3	50	64	59	73	68	82	86	100	104	116	117	129	109	121	138	150	162	174	195	207	219	231			3
4	58	72	70	84	82	96	106	120	128	140	146	158	135	147	176	188	208	220	252	264	284	296			4
5	66	80	81	95	96	110	126	140	153	165	175	187	161	173	214	226	254	266	309	321	349	361			5
6	74	88	92	106	110	124	146	160	177	189	204	216	187	199	252	264	300	312	366	378	414	426			6
7	82	96	103	117	124	136	166	180	202	214	233	245	213	225	290	302	346	358	423	435	479	491			7
8	90	104	114	128	136	152	186	200	226	238	262	274	239	251	328	340	392	404	480	492	544	556			8
9	98	112	125	139	152	166	206	220	251	263	291	303	265	277	366	378	438	450	537	549	609	621			9
10	106	120	136	150	166	180	226	240	275	287	320	332	291	303	404	416	484	496							10
11	114	128	147	161	180	194	246	260	300	312	349	361	317	329	442	454	530	542							11
12	122	136	158	172	194	208	266	280	324	336	378	390	343	355	480	492	576	588							12
13	130	144	169	183	208	222	286	300	349	361	407	419	369	381	518	530									13
14	138	152	180	194	222	236	306	320	373	385	436	448	395	407	556	568									14
15	146	160	191	205	236	250	326	340	398	410	465	477	421	433											15
16	154	168	202	216	250	264	346	360	422	434	494	506	447	459											16
17	162	176	213	227	264	278	366	380	447	459	523	535	473	485											17
18	170	184	224	238	278	292	386	400	471	483	552	564	499	511											18
19	178	192	235	249	292	306	406	420	496	508	581	593	525	537											19
20	186	200	246	260	306	320	426	440	520	532	610	622	551	563											20
21	194	208	257	271	320	334	446	460					577	589											21
22	202	216	268	282	334	348	466	480																	22
23	210	224	279	293	348	362	486	500																	23
24	218	232	290	304	362	376	506	520																	24



# TX形

## アクセサリ

### 適合アクセサリ一覧表

機種	アクセサリ	側板 (エンドプレート)	記号板 (マークバンド)		マークケース	マークシート				
			適合	準適合						
TX形・TX□S形	TX-2	TXE-2	TUM-2	TXM-18	TUMマークケース10	TX-2, 5.5マークシート				
	TX-2F									
	TX-5.5	TXE-5.5								
	TX-5.5F									
	TX-5.5S	TXE-5.5S								
	TX-5.5SF									
	TX-14	TXE-14					TXM-18	TX-14, 22マークシート		
	TX-14F									
	TX-14S	TXE-14S								
	TX-14SF									
	TX-22	TXE-22							TXM-18	TX-14, 22マークシート
	TX-22F									
	TX-38F	TXE-38								
	TX-60F									
	TX-60SF	TXE-60S								
	TX-100F									
	TX-150F									
	TX-200F									
	TX-325F									
	TX-5.5U	TXE-5.5U								
TX-5.5R										
TX-5.5SR	TXE-5.5SR									
TX-14SR		TXE-14SR	TX-14, 22マークシート							

# CONNECTING DEVICES

A  
新製品

B  
制御用開閉器

C  
表示灯・表示器

D  
接続機器

E  
電子応用機器

F  
セントロ  
タパー  
ール  
ツル

アルミレール		締金具		カバー	ショートバー	アクセサリ	機種
適合	準適合	適合	準適合				
TXB	TKB, TUB	TXL	TJL, TUL	TUC-2 TUC-2-V0	SB8RCB, SB8CB	TX-2	TX形・TX・□S形
				TX-2F			
	TKB		TJL	TUC-3 TUC-3-V0	SB11CB	TX-5.5	
				TX-5.5F			
	TKB, TUB		TJL, TUL	TUC-6 TUC-6-V0	---	TX-5.5S	
						TX-5.5SF	
	TKB		TJL	TUC-8 TUC-8-V0	---	TX-14	
						TX-14F	
	TKB, TUB		TJL, TUL	TUC-40 TUC-40-V0	---	TX-14S	
						TX-14SF	
						TX-22	
						TX-22F	
						TX-38F	
						TX-60F	
TKB	TJL	TUC-100 TUC-100-V0	---	TX-60SF			
				TX-100F			
				TX-150F			
				TX-200F			
TKB	TJL	TUC-200 TUC-200-V0	---	TX-325F			
				TX-5.5U			
				TX-5.5R			
				TX-5.5SR			
TKB	TJL	TUC-325 TUC-325-V0	---	TX-14SR			
				TUC-3 TUC-3-V0	SB11CB		
		TUC-6 TUC-6-V0	---				




# TX形

## アクセサリ

### 側板 (エンドプレート)


(販売単位：100)

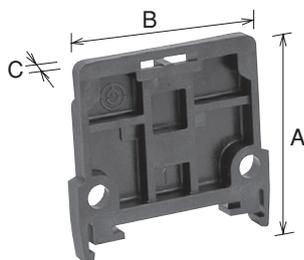

形式名	TXE-2	TXE-5.5	TXE-5.5S	TXE-14	TXE-14S	TXE-22
A寸法	36.5	39.5	31.5	47.5	38.6	54
B寸法	38	40	40	45	45	50
C寸法	5	5	5	5	5	5
形式名	TXE-38	TXE-60S	TXE-5.5U	TXE-5.5R	TXE-5.5SR	TXE-14SR
A寸法	57	62	39.5	39.5	31.5	38.6
B寸法	80	80	40	40	40	45
C寸法	3	3.5	5	5	5	5

### 記号板 (マークバンド)

(販売単位：100)

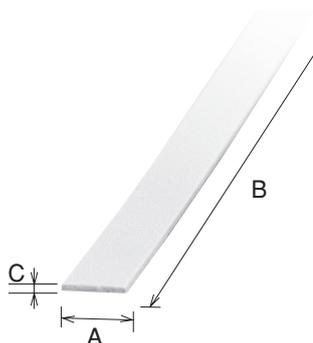


形式名	TUM-1 <sup>※</sup>	TUM-2 <sup>※</sup>	TXM-18
A寸法	8	10	18
B寸法	900	900	900
C寸法	1.0	1.0	0.5

※板厚 t=0.5mm仕様あり

### マークケース

(販売単位：100)

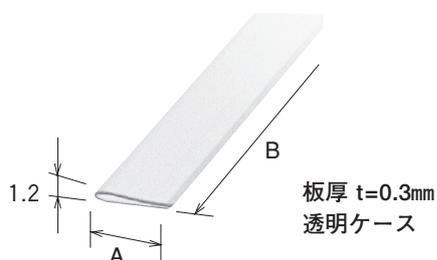


形式名	TUMマーク ケース8	TUMマーク ケース10
A寸法	8	10.2
B寸法	1,000	1,000

### マークシート

(販売単位：50)

有効記入文字範囲：A4サイズ



形式名	TX-2, 5.5 マークシート	TX-14, 22 マークシート
ピッチ	8, 11	14, 20

# CONNECTING DEVICES

A  
新製品

B  
制御用開閉器

C  
表示灯・表示器

D  
接続機器



E  
電子応用機器

F  
セントロパール

## アルミレール



(販売単位：50)

### ●TXB (DINレール)

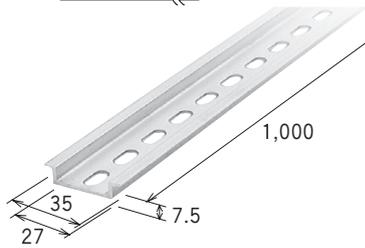



適合締金具  
TXL,TJL,TCL

### ●TKB (DINレール)

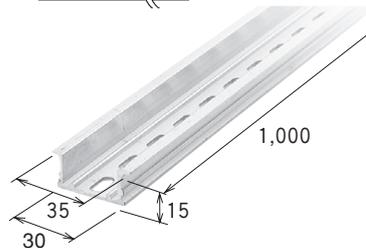

適合締金具  
TXL,TJL,TCL

### ●TUB

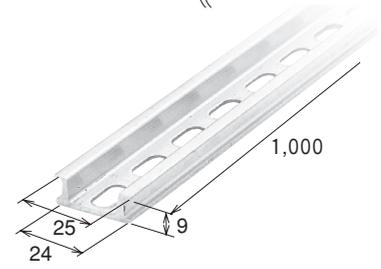


適合締金具  
TUL,TUL-W


## 締金具

(販売単位：50)


### ●TXL (TXB用)

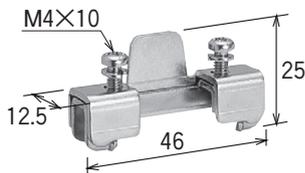

### ●TJL (TXB用)

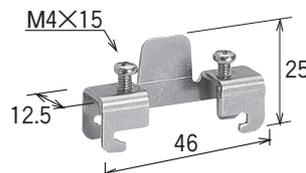

### ●TUL (TUB用)

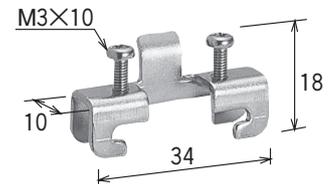


## カバー

(販売単位：20)

### ●TUC、TXCカバー



### ●TXC-325CV-Lカバー

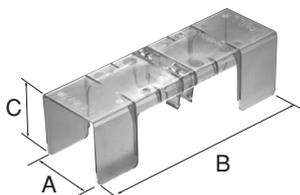

形式名	TUC-1	TUC-2 TUC-2-V0	TUC-3 TUC-3-V0	TUC-6 TUC-6-V0	TUC-8 TUC-8-V0	TUC-40 1M TUC-40 1M-V0
A寸法	30	35	40	45	50	80
B寸法	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
C寸法	4.5	5.6	5.6	5.6	7	7.5

形式名	TXC-100 TXC-100-V0	TXC-150 TXC-150-V0	TXC-200 TXC-200-V0	TXC-325 TXC-325-V0	TXC-325CV-L <sup>※1</sup>
A寸法	100	100	100	100	62
B寸法	34.8	42.8	53.8	59.5	200
C寸法	8.1	8.1	8.1	8.1	60

※末尾「V0」は難燃グレードUL94V-0仕様品です。

※1 TX-325Fの圧着端子まで保護可能(別売)

●ユニット式



ねじアップ式端子台

# TX形

## アクセサリ

### レールキャップ

(販売単位：100)

●DINレール用キャップ  
TXB CAP-PVC

●強化型DINレール用キャップ  
TKB CAP-PVC



(使用イメージ)



(使用イメージ)

### ショートバー

(販売単位：10)

被覆あり	2極	SB8CB-2	SB8RCB-2	SB11CB-2
	12極	SB8CB-12	SB8RCB-12	SB11CB-12
寸法				

### NP台

(販売単位：50)

●TX NP取付台S

●TX NPレンズ



(組み合わせ状態)

※TXL (締金具) に装着可能なNP台です。