

制御用開閉器専用工場

みなみ草津工場

クリーンルーム環境下で製作！

品質の安定を確保した安全の自動機生産体制！

部品搬入口エアシャワー



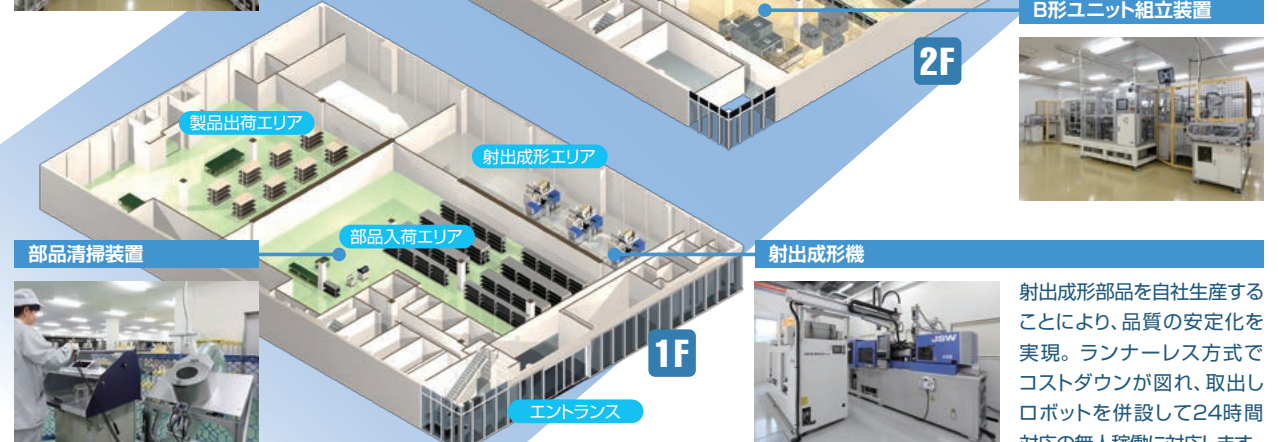
組立作業エリアをクリーンルーム化することにより、製品品質の向上を図っています。

検査ライン



工程内検査と出荷検査を実施し、二重に検査を行っています。

本体組立ライン



射出成形部品を自社生産することにより、品質の安定化を実現。ランナーレス方式でコストダウンが図れ、取出しロボットを併設して24時間対応の無人稼働に対応します。

安心のサポート

合言葉は
「品質は一番確かなセールスマン」

豊富な実績を持つ当社ならではの
技術とサービスと安心をお届けします

出荷情報の
自動メール配信サービス

アクセサリーの充実
スイッチ銘板、端子カバーの対応

制御機器の品質保証をすすめる

不二電機工業株式会社

技術営業部 草津営業チーム／〒525-8521 滋賀県草津市野村三丁目4-1
東京営業チーム／〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番12号
芝公園電気ビル

お問い合わせはこちらまで

技術営業部
草津営業チーム TEL.(077)562-1215 FAX.(077)562-1213
東京営業チーム TEL.(03)5401-3379 FAX.(03)5401-3047
E-mail prod@fujidk.co.jp http://www.fujidk.co.jp/

FUJIDK
CONTROL PARTS

カムスイッチのベストセラー

1979年の発売開始以来、400万台以上の生産実績！

カムスイッチ

B・BH形

ワンタッチ銘板追加！！

銘板取付用ビス(4ヶ所)が不要となり
作業工数の削減に貢献します。

スピード納期対応！！

短納期対応「1weekデリバリー」

※標準品に関しましては、最短2日でお届けいたします。
(詳細は内面を確認願います。)

安心・安全・確実の完全国内生産 *made in JAPAN*

クリーンルーム環境下で製作しています。

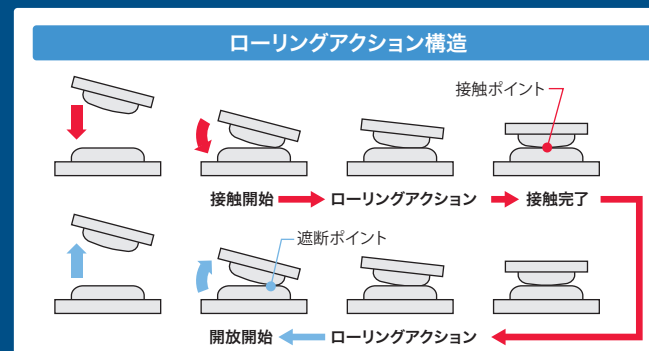
品質の安定を確保した安全の自動機生産体制！

みなみ草津工場は2011年4月に完成し、6月から生産を開始した
制御用開閉器の専門工場です。同業他社に先駆けて導入したクリーン
ルームと製造・検査装置の自動化で品質を一段と向上させました。
屋上には太陽光発電を取り付け、クリーンな生産環境を実現します。

制御用開閉器専用工場〈みなみ草津工場〉

製品特長

- 1 接触部は、長年の実績に裏付けされた「ローリングアクション構造」
- 2 接点部や機構部などはシースルーとなっているため、接触部の確認が簡単
- 3 銘板取付は、作業工数削減のワンタッチ取付フランジ



FUJIDK FUJI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.

BH形カムスイッチ 1weekデリバリー対応機種

在庫機種

No.	用途	本体形式	仕様	備考
1	電流計用	BH-A2		
2		BH-C2E		
3		BH-C2E ワタリ	渡り付き	お勧め① 
4		BH-C3E		
5		BH-C3E ワタリ	渡り付き	
6		BH-C4E		
7		BH-C5E		
8	電圧計用	BH-V2E		
9		BH-V2E ワタリ	渡り付き	お勧め② 
10		BH-V3		
11		BH-V5W		
12	回転自動復帰 引操作 (自動)	BHX-SB1008	1N1A	
13		BHX-SB1101	1A1B	お勧め③ 
14		BHX-SB1102	1A1N	
15		BHX-SB2001	2B2A	
16		BHX-SB2104	2 (1A1B)	
17	回転自動復帰 引操作 (手動)	BHX-SY2211	2U1A1B	引接点
18		BHX-SY3311	2U2L1AB	引押接点
19		BHX-SY3312	2U2L1A1N	引押接点
20	回転自動復帰	BH-S1001	1B1A	
21		BH-S1101	1A1B	
22		BH-S1102	1A1N	
23		BH-S2001	2B2A	
24		BH-S2011	1N1B2A	
25		BH-S2101	2A2B	
26		BH-S2104	2 (1A1B)	
27	回転自動復帰 引き接点 (自動)	BHW-SQ2101	1U1L1B1A	引押接点

※詳細な接点構成は総合カタログ・HP (<http://www.fujidk.co.jp/>) をご覧ください。

No.	用途	本体形式	仕様	備考
28	90° 2段切替	BH-H1001	1B1A	
29		BH-H1101	1A1B	
30		BH-H1102	1A1BL	ラップ接点
31		BH-H2001	2B2A	
32		BH-H2003	4A	
33		BH-H2008	2BL2AL	ラップ接点
34		BH-H2103	2 (1A1B)	お勧め④ 
35		BH-H2108	2 (1A1BL)	ラップ接点
36		BH-H2110	2 (1B1A)	
37		BH-H3001	3B3A	
38		BH-H3003	6A	
39		BH-H3007	2B4A	
40		BH-H3011	3BL3AL	ラップ接点
41		BH-H3102	3 (1A1B)	
42		BH-H3105	3 (1A1BL)	ラップ接点
43		BH-H3108	4A2B	
44		BH-H3109	3 (1B1A)	
45		BH-H4003	8A	
46		BH-H4101	4 (1A1B)	
47		BH-H4106	4 (1A1BL)	ラップ接点
48		BH-H5003	10A	
49		BH-H5101	5 (1A1B)	
50		BH-H6003	12A	
51		BH-H6004	2B10A	
52	BH-H6101	6(1A1B)		
53	BH-H6103	10A2B		
54	BH-H12108	12A12B		
55	45° 3段切替	BH-T1101	1T1B	
56		BH-T2101	2(1T1B)	
57		BH-T2002	2B2A2T	
58		BH-T3102	2(1T1A1B)	
59		BH-T3114	2(1TL1AL1BL)	ラップ接点

お勧め①
BH-C2E ワタリ
3相3線2CT
(AS)

お勧め②
BH-V2E ワタリ

3相3線2PT
(VS)

The diagram shows a 3-phase 3-wire system connected to a 2-PT (2-wire potential transformer) unit. The primary terminals are labeled 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The secondary terminals are labeled R, S, T. A voltmeter (V) is connected across terminals 1 and 2. The secondary terminals R, S, T are connected to a 3-phase 3-wire system.

お勧め③
BHX-SB1101

お勧め④
BH-H2103

(H)







90°

B A

⑦ ⑧
⑤ ⑥
③ ④
① ②

B A


ハンドルー覧

記号	LDP	LD	HDP	HD	LFP
形状	菊形(大) ポイント付 	菊形(大) 	菊形(小) ポイント付 	菊形(小) 	亀甲形(大) ポイント付 
記号	LF	HFP	HF	LP	HP
形状	亀甲形(大) 	亀甲形(小) ポイント付 	亀甲形(小) 	ステッキ形(大) 	ステッキ形(小) 

銘板一覽

銘板番号	2	4	N1	N2
54-000			無地（輪郭のみ）	
54-200	切	入		
54-201	手動	自動		
54-202	単独	連動		
54-203	直接	遠方		
54-204	減	増		
54-208	停止	起動		
54-209	停止	運転		
54-210	寸動	常時		
54-212	直接	遠方	直接遠方切替開閉器	
54-214	切	入	電源開閉器	
54-221	運転	絶縁試験		切換スイッチ
54-222	常用	非常用	切換SW	
54-227	切	入		操作スイッチ
54-240	切	入		制御電源
54-250	切	入	切換スイッチ	
54-251	切	入	操作スイッチ	
54-252	切	入	しゃ断器	
54-253	手動	自動	切換スイッチ	
54-257	切	入	制御電源	
54-265	不使用	使用	再開路継電器	
54-267	切	入	引操作	
54-269	切	入	断路器	
54-277	閉	開		
54-278	現場	中央		
54-282	切	入	遮断器	
54-286	直接	遠方	切換スイッチ	
54-288	切	入	引きにて操作	

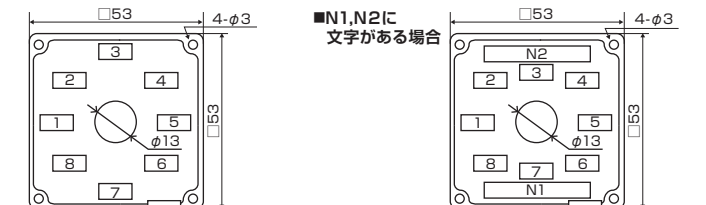●手配方法 (例) No.13: 回転自動復帰、引操作(自動)タイプの手配



銘板番号	1	2	3	4	5	6	7	8	N1
54-300		閉	停止	開					
54-305		切	自動	手動					
54-350		手動	切	自動					切換スイッチ
54-374		R	S	T					電流計
54-375		R-S	S-T	T-R					電圧計
54-490	O	R-S	S-T	T-R					電圧計
54-492	O	R-N	N-T	T-R					電圧計
54-495	O	R	S	T					電流計
54-496	O	R	N	T					電流計
54-753	T-R	O	R-S	S-T					電圧計
54-755	T	O	R	S					電流計
54-760	T	O	R	N					電流計
54-556	O	R	S	T	N				電流計
54-557	O	R-S	S-T	T-R	O				電圧計
54-560	OFF	R-S	S-T	T-R	OFF				電圧計
54-564	0	1	2	3	0				電流計
54-565	0	1-2	2-3	3-1	0				電圧計
54-575	OFF	R-N	N-T	T-R	OFF				電圧計
54-555	O	R	S	T	O				電流計
54-850	S-N	R-N	O	R-S	S-T	T-R	O	T-N	電圧計

▶ 詳しくは総合カタログをご覧ください。

BHX-SB1101-HDP-B-54-214

本体形式 ハンドル記号 色 銘板番号

