




ヒューズホルダ

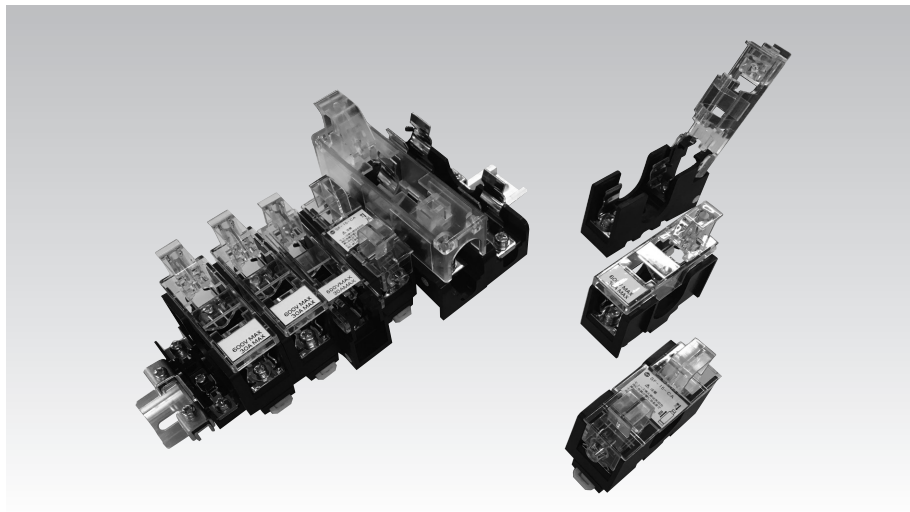

特長

- 様々なバリエーション
一般的な簡型ヒューズの他、溶断表示付ヒューズリンクに対応した製品もラインアップ。
単体取付だけでなくレール取付も可能です。
- レールワンタッチ取付アダプタをラインアップ (PF-30A ※C194ページ)
ヒューズホルダーをDINレールにワンタッチで取付できるアダプタを追加。
レールへの着脱が簡単になり、工数低減に貢献します。
- 軽量、堅固
手荒い取り扱いにも十分な強度を保持しており、安心してお使いになれます。衝撃・振動に対しても強く、ヒューズの脱落は起こりません。

仕様 (定格・性能)

形式	F-10	PF-34 PF-34S PF-34A	PF-35 PF-35S PF-35A	DF-34	DF-35	NF-61 NF-61S	NF-62 NF-62S	SF-15 SF-15S SF-15A
仕様								
定格絶縁電圧	250V	600V						
定格通電電流	10A	30A				60A		10A
定格適合電線	5.5mm ²	14mm ²						
ねじサイズ	M4×8	M4×10	M5×12	M4×10	M5×12	M5×10		M5×12
商用周波耐電圧	AC2,500V／1分間							
定格インパルス耐電圧	±7kV／各極3回（1.2/50μs）							±7.2kV／各極3回
使用周囲温度	−20～＋50℃	−40～＋70℃					−20～＋50℃	
絶縁抵抗（DC500Vメガ）	1,000MΩ以上							

■ 適合ヒューズ (ご参考)

適合ヒューズ	10A (φ 6.4×30mm)	30A (φ 15×50mm)	30A (φ 20×57mm)	60A (φ 20×75mm)	※
--------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---

※ 栓形ヒューズ JIS C 8319による「P6」タイプ

形式構成

単品 **PF-34** **C**
 ① ②

レール組立 **PF-34** **C** × **10** **UF**
 ① ② ③ ④


No.	項 目	表示文字	表示内容	備 考
①	基 本 形 式	F-10	—	
		PF-34/PF-35	—	
		PF-34S/PF-35S	廻り止めストッパ付	レール組立対応不可
		PF-34A/PF-35A	レール取付アダプタ付	
		DF-34/DF-35	—	
		NF-61/NF-62	—	
		NF-61S/NF-62S	廻り止めストッパ付	
		SF-15	—	
②	キ ャ リ ー	SF-15S	廻り止めストッパ付	
		SF-15A	レール取付アダプタ付	
		C	キャリー付き	SF-15/SF-15Sは「CB」
③	極 数	無記入	キャリー無し	
		1～	1～	アダプタ付きの場合レール組立不可
④	レール指示	UD	TUB-D形レール	穴あきレール
		UF	TUB-F形レール	Uカットレール
		XD	TXB-D形レール	穴あきレール
		XF	TXB-F形レール	Uカットレール

※PF-34A、PF-35A、SF-15Aは単品販売のみ

※単品購入時は、①、②のみご指定ください。

標準仕様品


F形

F-10

●適合アクセサリ

標準レール	TUB
締 金 具	F-Bシメカナグ
レール取付金具	F-Bカナグ
カ バ ー	F-10キャリー

●適合圧着端子



※絶縁被覆付き



ヒューズホルダ


標準仕様品

PF形 専用レール (TUB) 取付可 ※アダプタ (PF-30A) との併用でDINレールに取付可


PF-34・PF-34S



(注) PF-34に廻り止めを設けた場合の形式名はPF-34Sとなります。
後尾の“S”はストップバを示します。
また、レール組立をご希望の場合、PF-34をご選定ください。




●キャリア、アダプタ付



●適合アクセサリ

標準レール	TUB
締金具	F-Bシメカナグ
キャリア	PF-30キャリア

●適合圧着端子




※絶縁被覆付き


PF-35・PF-35S



(注) PF-35に廻り止めを設けた場合の形式名はPF-35Sとなります。
後尾の“S”はストップバを示します。
また、レール組立をご希望の場合、PF-35をご選定ください。




●キャリア、アダプタ付



●適合アクセサリ

標準レール	TUB
締金具	F-Bシメカナグ
キャリア	PF-30キャリア



●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

DF形 DINレール (TXB) 取付可


DF-34



●適合アクセサリ


標準レール	TXB
締金具	AFL
キャリア	DF-30キャリア

●適合圧着端子



※絶縁被覆付き


DF-35



●適合アクセサリ

標準レール	TXB
締金具	AFL
キャリア	DF-30キャリア

●適合圧着端子




※絶縁被覆付き


標準仕様品

NF形

NF-61・NF-61S




(注) NF-61に通り止めを設けた場合の形式名はNF-61Sとなります。
後尾の“S”はストップを示します。
また、レール組立をご希望の場合、NF-61をご選定ください。



●適合アクセサリ


標準レール	TXB (レール取付金具別手配)
締金具	TCL
キャリア	NF-61キャリア

●適合圧着端子




※絶縁被覆付き

NF-62・NF-62S




(注) NF-62に通り止めを設けた場合の形式名はNF-62Sとなります。
後尾の“S”はストップを示します。
また、レール組立をご希望の場合、NF-62をご選定ください。



●適合アクセサリ

標準レール	TXB (レール取付金具別手配)
締金具	TCL
キャリア	NF-62キャリア

●適合圧着端子




※絶縁被覆付き

SF形 溶断表示付ヒューズリンク用 ※アダプタ (PF-30A) との併用でDINレールに取付可


SF-15・SF-15S




(注) SF-15に通り止めを設けた場合の形式名はSF-15Sとなります。
後尾の“S”はストップを示します。
また、レール組立をご希望の場合、SF-15をご選定ください。



●ヒューズリンク ・適合寸法




●キャリア、アダプタ付



●適合アクセサリ

標準レール	TUB
締金具	F-Bシメカナグ
キャリア	SF-15-CB

●適合圧着端子




※絶縁被覆付き

※ヒューズ挿入時は取付方向にご注意ください。
溶断表示側をキャリアの凸側にしっかり挿入してください。

ヒューズ取付け・取外し方法 (SF形)


取付け・取外しは、キャリア横方向より行います。

取付け方法

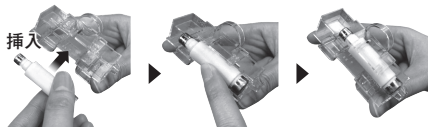

取付け完了

取外し方法

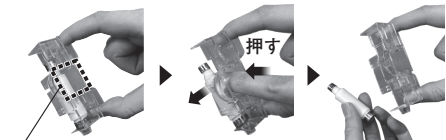

取外し完了



ヒューズホルダ


アクセサリ

キャリア

貼銘板は添付されています。
ご利用の際は貼り付けてお使いください。




(販売単位：100)

- F-10キャリア ●PF-30キャリア ●DF-30キャリア (レバー式開閉) ●NF-61キャリア ●NF-62キャリア ●SF-15-CB ■参考

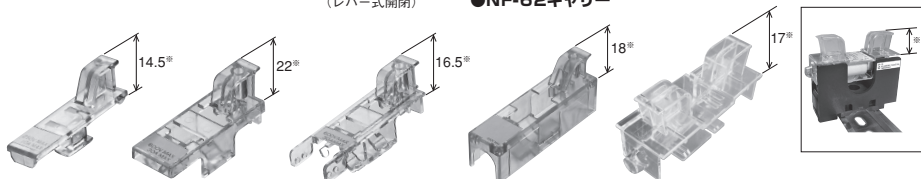

アルミレール

- TXB (標準型DINレール) (販売単位：50) ●TKB (強化型DINレール) (販売単位：20) ●TUB (当社専用レール) (販売単位：50)



締金具

(販売単位：100)

- F-Bシメカナグ(TUB用) ●AFL(TXB用) ●TCLシメカナグ(TXB用)SF-15用



レール取付金具

(販売単位：100)

- F-Bカナグ(TUB用)



適合機種
F-10, NF-61, NF-61S NF-62, NF-62S

- F-B DINカナグ(TXB用)



適合機種
F-10 PF-34, PF-34S PF-35, PF-35S NF-61, NF-62, SF-15, SF-15S

貼銘板

(販売単位：100)


キャリアの上面に貼り付けるシールです。

銘板	適合機種
250V MAX 10A MAX	F-10
600V MAX 30A MAX	PF-34, 34S PF-35, 35S
600V MAX 30A MAX	DF-34 DF-35
600V MAX	NF-61 NF-62


アクセサリ

レールワンタッチ取付アダプタ (DINレールのみ対応)

●PF-30A



適合ホルダ


SF-15 / SF-15S
PF-34 / PF-34S
PF-35 / PF-35S

PF-30A

レール取付アダプタ使用方法

アダプタの取付方法

右図の矢印の方向にアダプタ (PF-30A) を
パチンと音が鳴るまで挿入してください。

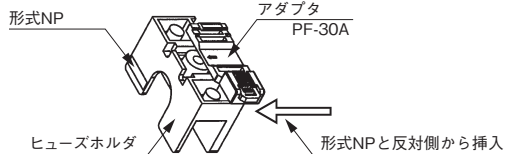


レールワンタッチ着脱方法



レールへの取付け方法

上からレールに押し込むと簡単に
取付けられます。



レールからの取外し方法

ドライバーを白いツメに差し込み矢印
方向に引くだけで外せます。



レール取付け金具不要

アダプタのみでも固定可能です。
左右のスレを防ぐ構造になっております。



取付寸法 (取付穴)

F-10	PF-34, PF-35, SF-15	PF-34S, PF-35S, SF-15S
DF-34, DF-35	NF-61, NF-62	NF-61S, NF-62S