


分岐作業の解消で配線作業の効率化
電源分岐の省スペース化に貢献

電源分岐端子台 TX-□DF形

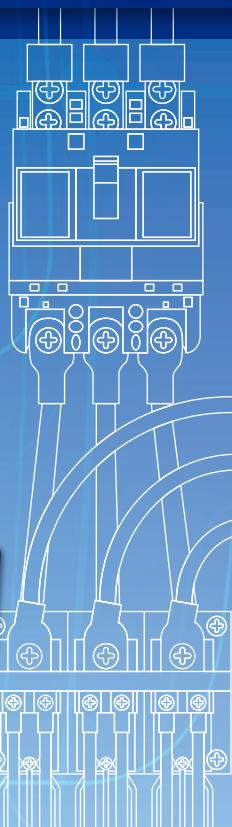

仕様 (定格・性能)

形式 仕様	TX-60DF		TX-150DF		TX-150MDF15		TX-150MDF25									
	一次側	二次側	一次側	二次側	一次側	二次側	一次側	二次側								
分岐数	1端子	2端子	1端子	2端子	1端子	5端子	2端子	5端子								
最大接続電線	60mm ²	14mm ²	150mm ²	38mm ²	150mm ²	22mm ²	60mm ²	22mm ²								
ねじサイズ	M8×16	M6×12	M10×25	M8×16	M10×25	M6×12	M8×16	M6×12								
定格絶縁電圧	600V															
定格通電電流	175A		310A		310A		310A									
耐電圧	AC2,500V/1分間															
雷インパルス	±7.2kV/各極3回 (1.2μs)				±7.4kV/各極3回 (1.2μs)											
使用周囲温度	-25~50°C															
保存温度	-40~85°C															
使用状態(標高)	2,000m以下															

ファストン式分岐端子台 TBCM形

14点のファストンタブにて多点分岐
省スペース取付に貢献します



適合タブ : #250
電線サイズ: 2mm²
通電電流 : 15A(1タブ)



2段端子台 TU-25W形


横幅を縮小し
省スペース化に貢献します

工数低減
省スペース化の実現に
お応えします



サーボソーバ端子台 TV形・TEV形


バリスタやアレスタ等の素子の
相間・COM接続が可能です

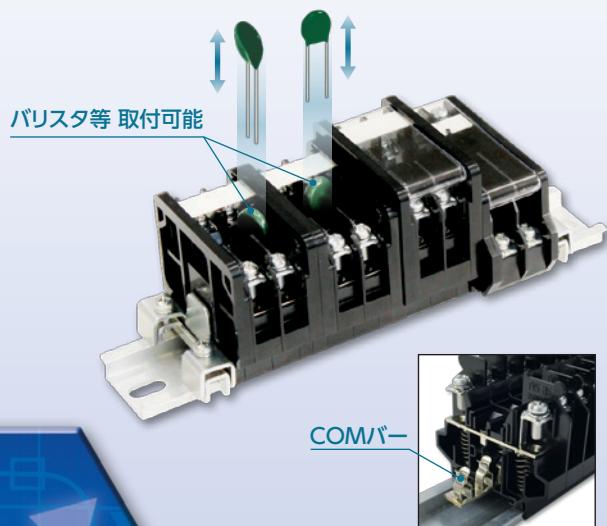

ねじサイズM4、M5ラインナップ

角形コネクタ XC形

盤間渡り・回路分岐など
多彩な色分けで識別でき
誤配線の防止に役立ちます

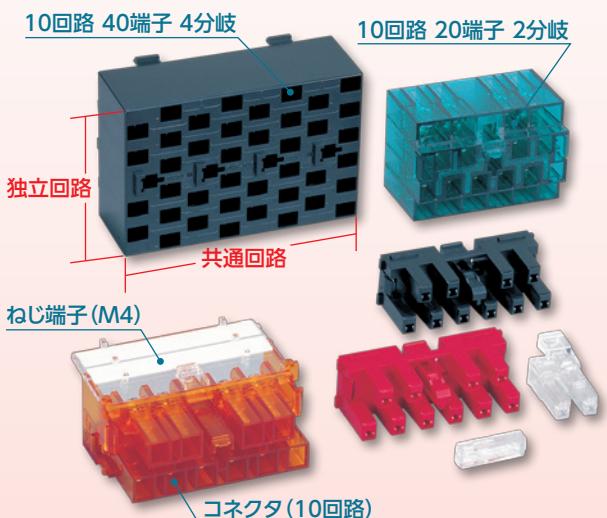

制御機器の品質保証をすすめる

 **不二電機工業株式会社**

技術営業部 草津営業チーム／〒525-8521 滋賀県草津市野村三丁目4-1

詳細な仕様は下記までお問い合わせください

技術営業部

草津営業チーム TEL.(077)562-1215 FAX.(077)562-1213

東京営業チーム TEL.(03)5401-3379 FAX.(03)5401-3047

E-mail prod@fujidk.co.jp <http://www.fujidk.co.jp/>