



コネクタ端子台

TE-CT形

特長

- コネクタと端子台が一体化になっていて、わずかなスペースで配線ができるコンパクトタイプです。
- コネクタから端子台への置き換えが簡単にでき、端子台に置き換えることにより、チェックやメンテナンスの用途にも使用が可能。
- DINレール(TXB)にワンタッチで簡単に取り付けができます。

仕様（定格・性能）

仕様	形式	TE-CT202	TE-CT342	TE-CT402	TE-CT502
定 格 絶 縁 電 圧		125V			
定 格 通 電 電 流		1A			
商用周波	充電部相互間（1分間）	AC500V			
耐電圧	充電部一括対取付パネル間（1分間）	AC2,000V			
絶 縁 抵 抗		1,000MΩ以上			
適合電線	コ ネ ク タ	1.27ピッチフラットケーブル			
端 子 台		1.25mm ²			
ね じ サ イ ズ		M3×6			
使 用 周 囲 温 度		-10～+40℃			
相 対 湿 度		85%以下			
極 数		20極～50極			
標 準 実 装 コ ネ ク タ		HIF3BA-□PA-2.54DSA（ヒロセ電機）			
適 合 ソ ケ ッ ト コ ネ ク タ		HIF3BA-□A-2.54R（ヒロセ電機）			
適 合 圧 着 端 子 サ イ ズ		φ3-1.25（MAX）			

※は極数

形式構成

TE-CT 202

① 基本形式

② 極数


記号	極数
20	20極
34	34極
40	40極
50	50極

③ 仕様

記号	仕様
2	耐電圧500V 45mm巾


標準仕様品

TE-CT 極数 2

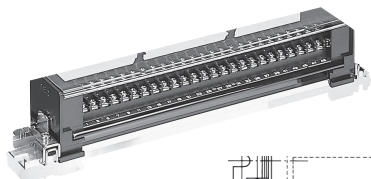

■寸法表

形式	A	B	C
TE-CT202	160	114	150
TE-CT342	210	167	200
TE-CT402	230	190	220
TE-CT502	270	228	260

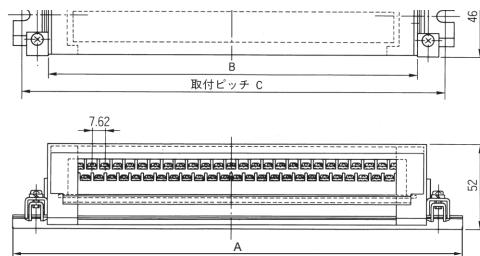




コネクタ端子台

TE-CT形


結線図

- 仕様1 (耐電圧1,500V) および2 (耐電圧500V) とも共通です。

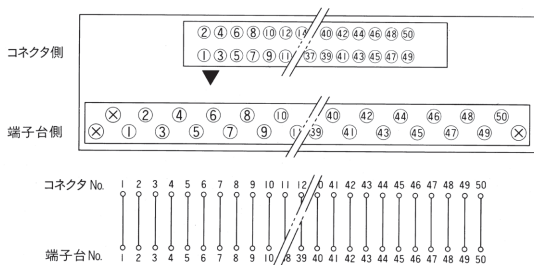


取り付け・取り外し方法

取り付け方法



上から押しつけるだけのワンタッチ操作で
取り付けができます。

取り外し方法



溝にマイナスドライバーを入れ、
引き起こすだけで取り外しができます。

標準適合品

極数		20P	34P	40P	50P
標準実装コネクタ (ヒロセ電機)		HIF3BA-20PA-2.54DSA	HIF3BA-34PA-2.54DSA	HIF3BA-40PA-2.54DSA	HIF3BA-50PA-2.54DSA
適合ソケットコネクタ (ヒロセ電機)		HIF3BA-20DA-2.54R	HIF3BA-34DA-2.54R	HIF3BA-40DA-2.54R	HIF3BA-50DA-2.54R
適合電線	コネクタ側	1.27ピッチフラットケーブル			
	端子台側	1.25mm ²			

※実装コネクタは上記のものを標準として実装されていますが、他のメーカーの製品も搭載可能ですので、お問い合わせください。