


生産中止品 (GL-303H)

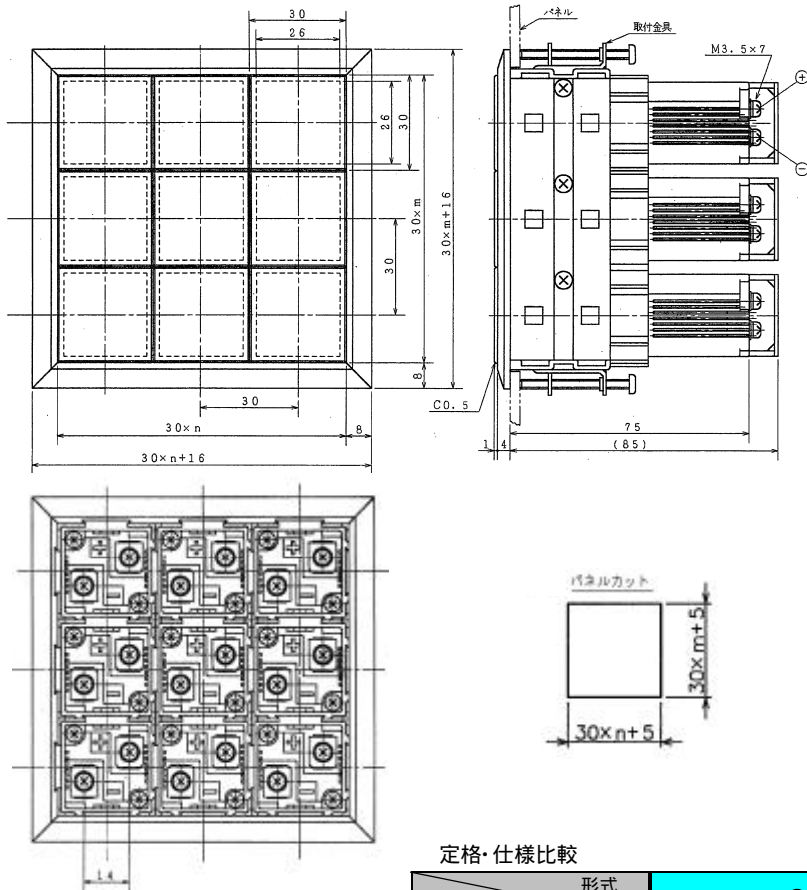

定格・仕様比較

仕様	形式	GL-303H	XL3000
適合アクセサリ			
LEDユニット		GL-30 ランプブ 02	XL30-LED -
レンズ		DL-303 レンズブ	XL30-LENS-
引抜き外工具		DL-Q	XL-NQ
保護カバー		GL-30 タンシカバー(別売)	XL-CV(標準添付)
ショートバー		DL-SB1 (別売)	DL-SB1
仕様	形式	GL-303H	XL3000
定格絶縁電圧		AC・DC250V	AC・DC250V
定格通電電流 (1灯あたり)		18mA / 1灯	11mA / 1灯 (24Vのみ約22mA)
定格使用電圧		AC・DC100/110V	AC・DC24V,48V,100/110V,125V,AC200/220V
最大接続電線		2mm ²	2mm ²
端子ネジサイズ		M3.5×7	M3.5×8
耐電圧	(L-A)	AC2,000V / 1分間	(L-A) AC2,000V / 1分間
雷インパルス	(L-A)	±4,500V / 各極3回 (1.2/50μS)	(L-A) ±7,000V / 各極3回 (1.2/50μS)
耐衝撃性		500m / s ² (6軸方向) 以上	500m / s ² (6軸方向) 以上
使用周囲温度		-20 ~ 50	-20 ~ 40
保存温度		-40 ~ 75	-25 ~ 65
使用状態 (標高)		2,000m 以下	2,000m 以下

適合アクセサリ

LEDユニット : GL-30 ランプブ 02


レンズ : DL-303 レンズブ

引抜き外工具 : DL-Q

保護カバー : GL-30 タンシカバー(別売)

ショートバー : DL-SB1 (別売)

代替推奨品 (XL3000)

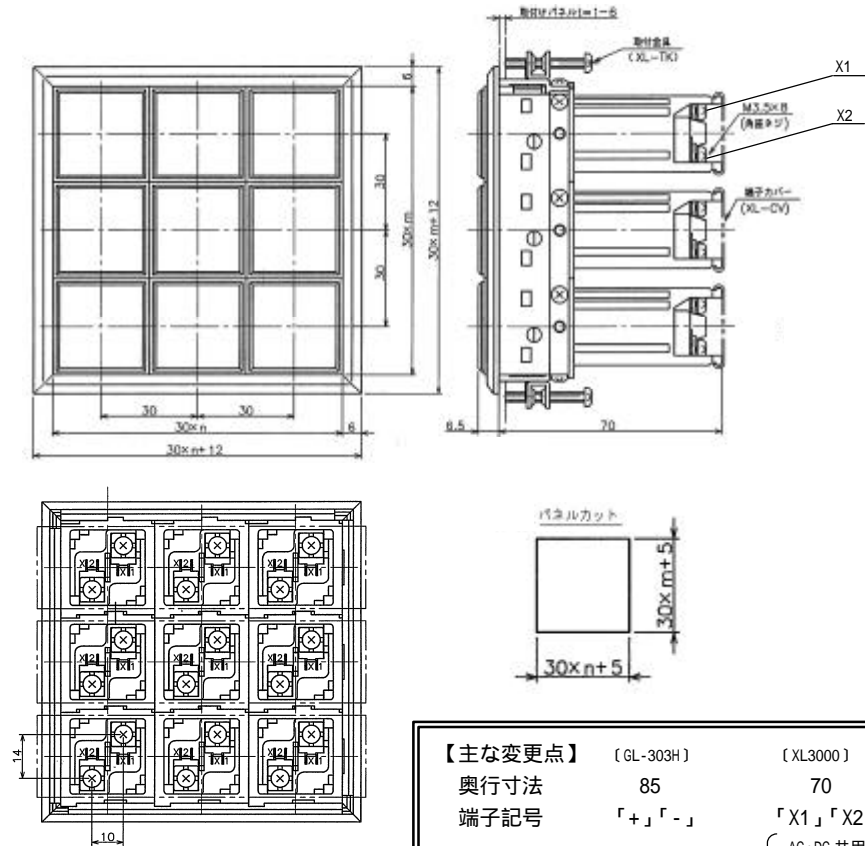

【主な変更点】	(GL-303H)	(XL3000)
奥行寸法	85	70
端子記号	「+」「-」	「X1」「X2」

〔 AC・DC 共用タイプの為、
±極性はありません 〕

適合アクセサリ

LEDユニット : XL30-LED -

レンズ : XL30-LENS-

引抜き外工具 : XL-NQ

保護カバー : XL-CV(標準添付)

ショートバー : DL-SB1

* 電力規格対応品XL3040形(100/110Vのみ)も
ご用意しております。