


生産中止品 (GL-403D)

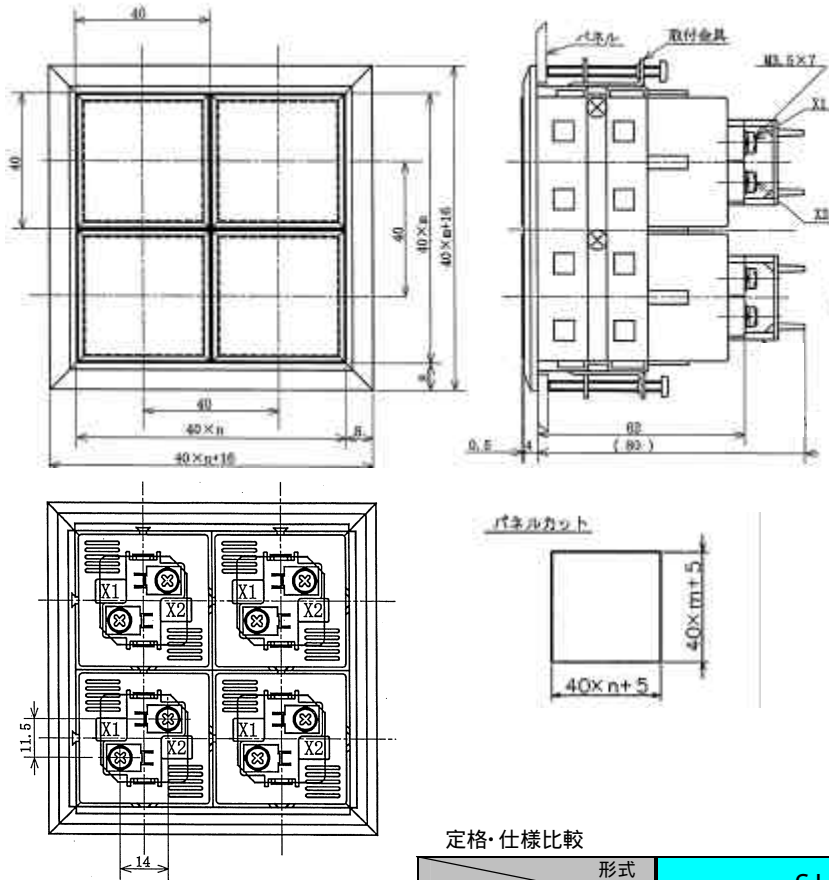

適合アクセサリ-

LEDユニット : GL-40 ユニットB

レンズ : GL-40D レンズB

引抜き外工具 : DL-Q


保護カバー : GL-40 タンシカバー(別売)

ショートバー : DL-SB2(別売)

定格・仕様比較

仕様	形式	GL-403D	XL4000
定格絶縁電圧		AC・DC250V	AC・DC250V
定格通電電流(1灯あたり)		10mA / 1灯(24Vのみ63mA)	11mA / 1灯(24Vのみ約22mA)
定格使用電圧		AC・DC24V,100/110V,200/220V	AC・DC24V,48V,100/110V,125V,AC200/220V
最大接続電線		2mm ²	2mm ²
端子ネジサイズ		M3.5×7	M3.5×8
耐電圧		(L-A) AC2,000V / 1分間	(L-A) AC2,000V / 1分間
雷インパルス		(L-A) ±4,500V / 各極3回(1.2/50μS)	(L-A) ±7,000V / 各極3回(1.2/50μS)
耐衝撃性		500m / s ² (6方向) 以上	500m / s ² (6方向) 以上
使用周囲温度		-20 ~ 50	-20 ~ 40
保存温度		-40 ~ 75	-25 ~ 65
使用状態(標高)		2,000m 以下	2,000m 以下

代替推奨品 (XL4000)

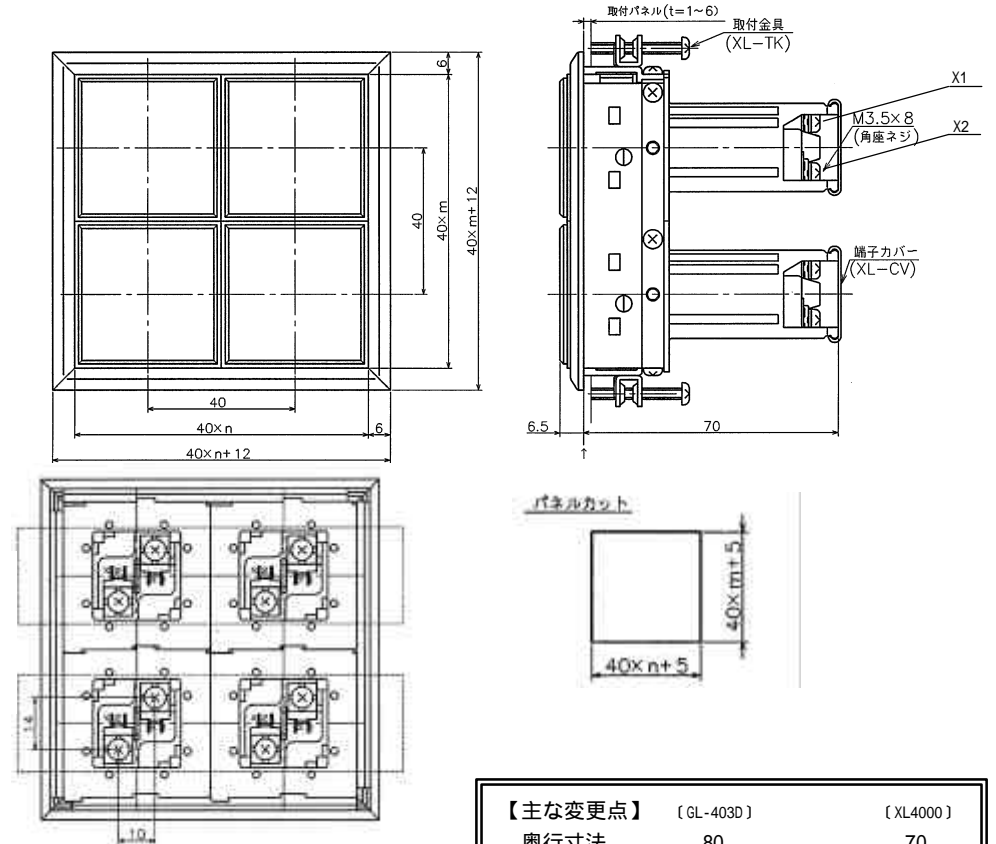

【主な変更点】	(GL-403D)	(XL4000)
奥行寸法	80	70
回路	DC/DCコンバータ	抵抗式

適合アクセサリ-

LEDユニット : XL40-LED -

レンズ : XL40-LENS-

引抜き外工具 : XL-NQ

保護カバー : XL-CV(標準添付)

ショートバー : DL-SB2