

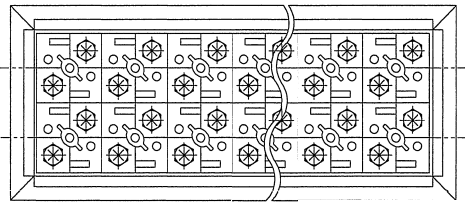




## 生産中止品 (HL-243)

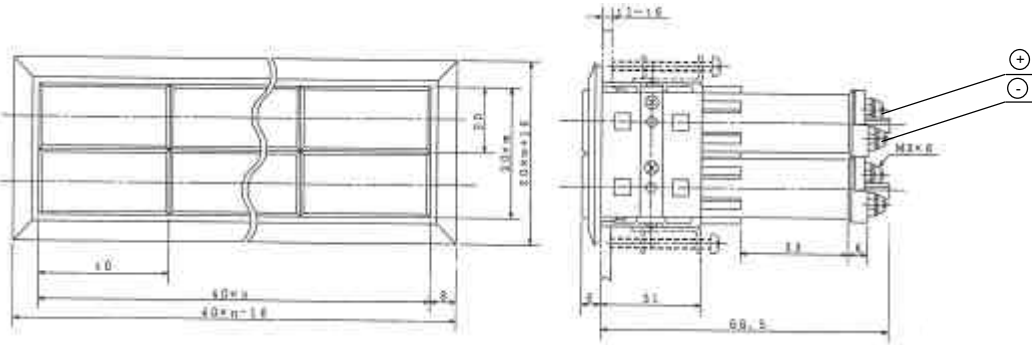


パネルカット



## 代替推奨品 (XL2000)

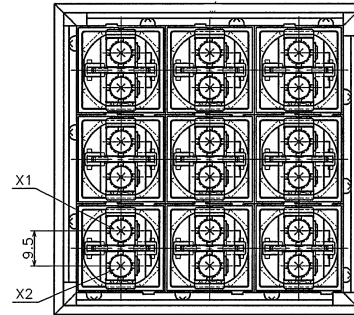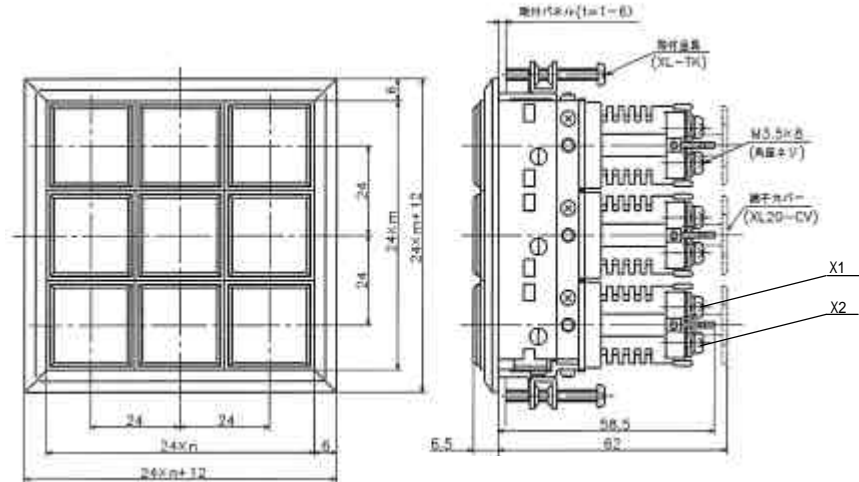

パネルカット



定格・仕様比較

仕様	形式	HL-243	XL2000
定格絶縁電圧		AC・DC250V	AC・DC250V
定格通電電流 (1灯あたり)		36mA / 1灯	8mA / 1灯
定格使用電圧		AC・DC24V, 48V, 100/110V, 200/220V	AC・DC24V, 48V, 100/110V, 125V
最大接続電線		1.25mm <sup>2</sup>	2mm <sup>2</sup>
端子ネジサイズ		M3×6	M3.5×8
耐電圧		(L-A) AC2,500V / 1分間	(L-A) AC2,000V / 1分間
雷インパルス		(L-A) ±4,500V / 各極3回 (1.2/50μS)	(L-A) ±7,000V / 各極3回 (1.2/50μS)
耐衝撃性		500m / s <sup>2</sup> (6方向) 以上	500m / s <sup>2</sup> (6方向) 以上
使用周囲温度		-20 ~ 55	-20 ~ 40
保存温度		-40 ~ 75	-25 ~ 65
使用状態 (標高)		2,000m 以下	2,000m 以下

適合アクセサリ

LEDユニット : HL-243 ランプ 12

レンズ : DL-24 レンズ

引抜取外工具 : DL-Q

ショートバー : DL-SB3

【主な変更点】	(HL-243)	(XL2000)
窓サイズ	20×40	24×24
奥行寸法	88.5	62
回路	DC/DCコンバータ	抵抗式
端子記号	「+」「-」	「X1」「X2」

(AC・DC 共用タイプの為、  
±極性はありませぬ)

適合アクセサリ

LEDユニット : XL20-LED -

レンズ : XL20-LENS-

引抜取外工具 : XL-NQ

保護カバー : XL20-CV(標準添付)

ショートバー : XL-SB5(横ワタリのみ)