
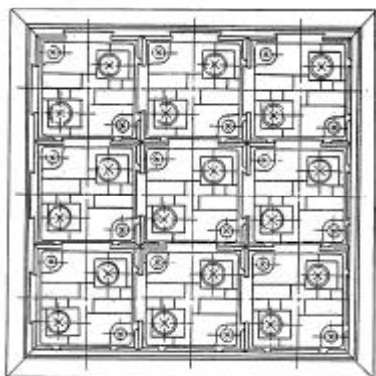




## 生産中止品 (HL-303)

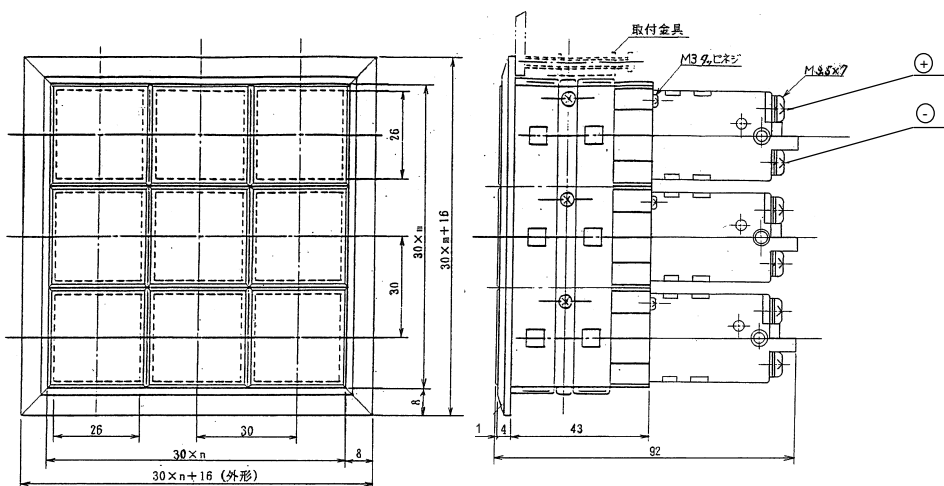

定格・仕様比較

仕様	形式	HL-303	XL3000
適合アクセサリ			
LEDユニット		HL303 ランプ 19,24	XL30-LED
レンズ		DL-303 レンズ	XL30-LENS
引抜き外工具		マイナスドライバー	XL-NQ
仕様			
定格絶縁電圧		AC・DC250V	AC・DC250V
定格通電電流 (1灯あたり)		7mA / 1灯 (24V,48Vのみ 18mA / 1灯)	11mA / 1灯 (24Vのみ約 22mA)
定格使用電圧		AC・DC24V,48V,100/110V	AC・DC24V,48V,100/110V,125V,AC200/220V
最大接続電線		2mm <sup>2</sup>	2mm <sup>2</sup>
端子ネジサイズ		M3.5×7	M3.5×8
耐電圧		(L-A) AC2,500V / 1分間	(L-A) AC2,000V / 1分間
雷インパルス		(L-A) ±4,500V / 各極 3回 (1.2/50μS)	(L-A) ±7,000V / 各極 3回 (1.2/50μS)
耐衝撃性		500m / s <sup>2</sup> (6軸方向) 以上	500m / s <sup>2</sup> (6軸方向) 以上
使用周囲温度		-20 ~ 40	-20 ~ 40
保存温度		-40 ~ 85	-25 ~ 65
使用状態 (標高)		2,000m 以下	2,000m 以下

## 代替推奨品 (XL3000)

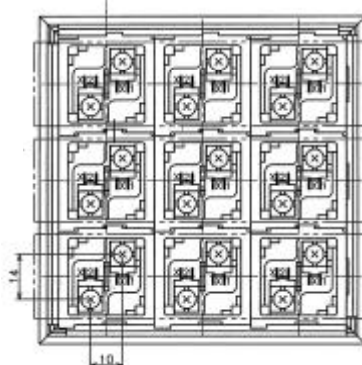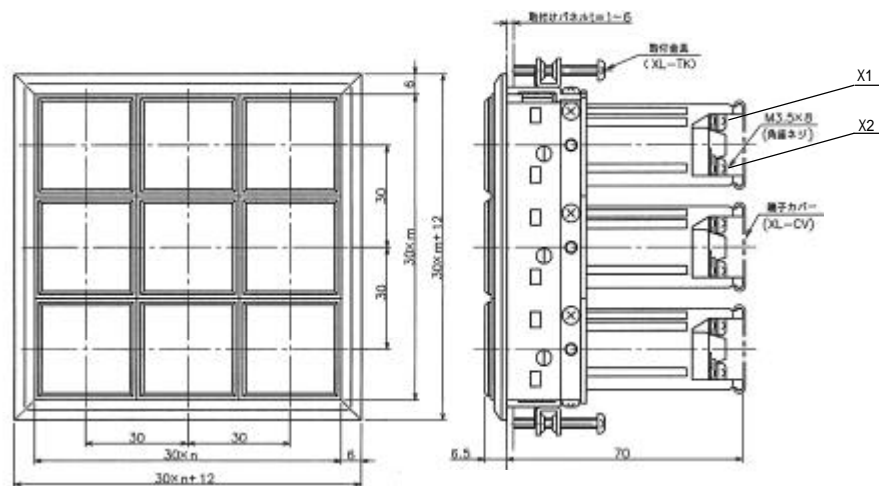

【主な変更点】	(HL-303)	(XL3000)
奥行寸法	92	70
回路	DC/DCコンバータ	抵抗式
端子記号	「+」「-」	「X1」「X2」 (AC・DC共用タイプの為、 ±極性はありません)

適合アクセサリ

LEDユニット : XL30-LED  
 レンズ : XL30-LENS  
 引抜き外工具 : XL-NQ  
 保護カバー : XL-CV(標準添付)  
 ショートバー : DL-SB1

\*電力規格対応品XL3040形(100/110Vのみ)も  
 ご用意しております。