


生産中止品 (HL-403)

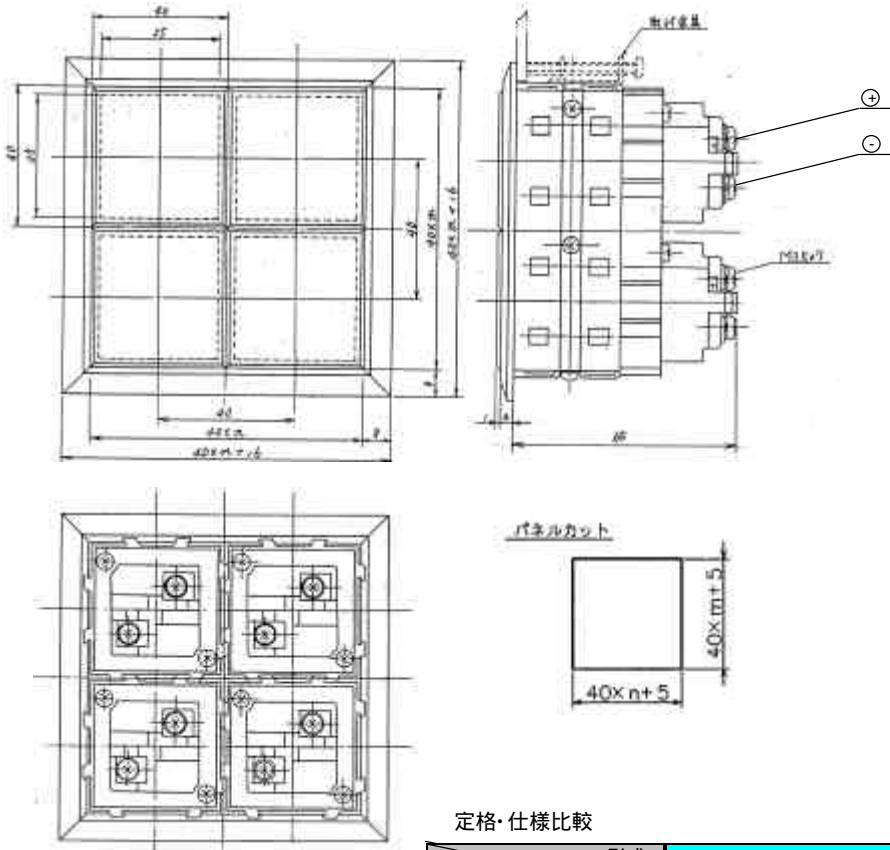

定格・仕様比較

仕様	形式	HL-403	XL4000
定格絶縁電圧		AC・DC250V	AC・DC250V
定格通電電流 (1灯あたり)		36mA / 1灯 (24V)・18mA / 1灯 (48V) 7mA / 1灯 (100/110V)	11mA / 1灯 (24Vのみ 22mA) 7mA / 1灯 (緑・青色のみ)
定格使用電圧		AC・DC24V,48V,100/110V	AC・DC24V,48V,100/110V,125V,AC200/220V
最大接続電線		2mm ²	2mm ²
端子ネジサイズ		M3.5×7	M3.5×8
耐電圧		(L-A) AC2,500V / 1分間	(L-A) AC2,000V / 1分間
雷インパルス		(L-A) ±4,500V / 各極3回 (1.2/50μS)	(L-A) ±7,000V / 各極3回 (1.2/50μS)
耐衝撃性		500m / s ² (6方向) 以上	500m / s ² (6方向) 以上
使用周囲温度		-20 ~ 40	-20 ~ 40
保存温度		-40 ~ 85	-25 ~ 65
使用状態 (標高)		2,000m 以下	2,000m 以下

適合アクセサリ-


LEDユニット : HL-403 ランプブ 14,30

レンズ : DL-403 レンズブ

引抜き外工具 : DL-Q

ショートバー : DL-SB2

代替推奨品 (XL4000)

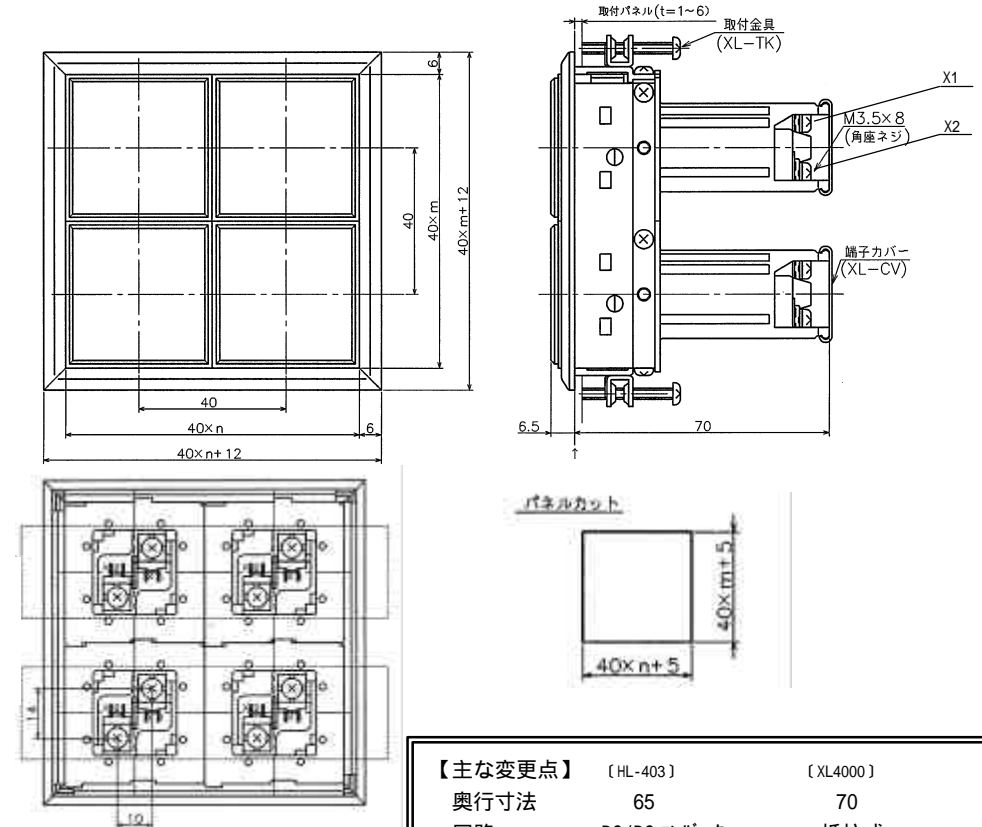

【主な変更点】	[HL-403]	[XL4000]
奥行寸法	65	70
回路	DC/DC コンバータ	抵抗式
端子記号	「+」「-」	「X1」「X2」
		(AC・DC 共用タイプの為、 ±極性はありませぬ)

適合アクセサリ-

LEDユニット : XL40-LED -

レンズ : XL40-LENS-

引抜き外工具 : XL-NQ

保護カバー : XL-CV(標準添付)

ショートバー : DL-SB2