




ねじアップ式端子台

TU-TW形

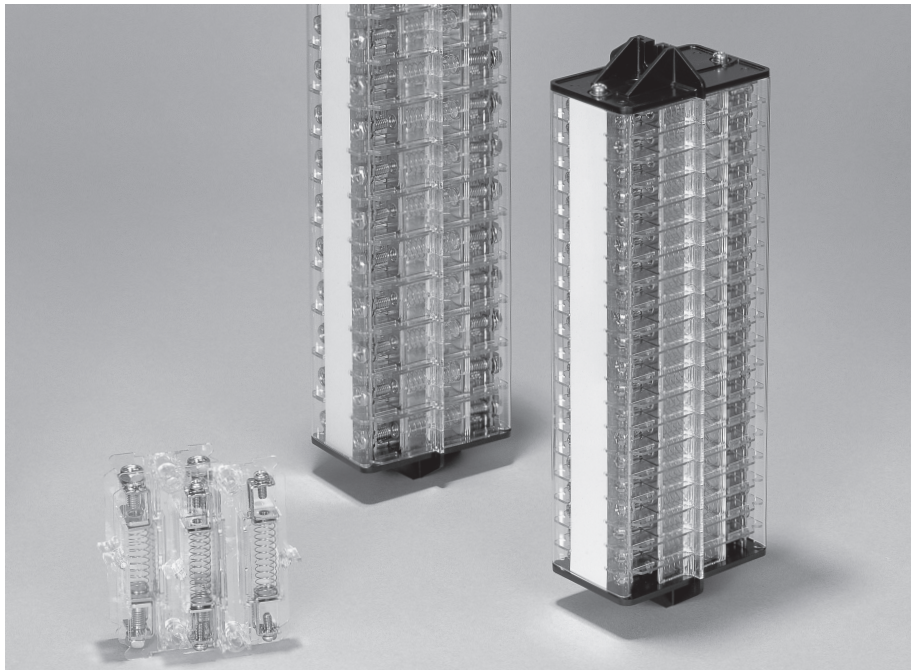

特長

- 盤間渡り用として開発された、ねじアップ端子台です。
- ユニットは透明で、反対側の配線状態も見ることができます。
- シャフト組立式で、TW20とTW60との組み合わせも可能です。

仕様（定格・性能）

仕様	形式	TU-TW20	TU-TW60
定格絶縁電圧		600V	
定格通電電流		20A	60A
定格適合電線		5.5mm ²	22mm ²
ねじサイズ		M4×10	M6×14
商用周波耐電圧		AC2,500V／1分間	
定格インパルス耐電圧		±6.0kV／各極3回（1／40μs）	
使用周囲温度		-20～+40℃	

端子台ご注文方法

TU-TW形はシャフトの組立品のみの販売となりますので、下記形式組み合わせてご注文ください。

TU-TW20 × 12

基本形式

極数

