




セルフアップ式端子台

TU-□W形

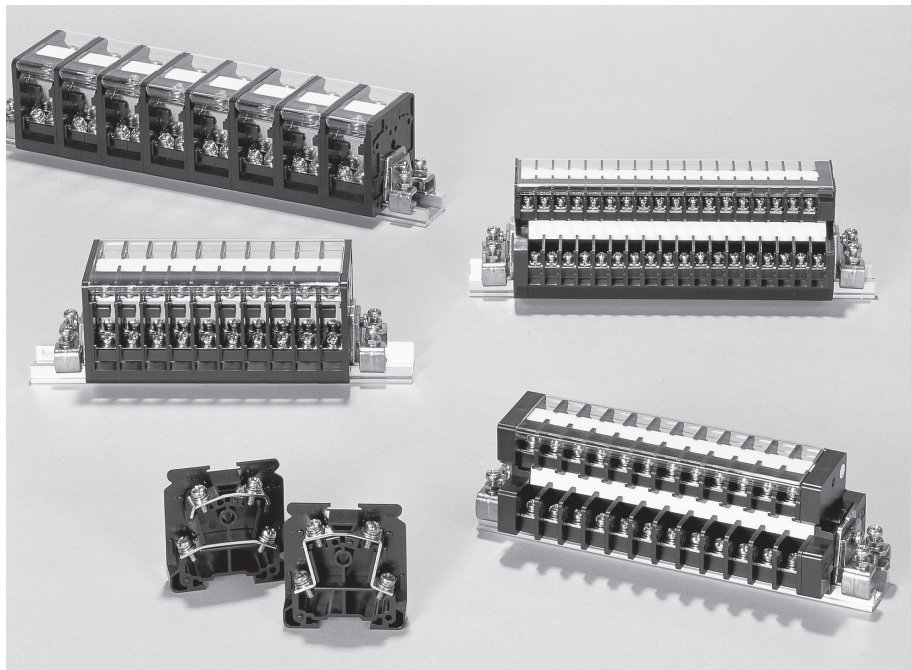

特長

- 端子を2段構造にして、横幅を縮小化した省スペースタイプです。
- ステンレスねじ仕様もラインアップしております。

仕様（定格・性能）

形式 仕様	TU-15W		TU-20W	TU-25W	TU-25NW	TU-25SW	TU-25CW
定格絶縁電圧	600V						
定格通電電流	15A		20A		25A		50A
定格適合電線	2mm ²			5.5mm ²			上部 14mm ² 下部 5.5mm ²
ね じ サ イ ズ	M3.5×8		M4×8		M4×9		上部 M5×10 下部 M4× 9
接続可能電線数	2本 / 端子						
商用周波耐電圧	AC2,500V / 1分間						
定格インパルス耐電圧	±7.2kV / 各極3回 (1.2 / 50 μs)						
使用周囲温度	-20～+50℃						
保 存 温 度	-40～+85℃						
使用状態 (標高)	2,000m以下						

※TU-15W〈UL対応〉の定格絶縁電圧はAC・DC300Vです。

形式構成

TU - 15W ① ネ×10 ② UF - 135 ③ ネットタイ ④ ⑤

無記入 標準
ネットタイ 熱帯仕様
*対応機種のみ



●熱帯仕様について
①……………ステンレス
②……………ニスコーティング
③……………導メッキ
熱帯仕様製品
(側面に貼付)
MOISTURE
RESISTANCE

No.	項 目	表示文字	表示内容	備 考	
①	基 本 形 式	TU-□W			
②	ね じ の 種 類	無記入	鉄ねじ		
		ネ	ステンレスねじ	CE適合、UL・TÜV認証は対象外、 単品購入時の形式は「TU-□W <u>SUS</u> 」となります。	
③	極 数	1～最大	TU-15W	1～60	最大極数はレール寸法600mm以内に組み立つ極数より決定。 (TU-15Wのみ、600mmを超える場合はTKB-D形レールでの組み立てで、 レール寸法最長1,000mmまでに組み立つ極数が最大)。
			TU-20W	1～51	
			TU-25W	1～47	
			TU-25NW	1～47	
			TU-25SW	1～47	
			TU-25CW	1～23	
④	レール指示	UD	TUB-D形レール	穴あきレール	(推奨最大長さ：600mm)
		UF	TUB-F形レール	Uカットレール	(推奨最大長さ：600mm)
⑤	熱 帯 仕 様	無記入		標準仕様	
		ネットタイ	熱帯仕様製品	特殊品／CE適合、UL・TÜV認証は対象外 ※ネットタイをご選定の場合、②ねじの種類は「ネ」の記載が必須となります。 ※単品購入時は、①、②のみご指定ください。	

標準仕様品

TU-15W (15A) DIN対応


適合電線0.75~2.0mm² (M3.5) 

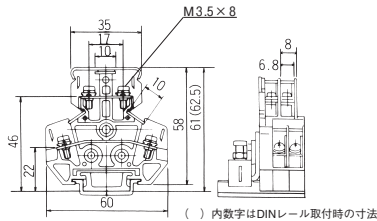

●適合アクセサリ

側板	TUE-15 WA TU-15 WB
標準記号板	TUM-2 (上・下)
標準レール	TUB
締金具	TUL-W
カバー	TUC-2



●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

TU-20W (20A)


適合電線0.75~2.0mm² (M4)



●適合アクセサリ

側板	TUE-20W
標準記号板	TUM-2(上)・TUM-1(下)
標準レール	TUB
締金具	TUL-W
カバー	TUC-2

●適合圧着端子



※絶縁被覆付き





セルフアップ式端子台

TU-□W形

標準仕様品

TU-25W (25A)

適合電線 1.25~5.5mm² (M4)



●適合アクセサリ

側板 TUE-25WA (穴アリ)
TUE-25WB (穴ナシ)


標準記号板 TUM-13

標準レール TUB

縮金具 TUL-W

カバー TUC-8



●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

TU-25NW (25A)

適合電線 1.25~5.5mm² (M4)



●適合アクセサリ

側板 TUE-25WA (穴アリ)
TUE-25WB (穴ナシ)


標準記号板 TUM-13

標準レール TUB

縮金具 TUL-W

カバー TUC-8



●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

TU-25SW (25A)

適合電線 1.25~5.5mm² (M4)



●適合アクセサリ

側板 TUE-25WA (穴アリ)
TUE-25WB (穴ナシ)


標準記号板 TUM-13

標準レール TUB

縮金具 TUL-W

カバー TUC-8


●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

TU-25CW (50A)

適合電線 5.5~14mm² (M5) (上部)
1.25~5.5mm² (M4) (下部)



●適合アクセサリ

側板 TUE-25WA (穴アリ)


標準記号板 TU-25CWマークバンド

標準レール TUB

縮金具 TUL-W


カバー TU-25CWカバー

●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

組立寸法表

TU-□W形組立品穴あきレール
TUB-Dによる組立

形式	TU-15W			TU-20W			TU-25W,25NW,25SW			TU-25CW			形式
極数	P	L	レール指示	P	L	レール指示	P	L	レール指示	P	L	レール指示	極数
1	60	77	UD-4	60	77	UD-4	60	77	UD-4	60	77	UD-4	1
2	60	77	UD-4	60	77	UD-4	60	77	UD-4	100	117	UD-6	2
3	60	77	UD-4	80	97	UD-5	80	97	UD-5	115	125	UD-7	3
4	80	97	UD-5	100	117	UD-6	80	97	UD-5	140	157	UD-8	4
5	80	97	UD-5	100	117	UD-6	100	117	UD-6	160	177	UD-9	5
6	100	117	UD-6	120	137	UD-7	120	137	UD-7	200	217	UD-11	6
7	100	117	UD-6	120	137	UD-7	120	137	UD-7	220	237	UD-12	7
8	100	117	UD-6	120	137	UD-7	140	157	UD-8	240	257	UD-13	8
9	120	137	UD-7	140	157	UD-8	140	157	UD-8	280	297	UD-15	9
10	120	137	UD-7	140	157	UD-8	160	177	UD-9	280	297	UD-15	10
11	140	157	UD-8	160	177	UD-9	160	177	UD-9	320	337	UD-17	11
12	140	157	UD-8	160	177	UD-9	180	197	UD-10	360	377	UD-19	12
13	140	157	UD-8	180	197	UD-10	200	217	UD-11	380	397	UD-20	13
14	160	177	UD-9	180	197	UD-10	200	217	UD-11	400	417	UD-21	14
15	160	177	UD-9	200	217	UD-11	220	237	UD-12	430	440	UD-22	15
16	180	197	UD-10	220	237	UD-12	220	237	UD-12	455	465	UD-24	16
17	180	197	UD-10	220	237	UD-12	240	257	UD-13	480	490	UD-25	17
18	180	197	UD-10	240	257	UD-13	240	257	UD-13	505	515	UD-26	18
19	200	217	UD-11	240	257	UD-13	260	277	UD-14	530	540	UD-28	19
20	200	217	UD-11	260	277	UD-14	280	297	UD-15	560	570	UD-29	20
21	220	237	UD-12	260	277	UD-14	280	297	UD-15	585	595	UD-30	21
22	220	237	UD-12	280	297	UD-15	300	317	UD-16	610	620	UD-32	22
23	220	237	UD-12	280	297	UD-15	300	317	UD-16	635	645	UD-33	23
24	240	257	UD-13	300	317	UD-16	320	337	UD-17				24
25	240	257	UD-13	300	317	UD-16	320	337	UD-17				25
26	260	277	UD-14	320	337	UD-17	340	357	UD-18				26
27	260	277	UD-14	320	337	UD-17	360	377	UD-19				27
28	260	277	UD-14	340	357	UD-18	360	377	UD-19				28
29	280	297	UD-15	340	357	UD-18	380	397	UD-20				29
30	280	297	UD-15	360	377	UD-19	380	397	UD-20				30
31	300	317	UD-16	360	377	UD-19	400	417	UD-21				31
32	300	317	UD-16	380	397	UD-20	400	417	UD-21				32
33	300	317	UD-16	380	397	UD-20	420	437	UD-22				33
34	320	337	UD-17	400	417	UD-21	440	457	UD-23				34
35	320	337	UD-17	400	417	UD-21	440	457	UD-23				35
36	340	357	UD-18	420	437	UD-22	460	477	UD-24				36
37	340	357	UD-18	440	457	UD-23	460	477	UD-24				37
38	340	357	UD-18	440	457	UD-23	480	497	UD-25				38
39	360	377	UD-19	460	477	UD-24	500	517	UD-26				39
40	360	377	UD-19	460	477	UD-24	500	517	UD-26				40
41	380	397	UD-20	480	497	UD-25	520	537	UD-27				41
42	380	397	UD-20	480	497	UD-25	520	537	UD-27				42
43	380	397	UD-20	500	517	UD-26	540	557	UD-28				43
44	400	417	UD-21	500	517	UD-26	540	557	UD-28				44
45	400	417	UD-21	520	537	UD-27	560	577	UD-29				45
46	420	437	UD-22	520	537	UD-27	580	597	UD-30				46
47	420	437	UD-22	540	557	UD-28	580	597	UD-30				47
48	420	437	UD-22	540	557	UD-28							48
49	440	457	UD-23	560	577	UD-29							49
50	440	457	UD-23	560	577	UD-29							50
51	460	477	UD-24	580	597	UD-30							51
52	460	477	UD-24	580	597	UD-30							52
53	460	477	UD-24										53
54	480	497	UD-25										54
55	480	497	UD-25										55
56	500	517	UD-26										56
57	500	517	UD-26										57
58	500	517	UD-26										58
59	520	537	UD-27										59
60	520	537	UD-27										60

※TUB-Dの場合、レール指示はUD-□となります。 ※TXB-Dの場合、レール指示はXD-□となります。(※TU-15Wのみ) ※TKB-Dの場合、レール指示はKD-□となります。(※TU-15Wのみ)




セルフアップ式端子台

TU-□W形

組立寸法表

TU-□W形組立品Uカットレール

TUB-Fによる組立



形式 極数	TU-15W			TU-20W			TU-25W,25NW,25SW			TU-25CW			形式 極数
	P	L	レール指示	P	L	レール指示	P	L	レール指示	P	L	レール指示	
1	55	65	UF-65	60	70	UF-70	55	65	UF-65	65	75	UF-75	1
2	60	70	UF-70	70	80	UF-80	65	75	UF-75	90	100	UF-100	2
3	70	80	UF-80	80	90	UF-90	75	85	UF-85	115	125	UF-125	3
4	75	85	UF-85	95	105	UF-105	85	95	UF-95	140	150	UF-150	4
5	85	95	UF-95	105	115	UF-115	100	110	UF-110	170	180	UF-180	5
6	95	105	UF-105	115	125	UF-125	110	120	UF-120	195	205	UF-205	6
7	100	110	UF-110	125	135	UF-135	120	130	UF-130	220	230	UF-230	7
8	110	120	UF-120	135	145	UF-145	135	145	UF-145	245	255	UF-255	8
9	115	125	UF-125	145	155	UF-155	145	155	UF-155	270	280	UF-280	9
10	125	135	UF-135	155	165	UF-165	155	165	UF-165	300	310	UF-310	10
11	135	145	UF-145	165	175	UF-175	165	175	UF-175	325	335	UF-335	11
12	140	150	UF-150	175	185	UF-185	180	190	UF-190	350	360	UF-360	12
13	150	160	UF-160	185	195	UF-195	190	200	UF-200	375	385	UF-385	13
14	155	165	UF-165	200	210	UF-210	200	210	UF-210	400	410	UF-410	14
15	165	175	UF-175	210	220	UF-220	215	225	UF-225	430	440	UF-440	15
16	175	185	UF-185	220	230	UF-230	225	235	UF-235	455	465	UF-465	16
17	180	190	UF-190	230	240	UF-240	235	245	UF-245	480	490	UF-490	17
18	190	200	UF-200	240	250	UF-250	250	260	UF-260	505	515	UF-515	18
19	195	205	UF-205	250	260	UF-260	260	270	UF-270	530	540	UF-540	19
20	205	215	UF-215	260	270	UF-270	270	280	UF-280	560	570	UF-570	20
21	215	225	UF-225	270	280	UF-280	280	290	UF-290	585	595	UF-595	21
22	220	230	UF-230	280	290	UF-290	295	305	UF-305	610	620	UF-620	22
23	230	240	UF-240	290	300	UF-300	305	315	UF-315	635	645	UF-645	23
24	235	245	UF-245	305	315	UF-315	315	325	UF-325				24
25	245	255	UF-255	315	325	UF-325	330	340	UF-340				25
26	255	265	UF-265	325	335	UF-335	340	350	UF-350				26
27	260	270	UF-270	335	345	UF-345	350	360	UF-360				27
28	270	280	UF-280	345	355	UF-355	365	375	UF-375				28
29	275	285	UF-285	355	365	UF-365	375	385	UF-385				29
30	285	295	UF-295	365	375	UF-375	385	395	UF-395				30
31	295	305	UF-305	375	385	UF-385	395	405	UF-405				31
32	300	310	UF-310	385	395	UF-395	410	420	UF-420				32
33	310	320	UF-320	395	405	UF-405	420	430	UF-430				33
34	315	325	UF-325	410	420	UF-420	430	440	UF-440				34
35	325	335	UF-335	420	430	UF-430	445	455	UF-455				35
36	335	345	UF-345	430	440	UF-440	455	465	UF-465				36
37	340	350	UF-350	440	450	UF-450	465	475	UF-475				37
38	350	360	UF-360	450	460	UF-460	480	490	UF-490				38
39	355	365	UF-365	460	470	UF-470	490	500	UF-500				39
40	365	375	UF-375	470	480	UF-480	500	510	UF-510				40
41	375	385	UF-385	480	490	UF-490	510	520	UF-520				41
42	380	390	UF-390	490	500	UF-500	525	535	UF-535				42
43	390	400	UF-400	500	510	UF-510	535	545	UF-545				43
44	395	405	UF-405	515	525	UF-525	545	555	UF-555				44
45	405	415	UF-415	525	535	UF-535	560	570	UF-570				45
46	415	425	UF-425	535	545	UF-545	570	580	UF-580				46
47	420	430	UF-430	545	555	UF-555	580	590	UF-590				47
48	430	440	UF-440	555	565	UF-565							48
49	435	445	UF-445	565	575	UF-575							49
50	445	455	UF-455	575	585	UF-585							50
51	455	465	UF-465	585	595	UF-595							51
52	460	470	UF-470										52
53	470	480	UF-480										53
54	475	485	UF-485										54
55	485	495	UF-495										55
56	495	505	UF-505										56
57	500	510	UF-510										57
58	510	520	UF-520										58
59	515	525	UF-525										59
60	525	535	UF-535										60


アクセサリ

適合アクセサリ一覧表


アクセサリ	側板(エンドプレート)	記号板(マークバンド)	マークケース	マークシート	アルミレール	締金具	カバー	ショートバー
機種								
TU-□W形	TUE-15WA, TUE-15WB TUE-20W TUE-25WA, TUE-25WB TUE-25CW	TUM-2 TUM-2 TUM-13 TU-25CW マークバンド	TUMマークケース 10 (上・下) TUMマークケース10 (上) TUMマークケース10 (下)	TU-15 マークシート TU-20 マークシート	適合 準適合 TUB TUL-W	適合 準適合 TXB TKB TXL TJL	TUC-2 TUC-2-V0 TUC-8 TUC-8-V0 TU-25CWカバー	SB8RCB SB8CB SB11.5CB

側板 (エンドプレート) (販売単位: 100)

●TUE-□WA (ユニット腹側)



●TUE-□WB (ユニット壁側)




上記写真はTUE-15WA, Bです。TUE-25WA, Bは形状が異なりますのでご注意ください。

形式名	TUE-15WA TUE-15WB	TUE-20W	TUE-25WA TUE-25WB
A寸法	58	49	52
B寸法	60	60	50
C寸法	7	8	3

*TUE-□WA, Bセットにてご使用ください。

記号板 (マークバンド) (販売単位: 100)




形式名	TUM-1※ (TUMマークバンド8A ABS)	TUM-2※ (TUMマークバンド10A ABS)	TUM-13	TU-25CW マークバンド
A寸法	8	10	13	13
B寸法	900	900	900	22.5
C寸法	1	1	0.5	0.5

※板厚 t = 0.5mm仕様あり

形式: TUM-1 0.5T (TUMマークバンド 8ABS 0.5)

形式: TUM-2 0.5T (TUMマークバンド 10ABS 0.5)

マークケース (販売単位: 100)




板厚 t=0.3 mm
透明ケース

形式名	TUMマーク ケース8	TUMマーク ケース10
A寸法	8	10.2
B寸法	1,000	1,000

マークシート (販売単位: 100)

有効記入文字範囲:
A4サイズ




形式名	TU-15マークシート	TU-20マークシート
ピッチ	8	11.5

アルミレール


●TUB (当社専用レール)

(販売単位: 50)




●TXB (標準型DINレール)

(販売単位: 50)



●TKB (強化型DINレール)

(販売単位: 20)





セルフアップ式端子台


TU-□W形

アクセサリ


締金具

(販売単位：50)


●TUL-W (TUB用)



●TXL (TXB用)




●TJL (TXB用)



カバー

(販売単位：20)



形式名	TUC-2 TUC-2-V0	TUC-8 TUC-8-V0	TU-25CWカバー
A寸法	35	50	50
B寸法	1,000	1,000	22.5
C寸法	5.6	7	7

※末尾「V0」は難燃グレードUL94V-0仕様品です。

ショートバー

(販売単位：10)

被覆あり	2極	SB8CB-2 (TU-15 S/バー-C-B 2P)	SB8RCB-2	SB11.5CB-2 (TU-20 S/バー-C-B 2P)
	12極	SB8CB-12 (TU-15 S/バー-C-B 12P)	SB8RCB-12	SB11.5CB-12 (TU-20 S/バー-C-B 12P)
寸法				

※上記以外の極数はお問い合わせください。

NP台

(販売単位：50)

●TX NP取付台S



※TXL(締金具)に装着可能なNP台です。


●TX NPLens



(組み合わせ状態)

レールキャップ

(販売単位：100)

●DINレール (TXB) 用キャップ
TXB CAP-PVC

(使用イメージ)

※弊社では添付及び取付は行っておりません。

●強化型DINレール (TKB) 用キャップ
TKB CAP-PVC

(使用イメージ)

●当社専用レール (TUB) 用キャップ
TUB CAP-PVC

(使用イメージ)