




ブロック形端子台

TM形, T□形

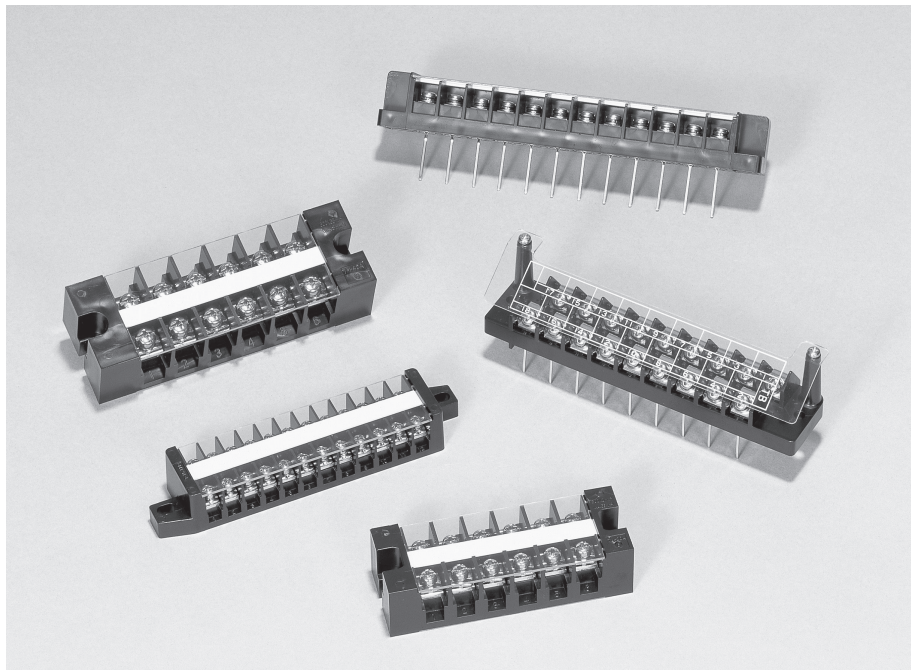

特長

- ブロック形端子台は配線数が一定の操作回路や信号回路用に手軽で、取り扱いが便利になっております。
接続方法は、ねじ式、ラッピング式があります。
- 堅牢、取り扱いは安心です。
絶縁材料は高性能エンジニアリングプラスチックを使用しており、電氣的、機械的にすぐれ、破損の心配はありません。

仕様（定格・性能）

形式 仕様	TM-20A	TM-40A	T-15	TL-12
定格絶縁電圧	600V		250V	
定格通電電流	25A	40A	15A	10A
定格適合電線	5.5mm ²	8mm ²	2mm ²	5.5mm ²
ねじサイズ	M4×10	M5×10	M3.5×8	M4×9
商用周波耐電圧	AC2,500V／1分間		AC2,000V／1分間	AC2,000V／1分間
使用周囲温度	-20～+50℃		-25～+50℃	-20～+50℃





ブロック形端子台

TM形, T□形


標準仕様品

TM-40A-3P (40A)



適合電線 2.0~8.0mm² (M5)



●適合圧着端子





※絶縁被覆付き




TM-40A-6P (40A)



適合電線 2.0~8.0mm² (M5)



●適合圧着端子




※絶縁被覆付き




TM-40A-12P (40A)



適合電線 2.0~8.0mm² (M5)

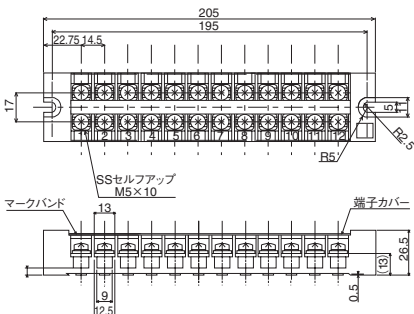

●適合圧着端子




※絶縁被覆付き




T-15-12P (15A)

適合電線 0.5~2.0mm² (より線)
0.5~1.6mm² (単線)

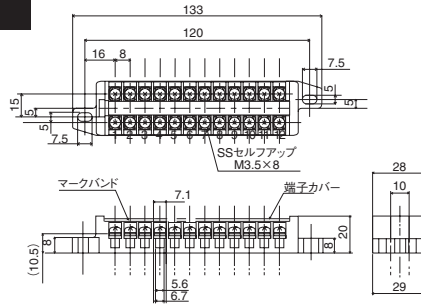


●適合圧着端子




※絶縁被覆付き

●取付穴




T-15-20P (15A)

適合電線 0.5~2.0mm² (より線)
0.5~1.6mm² (単線)

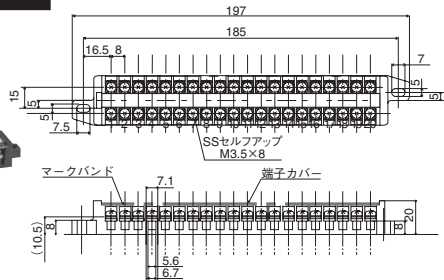


●適合圧着端子



※絶縁被覆付き



●取付穴




ラッピング端子台

TL-12 (10A)

適合電線 2.5~5.5mm² (ねじ側)
φ0.4~φ0.8 (ラッピング側)

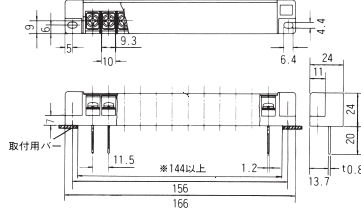


●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

●取付穴





ブロック形端子台

TM形, T□形


アクセサリ

適合アクセサリ一覧表

機種	アクセサリ	記号板(マークバンド)	マークケース	マークシート	カバー	ショートバー
TM形	TM-20A	TM20Aマークバンド□P	TUMマークケース8	TU-30S, 60マークシート	TM20Aカバー□P	SB12, SB12CB
	TM-40A	TM40Aマークバンド□P		TM-40Aマークシート	TM40Aカバー□P	—
T形	T-15	T-15マークバンド□P	TUMマークケース8	TU-15マークシート	T-15カバー□P	SB8, SB8CB
T□形	TL-12	TL-12マークバンド	TUMマークケース10	TU-20マークシート	TL-12カバー	SB11.5, SB11.5CB

記号板(マークバンド)

(販売単位: 20)



形式名	TM20A マークバンド3P	TM20A マークバンド6P	TM20A マークバンド12P	TM20A マークバンド16P	TM40A マークバンド3P
A寸法	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
B寸法	39.7	75	147	196	50
C寸法	1	1	1	1	1
形式名	TM40A マークバンド6P	TM40A マークバンド12P	T-15 マークバンド12P	T-15 マークバンド20P	TL-12 マークバンド
A寸法	7.9	7.9	7.9	7.9	10
B寸法	93	179.5	103.5	167.5	147
C寸法	1	1	1	1	1

ショートバー


(販売単位: 10)

被覆あり	2極	SB8CB-2 (TU-15 S/(-C-B 2P))	SB8RCB-2	SB11.5CB-2 (TU-20 S/(-C-B 2P))	SB12CB-2 (TU-30S S/(-C-B 2P))
	12極	SB8CB-12 (TU-15 S/(-C-B 12P))	SB8RCB-12	SB11.5CB-12 (TU-20 S/(-C-B 12P))	SB12CB-12 (TU-30S S/(-C-B 12P))
寸法					

※上記以外の極数はお問い合わせください。

マークケース


(販売単位：100)



形式名	TUM マークケース8	TUM マークケース10
A寸法	8	10.2
B寸法	1,000	1,000

マークシート

(販売単位：50)




有効記入文字範囲：A4サイズ

形式名	TU-15 マークシート	TU-20 マークシート	TU-30S,60 マークシート	TM-40A マークシート
ピッチ	8	11.5	12	14.5

カバー

(販売単位：20)


TM形



形式名	TM20A カバー3P	TM20A カバー6P	TM20A カバー12P	TM20A カバー16P
A寸法	34	34	34	34
B寸法	41 (36)	82 (72)	154.3 (144.3)	201.5 (191.5)
形式名	TM40A カバー3P	TM40A カバー6P	TM40A カバー12P	
A寸法	40	40	40	
B寸法	48 (44)	93 (87)	179.7 (173.7)	

()内はB'

T形



形式名	T-15 カバー12P	T-15 カバー20P
A寸法	28	28
B寸法	103 (97)	167 (161)

()内はB'

T□形

●TL-12カバー

