



電源側シリーズ(主回路電源断路部)

KJ形

電源断路部のもっとも標準的なシリーズです。

特長

■ワイドバリエーション

配線方法によってF(表面接続)タイプとB(裏面接続)タイプに分けられ、それぞれに母線板厚と通電電流によって2機種ずつ合計8機種を取り揃えていますので、用途に応じて選択することができます。

■コンパクトタイプ

コントロールセンタの小型化に対応して設計された、コンパクトな断路部です。

■高品質な絶縁材料

絶縁材料には絶縁性・耐熱性・耐衝撃性にすぐれた高性能エンジニアリングプラスチック(変性 PPE樹脂 100%バージン材)を使用していますので、長年にわたり劣化しません。

F・FLタイプ

表面接続タイプで、母線板厚によって5~6mmのFタイプと3~4mmのFLタイプの2機種、通電電流によって125A・250Aの2種類、計4機種の中から選びいただけます。

B・BLタイプ

裏面接続タイプで、母線板厚によって5~6mmのBタイプと3~4mmのBLタイプの2機種、通電電流によって125A・250Aの2種類、計4機種の中から選びいただけます。

仕様(定格・性能)



形 式	KJ-125F	KJ-125FL	KJ-250F	KJ-250FL	KJ-125B	KJ-125BL	KJ-250B	KJ-250BL
定 格 絶 縁 電 圧	600V				600V			
定 格 通 電 電 流	125A		250A		125A		250A	
母 線 板 厚	5~6mm	3~4mm	5~6mm	3~4mm	5~6mm	3~4mm	5~6mm	3~4mm
製 品 重 量	415g		500g		535g		675g	

標準仕様品

KJ-125F (5~6mm用)

KJ-125FL (3~4mm用)

表面接続タイプ

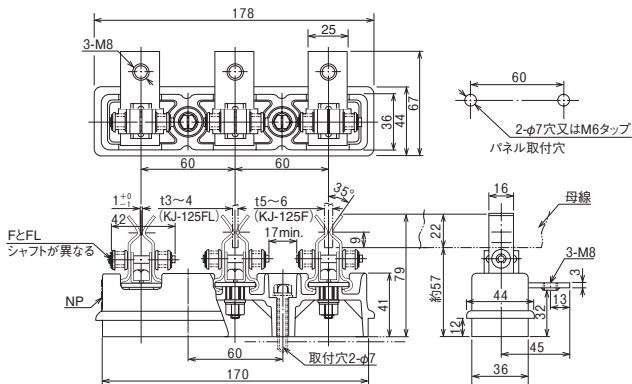


※取付用ボルトは付属しておりません(各機種共通)

標準仕様品



KJ-250F (5~6mm用)
KJ-250FL (3~4mm用)

表面接続タイプ

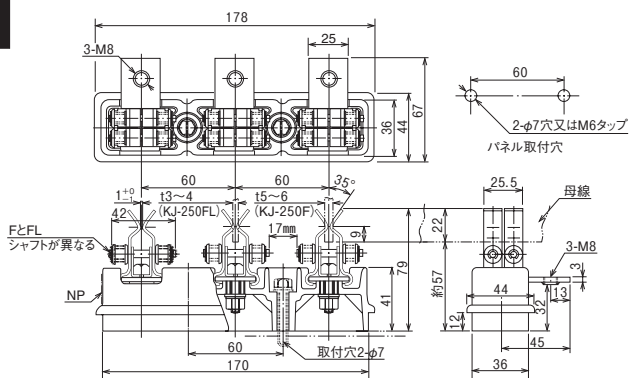

KJ-125B (5~6mm用)
KJ-125BL (3~4mm用)

裏面接続タイプ

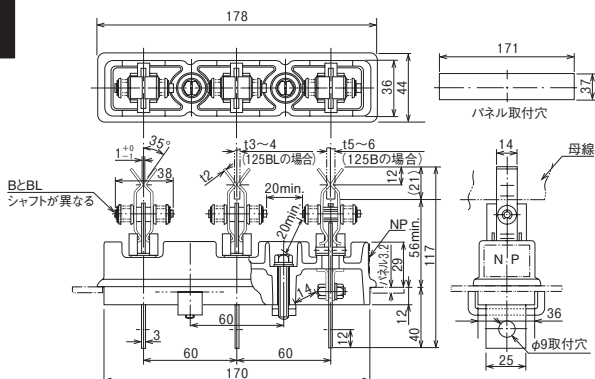

KJ-250B (5~6mm用)
KJ-250BL (3~4mm用)

裏面接続タイプ

