



電源側シリーズ(主回路電源断路部)

HJ形,HCJ形,HKJ形

クリップ部に絶縁保護構造を施した新しいシリーズです。

特長

■ 充電部の保護構造

クリップ部を絶縁保護することによって、安全性と信頼性が大幅に向上しています。

■ 300A対応品（HKJ形）を追加

新たに300A対応可能なHKJ形をラインナップ。よりバリエーションが豊富になりました。

B・BLタイプ

HJシリーズは、CJシリーズの絶縁保護タイプであるHCJ形も含め、裏面接続タイプで、母線板厚によって5~6mmのBタイプと3~4mmのBLタイプの2機種と、通電電流によって125A・250Aの2機種、さらに全機種の4極用の計12機種の中からお選びいただけます。



仕様（定格・性能）

形 式	HJ -125B	HJ -125BL	HJ -125B4	HJ -125BL4	HJ -250B	HJ -250BL	HJ -250B4	HJ -250BL4	HCJ -125B	HCJ -125BL	HCJ -125B4	HCJ -125BL4	HKJ -300B	HKJ -300BL
定格絶縁電圧	600V				600V				600V				1,000V	
定格通電電流	125A				250A				125A				300A	
母 線 板 厚	5～6mm	3～4mm	5～6mm	3～4mm	5～6mm	3～4mm	5～6mm	3～4mm	5～6mm	3～4mm	5～6mm	3～4mm	5～6mm	3～4mm
製 品 重 量	520g		700g		610g		810g		465g		620g		670g	

標準仕様品

HJ-125B (5~6mm用)
HJ-125BL (3~4mm用)

裏面接続タイプ

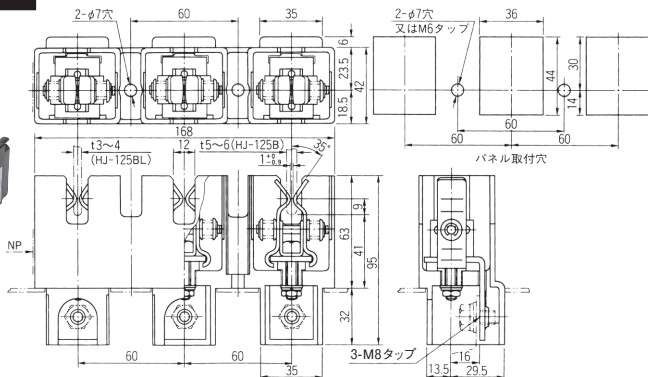



電源側シリーズ(主回路電源断路部)

HJ形,HCJ形,HKJ形



標準仕様品

HJ-125B4 (5～6mm用)

HJ-125BL4 (3～4mm用)

裏面接続タイプ



4極用

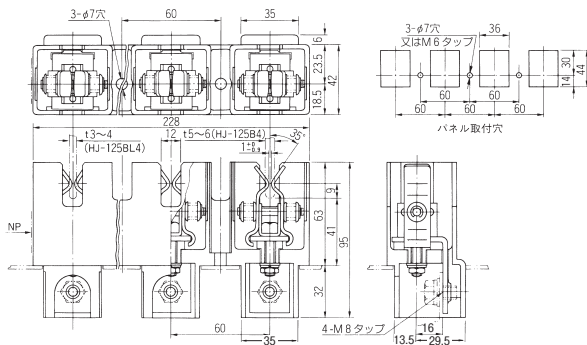

HJ-250B (5～6mm用)

HJ-250BL (3～4mm用)

裏面接続タイプ

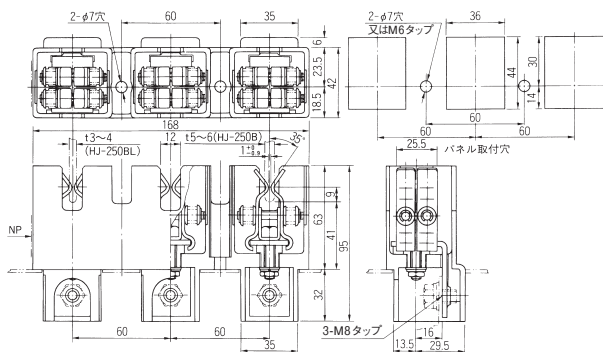



HJ-250B4 (5～6mm用)

HJ-250BL4 (3～4mm用)

裏面接続タイプ



4極用

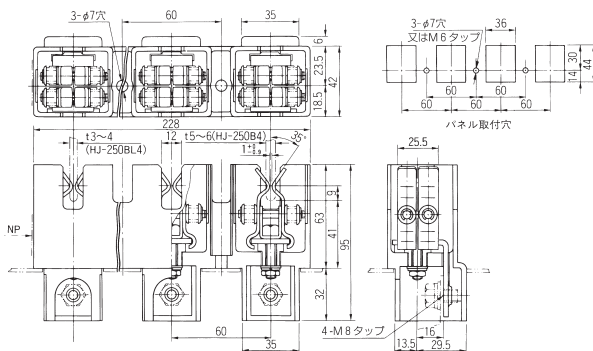

CONNECTING DEVICES

HCJ-125B (5~6mm用)
HCJ-125BL (3~4mm用)



裏面接続タイプ

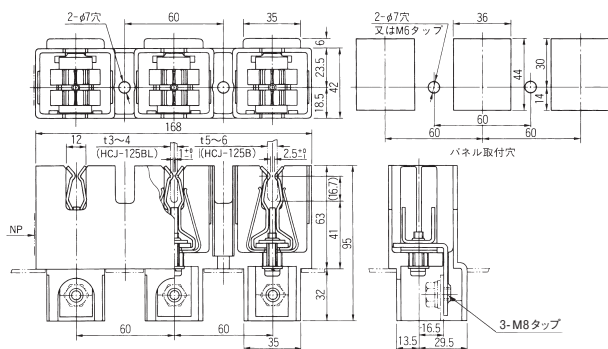

HCJ-125B4 (5~6mm用)
HCJ-125BL4 (3~4mm用)


裏面接続タイプ

4極用

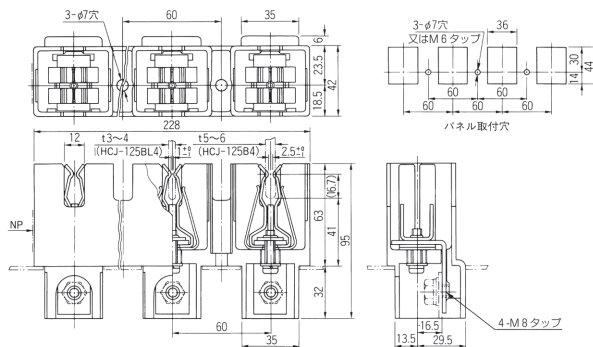

HKJ-300B (5~6mm用)
HKJ-300BL (3~4mm用)

裏面接続タイプ

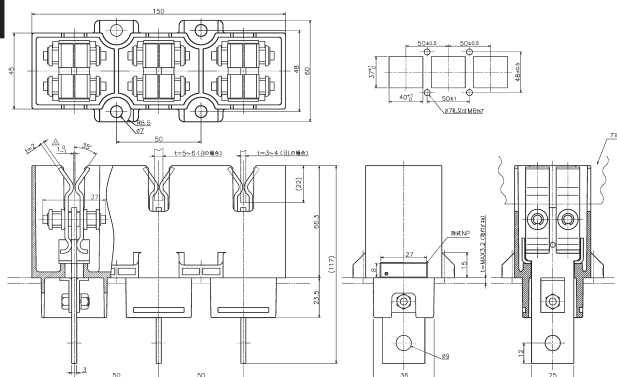

B 表示灯・表示器

C 接続機器

D 電子応用機器