



電源側シリーズ(主回路電源断路部)

KJ-PS形

KJ-PS負荷プラグは、主回路電源断路部を負荷断路部として使用する場合に受刃(プラグ)として利用できます。通電電流に関係なくKJ・NJ・CJシリーズの母線板厚3~4mm用FL・BLタイプとセットでご使用ください。

特長

■主回路負荷断路部



コントロールセンタの引き出しユニット側面や裏面に取り付け、負荷側へ供給する電流の接続・断路を行います。
このプラグは、前述の電源断路部KJ・NJ・CJシリーズの中の母線板厚3~4mm用(FL・BLタイプ)と次にご紹介するKJ-PS負荷プラグとの組み合わせで使う方法と、専用負荷断路部LJ、MEJA、SJの3シリーズを使用する方法があります。
特に専用負荷断路部は省スペース、経済性の面ですぐれています。

仕様(定格・性能)

形 式	KJ-PS
定 格 絶 縁 電 圧	600V
定 格 通 電 電 流	MAX 250A
製 品 重 量	450g

標準仕様品

KJ-PS

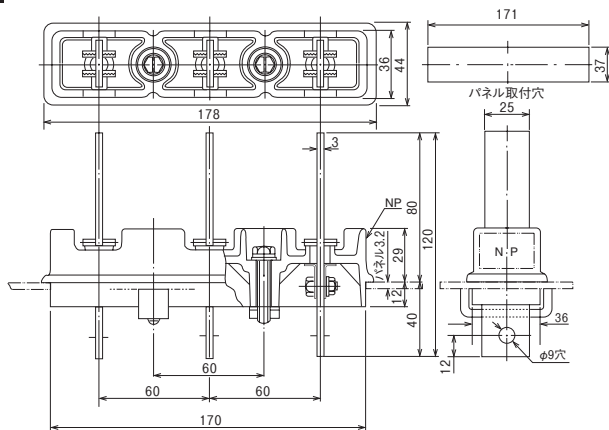

A 制御用開閉器

B 表示灯・表示器

C 接続機器

D 電子応用機器