



負荷側シリーズ(主回路負荷断路部)

SJ形

特長

■コンパクト設計

従来の負荷断路部に比べて大幅な小型化を実現し、コントロールセンタの省スペース化に貢献します。

■ショートバーによる拡張

端子を専用のショートバー（別売）で接続配線することで、200A、300Aでのご使用が可能です。

■2種類の保護カバー


保護カバーは、従来のヒンジ式カバーに加え、スライド式のカバーを新たにラインナップ。ご使用用途やスペースに応じて選択頂くことが可能です。

仕様（定格・性能）

形 式	SJ-100P (プラグ)	SJ-100C (クリップ)
定 格 絶 縁 電 圧	600V	600V
定 格 通 電 電 流	100A	100A
製 品 重 量	105g	150g

標準仕様品

SJ-100P (プラグ) SJ-100C (クリップ)




SJ-100P




SJ-100C


【SJ-100P】




【SJ-100C】




【組み合わせ図】




(ヒンジカバー仕様)





SC (スライドカバー仕様)



SC (スライドカバー仕様)




SC (スライドカバー仕様)




アクセサリ


100A以上の断路部でご使用いただく場合の極間ショートバーです。
使用方法についてはお問い合わせください。

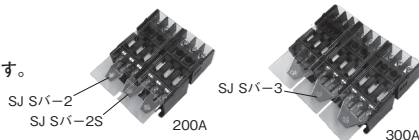

●SJ Sバー-2



●SJ Sバー-2S



※ユニット間接続用

●SJ Sバー-3

