




ねじアップ式端子台

TFX形

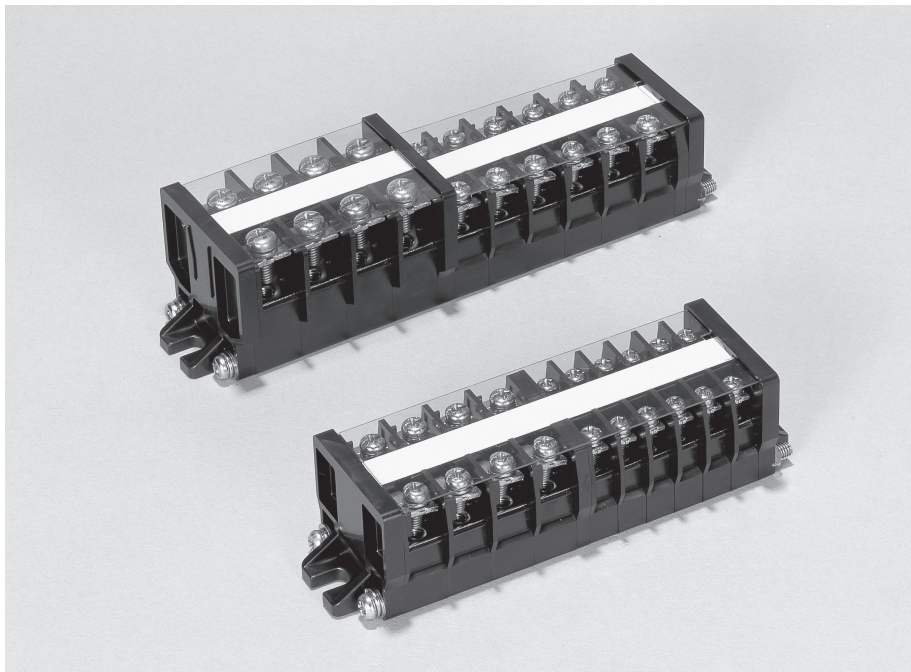

特長

- 専用接続用コネクタを使用し、試験用の簡易電源をワンタッチで接続することができます。
- シャフト組立式に限定したタイプです。
- ねじアップ機能で、配線工数の低減ができます。
- その他、セルフアップ式のご用意もございます。

仕様（定格・性能）

形式	TFX-2	TFX-5.5	TFX-14	TFX-22
仕様				
定 格 絶 縁 電 圧	600V			
定 格 通 電 電 流	15A	30A	60A	80A
定 格 適 合 電 線	2mm ²	5.5mm ²	14mm ²	22mm ²
ね じ サ イ ズ	M3.5×7.5	M4×8.5	M5×11	M6×14
商用周波耐電圧	AC2,500V／1分間			
定格インパルス耐電圧	±6kV／各極3回(1.2／50μs)			
使用周囲温度	-20～+50℃			
保 存 温 度	-40～+85℃			
使用状態（標高）	2,000m以下			

端子台ご注文方法

TFX形はシャフトの組立品のみの販売となりますので、下記の形式組み合わせでご注文ください。

TFX-2 × 12

基本形式

極数


※機種により複数の形式を組み合わせることもできます。

標準仕様品

L (最大長) および P (取付ピッチ) 寸法はC97ページ参照

TFX-2 (15A)

適合電線 0.75~2mm² (M3.5)

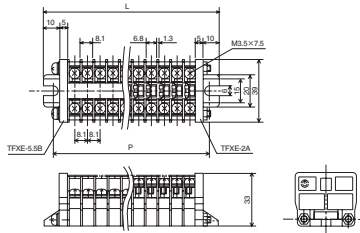


●適合アクセサリ

標準記号板 TUM-2


カバ TFXC-2□P

●適合圧着端子



TFX-5.5 (30A)

適合電線 2.0~5.5mm² (M4)

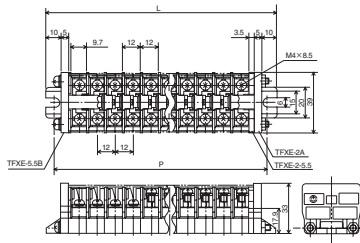


●適合アクセサリ

標準記号板 TUM-2


カバ TFXC-5.5□P

●適合圧着端子



TFX-14 (60A)

適合電線 5.5~14mm² (M5)

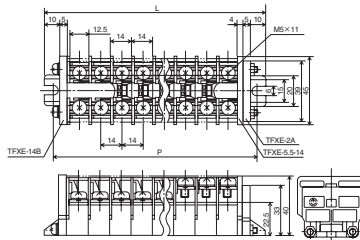


●適合アクセサリ

標準記号板 TUM-2



カバ TFXC-14□P

●適合圧着端子



TFX-22 (80A)

適合電線 8.0~22mm² (M6)

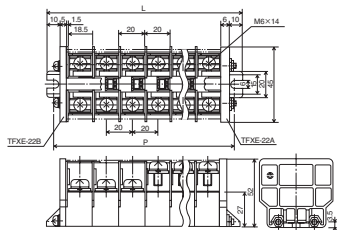


●適合アクセサリ

標準記号板 TUM-2

カバ TFXC-22□P

●適合圧着端子





C97


アクセサリ

適合アクセサリ一覧表


アクセサリ		側板(エンドプレート)	記号板(マークバンド)	マークケース	カバー	ショートバー
機種						
			適合			
TFX形	TFX-2	TFXE-2A, TFXE-5.5B	TUM-2	TUMマークケース10	TFXC-2□P	――
	TFX-5.5	TFXE-2A, TFXE-2-5.5, TFXE-5.5B			TFXC-5.5□P	SB12CB
	TFX-14	TFXE-2A, TFXE-5.5-14, TFXE-14B			TFXC-14□P	――
	TFX-22	TFXE-22A, TFXE-22B			TFXC-22□P	――

側板 (エンドプレート)

●TFXE-□A



●TFXE-□B




形式名	TFXE-2A	TFXE-5.5B	TFXE-14B	TFXE-22A	TFXE-22B	TFXE-2-5.5	TFXE-5.5-14
A寸法	33	33	40	52	52	31	40
B寸法	39	39	45	58	58	39	45
C寸法	5	5	5	6	5	3.5	4

※TFXE-5.5及びTFXE-14を組み立てる時に使用するスペーサです。
※組立品のみの販売となりますので単品販売は行いません。


記号板 (マークバンド) (販売単位: 100)

●TUM-2

(TUMマークバンド 10A ABS)




マークケース (販売単位: 100)



カバー (販売単位: 20)

●TFXCカバー

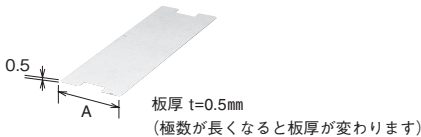

形式名	TFXC-2	TFXC-5.5	TFXC-14	TFXC-22
A寸法	35	35	42	55

※極数をご指示ください。 (例) TFXC-2 2P

ショートバー (販売単位: 10)

被覆あり	2極	SB12CB-2 (TU-30S Sバー-C-B 2P)
	12極	SB12CB-12 (TU-30S Sバー-C-B 12P)
寸法		