不二電機工業株式会社

スタッド端子台のボルトのねじ長変更のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたびスタッド式アルミ端子台TX-GA形およびスタッド端子台TX-G形に使用しておりますボルトのねじ長を変更致したく存じます。

何卒ご賢察賜りご承認の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

一 記 一

1. 対象製品 製品名: スタッド式アルミ端子台 、スタッド端子台


機種名: TX-325GA (※TXS-325GAX□)

TX-325G (※TXS-325GX□) ※シャフト組立品形式

2. 変更内容 ボルトのねじ長の変更

【変更前】M16X<u>40</u> 【変更後】M16X<u>45</u>

【アルミ圧着端子使用時のねじ山出代 参考図】

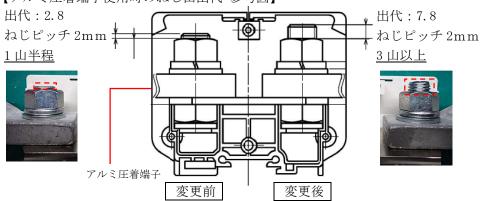

- ※1. 製品本体の仕様(定格・性能)及び品質に変更はございません。
- ※2. 本変更は、絶縁距離、強度、構造に影響いたしません。 また、締付強度試験の実施において問題がないことを確認しております。
- 3. 変更理由 TX-325GA…締付確認時の視認性向上のため

(アルミ圧着端子使用時にボルトからねじ山を十分に出すため)

TX-325G …TX-325GAの変更に伴う、部品の統一化のため

4. 変更時期 2025年9月以降生産分より、在庫部品消化後の自然切替とさせていただきます。

一以上一