●ユニット式

クランプ式端子台

TG形

特長

●ねじアップ端子台とクランプ式（押締式）端子台を組み合わせた構造で、配線作業を容易にしました。
●ねじアップ端子台側は、TXシリーズ同様のスムーズなねじアップ機構です。
●クランプ側の配線は上部より挿入するため配線スペースをとりません。
　また、配線の取りはずしはワンタッチで行えます。

仕様（定格・性能）

形式 / 仕様	TG-3.5
定格絶縁電圧	250V
定格通電電流	10A
定格適合電線	2mm²
ねじサイズ	M3.5×7.5
商用周波耐電圧	AC2,000V／1分間
定格インパルス耐電圧	±4kV／各極3回（1.2／50 μs）
使用周囲温度	−20～＋50℃
保存温度	−40～＋85℃
使用状態（標高）	2,000m以下

形式構成

TG - 3.5 × 10 UD - 6
①　②　③

No.	項目	表示文字	表示内容		備考	
①	基本形式	TG-3.5	定格適合電線（mm²）	2	ユニット厚み：8mm	
②	極数	1～最大	1～70		最大極数はレール寸法600mm以内に組み立つ極数より決定。	
③	レール指示	UD	TUB-D形レール		穴あきレール	（推奨最大長さ：600mm）
		UF	TUB-F形レール		Uカットレール	（推奨最大長さ：600mm）

※単品購入時は、①のみご指定ください。

標準仕様品

TG-3.5（10A）
適合電線0.75～2.0㎟（M3.5）





●適合アクセサリー

側板	TGE-3.5
標準記号板	TUM-1
標準レール	TUB
締金具	TUL

●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

組立寸法表

TG-3.5形組立品穴あきレール
TUB-Dによる組立

穴あきレール



極数	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
P	40	40	60	80	80	100	120	140	160	160	180	200	220	240
L	57	57	77	97	97	117	137	157	177	177	197	217	237	257
レール指示	UD-3	UD-3	UD-4	UD-5	UD-5	UD-6	UD-7	UD-8	UD-9	UD-9	UD-10	UD-11	UD-12	UD-13

Uカットレール



TG-3.5形組立品Uカットレール
TUB-Fによる組立

極数	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
P	45	50	60	75	90	110	125	140	155	170	190	205	220	235
L	55	60	70	85	100	120	135	150	165	180	200	215	230	245
レール指示	UF-55	UF-60	UF-70	UF-85	UF-100	UF-120	UF-135	UF-150	UF-165	UF-180	UF-200	UF-215	UF-230	UF-245

●ユニット式

クランプ式端子台

TG形

アクセサリー

側板（エンドプレート）　（販売単位：100）



形式名	TGE-3.5
A寸法	31
B寸法	31
C寸法	3

記号板（マークバンド）　（販売単位：100）



板厚 t=1.0㎜

形式名	TUM-1 (TUM マークバンド8A ABS)
A寸法	8
B寸法	900

マークケース　（販売単位：100）



板厚 t=0.3 ㎜
透明ケース

形式名	TUM マークケース8
A寸法	8
B寸法	1,000

マークシート　（販売単位：100）

有効記入文字範囲：
A4サイズ



形式名	TU-15 マークシート
ピッチ	8

締金具　（販売単位：50）

●TUL（TUB用）



●TUL-W（TUB用）



アルミレール　（販売単位：50）
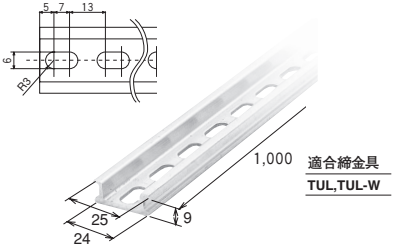
●TUB（当社専用レール）