


コントロールセンタパーツ

電源側シリーズ

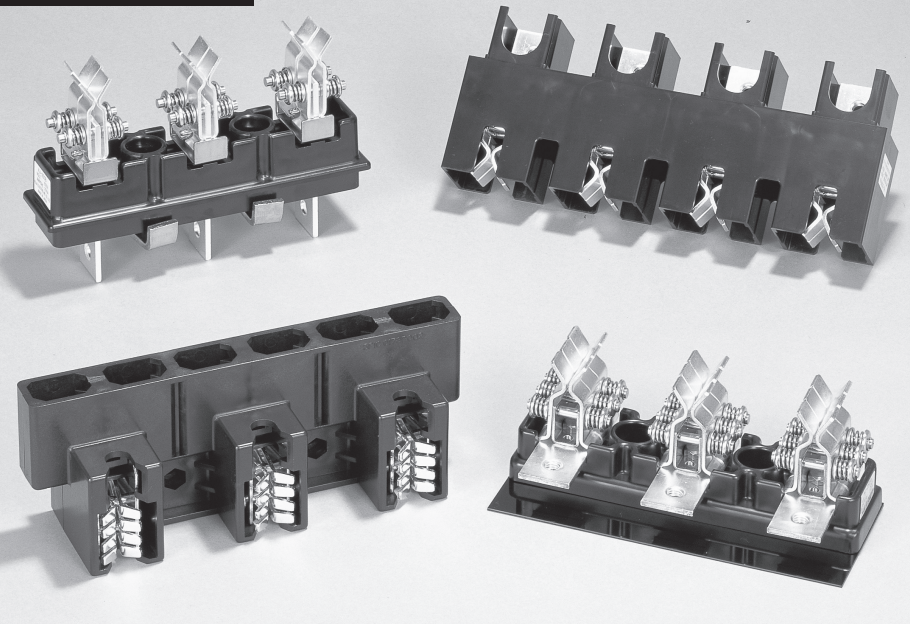

仕様一覧表

仕様	基本形式		KJ	NJ	CJ	HJ	HCJ	HKJ	PDS	KJ-PS
形 式	KJ-125F KJ-125FL KJ-250F KJ-250FL KJ-125B KJ-125BL KJ-250B KJ-250BL	NJ-125F NJ-125FL NJ-250F NJ-250FL NJ-250F6	CJ-125F CJ-125FL	HJ-125B HJ-125BL HJ-125B4 HJ-125BL4 HJ-250B HJ-250BL HJ-250B4 HJ-250BL4	HCJ-125B HCJ-125BL HCJ-125B4 HCJ-125BL4	HKJ-300B HKJ-300BL	PDS-100A PDS-100A1 PDS-200A PDS-200A1 PDS-350A PDS-350A1	KJ-PS		
定 格 絶 縁 電 圧	600V						1,000V	600V		
定 格 通 電 電 流	125A 250A	125A 250A	125A	125A 250A	125A	300A	100A 200A 350A	MAX 250A		
極 数	3極	3極	3極	3極 4極	3極 4極	3極	1極 3極	3極		
ね じ サ イ ズ	M8						圧着方式	M8		
商用周波耐電圧	AC 2,500V/1分間									
定格インパルス耐電圧	±7kV/各極3回 (1.2/50μs)					12kV	±7kV/各極3回 (1.2/50μs)			
使用周囲温度	-40～+50℃						-5～+40℃	-40～+50℃		
保 存 温 度	-45～+85℃					-55～+85℃	-45～+85℃			
使用状態 (標高)	2,000m以下									

形式構成

KJ-125 F L ネットタイ

基本形式・通電電流

基本形式	通電電流
KJ	KJ-125F
	KJ-125FL
	KJ-250F
	KJ-250FL
	KJ-125B
	KJ-125BL
NJ	KJ-250B
	KJ-250BL
	NJ-125F
	NJ-125FL
	NJ-250F
	NJ-250FL
CJ	NJ-250F6 (高短絡電流特性)
	CJ-125F
HJ	CJ-125FL
	HJ-125B
HCJ	HJ-125BL
	HJ-125B4
HKJ	HJ-125BL4
	HJ-250B
PDS	HJ-250BL
	HJ-250B4
KJ-PS	HJ-250BL4
	HCJ-125B
KJ-PS	HCJ-125BL
	HCJ-125B4
KJ-PS	HCJ-125BL4
	HKJ-300B
KJ-PS	HKJ-300BL
KJ-PS	PDS-100A
	PDS-100A1
KJ-PS	PDS-200A
	PDS-200A1
KJ-PS	PDS-350A
	PDS-350A1
KJ-PS	KJ-PS
	250A

熱帯仕様製品(特殊品)
端子ねじがステンレスになります。
※NJ, CJ, HJ, PDSは対応不可。

母線板厚

記号	母線板厚
なし	5~6mm
L	3~4mm

電線接続方式

記号	方式	対応機種
F	表面接続 (3極)	KJ, NJ CJ
B	裏面接続 (3極)	KJ, HJ HCJ, HKJ
B4	裏面接続 (4極)	HJ, HCJ
A	圧着方式 (3極)	PDS
A1	圧着方式 (1極:4極 使用のための 追加ユニット)	PDS

※接触部分に潤滑剤をご使用の際は、お問い合わせください。



電源側シリーズ(主回路電源断路部)

CJ形

通電電流125Aをベースに、さらにコンパクト化をすすめたシリーズです。

小型ながら短絡電流特性にもすぐれ、両面コントロールセンタ用として、また負荷プラグとの組み合わせによる負荷断路部としても、経済性にすぐれています。

特長

■大幅なコンパクト化

KJシリーズに比べると、高さで18mm、横幅16mm、奥行5mmの縮小化を実現、コンパクトタイプのNJシリーズよりさらに縮小化を一歩進め、コントロールセンタの省スペース化に大きく貢献します。

F・FLタイプ

表面接続タイプで、母線板厚によって5～6mmのFタイプと3～4mmのFLタイプの2機種の中から選びいただけます。

仕様（定格・性能）

形 式	CJ-125F	CJ-125FL
定 格 絶 縁 電 圧	600V	
定 格 通 電 電 流	125A	
母 線 板 厚	5～6mm	3～4mm
製 品 重 量	340g	

標準仕様品

CJ-125F (5～6mm用) CJ-125FL (3～4mm用)

表面接続タイプ

