


コントロールセンタパーツ

電源側シリーズ

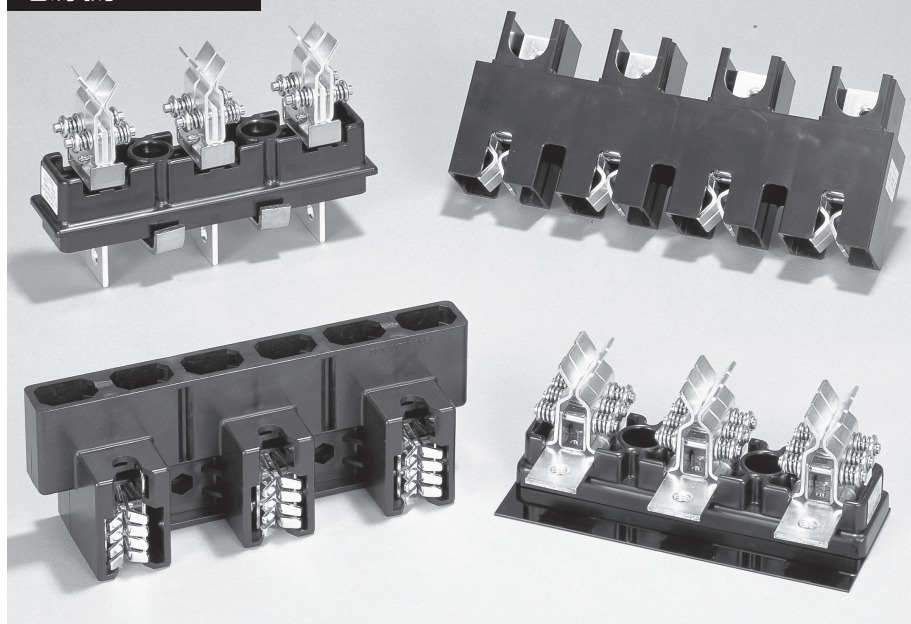

仕様一覧表

仕様	基本形式		KJ	NJ	CJ	HJ	HCJ	HKJ	PDS	KJ-PS
形 式	KJ-125F KJ-125FL KJ-250F KJ-250FL KJ-125B KJ-125BL KJ-250B KJ-250BL	NJ-125F NJ-125FL NJ-250F NJ-250FL NJ-250F6	CJ-125F CJ-125FL	HJ-125B HJ-125BL HJ-125B4 HJ-125BL4 HJ-250B HJ-250BL HJ-250B4 HJ-250BL4	HCJ-125B HCJ-125BL HCJ-125B4 HCJ-125BL4	HKJ-300B HKJ-300BL	PDS-100A PDS-100A1 PDS-200A PDS-200A1 PDS-350A PDS-350A1	KJ-PS		
定 格 絶 縁 電 圧	600V						1,000V	600V		
定 格 通 電 電 流	125A 250A	125A 250A	125A	125A 250A	125A	300A	100A 200A 350A	MAX 250A		
極 数	3極	3極	3極	3極 4極	3極 4極	3極	1極 3極	3極		
ね じ サ イ ズ	M8						圧着方式	M8		
商用周波耐電圧	AC 2,500V/1分間									
定格インパルス耐電圧	±7kV/各極3回 (1.2/50μs)						12kV	±7kV/各極3回 (1.2/50μs)		
使用周囲温度	-40～+50℃						-5～+40℃	-40～+50℃		
保 存 温 度	-45～+85℃						-55～+85℃	-45～+85℃		
使用状態 (標高)	2,000m以下									

形式構成

KJ-125 F L ネットタイ

基本形式・通電電流

基本形式	通電電流
KJ	KJ-125F
	KJ-125FL
	KJ-250F
	KJ-250FL
	KJ-125B
	KJ-125BL
NJ	KJ-250B
	KJ-250BL
	NJ-125F
	NJ-125FL
	NJ-250F
	NJ-250FL
CJ	NJ-250F6 (高短絡電流特性)
	CJ-125F
HJ	CJ-125FL
	HJ-125B
HJ	HJ-125BL
	HJ-125B4
	HJ-125BL4
	HJ-250B
	HJ-250BL
	HJ-250B4
HCJ	HJ-250BL4
	HCJ-125B
	HCJ-125BL
HKJ	HCJ-125B4
	HCJ-125BL4
	HKJ-300B
PDS	HKJ-300BL
	PDS-100A
	PDS-100A1
	PDS-200A
	PDS-200A1
	PDS-350A
KJ-PS	PDS-350A1
KJ-PS	KJ-PS

熱帯仕様製品(特殊品)

端子ねじがステンレスになります。

※NJ, CJ, HJ, PDSは対応不可。

母線板厚

記号	母線板厚
なし	5~6mm
L	3~4mm

電線接続方式

記号	方式	対応機種
F	表面接続 (3極)	KJ, NJ CJ
B	裏面接続 (3極)	KJ, HJ HCJ, HKJ
B4	裏面接続 (4極)	HJ, HCJ
A	圧着方式 (3極)	PDS
A1	圧着方式 (1極:4極 使用のための 追加ユニット)	PDS

※接触部分に潤滑剤をご使用の際は、お問い合わせください。



電源側シリーズ(主回路電源断路部)

HJ形,HCJ形,HKJ形

クリップ部に絶縁保護構造を施した新しいシリーズです。

特長

■ 充電部の保護構造

クリップ部を絶縁保護することによって、安全性と信頼性が大幅に向上しています。

■ 300A対応品 (HKJ形) を追加

新たに300A対応可能なHKJ形をラインナップ。よりバリエーションが豊富になりました。

B・BLタイプ

HJシリーズは、CJシリーズの絶縁保護タイプであるHCJ形も含め、裏面接続タイプで、母線板厚によって5～6mmのBタイプと3～4mmのBLタイプの2機種と、通電電流によって125A・250Aの2機種、さらに全機種の4極用の計12機種の中から選びいただけます。


仕様 (定格・性能)

形 式	HJ -125B	HJ -125BL	HJ -125B4	HJ -125BL4	HJ -250B	HJ -250BL	HJ -250B4	HJ -250BL4	HCJ -125B	HCJ -125BL	HCJ -125B4	HCJ -125BL4	HKJ -300B	HKJ -300BL
定格絶縁電圧	600V				600V				600V				1,000V	
定格通電電流	125A				250A				125A				300A	
母 線 板 厚	5～6mm	3～4mm	5～6mm	3～4mm	5～6mm	3～4mm	5～6mm	3～4mm	5～6mm	3～4mm	5～6mm	3～4mm	5～6mm	3～4mm
製 品 重 量	520g		700g		610g		810g		465g		620g		670g	

標準仕様品

HJ-125B (5～6mm用)
HJ-125BL (3～4mm用)

裏面接続タイプ

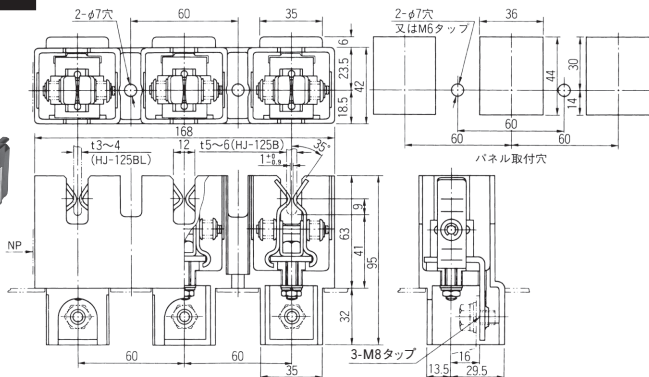



電源側シリーズ(主回路電源断路部)

HJ形,HCJ形,HKJ形



標準仕様品

HJ-125B4 (5~6mm用)

HJ-125BL4 (3~4mm用)

裏面接続タイプ



4極用

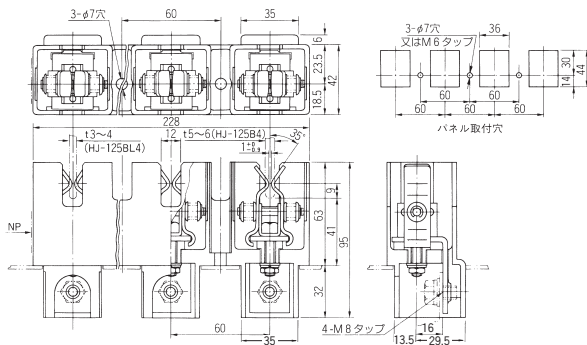

HJ-250B (5~6mm用)

HJ-250BL (3~4mm用)

裏面接続タイプ

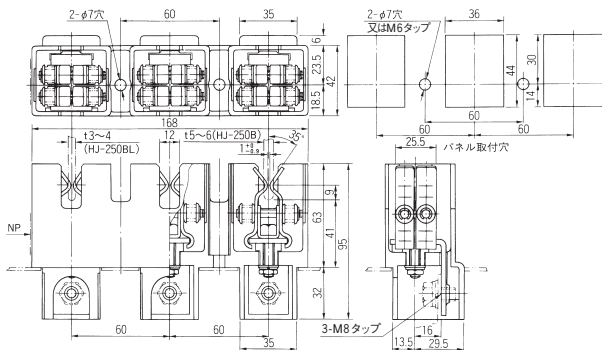



HJ-250B4 (5~6mm用)

HJ-250BL4 (3~4mm用)

裏面接続タイプ



4極用

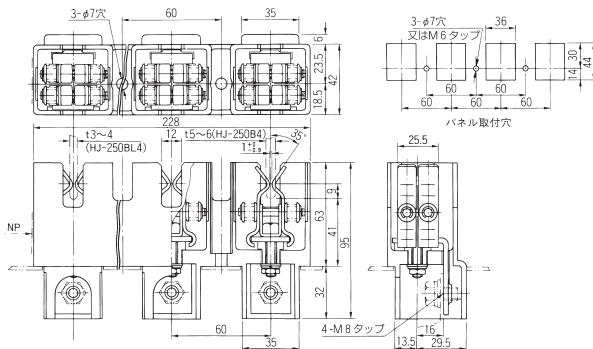



CONNECTING DEVICES

HCJ-125B (5~6mm用)
HCJ-125BL (3~4mm用)

裏面接続タイプ

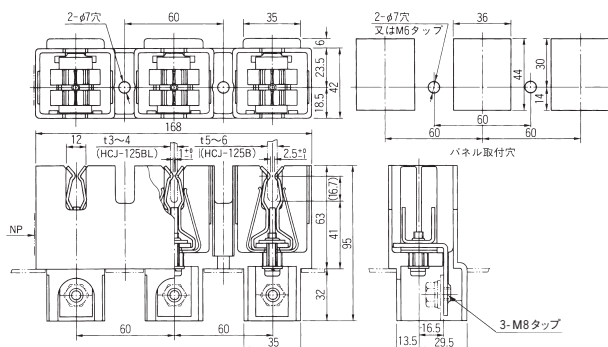

HCJ-125B4(5~6mm用)
HCJ-125BL4(3~4mm用)

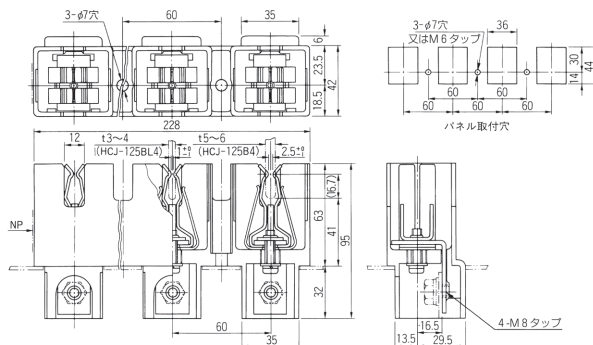裏面接続タイプ
4極用

HKJ-300B (5~6mm用)
HKJ-300BL (3~4mm用)

裏面接続タイプ

