




TFX形

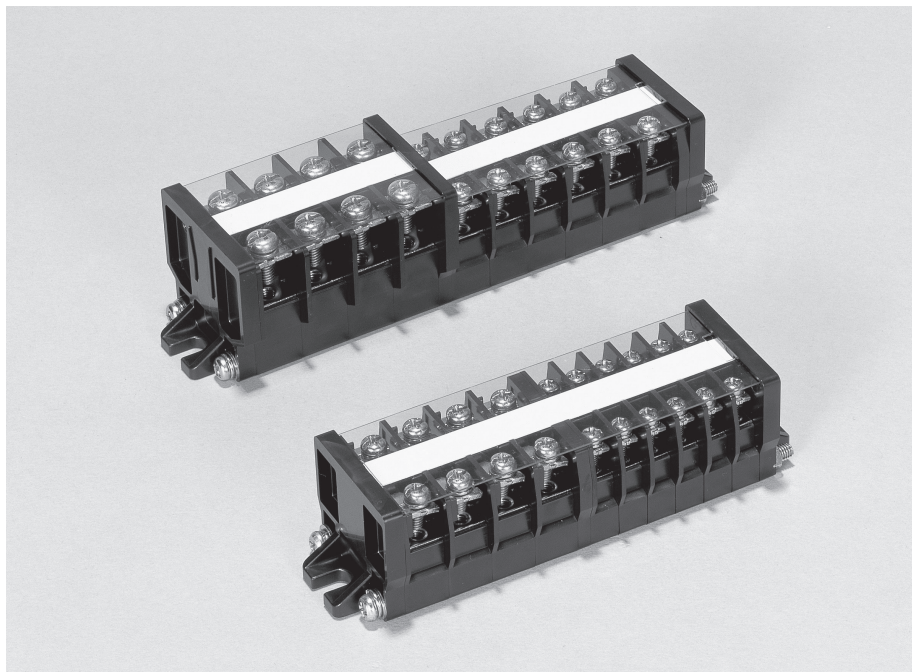

特長

- 専用接続用コネクタを使用し、試験用の簡易電源をワンタッチで接続することができます。
- シャフト組立式に限定したタイプです。
- ねじアップ機能で、配線工数の低減ができます。
- その他、セルフアップ式のご用意もございます。

仕様（定格・性能）

形式 仕様	TFX-2	TFX-5.5	TFX-14	TFX-22
定 格 絶 縁 電 圧	600V			
定 格 通 電 電 流	15A	30A	60A	80A
定 格 適 合 電 線	2mm ²	5.5mm ²	14mm ²	22mm ²
ね じ サ イ ズ	M3.5×7.5	M4×8.5	M5×11	M6×14
商用周波耐電圧	AC2,500V／1分間			
定格インパルス耐電圧	±6kV／各極3回(1.2／50μs)			
使用周囲温度	-20～+50℃			
保 存 温 度	-40～+85℃			
使用状態（標高）	2,000m以下			

端子台ご注文方法

TFX形はシャフトの組立品のみの販売となりますので、下記の形式組み合わせでご注文ください。

TFX-2 × 12

形式名

極 数


※機種により複数の形式を組み合わせることもできます。

標準仕様品

L (最大長) および P (取付ピッチ) 寸法はC97ページ参照

TFX-2 (15A)

適合電線 0.75~2mm² (M3.5)

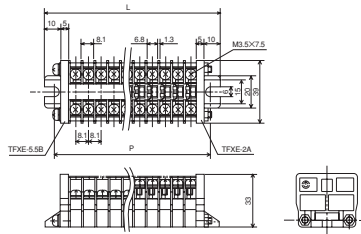


●適合アクセサリ

標準記号板 TUM-2

カバ - TFXC-2□P


●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

TFX-5.5 (30A)

適合電線 2.0~5.5mm² (M4)

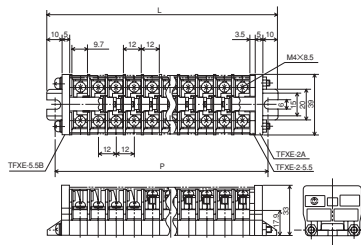


●適合アクセサリ

標準記号板 TUM-2

カバ - TFXC-5.5□P


●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

TFX-14 (60A)

適合電線 5.5~14mm² (M5)

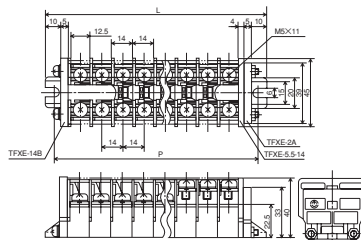


●適合アクセサリ

標準記号板 TUM-2

カバ - TFXC-14□P



●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

TFX-22 (80A)

適合電線 8.0~22mm² (M6)

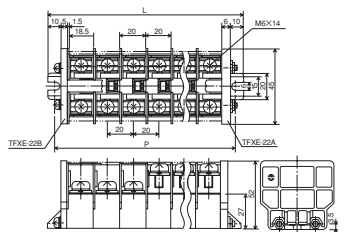


●適合アクセサリ

標準記号板 TUM-2

カバ - TFXC-22□P



●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

専用コネクタの使用により、最大60Aの簡易電源を接続でき、工場内試験工程が大幅に削減できます。

☒ TFX-CN ☐

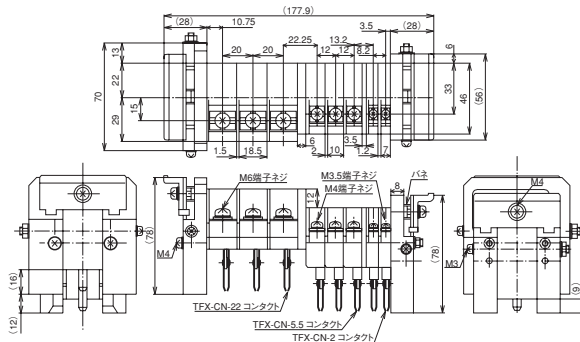

端子台ご注文方法

※組み立て品でのご注文となります。

1 単品組み立ての場合

TFX-CN2 × 3

(TFX-2×3用コネクタの場合)

2 混合組み合わせ品の場合

TFX-CN2 × **3** , **TFX-CN5.5** × **3** (TFX-2×3、5.5×3用
形式名 極数 形式名 極数 コネクタの場合)

組立寸法表



TFX形シャフト式

形式 極數	TFX-2		TFX-5.5		TFX-14		TFX-22		形式 極數
	L	P	L	P	L	P	L	P	
2	46	34	57.5	45.5	62	50	71	59	2
3	54	42	69.5	57.5	76	64	91	79	3
4	62	50	81.5	69.5	90	78	111	99	4
5	70	58	93.5	81.5	104	92	131	119	5
6	78	66	105.5	93.5	118	106	151	139	6
7	86	74	117.5	105.5	132	120	171	159	7
8	94	82	129.5	117.5	146	134	191	179	8
9	102	90	141.5	129.5	160	148	211	199	9
10	111	99	153.5	141.5	174	162	231	219	10
11	119	107	165.5	153.5	188	176	251	239	11
12	127	115	177.5	165.5	202	190	271	259	12


アクセサリ

適合アクセサリ一覧表


アクセサリ		側板(エンドプレート)	記号板(マークバンド)	マークケース	カバー	ショートバー
機種						
			適合			
TFX形	TFX-2	TFXE-2A, TFXE-5.5B	TUM-2	TUMマークケース10	TFXC-2□P	――
	TFX-5.5	TFXE-2A, TFXE-2-5.5, TFXE-5.5B			TFXC-5.5□P	SB12CB
	TFX-14	TFXE-2A, TFXE-5.5-14, TFXE-14B			TFXC-14□P	――
	TFX-22	TFXE-22A, TFXE-22B			TFXC-22□P	――

側板 (エンドプレート)

●TFXE-□A



●TFXE-□B




形式名	TFXE-2A	TFXE-5.5B	TFXE-14B	TFXE-22A	TFXE-22B	TFXE-2-5.5	TFXE-5.5-14
A寸法	33	33	40	52	52	31	40
B寸法	39	39	45	58	58	39	45
C寸法	5	5	5	6	5	3.5	4

※TFXE-5.5及びTFXE-14を組み立てる時に使用するスペーサです。
※組立品のみの販売となりますので単品販売は行いません。


記号板 (マークバンド) (販売単位: 100)

●TUM-2

(TUMマークバンド 10A ABS)




マークケース (販売単位: 100)



カバー (販売単位: 20)

●TFXCカバー

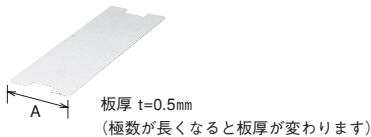

形式名	TFXC-2	TFXC-5.5	TFXC-14	TFXC-22
A寸法	35	35	42	55

※極数をご指示ください。(例) TFXC-2 2P

ショートバー (販売単位: 10)

被覆あり	2極	SB12CB-2 (TU-30S Sバー-C-B 2P)
	12極	SB12CB-12 (TU-30S Sバー-C-B 12P)
寸法	