




NS形

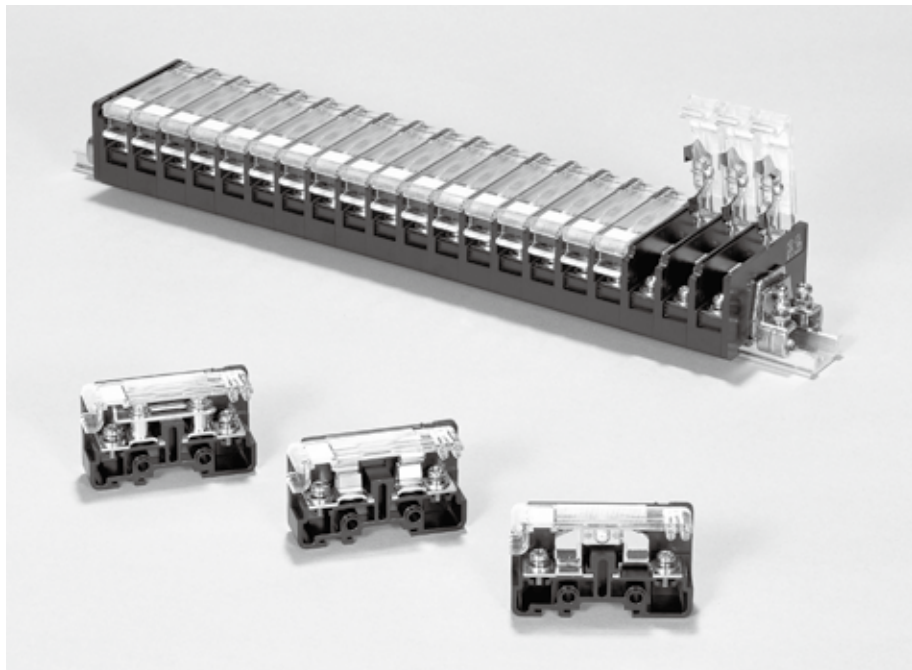

特長

- レバーの開閉操作で、左右の端子間を断路できます。
- NS-15は、DINレール組立も可能で、TUBレールやシャフト組立など用途に合わせて選択できます。
- NS-Fは内部にヒューズを取り付けることができ、ヒューズ台としてもご使用いただけます。
- NS-TTは内部の短絡バーにより左右の分離・接続が可能で、ねじ締め付けによる信頼性の高い断路端子台です。
- NS-15は用途に応じて2極一括にて断路することが可能です。

仕様（定格・性能）

仕様 \ 形式	NS-15	NS-F	NS-TT
定 格 絶 縁 電 圧	600V		250V
定 格 通 電 電 流	15A	15A	15A
最 大 接 続 電 線	5.5mm ²		
ね じ サ イ ズ	M4×10		
耐 電 圧	AC2,500V／1分間		
雷 イン パ ル ス	±7.2kV／各極3回（1.2／50μs）		
短 時 間 耐 電 流	1mm ² 当たり AC120A／1秒間		
使用 周 圍 温 度	-20～+50℃		
保 存 温 度	-40～+75℃		
使用 状 態（標 高）	2,000m以下		

形式構成

NS - 15 × 10 XF - 195

① ② ③ 組立寸法


No.	項目	表示文字	表示内容	備考
①	基本形式	NS-15		
		NS-F		ヒューズホルダー付NS形断路端子台
		NS-TT		短絡機能付NS形断路端子台
②	極数	1~最大	NS-15	1~36
			NS-F	1~36
			NS-TT	1~36
③	レール指示	XF	TXB-F形レール	Uカットレール (DINレール) (推奨最大長さ: 600mm)
		XD	TXB-D形レール	穴あきレール (DINレール) (推奨最大長さ: 600mm)
		UF	TUB-F形レール	Uカットレール (推奨最大長さ: 600mm)
		UD	TUB-D形レール	穴あきレール (推奨最大長さ: 600mm)
		KD	TKB-D形レール	穴あき強化レール (DINレール) (推奨最大長さ: 1,000mm)
		無記入		シャフト式の場合のみ無記入

※単品購入時は、①のみご指定ください。

標準仕様品

NS-15 (15A)


適合電線 1.25~5.5mm² (M4)



ヒューズホルダー付

NS-F (15A)



適合電線 1.25~5.5mm² (M4)



短絡機能付

NS-TT (15A)


適合電線 1.25~5.5mm² (M4)




●適合アクセサリ

側板	NSE-15
標準記号板	NS-15マーク
標準レール	TUB
締金具	TUL-W

●適合圧着端子




※絶縁被覆付き




●適合アクセサリ

側板	NSE-F
標準記号板	NS-15マーク
標準レール	TUB
締金具	TUL-W
適合ヒューズ	φ 6.4×30

●適合圧着端子




※絶縁被覆付き



●適合アクセサリ

側板	NSE-TT
標準記号板	NS-15マーク
標準レール	TUB
締金具	TUL-W
シャフトバー	NS-TTS/バー

●適合圧着端子



※絶縁被覆付き




NS形

組立寸法表

NS形組立品穴あきレール

TUB-Dによる組立

NS-15,F,TT




極 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P	60		80	100	120	140		160	180		200	220	240	260	
L	77		97	117	137	157		177	197		217	237	257	277	
レール表示	UD-4		UD-5	UD-6	UD-7	UD-8		UD-9	UD-10		UD-11	UD-12	UD-13	UD-14	

極 数	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
P	280	300	320		340	360	380		400	420	440		460	480	500
L	297	317	337		357	377	397		417	437	457		477	497	517
レール表示	UD-15	UD-16	UD-17		UD-18	UD-19	UD-20		UD-21	UD-22	UD-23		UD-24	UD-25	UD-26

NS形組立品Uカットレール

TUB-Fによる組立

NS-15,F,TT




極 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250	265
L	65	80	95	110	125	140	155	170	185	200	215	230	245	260	275
レール表示	UF-65	UF-80	UF-95	UF-110	UF-125	UF-140	UF-155	UF-170	UF-185	UF-200	UF-215	UF-230	UF-245	UF-260	UF-275

極 数	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
P	280	295	310	325	340	350	370	385	400	415	430	445	460	475	490
L	290	305	320	335	350	360	380	395	410	425	440	455	470	485	500
レール表示	UF-290	UF-305	UF-320	UF-335	UF-350	UF-360	UF-380	UF-395	UF-410	UF-425	UF-440	UF-455	UF-470	UF-485	UF-500

NS形シャフト式

NSシャフト式による組立


NS-15,F,TT



極 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P	37	52	67	82	97	112	127	142	157	172	187	202
L	47	62	77	92	107	122	137	152	167	182	197	212

NS形組立品穴あきレール TXB-Dによる組立


NS-15,F,TT



極 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
P	60		80	100		120	140	160		180	200	220		240	260							
L	77		97	117		137	157	177		197	217	237		257	277							
レール表示	XD-4		XD-5		XD-6		XD-7		XD-8		XD-9		XD-10		XD-11		XD-12		XD-13		XD-14	
極 数	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
P	280		300	320	340		360	380	400		420	440	460		480							
L	297		317	337	357		377	397	417		437	457	477		497							
レール表示	XD-15		XD-16		XD-17		XD-18		XD-19		XD-20		XD-21		XD-22		XD-23		XD-24		XD-25	

NS形組立品Uカットレール TXB-Fによる組立

NS-15,F,TT



極 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P	50	65	80	95	110	125	140	155	170	185	200	215	230	245	260
L	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270
レール表示	XF-60	XF-75	XF-90	XF-105	XF-120	XF-135	XF-150	XF-165	XF-180	XF-195	XF-210	XF-225	XF-240	XF-255	XF-270
極 数	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
P	275	290	305	320	335	350	365	380	395	410	425	440	455	470	485
L	285	300	315	330	345	360	375	390	405	420	435	450	465	480	495
レール表示	XF-285	XF-300	XF-315	XF-330	XF-345	XF-360	XF-375	XF-390	XF-405	XF-420	XF-435	XF-450	XF-465	XF-480	XF-495

アクセサリ

アクセサリについては (D131~D134ページ) をご参照ください。