




TU-TW形

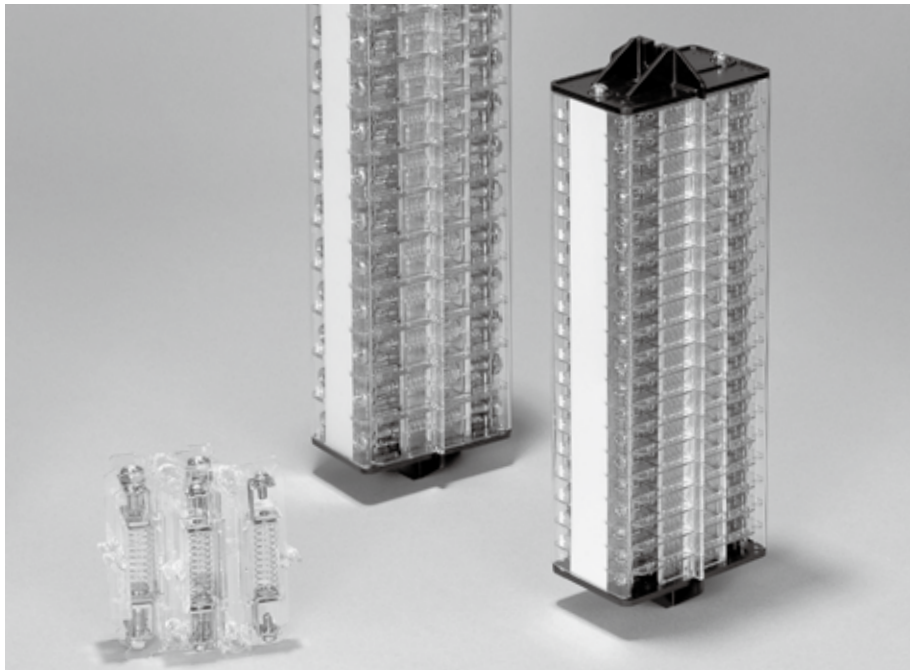

特長

- 盤間渡り用として開発された、ねじアップ端子台です。
- ユニットは透明で、反対側の配線状態も見ることができます。
- シャフト組立式で、TW20とTW60との組み合わせも可能です。

仕様（定格・性能）

仕様	形式	TU-TW20	TU-TW60
定格絶縁電圧		600V	
定格通電電流		20A	60A
最大接続電線		5.5mm ²	22mm ²
ねじサイズ		M4×10	M6×14
耐電圧		AC2,500V/1分間	
雷インパルス		±6.0kV/各極3回 (1/40μs)	
使用周囲温度		-20~+50℃	
保存温度		-40~+75℃	
使用状態（標高）		2,000m以下	

端子台ご注文方法


TU-TW形はシャフトの組立品のみの販売となりますので、下記形式組み合わせでご注文ください。

TU-TW20 × 12
形式名 極数

標準仕様品

TU-TW20 (20A)

適合電線 2.0~5.5mm² (M4)

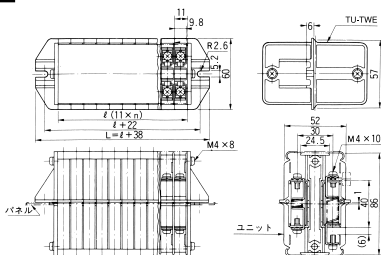


●適合アクセサリ


標準記号板 TUM-24

カバー TUC-8

●パネルカット寸法





●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

TU-TW60 (60A)

適合電線 8~22mm² (M6)

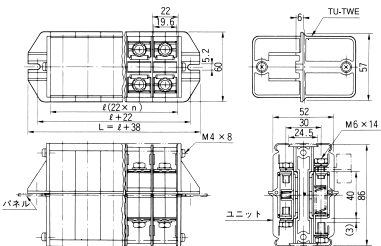


●適合アクセサリ


標準記号板 TUM-24

カバー TUC-8

●パネルカット寸法



●適合圧着端子




※絶縁被覆付き

組立寸法表

TU-TW形シャフト式


形式	2極		3極		4極		5極		6極		8極		10極		12極	
	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
TU-TW20	45	60	56	71	67	82	78	93	89	104	111	126	133	148	155	170
TU-TW60	67	82	89	104	111	126	133	148	155	170	199	214	243	258	287	302



アクセサリ


側板 (エンドプレート)

※組立品のみ販売となりますので単品販売は行いません。



記号板 (マークバンド)

(販売単位: 100)



カバー

(販売単位: 20)

●TUCカバー



ショートバー

(販売単位: 10)

被覆あり	2極	SB11CB-2
	12極	SB11CB-12
寸法		