

DF-34 形、PF-34 形ヒューズホルダについて

<仕様>

仕様	DF-34	PF-34
定格絶縁電圧	AC・DC600V	
定格通電電流	30A	
最大接続電線	14mm ²	
ねじサイズ	M4×10	
適合ヒューズ	30A (φ15×50mm)	
絶縁抵抗	1,000MΩ以上	
耐電圧	AC2,500/1 分間	
雷インパルス	±7kV	
使用周囲温度	-40～70℃	
対応レール	TXB (DIN レール)	TUB (専用レール)
キャリア脱着方式	レバー操作方式	カバー方式


<形状写真>




<上面>



<側面>

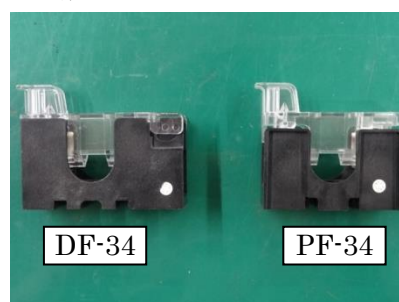

<キャリア脱着方式>

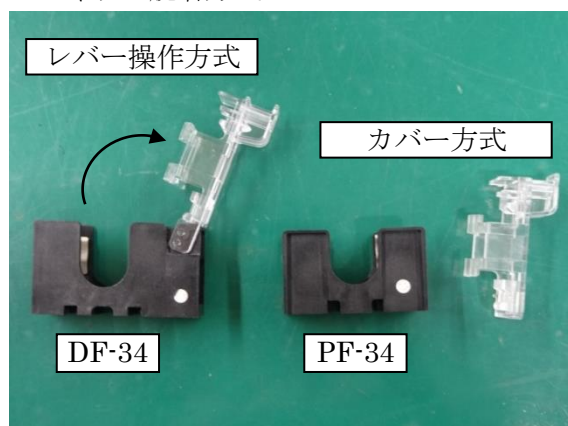

<その他>

