

生産中止のお知らせ

製品名	形式名
LED式集合表示灯	DL- 303
	DL- 363

1.形式名称

生産中止品	代替推奨品
DL- 303	XL3000
DL- 363	XL3600


2.生産中止の理由

新製品販売の為、旧製品を生産中止致したく存じます。
尚、仕様内容につきましては別資料を参照願います。

3.生産中止時期

2005年 3月末日

生産中止品 (DL-303)

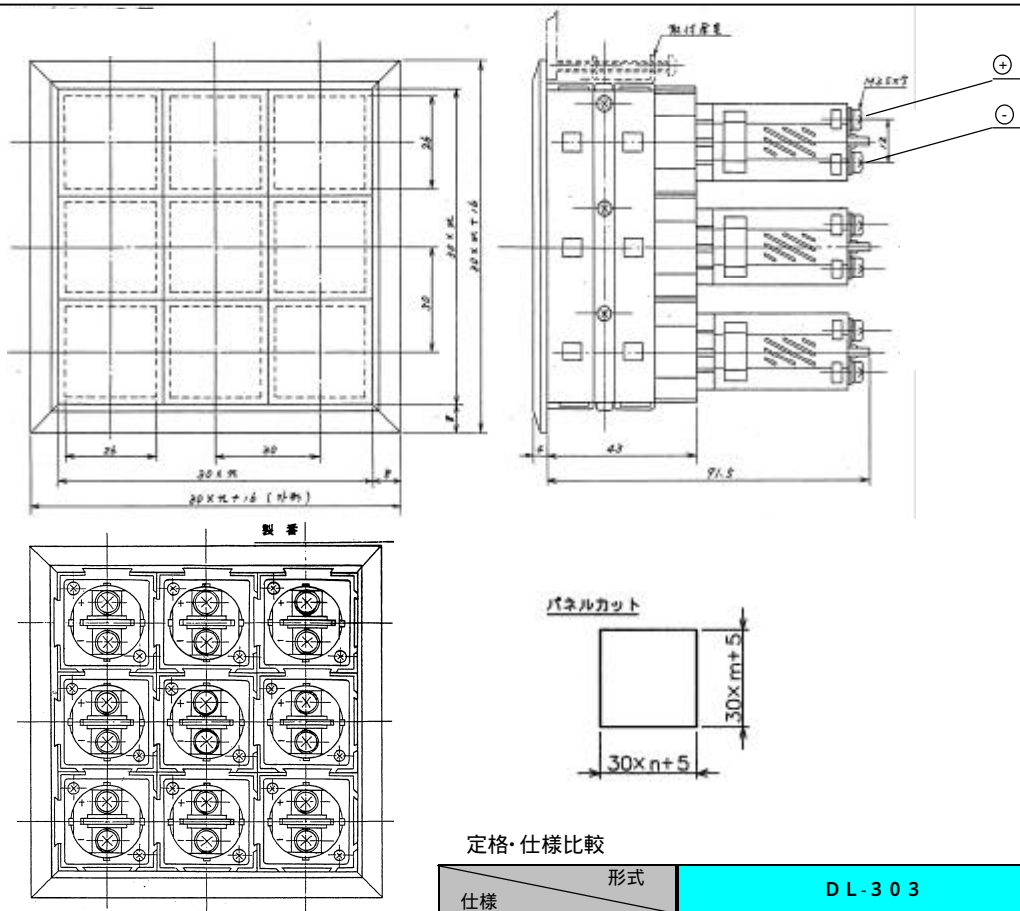

定格・仕様比較

仕様	形式	DL-303	XL3000
定格絶縁電圧		AC・DC250V	AC・DC250V
定格通電電流 (1灯あたり)		18mA / 1灯	11mA / 1灯 (24Vのみ約 22mA)
定格使用電圧		AC100/110V・200/220V DC24V,48V,100/110V	AC・DC24V,48V,100/110V,125V,AC200/220V
最大接続電線		2mm ²	2mm ²
端子ネジサイズ		M3.5×7	M3.5×8
耐電圧		(L-A) AC2,500V / 1分間	(L-A) AC2,000V / 1分間
雷インパルス		(L-A) ±4,500V / 各極3回 (1.2/50μS)	(L-A) ±7,000V / 各極3回 (1.2/50μS)
耐衝撃性		500m / s ² (6軸方向) 以上	500m / s ² (6軸方向) 以上
使用周囲温度		- 20 ~ 40	- 20 ~ 40
保存温度		- 40 ~ 75	- 25 ~ 65
使用状態 (標高)		2,000m 以下	2,000m 以下

適合アクセサリ-


LEDユニット : LD-24-

レンズ : DL-303 レンズB

引抜き外工具 : DL-Q

保護カバー : SM タンシホゴカバー (別売)

代替推奨品 (XL3000)

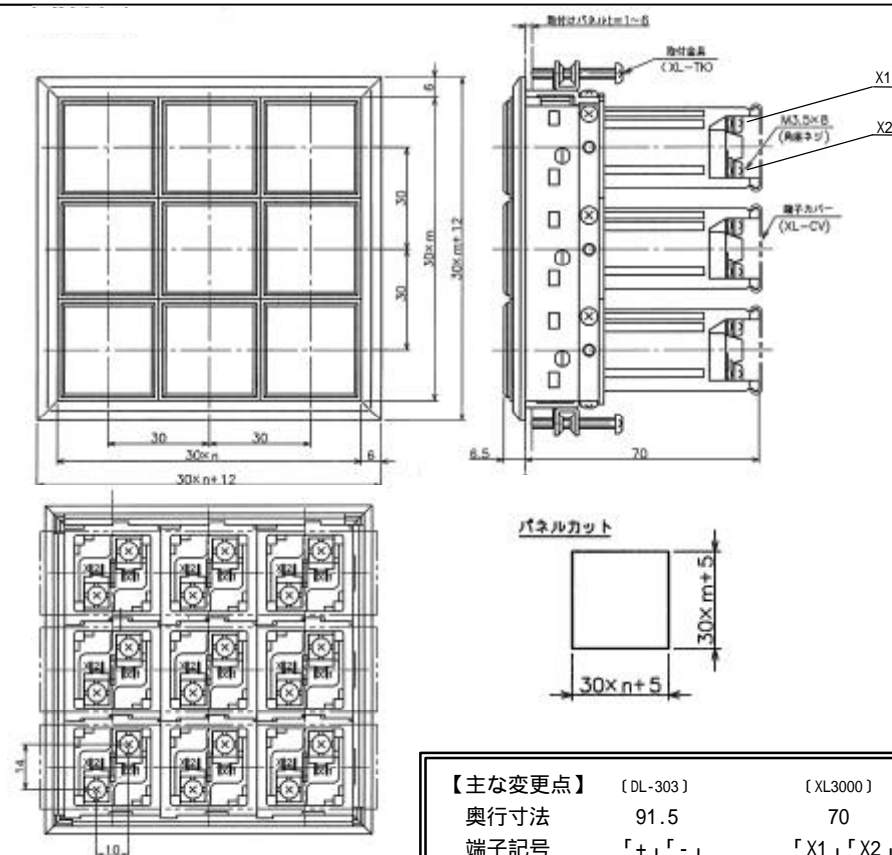

【主な変更点】	{ DL-303 }	{ XL3000 }
奥行寸法	91.5	70
端子記号	「+」「-」	「X1」「X2」

AC・DC 共用タイプの為、
±極性はありませぬ

適合アクセサリ-

LEDユニット : XL30-LED -



レンズ : XL30-LENS-

引抜き外工具 : XL-NQ


保護カバー : XL-CV (標準添付)

ショートバー : DL-SB1

生産中止品 (DL-363)

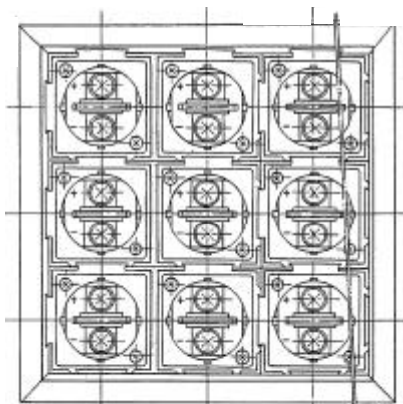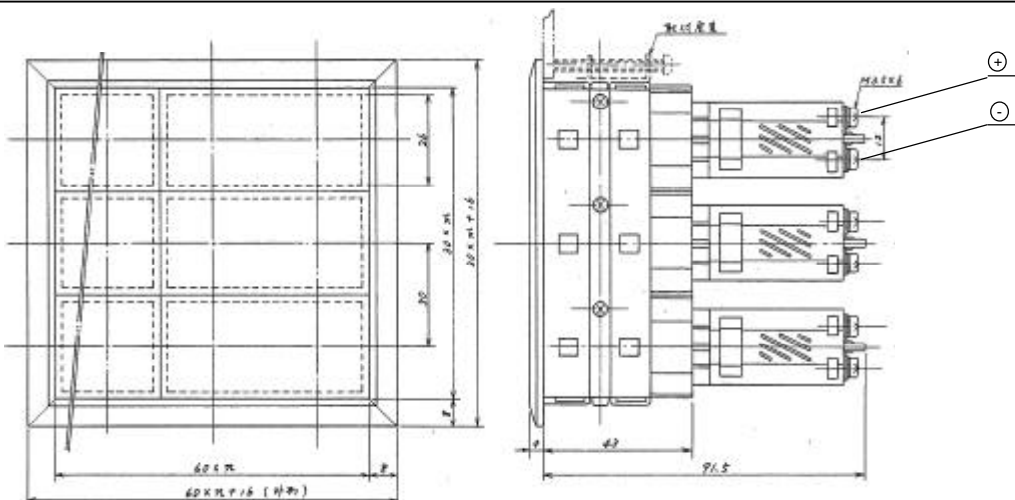

パネルカット



定格・仕様比較

仕様	形式	DL-363	XL3600
定格絶縁電圧		AC・DC250V	AC・DC250V
定格通電電流 (1灯あたり)		18mA / 1灯	22mA / 1灯 (24Vのみ約 44mA)
定格使用電圧		AC100/110V・200/220V DC24V,48V,100/110V	AC・DC24V,48V,100/110V,125V,AC200/220V
最大接続電線		2mm ²	2mm ²
端子ネジサイズ		M3.5×6	M3.5×8
耐電圧		(L-A) AC2,500V / 1分間	(L-A) AC2,000V / 1分間
雷インパルス		(L-A) ±3,000V / 各極3回 (1.2/50μS)	(L-A) ±7,000V / 各極3回 (1.2/50μS)
耐衝撃性		500m / s ² (6軸方向) 以上	500m / s ² (6軸方向) 以上
使用周囲温度		- 20 ~ 40	- 20 ~ 40
保存温度		- 40 ~ 75	- 25 ~ 65
使用状態 (標高)		2,000m 以下	2,000m 以下

適合アクセサリ



LEDユニット : LD-24-

レンズ : DL-363 レンズB


引抜き外工具 : DL-Q

保護カバー : SM タンシホゴカバー (別売)

代替推奨品 (XL3600)

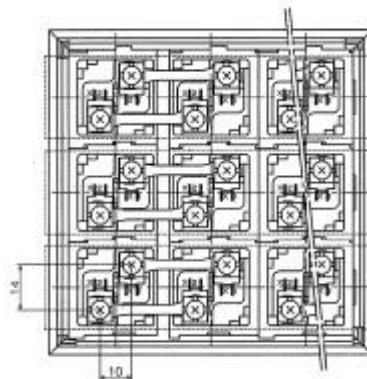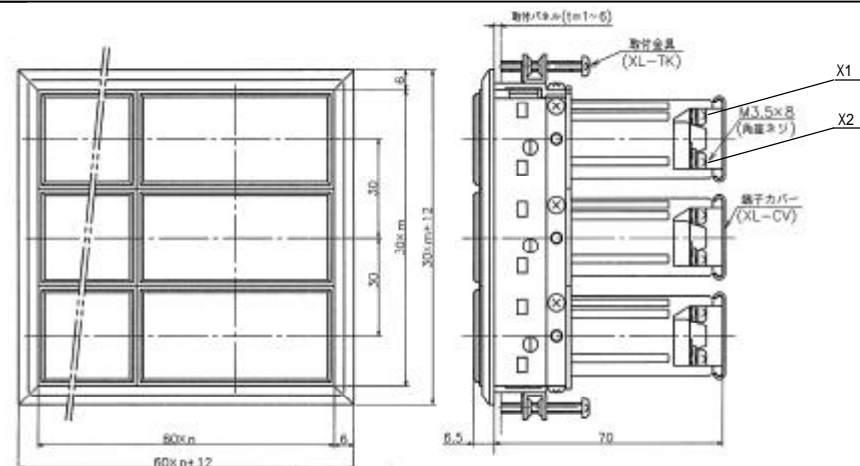

パネルカット



【主な変更点】	(DL-363)	(XL3600)
奥行寸法	91.5	70
端子記号	「+」「-」	「X1」「X2」

(AC・DC 共用タイプの為、
±極性はありせん)

適合アクセサリ

LEDユニット : XL30-LED -

レンズ : XL36-LENS-

引抜き外工具 : XL-NQ

保護カバー : XL-CV (標準添付)

ショートバー : DL-SB1