

生産中止のお知らせ

製品名	形式名
丸形LED式表示灯	GSF

1. 形式名称

生産中止品	代替推奨品
GSF (20)	HXL (22)

2. 生産中止の理由


新製品販売及び販売需要の減少に伴い、旧製品を生産中止致したく存じます。
尚、仕様内容につきましては別資料を参照願います。

3. 生産中止時期


2010年3月末日
(在庫部品消化後の生産終了とさせていただきます。)

販売終了製品 (GSF : 20)


外形図

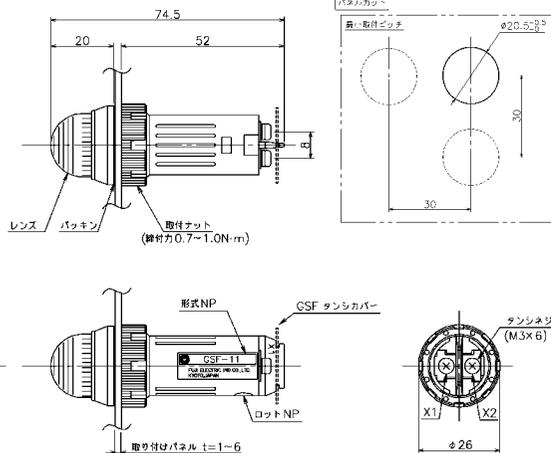

使用LED

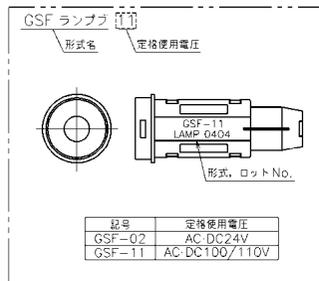


回路図

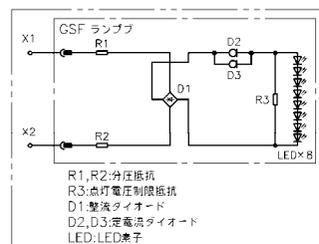


代替推奨品 (HXL : 22)


外形図

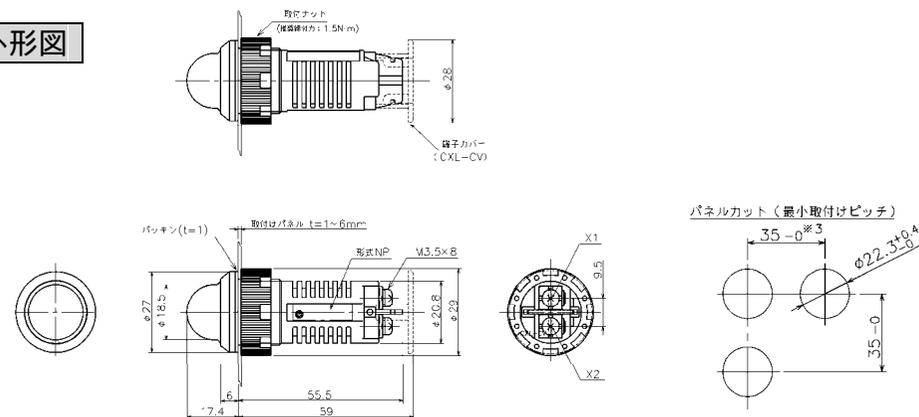

使用LED

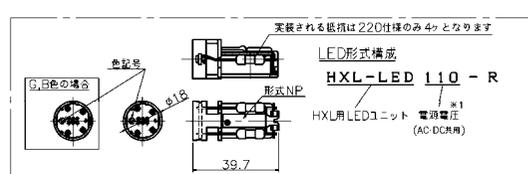

回路図

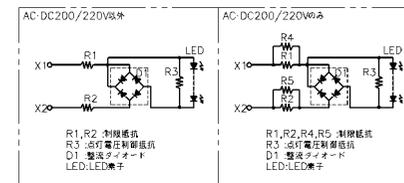

定格・仕様比較

仕様	形式	GSF	HXL
定格絶縁電圧		AC・DC250V	AC・DC250V
定格電圧 (電源電圧)		AC24V, 100/110V DC24V, 100/110V	AC24V, 48V, 100/110V, 125V, 200/220V DC24V, 48V, 100/110V, 125V, 200/220V
定格電流		10mA	11mA
電圧変動範囲		AC 電源: ±15% DC 電源: ±10%(24V), -20~30%(100/110V)	AC 電源: ±15% DC 電源: ±15%
耐電圧		(L-A) AC2,000V / 1分間	(L-A) AC2,500V / 1分間
雷インパルス		(L-A) ±4,500V / 各種3回 (1.2/50μS)	(L-A) ±7,000V / 各種3回 (1.2/50μS)
耐振動性		10~55Hz 複振幅: 1.5mm 3軸方向各1時間	10~55Hz 複振幅: 1.5mm 3軸方向各1時間
耐衝撃性		500m/s ² 6方向各3回	500m/s ² 6方向各3回
使用周囲温度		-20~40	-20~40
保存温度		-25~65	-25~65
相対湿度		45~85%	45~85%
使用状態 (標高)		2,000m 以下	2,000m 以下

【主な変更点】	[GSF]	[HXL]
パナールカット寸法	20	22
パナールカット寸法	52mm	59mm
端子保護カバー	別売	標準添付

適合アクセサリ

LED球	: GSF ランプ
レンズ	: GSF レンズ
締付ジグ	: GSF シツジグ (別売)
端子保護カバー	: GSF-CV (別売)

適合アクセサリ

LED球	: HXL-LED-
レンズ	: HXL-LENS- (S)
締付ジグ	: CXL30-Q (別売)
引抜き外工具	: XL-NQ (別売)
端子保護カバー	: CXL-CV (標準添付)