

生産中止のお知らせ

製品名	形式名
LED式集合表示灯	HL- 203
	HL- 243
	HL- 253

1.形式名称

生産中止品	代替推奨品
HL- 203	XL2000
HL- 243	XL2000
HL- 253	




2.生産中止の理由

新製品販売及び販売需要の減少に伴い、旧製品を生産中止致したく存じます。
尚、仕様内容につきましては別資料を参照願います。

3.生産中止時期

2007年 9月末日
(在庫部品消化後の生産終了とさせていただきます。)

生産中止品 (HL-203)

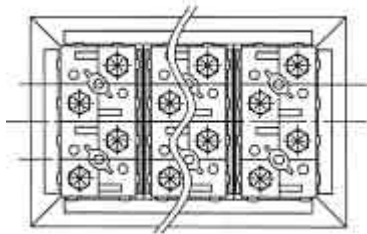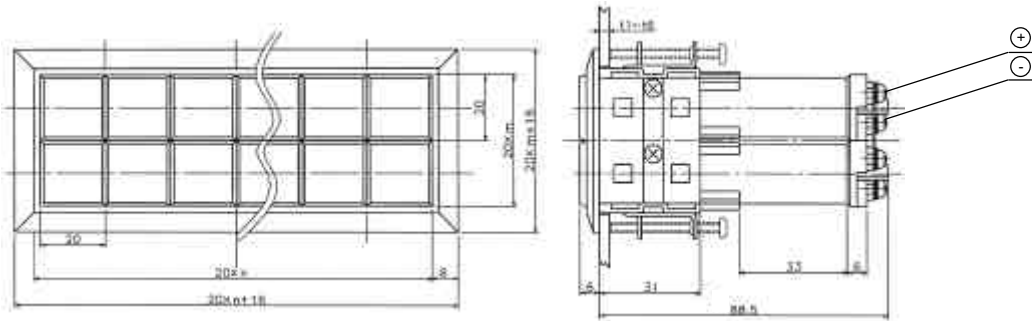

定格・仕様比較

仕様	形式	HL-203	XL2000
定格絶縁電圧		AC・DC250V	AC・DC250V
定格通電電流 (1灯あたり)		18mA / 1灯	8mA / 1灯
定格使用電圧		AC・DC24V, 48V, 100/110V	AC・DC24V, 48V, 100/110V, 125V
最大接続電線		2mm ²	2mm ²
端子ネジサイズ		M3×6	M3.5×8
耐電圧		(L-A) AC2,500V / 1分間	(L-A) AC2,000V / 1分間
雷インパルス		(L-A) ±4,500V / 各極3回 (1.2/50μS)	(L-A) ±7,000V / 各極3回 (1.2/50μS)
耐衝撃性		500m / s ² (6方向) 以上	500m / s ² (6方向) 以上
使用周囲温度		-20 ~ 55	-20 ~ 40
保存温度		-30 ~ 85	-25 ~ 65
使用状態 (標高)		2,000m 以下	2,000m 以下

適合アクセサリ



LEDユニット : HL-203 ランプ 12

レンズ : DL-20 レンズ


引抜き外工具 : DL-Q

ショートバー : DL-SB3

代替推奨品 (XL2000)

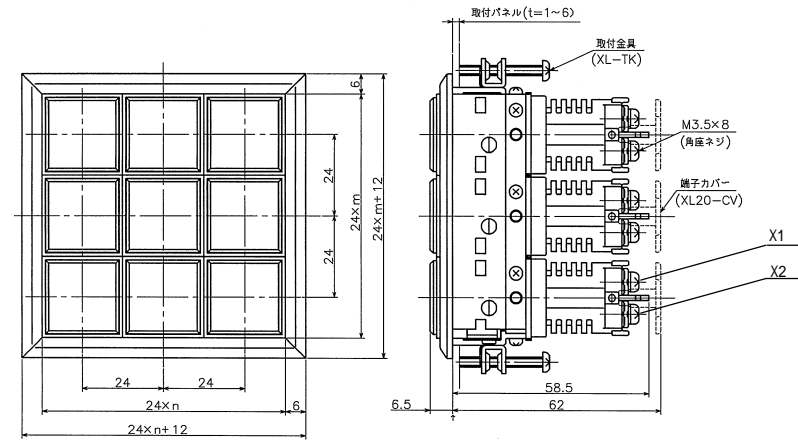

パネルカット



【主な変更点】	[HL-203]	[XL2000]
窓サイズ	20 × 20	24 × 24
奥行寸法	88.5	62
回路	DC/DC コンバータ	抵抗式
端子記号	「+」「-」	「X1」「X2」
		(AC・DC 共用タイプの為、 ±極性はありません)

適合アクセサリ

LEDユニット : XL20-LED -



レンズ : XL20-LENS-

引抜き外工具 : XL-NQ


保護カバー : XL20-CV(標準添付)

ショートバー : XL-SB5(横ワタリのみ)



生産中止品 (HL-243)

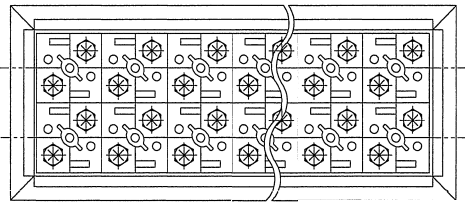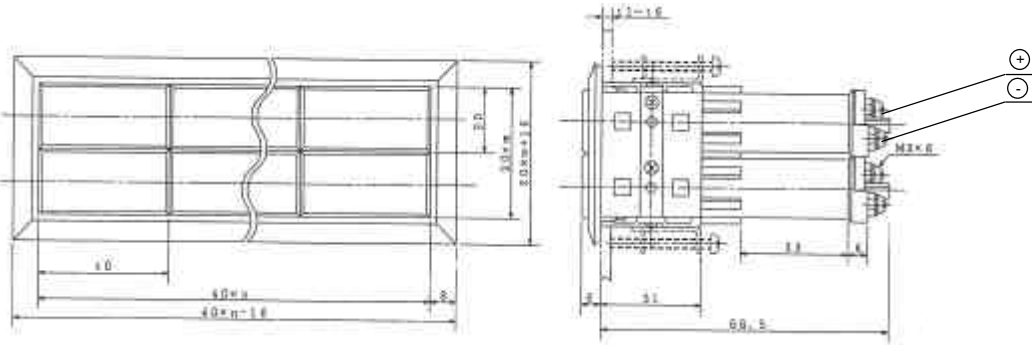


パネルカット



代替推奨品 (XL2000)

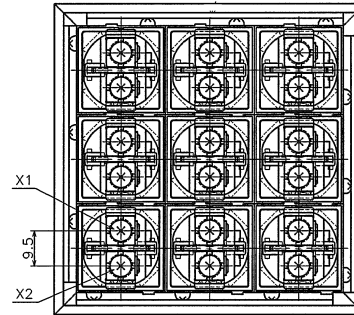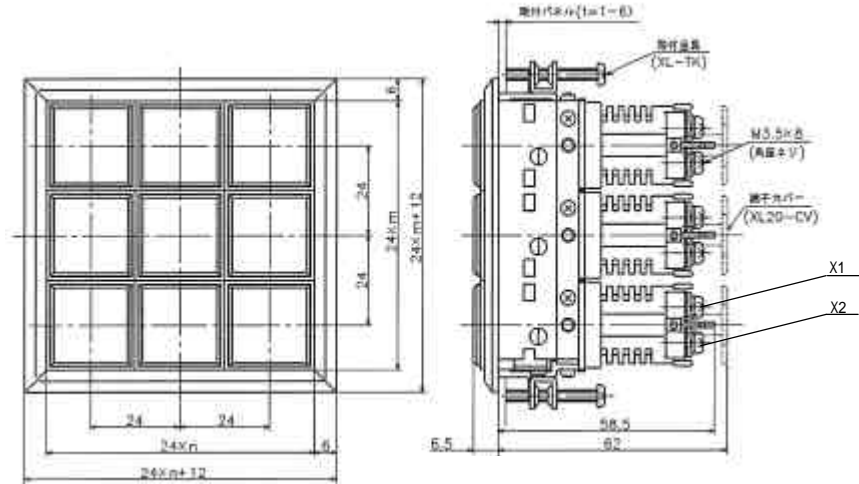

パネルカット



定格・仕様比較

仕様	形式	HL-243	XL2000
定格絶縁電圧		AC・DC250V	AC・DC250V
定格通電電流 (1灯あたり)		36mA / 1灯	8mA / 1灯
定格使用電圧		AC・DC24V, 48V, 100/110V, 200/220V	AC・DC24V, 48V, 100/110V, 125V
最大接続電線		1.25mm ²	2mm ²
端子ネジサイズ		M3 x 6	M3.5 x 8
耐電圧		(L-A) AC2,500V / 1分間	(L-A) AC2,000V / 1分間
雷インパルス		(L-A) ±4,500V / 各極3回 (1.2/50 μS)	(L-A) ±7,000V / 各極3回 (1.2/50 μS)
耐衝撃性		500m / s ² (6方向) 以上	500m / s ² (6方向) 以上
使用周囲温度		-20 ~ 55	-20 ~ 40
保存温度		-40 ~ 75	-25 ~ 65
使用状態 (標高)		2,000m 以下	2,000m 以下

適合アクセサリ

LEDユニット : HL-243 ランプ 12

レンズ : DL-24 レンズ

引抜取外工具 : DL-Q

ショートバー : DL-SB3

【主な変更点】	(HL-243)	(XL2000)
窓サイズ	20 x 40	24 x 24
奥行寸法	88.5	62
回路	DC/DCコンバータ	抵抗式
端子記号	「+」「-」	「X1」「X2」

(AC・DC 共用タイプの為、
±極性はありませぬ)

適合アクセサリ

LEDユニット : XL20-LED -

レンズ : XL20-LENS-

引抜取外工具 : XL-NQ

保護カバー : XL20-CV(標準添付)

ショートバー : XL-SB5(横ワタリのみ)