

## 生産中止のお知らせ

製品名	形式名
LED式集合表示灯	HL- 303
	HL- 363

### 1.形式名称

生産中止品	代替推奨品
HL- 303	XL3000
HL- 363	XL3600



### 2.生産中止の理由

新製品販売の為、旧製品を生産中止致したく存じます。  
尚、仕様内容につきましては別資料を参照願います。

### 3.生産中止時期

2004年12月末日



## 生産中止品 (HL-303)

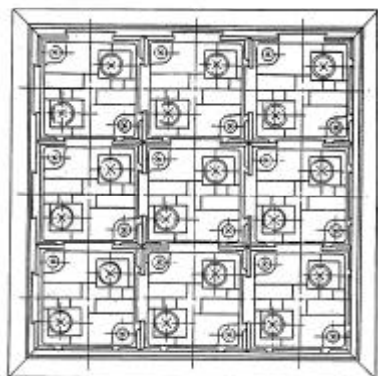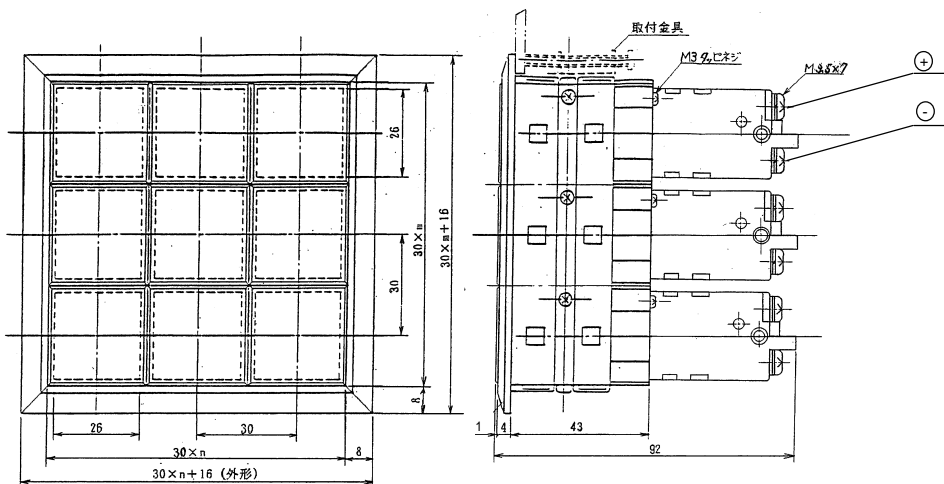

定格・仕様比較

仕様	形式	HL-303	XL3000
適合アクセサリ			
LEDユニット		HL303 ランプ 19.24	XL30-LED
レンズ		DL-303 レンズ	XL30-LENS
引抜き外工具		マイナスドライバー	XL-NQ
仕様	形式	HL-303	XL3000
定格絶縁電圧		AC・DC250V	AC・DC250V
定格通電電流 (1灯あたり)		7mA / 1灯 (24V, 48V のみ 18mA / 1灯)	11mA / 1灯 (24V のみ約 22mA)
定格使用電圧		AC・DC24V, 48V, 100/110V	AC・DC24V, 48V, 100/110V, 125V, AC200/220V
最大接続電線		2mm <sup>2</sup>	2mm <sup>2</sup>
端子ネジサイズ		M3.5 x 7	M3.5 x 8
耐電圧		(L-A) AC2,500V / 1分間	(L-A) AC2,000V / 1分間
雷インパルス		(L-A) ±4,500V / 各極 3回 (1.2/50μS)	(L-A) ±7,000V / 各極 3回 (1.2/50μS)
耐衝撃性		500m / s <sup>2</sup> (6軸方向) 以上	500m / s <sup>2</sup> (6軸方向) 以上
使用周囲温度		-20 ~ 40	-20 ~ 40
保存温度		-40 ~ 85	-25 ~ 65
使用状態 (標高)		2,000m 以下	2,000m 以下

## 代替推奨品 (XL3000)

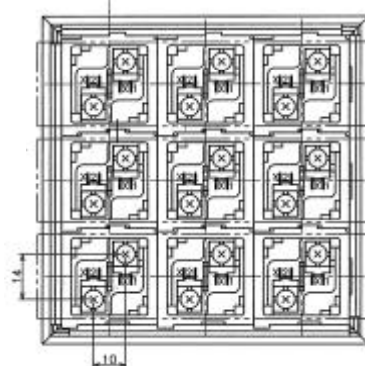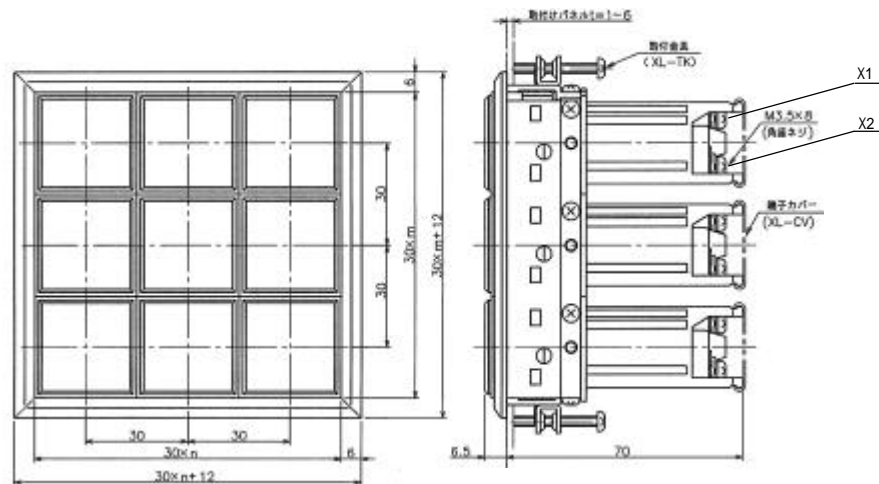

【主な変更点】	(HL-303)	(XL3000)
奥行寸法	92	70
回路	DC/DCコンバータ	抵抗式
端子記号	「+」「-」	「X1」「X2」 (AC・DC共用タイプの為、 ±極性はありませぬ)

適合アクセサリ

LEDユニット : XL30-LED

レンズ : XL30-LENS


引抜き外工具 : XL-NQ

保護カバー : XL-CV (標準添付)

ショートバー : DL-SB1

\*電力規格対応品XL3040形(100/110Vのみ)も  
ご用意しております。


## 生産中止品 (HL-363)

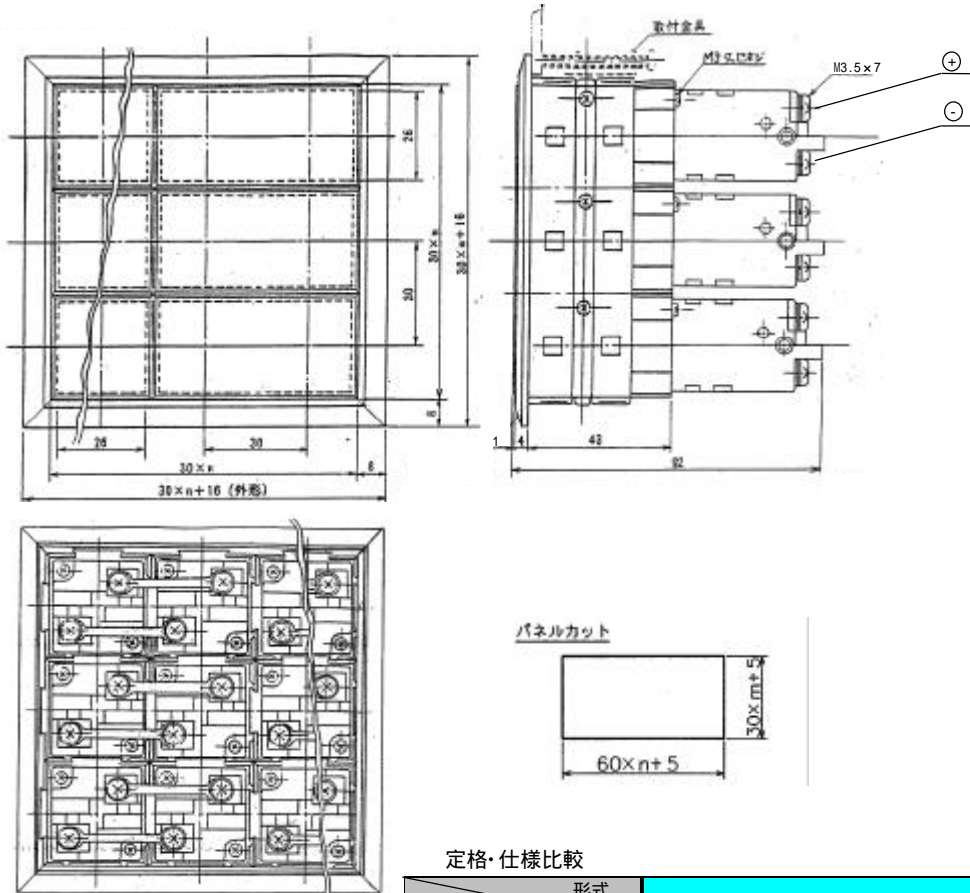

定格・仕様比較

仕様	形式	HL-363	XL3600
適合アクセサリ			
LEDユニット		HL-303 ランプ 19,24	XL30-LED
レンズ		DL-303 レンズ	XL36-LENS
引抜き外工具		マイナスドライバー	XL-NQ
仕様	形式	HL-363	XL3600
定格絶縁電圧		AC・DC250V	AC・DC250V
定格通電電流 (1灯あたり)		14mA / 1灯 (24V, 48V は 36mA / 1灯)	22mA / 1灯 (24V のみ約 44mA)
定格使用電圧		AC・DC24V, 48V, 100/110V	AC・DC24V, 48V, 100/110V, 125V, AC200/220V
最大接続電線		2mm <sup>2</sup>	2mm <sup>2</sup>
端子ネジサイズ		M3.5 x 7	M3.5 x 8
耐電圧		(L-A) AC2,500V / 1分間	(L-A) AC2,000V / 1分間
雷インパルス		(L-A) ±4,500V / 各極 3回 (1.2/50μS)	(L-A) ±7,000V / 各極 3回 (1.2/50μS)
耐衝撃性		500m / s <sup>2</sup> (6軸方向) 以上	500m / s <sup>2</sup> (6軸方向) 以上
使用周囲温度		-20 ~ 40	-20 ~ 40
保存温度		-40 ~ 85	-25 ~ 65
使用状態 (標高)		2,000m 以下	2,000m 以下

## 代替推奨品 (XL3600)

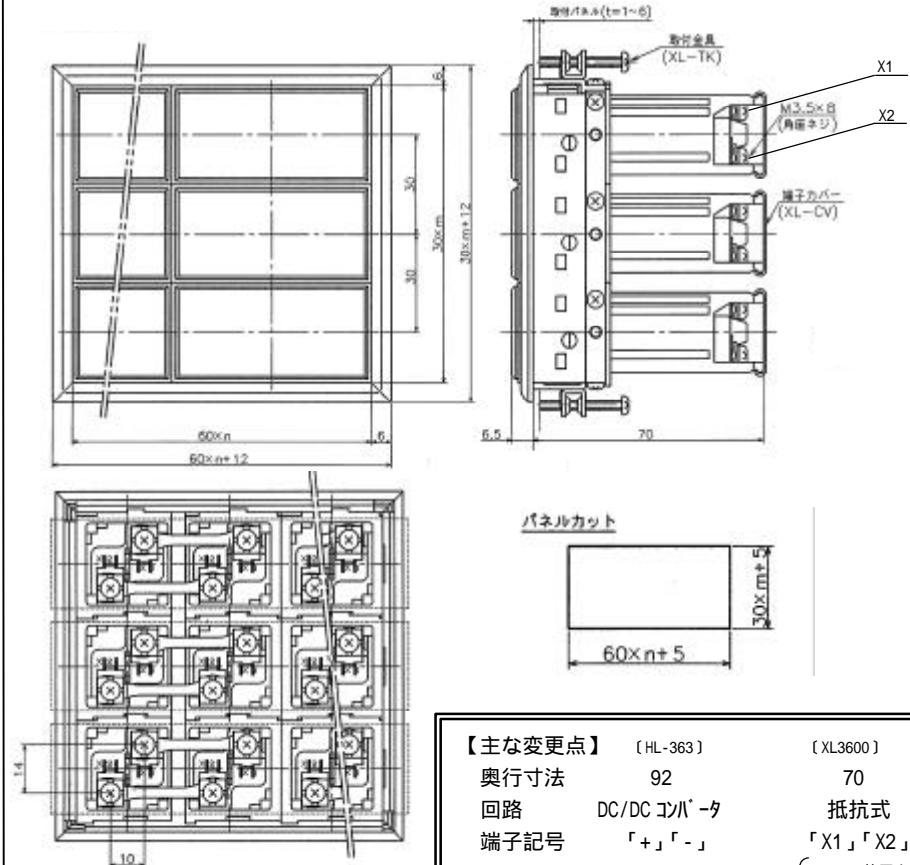

【主な変更点】	(HL-363)	(XL3600)
興行寸法	92	70
回路	DC/DC 回路	抵抗式
端子記号	「+」「-」	「X1」「X2」
		(AC・DC 共用タイプの為、 ±極性はありませぬ)

適合アクセサリ

LEDユニット : XL30-LED

レンズ : XL36-LENS

引抜き外工具 : XL-NQ

保護カバー : XL-CV (標準添付)

ショートバー : DL-SB1

\* 電力規格対応品 XL3640 形 (100/110V のみ) も  
ご用意しております。