

## 生産中止のお知らせ

製品名	形式名
LED式集合表示灯	HL- 305
	HL- 405

### 1.形式名称

生産中止品	代替推奨品
HL- 305	XL3010
HL- 405	XL4010



### 2.生産中止の理由

新製品販売の為、旧製品を生産中止致したく存じます。  
尚、仕様内容につきましては別資料を参照願います。

### 3.生産中止時期

2004年12月末日  
(在庫部品消化後の生産終了とさせていただきます。)

## 生産中止品 (HL-305)

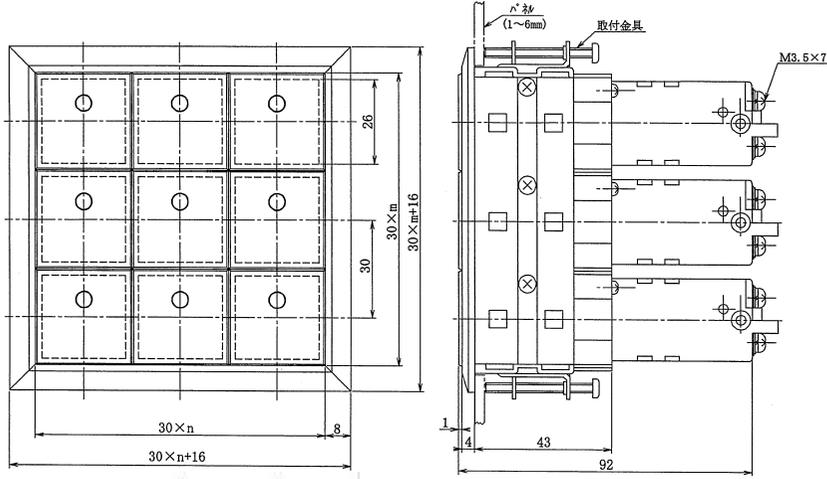

定格・仕様比較

仕様	形式	HL-305	XL3010
定格絶縁電圧		AC・DC250V	AC・DC250V
定格通電電流 (1灯あたり)		18mA / 1灯 (100/110Vのみ約7mA)	9mA / 1灯 (24Vのみ約18mA) 緑、青については約7mA / 1灯
定格使用電圧		AC・DC24V,48V,100/110V	AC・DC24V,48V,100/110V,125V,AC200/220V
最大接続電線		2mm <sup>2</sup>	2mm <sup>2</sup>
端子ネジサイズ		M3.5×7	M3.5×8
耐電圧		(L-A) AC2,500V / 1分間	(L-A) AC2,000V / 1分間
雷インパルス		(L-A) ±4,500V / 各極3回 (1.2/50μS)	(L-A) ±7,000V / 各極3回 (1.2/50μS)
耐衝撃性		500m / s <sup>2</sup> (6軸方向) 以上	500m / s <sup>2</sup> (6軸方向) 以上
使用周囲温度		-20 ~ 40	-20 ~ 50
保存温度		-40 ~ 85	-25 ~ 65
使用状態 (標高)		2,000m 以下	2,000m 以下



適合アクセサリ-

LEDユニット : HL-305 ランプブ 19.24

レンズ : HL-305 レンズブ

引抜き外工具 : DL-Q

## 代替推奨品 (XL3010)

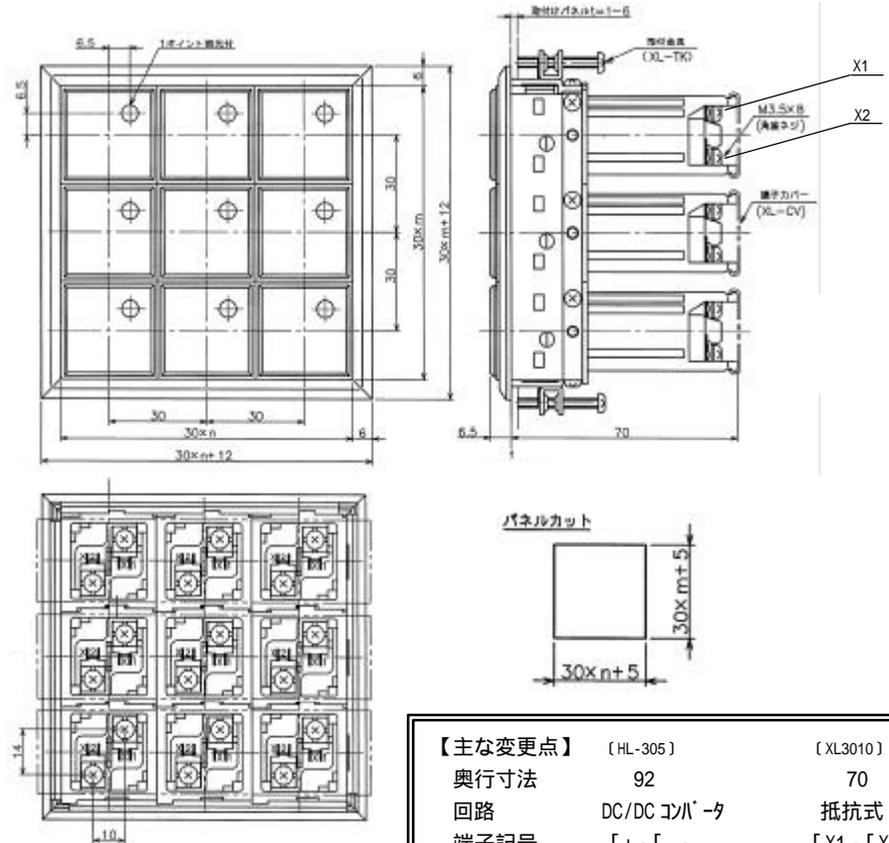

【主な変更点】	(HL-305)	(XL3010)
奥行寸法	92	70
回路	DC/DCコンバータ	抵抗式
端子記号	「+」「-」	「X1」「X2」
		(AC-DC共用タイプの為、 ±極性はありませぬ)

適合アクセサリ-

LEDユニット : XL3010-LED -



レンズ : XL3010-LENS-

引抜き外工具 : XL-NQ

保護カバー : XL-CV(標準添付)

ショートバー : DL-SB1

## 生産中止品 (HL-405)

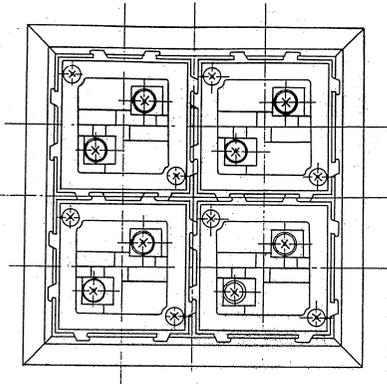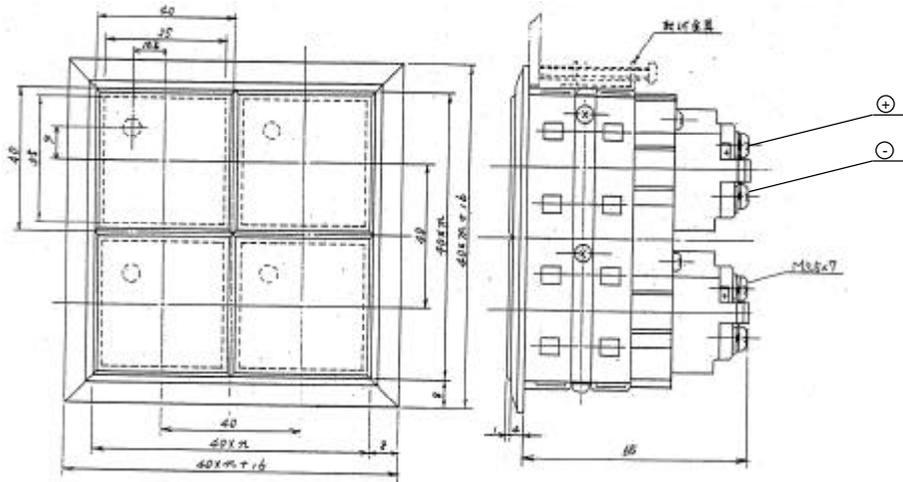

定格・仕様比較

仕様	形式	HL-405	XL4010
定格絶縁電圧		AC・DC250V	AC・DC250V
定格通電電流 (1灯あたり)		36mA / 1灯 (24V)・18mA / 1灯 (48V) 7mA / 1灯 (100/110V)	9mA / 1灯 (24Vのみ約18mA) 緑、青については約7mA / 1灯
定格使用電圧		AC・DC24V,48V,100/110V	AC・DC24V,48V,100/110V,125V,AC200/220V
最大接続電線		2mm <sup>2</sup>	2mm <sup>2</sup>
端子ネジサイズ		M3.5×7	M3.5×8
耐電圧		(L-A) AC2,500V / 1分間	(L-A) AC2,000V / 1分間
雷インパルス		(L-A) ±4,500V / 各極3回 (1.2/50μS)	(L-A) ±7,000V / 各極3回 (1.2/50μS)
耐衝撃性		500m / s <sup>2</sup> (6軸方向) 以上	500m / s <sup>2</sup> (6軸方向) 以上
使用周囲温度		-20 ~ 40	-20 ~ 50
保存温度		-40 ~ 85	-25 ~ 65
使用状態 (標高)		2,000m 以下	2,000m 以下




適合アクセサリ-

LEDユニット : HL-405 ランプ 14.30

レンズ : DL-405 レンズ

引抜き外工具 : DL-Q

## 代替推奨品 (XL4010)

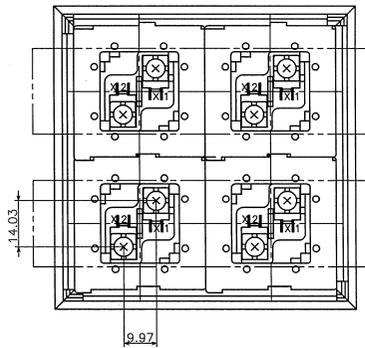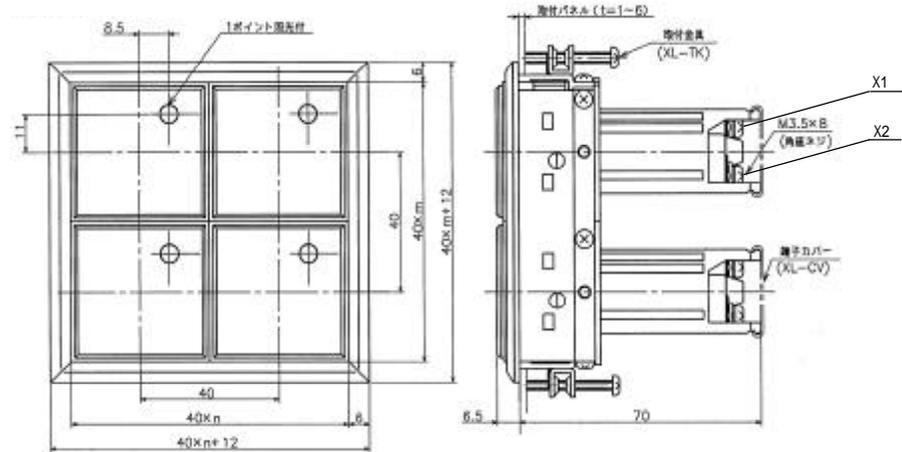

【主な変更点】	(HL-405)	(XL4010)
奥行寸法	65	70
回路	DC/DCコンバータ	抵抗式
端子記号	「+」「-」	「X1」「X2」 (AC・DC共用タイプの為、 ±極性はありません)

適合アクセサリ-

LEDユニット : XL4010-LED -

レンズ : XL4010-LENS-

引抜き外工具 : XL-NQ

保護カバー : XL-CV(標準添付)

ショートバー : DL-SB2