

仕様変更のお知らせ

| 製品名 | 形式名 |
|----------|-----|
| 試験端子用プラグ | V |

1. 対象品

VTT - X - B、VTT - X - Y、VTT - Y - B、VTT - Y - Y、VTT - W

2. 変更内容

バナナプラグ対応品のラインナップ追加(圧着端子サイズ:M6)
ツマミの形状変更
プラグケースの形状変更
変更内容につきましては別資料を参照願います。

3. 変更理由

試験時の安全性および簡便性を向上するため

4. 変更時期

2011年4月ご発注分より(自然切替)

形式構成表（従来品・バナナプラグ対応品）

従来品

(例) **VTT - X - B**
↓ ↓ ↓
基本形式 プラグ端子形状 ツミ色

| No. | 項目 | 表示文字 | 表示内容 |
|-----|---------|------|--------------------|
| | 基本形式 | VTT | V形試験用端子 (試験プラグ) |
| | プラグ端子形状 | X | 端子幅:10mm |
| | | Y | 端子幅: 8mm |
| | ツミ色 | B | 黒(N1.5) |
| | | Y | 黄(5Y8/12) |

バナナプラグ対応品（ラインナップ追加）

(例) **VTT - X - BP B**
↓ ↓ ↓ ↓
基本形式 プラグ端子形状 電線接続仕様 ツミ色

| No. | 項目 | 表示文字 | 表示内容 | 変更 |
|-----|---------|------|--------------------|----|
| | 基本形式 | VTT | V形試験用端子 (試験プラグ) | |
| | プラグ端子形状 | X | 端子幅:10mm | |
| | | Y | 端子幅: 8mm | |
| | 電線接続仕様 | BP | バナナプラグ対応仕様 | |
| | ツミ色 | B | 黒(N1.5) | |
| | | Y | 黄(5Y8/12) | |

(例) **VTT - W**
↓ ↓
基本形式 プラグ端子仕様

| No. | 項目 | 表示文字 | 表示内容 |
|-----|---------|------|---------------------------------|
| | 基本形式 | VTT | V形試験用端子 (試験プラグ) |
| | プラグ端子仕様 | W | プラグ端子2極品 (端子幅:10mm及び端子幅:8mm) |

(例) **VTT - W - BP**
↓ ↓ ↓
基本形式 プラグ端子仕様 電線接続仕様

| No. | 項目 | 表示文字 | 表示内容 | 変更 |
|-----|---------|------|---------------------------------|----|
| | 基本形式 | VTT | V形試験用端子 (試験プラグ) | |
| | プラグ端子仕様 | W | プラグ端子2極品 (端子幅:10mm及び端子幅:8mm) | |
| | 電線接続仕様 | BP | バナナプラグ対応仕様 | |

1 P 品

2 P 品

ツマミ及びプラグケースの形状比較表



変更前

変更後

部品1

X



端子幅
10mm

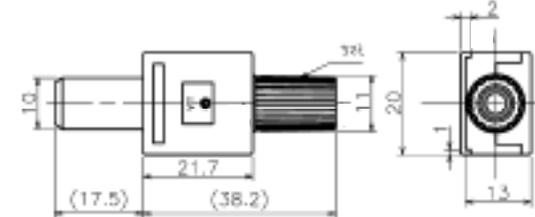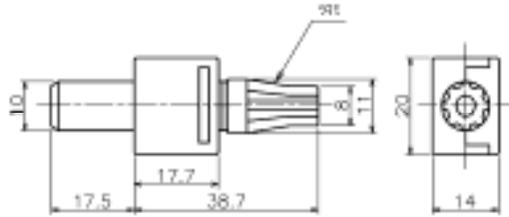

ツマミにバナナプラグを差し込める形状に変更。
圧着端子間の短絡を防止する為、片側にリブを追加。

Y

端子幅
8mm

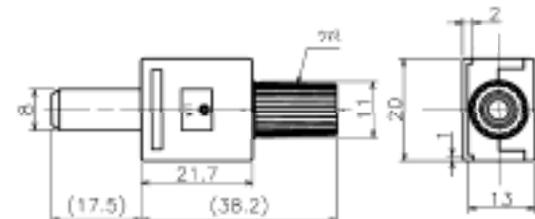
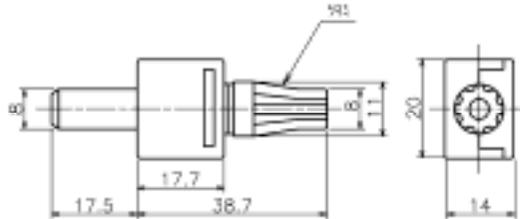


ツマミにバナナプラグを差し込める形状に変更。
圧着端子間の短絡を防止する為、片側にリブを追加。

部品2

W

端子幅
10mm
及び
8mm

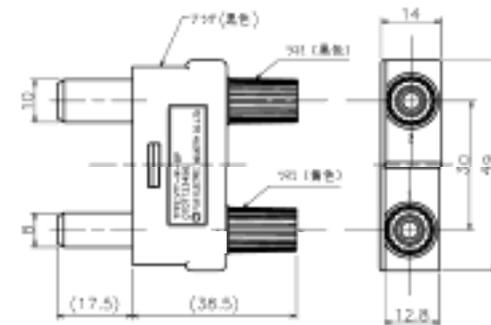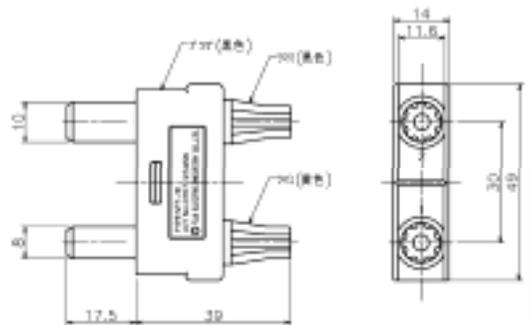

ツマミにバナナプラグを差し込める形状に変更。
M6サイズの圧着端子を装着する為、片側のリブを削除。