

●ユニット式




セルフアップ式端子台

TU形



®
(一部未対応)

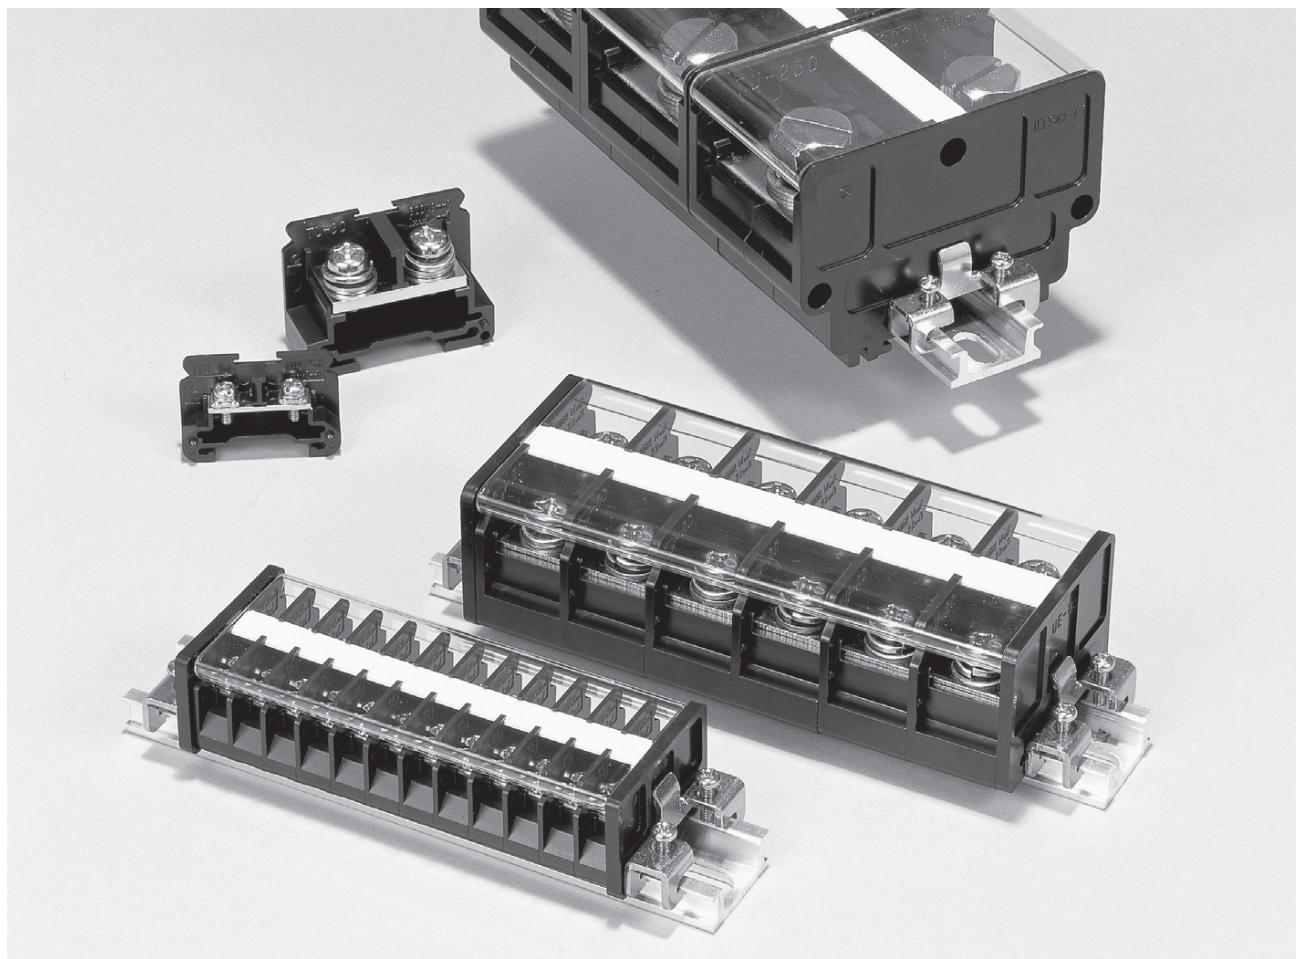

特長

- 10Aから600Aまで幅広いバリエーションの端子台スタンダードモデルです。
- ユニットブロックや側板の絶縁材料には、難燃グレードUL94 V-0の変性PPE樹脂を使用しております。
- 樹脂材料は全てバージン材を使用し、長期間にわたって高い信頼性を維持します。
- ユニット設計を小形化するとともに、ネジ締め強度をアップし、軽量化高品質を実現しました。
- 自動化生産によるローコストタイプで、幅広い分野にご使用いただけます。
- 海外規格対応品（一部未対応）。詳細はお問い合わせください。
- レール取り付け時の高さを最小に押さえたTSBレール仕様を追加（一部未対応）。詳細はお問い合わせください。
- ご使用環境に合わせ、ステンレスねじ仕様もラインナップします（一部未対応）。詳細はお問い合わせください。

仕様（定格・性能）

仕様	形式	TU-10	TU-15	TU-15C	TU-20 TU-20BU	TU-30B TU-30BR	TU-50	TU-60	TU-80	TU-125	TU-150	TU-250	TU-400B	TU-600B	TUS-15	TUP-15														
定 格 汚損度2 絶縁電圧 汚損度3		600V	600V	1,000V	600V	1,000V									600V	250V														
				600V		600V																								
定 格 通 電 電 流		10A	15A		25A	30A	50A	60A	80A	125A	150A	250A	400A	600A	15A															
最 大 接 続 電 線		2mm ²		5.5mm ²		8mm ²	14mm ²	22mm ²	38mm ²	60mm ²	150mm ²	200mm ²	325mm ²	2mm ²																
ね ジ サ イ ズ		M3×8	M3.5×8		M4×10		M5×10	M6×12		M8×16		M10×25	M12×30	M16×35	M3.5×8															
商 用 周 波 耐 電 圧		AC2,500V／1分間	AC3,000V／1分間	AC2,500V／1分間	AC3,000V／1分間						AC5,000V／1分間				AC2,500V／1分間															
定 格 インパルス耐電圧		—	8kV	—	8kV						12kV				—															
雷 イン パルス		±7.2kV／各極3回 (1.2/50μs)	—	±7.2kV／各極3回 (1.2/50μs)	—						±8.0kV (1.2/50μs)																			
使 用 周 围 温 度		−25～+60°C																												
保 存 温 度		−40～+85°C																												
使 用 状 態（標 高）		2,000m以下																												
難 燃 グ レ ー ド		ユニット：UL94 V-0																												


※ 压着端子は使用電圧に適した絶縁処理を施工願います。

※ 周囲温度・通電電流・電線サイズを考慮し、必要に応じて耐熱電線をご使用ください。

端子台ご注文方法

端子台の構成

■端子台の組み立てに必要な部品

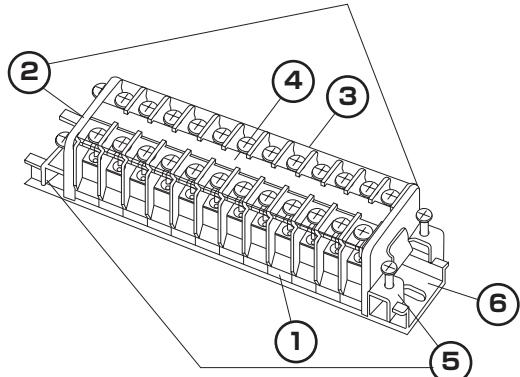

- ① ユニット部 形式名(D95~D98ページ)でご注文ください。
- ② 側板(エンドプレート)
- ③ カバー(定尺1,000mm)
- ④ 記号板(定尺900mm) アクセサリー一覧表(D105~D106ページ)をご確認の上適合品の形式名でご注文ください。
- ⑤ 締金具
- ⑥ レール(定尺1,000mm)

(注) 単品購入時には販売単位にご注意ください。

組立品での発注方法

(注) レール指示のない場合にはUカットタイプ(UF)のレール組み立てになります。

1 単品組み立ての場合

TU-15 × 36 UD -17

形式名 極数 レール指示 組立寸法

(注) 間を側板で区切る場合は別途ご指示ください。



穴あきレール

2 混合組み合わせ品の場合

TU-15 × 12, TU-50 × 24 UF -475

形式名 極数 形式名 極数 レール指示 組立寸法

(注) 同一寸法品を組み合わせる場合、側板の区切りはございません。必要な場合は別途ご指示ください。



Uカットレール

3 ステンレスねじの仕様の場合（特殊品）

TU-15 ネ × 36 UD -17 ネッタイ

形式名 ステンレスねじ 極数 レール指示 組立寸法 热带仕様



●熱帶仕様について

- ねじ……………ステンレス
- レール……………ニスコーティング
- 締金具……………厚メッキ
- 熱帶仕様銘板

(側板に貼付)

MOISTURE
RESISTANCE

組み合わせ端子台のレール寸法については、
D99~D104ページをご参照ください。

※ネッタイの指示なき時は、ねじ部のみステンレス

●ユニット式




セルフアップ式端子台

TU形

標準仕様品

TU-10 (10A)

適合電線 0.75~2.0mm²



●適合アクセサリー

側板 TUE-2


標準記号板 TUM-2

標準レール TUB

締金具 TUL

カバー TUC-2

●適合圧着端子



●適合アクセサリー

側板 TUE-2


標準記号板 TUM-1

標準レール TUB

締金具 TUL


カバー TUC-2

●適合圧着端子




TU-15 (15A)

適合電線 0.75~2.0mm²



TU-15C (15A)

適合電線 0.75~2.0mm²

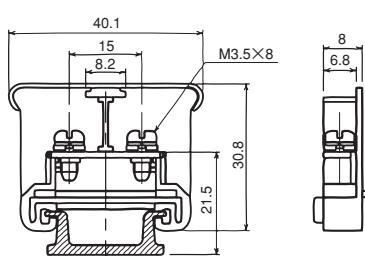

●適合アクセサリー

側板 TUE-2B


標準記号板 TUM-1

標準レール TUB

締金具 TUL


カバー TUC-3

●適合圧着端子




TU-20 (25A)

適合電線 0.75~5.5mm²

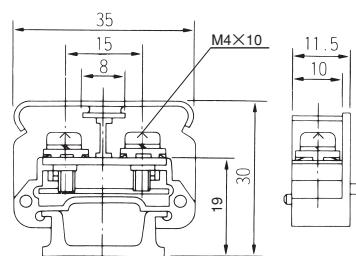


TU-30B (30A)

適合電線 0.75~5.5mm²

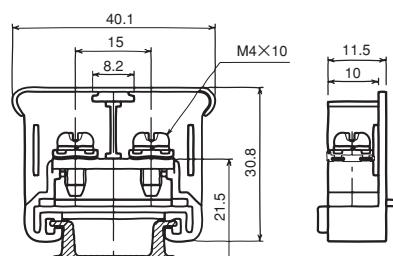

TU-50 (50A)

適合電線 2.0~8mm²

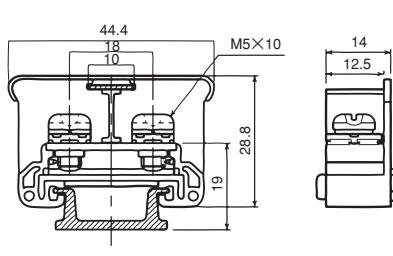

●適合アクセサリー

側板 TUE-2B


標準記号板 TUM-1

標準レール TUB

締金具 TUL

カバー TUC-3

●適合圧着端子



●適合アクセサリー

側板 TUE-5


標準記号板 TUM-2

標準レール TUB

締金具 TUL

カバー TUC-6

●適合圧着端子



CONNECTING DEVICES

A 新製品

B 制御用開閉器

C 表示灯・表示器


D 接続機器

E 電子応用機器

F コンタクトパール
セントラル

TU-60 (60A)

適合電線 3.5~14mm²

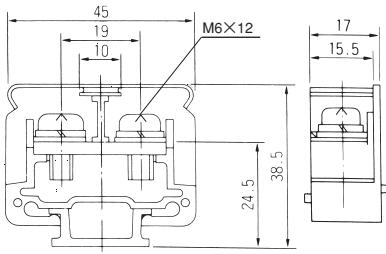

●適合アクセサリー

側板 TUE-6


標準記号板 TUM-2

標準レール TUB

締金具 TUL

カバー TUC-6

●適合圧着端子



●適合アクセサリー

側板 TUE-8


標準記号板 TUM-2

標準レール TUB

締金具 TUL


カバー TUC-8

●適合圧着端子




TU-80 (80A)

適合電線 5.5~22mm²

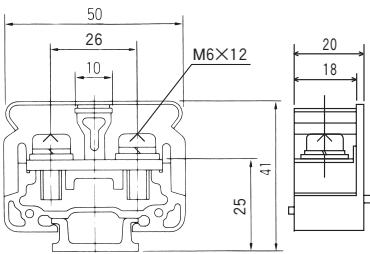

TU-125 (125A) DIN対応

適合電線 14~38mm²

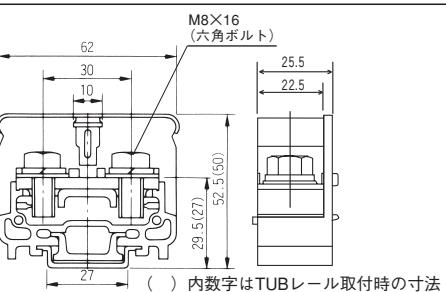

●適合アクセサリー

側板 TUE-15


標準記号板 TUM-2

標準レール TUB

締金具 TUL


カバー TUC-15

●適合圧着端子



TU-150 (150A) DIN対応

適合電線 30~60mm²

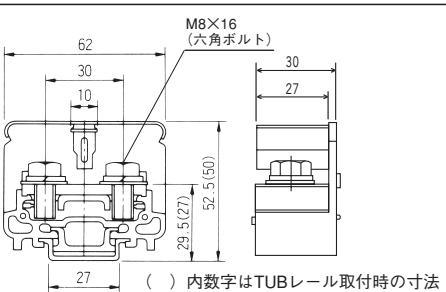

●適合アクセサリー

側板 TUE-15


標準記号板 TUM-2

標準レール TUB

締金具 TUL


カバー TUC-15

●適合圧着端子



TU-250 (250A) DIN対応

適合電線 100~150mm²

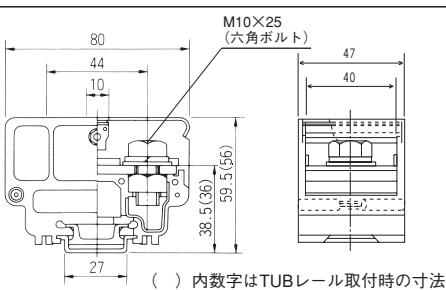

●適合アクセサリー

標準記号板 TUM-3付


標準レール TUB

締金具 TUL

カバー TUC-25付

連結ピン TU-400Bピン(別売)

●適合圧着端子



●ユニット式




セルフアップ式端子台

TU形



標準仕様品

TU-400B (400A) DIN対応

適合電線 150~200mm²

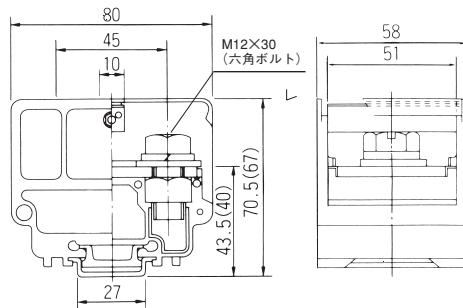

(圧着端子まで保護をする場合)

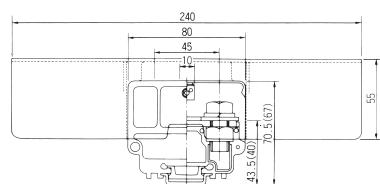


() 内数字はTUBレール取付時の寸法

※TCU-60付のラインナップがございます。

●適合アクセサリー


標準記号板	TUM-4付
標準レール	TUB
締金具	TUL
カバー	TUC-40付
連結ピン	TU-400Bピン(別売) TU-600Bピン(別売) (TUC-60付の場合)

●適合圧着端子




※絶縁被覆付き

(連結ピンを装着する場合)


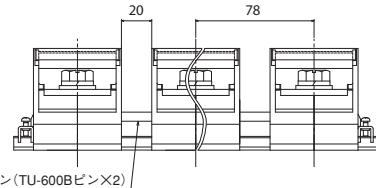


TU-600B (600A) DIN対応

適合電線 250~325mm²

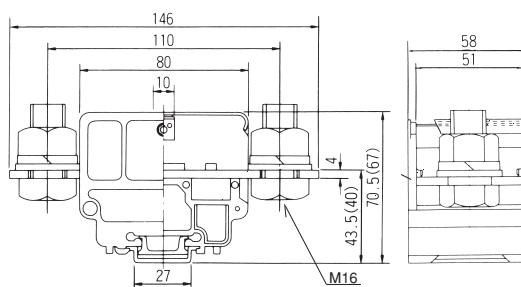

(圧着端子まで保護をする場合)

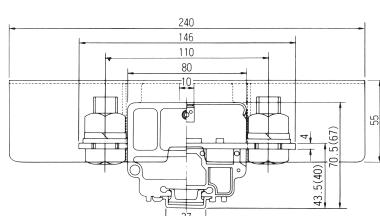


() 内数字はTUBレール取付時の寸法

●適合アクセサリー


標準記号板	TUM-4付
標準レール	TUB
締金具	TUL
カバー	TUC-40付

●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

(連結ピンを装着する場合)

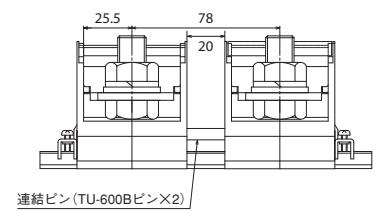


特殊仕様品

はんだ端子 (圧着端子及びはんだ端子のどちらでも配線可能です)

TUS-15 (15A)


適合電線 0.75~2.0mm²

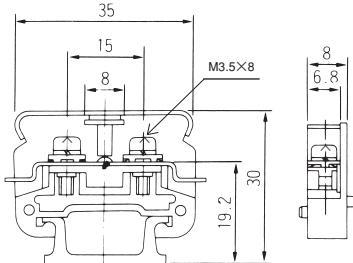

●適合アクセサリー

側板	TUE-2
標準記号板	TUM-1
標準レール	TUB
締金具	TUL
カバー	TUC-2

●適合圧着端子




※絶縁被覆付き

ラッピング端子 (片側にラッピング線が最大4本まで配線できます)

TUP-15 (15A)


適合電線 0.75~2.0mm²

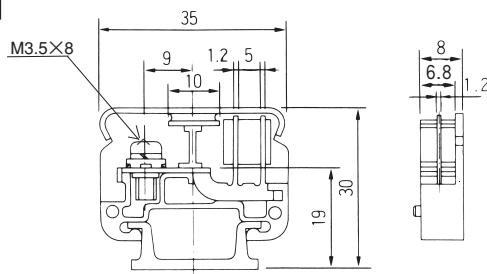

●適合アクセサリー

側板	TUE-2
標準記号板	TUM-2
標準レール	TUB
締金具	TUL
カバー	TUC-2

●適合圧着端子




※絶縁被覆付き

明青色端子 (本質安全防爆用の識別にご使用いただけます)

TU-20BU (25A)


適合電線 0.75~5.5mm²

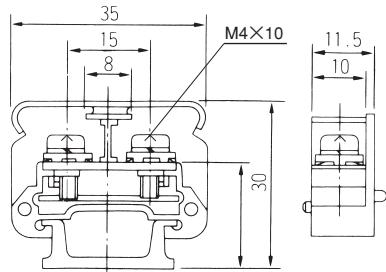

●適合アクセサリー

側板	TUE-2アオ
標準記号板	TUM-1
標準レール	TUB
締金具	TUL
カバー	TUC-2

●適合圧着端子




※絶縁被覆付き

赤端子 (トリップ回路等の識別にご使用いただけます)

TU-30BR (30A)


適合電線 0.75~5.5mm²

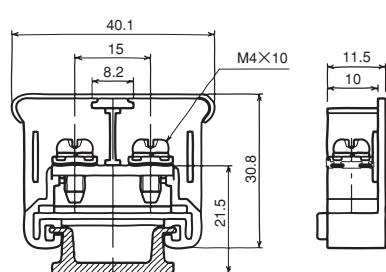

●適合アクセサリー

側板	TUE-2BR
標準記号板	TUM-1
標準レール	TUB
締金具	TUL

●適合圧着端子




※絶縁被覆付き



組立寸法表

TU形組立品穴あきレール

TUB-Dによる組立

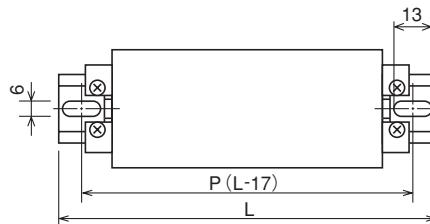

形式 極数	TU-10			TU-15,TU-15C,TUS-15,TUP-15			TU-20,TU-30B,30BR,20BU,TU-FSM,FS			TU-50			TU-60			形式 極数
	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	
1	60	77	UD-4	60	77	UD-4	60	77	UD-4	60	77	UD-4	60	77	UD-4	1
2	60	77	UD-4	60	77	UD-4	60	77	UD-4	60	77	UD-4	60	77	UD-4	2
3	60	77	UD-4	60	77	UD-4	60	77	UD-4	80	97	UD-5	80	97	UD-5	3
4	60	77	UD-4	60	77	UD-4	80	97	UD-5	80	97	UD-5	100	117	UD-6	4
5	60	77	UD-4	60	77	UD-4	80	97	UD-5	100	117	UD-6	120	137	UD-7	5
6	60	77	UD-4	80	97	UD-5	100	117	UD-6	100	117	UD-6	120	137	UD-7	6
7	80	97	UD-5	80	97	UD-5	100	117	UD-6	120	137	UD-7	140	157	UD-8	7
8	80	97	UD-5	100	117	UD-6	120	137	UD-7	140	157	UD-8	160	177	UD-9	8
9	80	97	UD-5	100	117	UD-6	140	157	UD-8	160	177	UD-9	180	197	UD-10	9
10	100	117	UD-6	100	117	UD-6	140	157	UD-8	160	177	UD-9	200	217	UD-11	10
11	100	117	UD-6	120	137	UD-7	160	177	UD-9	180	197	UD-10	220	237	UD-12	11
12	100	117	UD-6	120	137	UD-7	160	177	UD-9	200	217	UD-11	240	257	UD-13	12
13	120	137	UD-7	140	157	UD-8	180	197	UD-10	220	237	UD-12	240	257	UD-13	13
14	120	137	UD-7	140	157	UD-8	180	197	UD-10	220	237	UD-12	260	277	UD-14	14
15	120	137	UD-7	140	157	UD-8	200	217	UD-11	240	257	UD-13	280	297	UD-15	15
16	140	157	UD-8	160	177	UD-9	220	237	UD-12	260	277	UD-14	300	317	UD-16	16
17	140	157	UD-8	160	177	UD-9	220	237	UD-12	260	277	UD-14	320	337	UD-17	17
18	140	157	UD-8	180	197	UD-10	240	257	UD-13	280	297	UD-15	340	357	UD-18	18
19	160	177	UD-9	180	197	UD-10	240	257	UD-13	300	317	UD-16	360	377	UD-19	19
20	160	177	UD-9	180	197	UD-10	260	277	UD-14	300	317	UD-16	360	377	UD-19	20
21	180	197	UD-10	200	217	UD-11	280	297	UD-15	320	337	UD-17	380	397	UD-20	21
22	180	197	UD-10	200	217	UD-11	280	297	UD-15	340	357	UD-18	400	417	UD-21	22
23	180	197	UD-10	220	237	UD-12	300	317	UD-16	360	377	UD-19	420	437	UD-22	23
24	200	217	UD-11	220	237	UD-12	300	317	UD-16	360	377	UD-19	440	457	UD-23	24
25	200	217	UD-11	220	237	UD-12	320	337	UD-17	380	397	UD-20	460	477	UD-24	25
26	200	217	UD-11	240	257	UD-13	320	337	UD-17	400	417	UD-21	480	497	UD-25	26
27	220	237	UD-12	240	257	UD-13	340	357	UD-18	400	417	UD-21	480	497	UD-25	27
28	220	237	UD-12	260	277	UD-14	360	377	UD-19	420	437	UD-22	500	517	UD-26	28
29	220	237	UD-12	260	277	UD-14	360	377	UD-19	440	457	UD-23	520	537	UD-27	29
30	240	257	UD-13	260	277	UD-14	380	397	UD-20	460	477	UD-24	540	557	UD-28	30
31	240	257	UD-13	280	297	UD-15	380	397	UD-20	460	477	UD-24	560	577	UD-29	31
32	240	257	UD-13	280	297	UD-15	400	417	UD-21	480	497	UD-25	580	597	UD-30	32
33	260	277	UD-14	300	317	UD-16	420	437	UD-22	500	517	UD-26				33
34	260	277	UD-14	300	317	UD-16	420	437	UD-22	500	517	UD-26				34
35	260	277	UD-14	300	317	UD-16	440	457	UD-23	520	537	UD-27				35
36	280	297	UD-15	320	337	UD-17	440	457	UD-23	540	557	UD-28				36
37	280	297	UD-15	320	337	UD-17	460	477	UD-24	560	577	UD-29				37
38	280	297	UD-15	340	357	UD-18	460	477	UD-24	560	577	UD-29				38
39	300	317	UD-16	340	357	UD-18	480	497	UD-25	580	597	UD-30				39
40	300	317	UD-16	340	357	UD-18	500	517	UD-26							40
41	320	337	UD-17	360	377	UD-19	500	517	UD-26							41
42	320	337	UD-17	360	377	UD-19	520	537	UD-27							42
43	320	337	UD-17	380	397	UD-20	520	537	UD-27							43
44	340	357	UD-18	380	397	UD-20	540	557	UD-28							44
45	340	357	UD-18	380	397	UD-20	540	557	UD-28							45
46	340	357	UD-18	400	417	UD-21	560	577	UD-29							46
47	360	377	UD-19	400	417	UD-21	560	577	UD-29							47
48	360	377	UD-19	420	437	UD-22	580	597	UD-30							48
49	360	377	UD-19	420	437	UD-22										49
50	380	397	UD-20	420	437	UD-22										50
51	380	397	UD-20	440	457	UD-23										51
52	380	397	UD-20	440	457	UD-23										52
53	400	417	UD-21	460	477	UD-24										53
54	400	417	UD-21	460	477	UD-24										54
55	400	417	UD-21	460	477	UD-24										55
56	420	437	UD-22	480	497	UD-25										56
57	420	437	UD-22	480	497	UD-25										57
58	440	457	UD-23	500	517	UD-26										58
59	440	457	UD-23	500	517	UD-26										59
60	440	457	UD-23	500	517	UD-26										60

CONNECTING DEVICES

A 新製品

B 制御用開閉器

C 表示灯・表示器

D 接続機器

E 電子応用機器

F コントロール
セントラルパーコ

形式 極数	TU-80			TU-125			TU-150			TU-250			TU-400B			形式 極数
	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	
1	60	77	UD-4	60	77	UD-4	60	77	UD-4	60	77	UD-4	80	97	UD-5	1
2	60	77	UD-4	80	97	UD-5	80	97	UD-5	120	137	UD-7	140	157	UD-8	2
3	80	97	UD-5	100	117	UD-6	120	137	UD-7	160	177	UD-9	200	217	UD-11	3
4	100	117	UD-6	120	137	UD-7	140	157	UD-8	200	217	UD-11	260	277	UD-14	4
5	120	137	UD-7	140	157	UD-8	180	197	UD-10	260	277	UD-14	320	337	UD-17	5
6	140	157	UD-8	180	197	UD-10	200	217	UD-11	300	317	UD-16	360	377	UD-19	6
7	160	177	UD-9	200	217	UD-11	240	257	UD-13	360	377	UD-19	420	437	UD-22	7
8	180	197	UD-10	220	237	UD-12	260	277	UD-14	400	417	UD-21	480	497	UD-25	8
9	200	217	UD-11	260	277	UD-14	300	317	UD-16	440	457	UD-23	540	557	UD-28	9
10	220	237	UD-12	280	297	UD-15	320	337	UD-17	500	517	UD-26				10
11	240	257	UD-13	300	317	UD-16	360	377	UD-19	540	557	UD-28				11
12	260	277	UD-14	340	357	UD-18	380	397	UD-20	580	597	UD-30				12
13	280	297	UD-15	360	377	UD-19	400	417	UD-21							13
14	300	317	UD-16	380	397	UD-20	440	457	UD-23							14
15	320	337	UD-17	400	417	UD-21	480	497	UD-25							15
16	340	357	UD-18	440	457	UD-23	500	517	UD-26							16
17	360	377	UD-19	460	477	UD-24	540	557	UD-28							17
18	380	397	UD-20	480	497	UD-25	560	577	UD-29							18
19	400	417	UD-21	500	517	UD-26										19
20	420	437	UD-22	540	557	UD-28										20
21	440	457	UD-23	560	577	UD-29										21
22	460	477	UD-24	580	597	UD-30										22
23	480	497	UD-25													23
24	500	517	UD-26													24
25	520	537	UD-27													25
26	540	557	UD-28													26
27	560	577	UD-29													27
28	580	597	UD-30													28


形式 極数	TU-600B															形式 極数
	P	L	レール表示													
1	80	97	UD-5													1
2	160	177	UD-9													2
3	240	257	UD-13													3
4	320	337	UD-17													4
5	400	417	UD-21													5
6	480	497	UD-25													6



組立寸法表

TU形組立品Uカットレール

TUB-Fによる組立

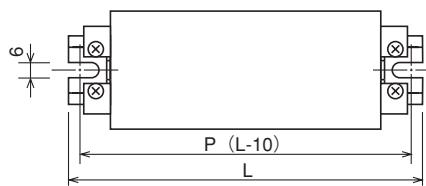

形式 極数	TU-10			TU-15,TU-15C,TUS-15,TUP-15			TU-20,TU-30B,30BR,20BU,TU-FSM,FS			TU-50			TU-60			形式 極数
	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	
1	35	45	UF-45	35	45	UF-45	35	45	UF-45	40	50	UF-50	40	50	UF-50	1
2	40	50	UF-50	40	50	UF-50	50	60	UF-60	55	65	UF-65	60	70	UF-70	2
3	50	60	UF-60	50	60	UF-60	60	70	UF-70	70	80	UF-80	75	85	UF-85	3
4	55	65	UF-65	55	65	UF-65	70	80	UF-80	80	90	UF-90	95	105	UF-105	4
5	65	75	UF-75	65	75	UF-75	85	95	UF-95	95	105	UF-105	110	120	UF-120	5
6	70	80	UF-80	70	80	UF-80	95	105	UF-105	110	120	UF-120	125	135	UF-135	6
7	75	85	UF-85	80	90	UF-90	105	115	UF-115	125	135	UF-135	145	155	UF-155	7
8	85	95	UF-95	90	100	UF-100	115	125	UF-125	140	150	UF-150	160	170	UF-170	8
9	90	100	UF-100	95	105	UF-105	130	140	UF-140	150	160	UF-160	180	190	UF-190	9
10	100	110	UF-110	105	115	UF-115	140	150	UF-150	165	175	UF-175	195	205	UF-205	10
11	105	115	UF-115	110	120	UF-120	155	165	UF-165	180	190	UF-190	215	225	UF-225	11
12	110	120	UF-120	120	130	UF-130	165	175	UF-175	195	205	UF-205	230	240	UF-240	12
13	120	130	UF-130	130	140	UF-140	175	185	UF-185	205	215	UF-215	245	255	UF-255	13
14	125	135	UF-135	135	145	UF-145	185	195	UF-195	220	230	UF-230	265	275	UF-275	14
15	135	145	UF-145	145	155	UF-155	200	210	UF-210	235	245	UF-245	280	290	UF-290	15
16	140	150	UF-150	150	160	UF-160	210	220	UF-220	250	260	UF-260	300	310	UF-310	16
17	145	155	UF-155	160	170	UF-170	220	230	UF-230	265	275	UF-275	315	325	UF-325	17
18	155	165	UF-165	170	180	UF-180	235	245	UF-245	275	285	UF-285	330	340	UF-340	18
19	160	170	UF-170	175	185	UF-185	245	255	UF-255	290	300	UF-300	350	360	UF-360	19
20	170	180	UF-180	185	195	UF-195	255	265	UF-265	305	315	UF-315	365	375	UF-375	20
21	175	185	UF-185	195	205	UF-205	270	280	UF-280	320	330	UF-330	385	395	UF-395	21
22	185	195	UF-195	200	210	UF-210	280	290	UF-290	335	345	UF-345	400	410	UF-410	22
23	190	200	UF-200	210	220	UF-220	290	300	UF-300	350	360	UF-360	420	430	UF-430	23
24	195	205	UF-205	215	225	UF-225	305	315	UF-315	360	370	UF-370	435	445	UF-445	24
25	205	215	UF-215	225	235	UF-235	315	325	UF-325	375	385	UF-385	450	460	UF-460	25
26	210	220	UF-220	235	245	UF-245	325	335	UF-335	390	400	UF-400	470	480	UF-480	26
27	220	230	UF-230	240	250	UF-250	340	350	UF-350	405	415	UF-415	485	495	UF-495	27
28	225	235	UF-235	250	260	UF-260	350	360	UF-360	420	430	UF-430	505	515	UF-515	28
29	230	240	UF-240	255	265	UF-265	360	370	UF-370	435	445	UF-445	520	530	UF-530	29
30	240	250	UF-250	265	275	UF-275	370	380	UF-380	445	455	UF-455	535	545	UF-545	30
31	245	255	UF-255	275	285	UF-285	385	395	UF-395	460	470	UF-470	555	565	UF-565	31
32	255	265	UF-265	280	290	UF-290	395	405	UF-405	475	485	UF-485	570	580	UF-580	32
33	260	270	UF-270	290	300	UF-300	410	420	UF-420	490	500	UF-500	590	600	UF-600	33
34	265	275	UF-275	295	305	UF-305	420	430	UF-430	500	510	UF-510				34
35	275	285	UF-285	305	315	UF-315	430	440	UF-440	520	530	UF-530				35
36	280	290	UF-290	315	325	UF-325	440	450	UF-450	530	540	UF-540				36
37	290	300	UF-300	320	330	UF-330	455	465	UF-465	545	555	UF-555				37
38	295	305	UF-305	330	340	UF-340	465	475	UF-475	560	570	UF-570				38
39	300	310	UF-310	335	345	UF-345	475	485	UF-485	570	580	UF-580				39
40	310	320	UF-320	345	355	UF-355	490	500	UF-500	590	600	UF-600				40
41	315	325	UF-325	355	365	UF-365	500	510	UF-510							41
42	325	335	UF-335	360	370	UF-370	510	520	UF-520							42
43	330	340	UF-340	370	380	UF-380	525	535	UF-535							43
44	340	350	UF-350	380	390	UF-390	535	545	UF-545							44
45	345	355	UF-355	385	395	UF-395	545	555	UF-555							45
46	350	360	UF-360	395	405	UF-405	560	570	UF-570							46
47	360	370	UF-370	400	410	UF-410	570	580	UF-580							47
48	365	375	UF-375	410	420	UF-420	580	590	UF-590							48
49	375	385	UF-385	420	430	UF-430										49
50	380	390	UF-390	425	435	UF-435										50
51	385	395	UF-395	435	445	UF-445										51
52	395	405	UF-405	440	450	UF-450										52
53	400	410	UF-410	450	460	UF-460										53
54	410	420	UF-420	460	470	UF-470										54
55	415	425	UF-425	465	475	UF-475										55
56	420	430	UF-430	475	485	UF-485										56
57	430	440	UF-440	480	490	UF-490										57
58	435	445	UF-445	490	500	UF-500										58
59	445	455	UF-455	500	510	UF-510										59
60	450	460	UF-460	505	515	UF-515										60

CONNECTING DEVICES

A 新製品

B 制御用開閉器

C 表示灯・表示器

D 接続機器

E 電子応用機器

F コントローラ
センタパール

形式 極数	TU-80			TU-125			TU-150			TU-250			TU-400B			形式 極数
	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	
1	45	55	UF-55	50	60	UF-60	55	65	UF-65	65	75	UF-75	75	85	UF-85	1
2	65	75	UF-75	75	85	UF-85	85	95	UF-95	110	120	UF-120	135	145	UF-145	2
3	85	95	UF-95	100	110	UF-110	115	125	UF-125	160	170	UF-170	190	200	UF-200	3
4	105	115	UF-115	125	135	UF-135	145	155	UF-155	205	215	UF-215	250	260	UF-260	4
5	125	135	UF-135	150	160	UF-160	175	185	UF-185	255	265	UF-265	310	320	UF-320	5
6	145	155	UF-155	175	185	UF-185	205	215	UF-215	300	310	UF-310	365	375	UF-375	6
7	165	175	UF-175	200	210	UF-210	235	245	UF-245	350	360	UF-360	425	435	UF-435	7
8	185	195	UF-195	230	240	UF-240	265	275	UF-275	395	405	UF-405	485	495	UF-495	8
9	205	215	UF-215	255	265	UF-265	295	305	UF-305	440	450	UF-450	540	550	UF-550	9
10	225	235	UF-235	280	290	UF-290	325	335	UF-335	490	500	UF-500				10
11	245	255	UF-255	305	315	UF-315	355	365	UF-365	535	545	UF-545				11
12	265	275	UF-275	330	340	UF-340	385	395	UF-395	585	595	UF-595				12
13	285	295	UF-295	355	365	UF-365	415	425	UF-425							13
14	305	315	UF-315	380	390	UF-390	445	455	UF-455							14
15	325	335	UF-335	405	415	UF-415	475	485	UF-485							15
16	345	355	UF-355	430	440	UF-440	505	515	UF-515							16
17	365	375	UF-375	455	465	UF-465	535	545	UF-545							17
18	385	395	UF-395	485	495	UF-495	565	575	UF-575							18
19	405	415	UF-415	510	520	UF-520										19
20	425	435	UF-435	535	545	UF-545										20
21	445	455	UF-455	560	570	UF-570										21
22	465	475	UF-475	585	595	UF-595										22
23	485	495	UF-495													23
24	505	515	UF-515													24
25	525	535	UF-535													25
26	545	555	UF-555													26
27	565	575	UF-575													27
28	585	595	UF-595													28


形式 極数	TU-600B															形式 極数
	P	L	レール表示													
1	75	85	UF-85													1
2	155	165	UF-165													2
3	240	250	UF-250													3
4	320	330	UF-330													4
5	400	410	UF-410													5
6	480	490	UF-490													6
7	565	575	UF-575													7



組立寸法表

TU形組立品Uカットレール

TSB-Fによる組立

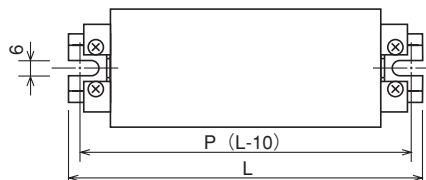

形式 極数	TU-10			TU-15,TU-15C,TUS-15,TUP-15			TU-20,TU-30B,30BR,20BU,TU-FSM,FS			TU-50			TU-60			形式 極数	
	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示	P	L	レール表示		
1	35	45	SF-45	35	45	SF-45	35	45	SF-45	40	50	SF-50	40	50	SF-50	1	
2	40	50	SF-50	40	50	SF-50	50	60	SF-60	55	65	SF-65	60	70	SF-70	2	
3	50	60	SF-60	50	60	SF-60	60	70	SF-70	70	80	SF-80	75	85	SF-85	3	
4	55	65	SF-65	55	65	SF-65	70	80	SF-80	80	90	SF-90	95	105	SF-105	4	
5	65	75	SF-75	65	75	SF-75	85	95	SF-95	95	105	SF-105	110	120	SF-120	5	
6	70	80	SF-80	70	80	SF-80	95	105	SF-105	110	120	SF-120	125	135	SF-135	6	
7	75	85	SF-85	80	90	SF-90	105	115	SF-115	125	135	SF-135	145	155	SF-155	7	
8	85	95	SF-95	90	100	SF-100	115	125	SF-125	140	150	SF-150	160	170	SF-170	8	
9	90	100	SF-100	95	105	SF-105	130	140	SF-140	150	160	SF-160	180	190	SF-190	9	
10	100	110	SF-110	105	115	SF-115	140	150	SF-150	165	175	SF-175	195	205	SF-205	10	
11	105	115	SF-115	110	120	SF-120	155	165	SF-165	180	190	SF-190	215	225	SF-225	11	
12	110	120	SF-120	120	130	SF-130	165	175	SF-175	195	205	SF-205	230	240	SF-240	12	
13	120	130	SF-130	130	140	SF-140	175	185	SF-185	205	215	SF-215	245	255	SF-255	13	
14	125	135	SF-135	135	145	SF-145	185	195	SF-195	220	230	SF-230	265	275	SF-275	14	
15	135	145	SF-145	145	155	SF-155	200	210	SF-210	235	245	SF-245	280	290	SF-290	15	
16	140	150	SF-150	150	160	SF-160	210	220	SF-220	250	260	SF-260				16	
17	145	155	SF-155	160	170	SF-170	220	230	SF-230	265	275	SF-275				17	
18	155	165	SF-165	170	180	SF-180	235	245	SF-245	275	285	SF-285				18	
19	160	170	SF-170	175	185	SF-185	245	255	SF-255	290	300	SF-300				19	
20	170	180	SF-180	185	195	SF-195	255	265	SF-265							20	
21	175	185	SF-185	195	205	SF-205	270	280	SF-280							21	
22	185	195	SF-195	200	210	SF-210	280	290	SF-290							22	
23	190	200	SF-200	210	220	SF-220	290	300	SF-300							23	
24	195	205	SF-205	215	225	SF-225											24
25	205	215	SF-215	225	235	SF-235											25
26	210	220	SF-220	235	245	SF-245											26
27	220	230	SF-230	240	250	SF-250											27
28	225	235	SF-235	250	260	SF-260											28
29	230	240	SF-240	255	265	SF-265											29
30	240	250	SF-250	265	275	SF-275											30
31	245	255	SF-255	275	285	SF-285											31
32	255	265	SF-265	280	290	SF-290											32
33	260	270	SF-270	290	300	SF-300											33
34	265	275	SF-275														34
35	275	285	SF-285														35
36	280	290	SF-290														36
37	290	300	SF-300														37

CONNECTING DEVICES

A 新製品

B 制御用開閉器

C 表示灯・表示器

D 接続機器

E 電子応用機器

F コントロール
セントラルパーコ

形式 極数	TU-80			形式 極数
	P	L	レール表示	
1	45	55	SF-55	1
2	65	75	SF-75	2
3	85	95	SF-95	3
4	105	115	SF-115	4
5	125	135	SF-135	5
6	145	155	SF-155	6
7	165	175	SF-175	7
8	185	195	SF-195	8
9	205	215	SF-215	9
10	225	235	SF-235	10
11	245	255	SF-255	11
12	265	275	SF-275	12
13	285	295	SF-295	13

●ユニット式



セルフアップ式端子台
TU形

アクセサリー

適合アクセサリー 一覧表

機種	アクセサリー	側板(エンドプレート)	記号板(マークバンド)	マークケース	マークシート	
		TUE-2	適合	準適合		
TU形	TU-10	TUE-2	TUM-2	—	TUMマークケース10	
	TU-15		TUM-1	—	TU-15マークシート	
	TU-15C	TUE-2B		—		
	TU-20	TUE-2		—		
	TU-20BU	TUE-2Aオ		—		
	TU-30B	TUE-2B		—		
	TU-30BR	TUE-2BR		—		
	TU-50	TUE-5	TUM-2	—	TU-30マークシート	
	TU-60	TUE-6		—	TU-30S, 60マークシート	
	TU-80	TUE-8		—	TU-80, 125マークシート	
	TU-125	TUE-15		—	TU-150, 250マークシート	
	TU-150			—		
	TU-250	—	TUM-3	—	TU-400Bマークシート	
	TU-400B	—	TUM-4	—		
	TU-600B	—		—		
TUS形	TUS-15	TUE-2	TUM-1	—	TU-15マークシート	
	TUP-15		TUM-2	—	TU-20マークシート	
	TU-FS			—		

CONNECTING DEVICES

A 新製品

B 制御用開閉器

C 表示灯・表示器

D 接続機器

E 電子応用機器

F コントロールセンターパーツ

アルミレール		締金具		カバー		ショートバー		アクセサリー	機種
適合	準適合	適合	準適合						
TUB	—	TUL	—	TUC-2 TUC-2-V0	—	SB8RCB, SB8CB	—	TU-10	TU形
	—		—		—		—	TU-15	
	—		—		—		—	TU-15C	
	—		—		—		—	TU-20	
	—		—		—		—	TU-20BU	
	—		—		—		—	TU-30B	
	—		—		—		—	TU-30BR	
	—		—	TUC-6 TUC-6-V0	SB14CB		—	TU-50	
	—		—		—		—	TU-60	
	—	TXL, TJL TUL-W	—	TUC-8 TUC-8-V0	—		—	TU-80	
	—		—		—		—	TU-125	
	—		—	TUC-15 TUC-15-V0	—		—	TU-150	
	—		—		—		—	TU-250	
	—		—	TUC-25(標準), TUC-25-V0 TUC-40(標準), TUC-60 TUC-40-V0	—		—	TU-400B	
	—		—		—		—	TU-600B	
	—		—		—	SB8RCB, SB8CB	—	TUS-15	
	—	TUC-2 TUC-2-V0	—		—		—	TUP-15	
	—		—		—		SB11.5CB	TU-FS	

●ユニット式




セルフアップ式端子台

TU形

アクセサリー

側板（エンドプレート）


(販売単位：100)



形式名	TUE-2 TUE-2Aオ TUE-2BR	TUE-2B TUE-2BR	TUE-5	TUE-6	TUE-8	TUE-15
A寸法	25	31	29	33.5	36	45
B寸法	38	38	45	45	50	62
C寸法	3	3	3	3	3	3

記号板（マークバンド）

(販売単位：100)

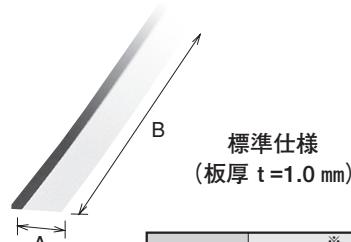


標準仕様
(板厚 t=1.0 mm)

形式名	TUM-1*	TUM-2*	TUM-3	TUM-4
A寸法	8	10	10	10
B寸法	900	900	45	55

*板厚 t=0.5mm仕様あり

連結ピン

(販売単位：100)



φ 6


※TUC-60カバーを装着時に必要です。

形式名	TU-400Bピン	TU-600Bピン
A寸法	20	40

* TU-600B組立時にはTUC-60カバー不使用時
でもTU-600Bピン2本を組込む必要があります。

マークケース


(販売単位：100)

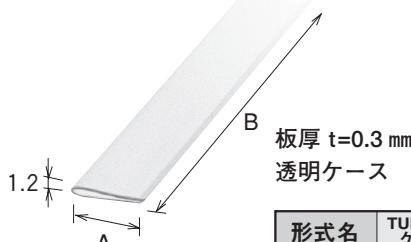

形式名	TUMマーク ケース8	TUMマーク ケース10
A寸法	8	10.2
B寸法	1,000	1,000

マークシート

(販売単位：100)




形式名	TU-15マークシート	TU-20マークシート	TU-30S,60 マークシート	TU-30マークシート
ピッチ	8	11.5	12、17	14
形式名	TU-80,125 マークシート	TU-150,250 マークシート	TU-400B マークシート	
ピッチ	20、25.5	30、44.6	54.8	


アルミレール

(販売単位：50)


●TUB

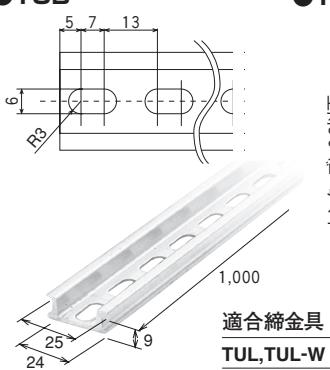


●TSBレール

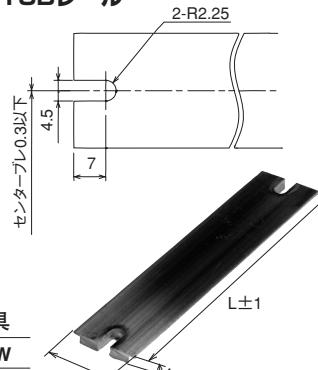

●TXB (DINレール)

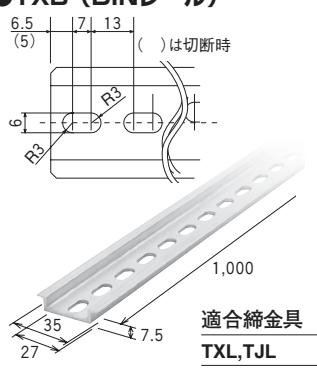

●TKB (DINレール)

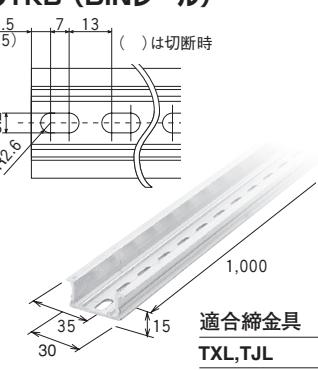

CONNECTING DEVICES

A 新製品

B 制御用開閉器

C 表示灯・表示器

D 接続機器


E 電子応用機器

F センターパーツ

締金具

(販売単位: 50)


●TUL(TUB用)




●TUL-W (TUB用)



●TXL (TXB用)




●TJL (TXB用)



カバー

(販売単位: 20)

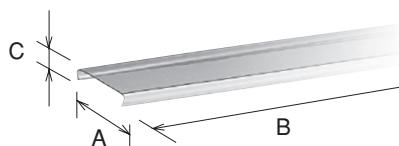

形式名	TUC-2 TUC-2-V0	TUC-3 TUC-3-V0	TUC-6 TUC-6-V0	TUC-8 TUC-8-V0	TUC-15 TUC-15-V0	TUC-25 TUC-25-V0	TUC-40 TUC-40-V0
A寸法	35	40	45	50	62	80	80
B寸法	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	45	55
C寸法	5.6	5.6	5.6	7	7.5	7.5	7.5


*末尾「V0」は難燃グレードUL94V-0仕様品です。

圧着端子を含めてカバーする長仕様カバーです。

*TUC-60カバー装着時にはTU-600Bピンにてスペースをあける必要があります。

ショートバー

(販売単位: 10)

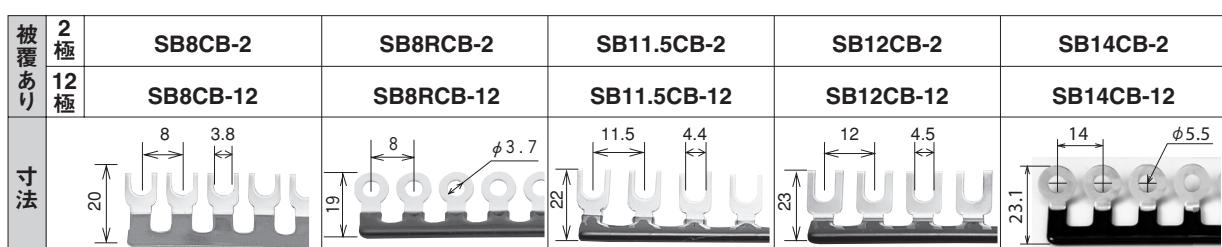

NP台

(販売単位: 50)

●TX NP取付台S



●TX NPLレンズ



レールキャップ

レールキャップについては (D15ページ)
をご参照ください。

※TXL (締金具) に装着可能な
NP台です。

(組み合わせ状態)