

## B形、BH形 銘板ワンタッチ取付フランジ

## 1) B形、BH形用銘板ワンタッチ取付フランジを本体に付属させる場合

通常形式

BH-T2002-LD-B 54-000

基本形式

B	B形スイッチ
BH	BH形スイッチ

ノッチ記号

接点形式

ハンドル記号

銘板

ハンドル・フランジ色

マンセルカラー記号

記号	ハンドル	フランジ
B	N1.5	N1.5
BG	7.5BG3/3.5	7.5BG4/1.5



銘板ワンタッチ取付フランジ付き形式

BH-T2002-LD-B-J 58-000

通常フランジの場合と同様

※銘板ワンタッチ取付フランジ 銘板

銘板ワンタッチ取付フランジ（インジケータ）付き形式

BH-S2001-LD-B-JI I58-000

通常フランジの場合と同様

※銘板ワンタッチ取付フランジ  
（インジケータ付き） 銘板

【インジケータ対応機種】 B形、BH形シリーズ（自動復帰式）・ロックアウトリレー

※銘板ワンタッチ取付フランジは黒色のみとなります。


## 2) B形、BH形用銘板ワンタッチ取付フランジを単品手配の場合

## 銘板ワンタッチ取付フランジ

## ■形式構成

B J フランジセット B



No.	項目	表示文字	表示内容
①	基本形式	B	B / BH形カムスイッチ
②	仕様	J	銘板ワンタッチ取付フランジ
		Jl	銘板ワンタッチ取付フランジ（インジケータ付き）
③	セット品目	フランジセット	フランジ+カバー+ねじセット
④	色	B	フランジ色:黒色(N1.5)

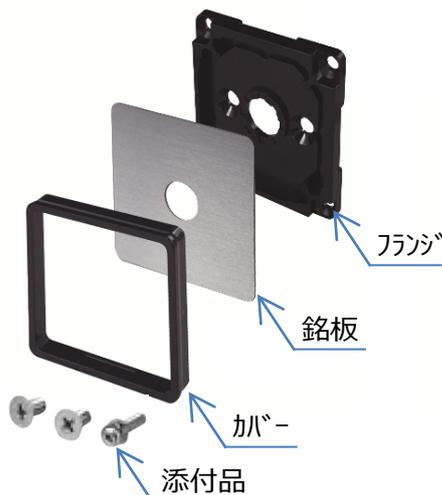※添付品…SS皿ねじ M5×10(2個)、SUSスリーピースねじ M4×15(1個)  
※材質 …変性PPE樹脂(UL94V-0)消防法適用品です。

※上記形式には銘板は含まれません。ご注意ください。

ワンタッチ取付フランジ用銘板

< N 1、N 2 に文字がある場合 >

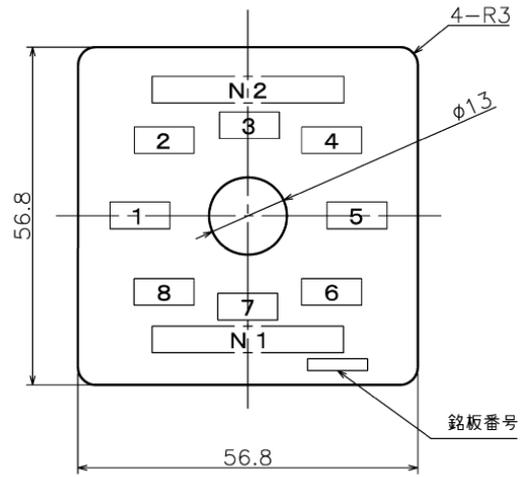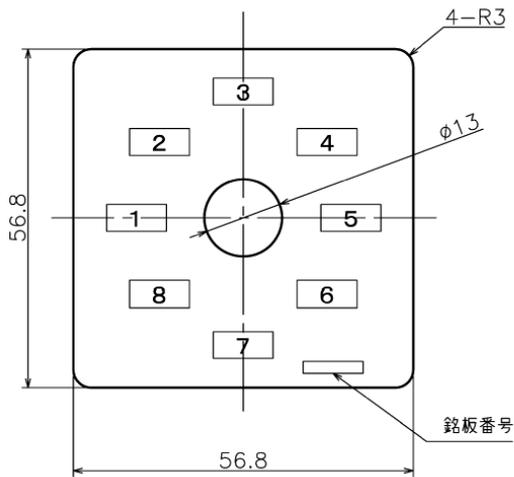

● 2 ノッチ用

銘板番号	2	4	N 1	N 2
58-000	無地 銘板のみでのご手配形式「B J ムシ NP AL」			
58-200	切	入		
58-201	手 動	自 動		
58-202	単 独	連 動		
58-203	直 接	遠 方		
58-204	減	増		
58-208	停 止	起 動		
58-209	停 止	運 転		
58-210	寸 動	常 時		
58-212	直 接	遠 方	遠方直接切換開閉器	
58-214	切	入	電源開閉器	
58-221	運 転	絶縁試験		切換スイッチ
58-222	常 用	非常用	切換SW	
58-227	切	入		操作スイッチ
58-240	切	入		制御電源
58-250	切	入	切換スイッチ	
58-251	切	入	操作スイッチ	
58-252	切	入	しゃ断器	
58-253	手 動	自 動	切換スイッチ	
58-257	切	入	制御電源	
58-265	不 使用	使 用	再閉路継電器	
58-267	切	入	引操作	
58-269	切	入	断路器	
58-277	閉	開		
58-278	現 場	中 央		
58-282	切	入	遮断器	
58-286	直 接	遠 方	切換スイッチ	
58-288	切	入	引きにて操作	

● 3ノッチ用

銘板番号	2	3	4	N 1
58-300	閉	停止	開	
58-305	切	自動	手動	
58-350	手動	切	自動	切換スイッチ
58-374	R	S	T	電流計
58-375	R-S	S-T	T-R	電圧計

● 4ノッチ用

銘板番号	1	2	3	4	N 1
58-490	○	R-S	S-T	T-R	電圧計
58-492	○	R-N	N-T	T-R	電圧計
58-495	○	R	S	T	電流計
58-496	○	R	N	T	電流計

銘板番号	1	3	5	7	N 1
58-753	T-R	○	R-S	S-T	電圧計
58-755	T	○	R	S	電流計
58-760	T	○	R	N	電流計

● 5ノッチ用

銘板番号	1	2	3	4	5	N 1
58-555	○	R	S	T	○	電流計
58-556	○	R	S	T	N	電流計
58-557	○	R-S	S-T	T-R	○	電圧計
58-560	OFF	R-S	S-T	T-R	OFF	電圧計
58-564	0	1	2	3	0	電流計
58-565	0	1-2	2-3	3-1	0	電圧計
58-575	OFF	R-N	N-T	T-R	OFF	電圧計
58-590	切	1	2	3	切	電流計
58-591	切	R	S	T	切	電流計
58-592	切	R	S	T	N	電流計
58-593	切	R	S	T	切	電圧計
58-594	切	1	2	3	切	電圧計
58-595	切	1-2	2-3	3-1	切	電圧計
58-596	切	R-S	S-T	T-R	切	電圧計

銘板ワンタッチ取付フランジ（インジケータ）用銘板

銘板番号	
I58-000	無地 銘板のみでのご手配形式「BA-6 J ヽ NP AL」

