




セルフアップ式端子台

TU形   
(一部未対応)

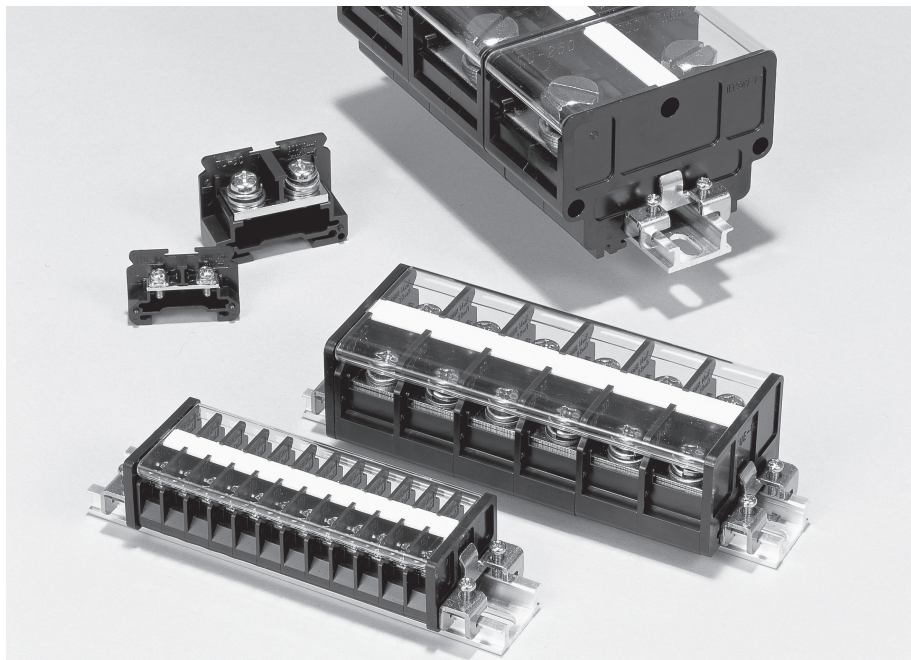

特長

- 10Aから600Aまで幅広いバリエーションの端子台スタンダードモデルです。
- ユニットブロックや側板の絶縁材料には、難燃グレードUL94 V-0の変性PPE樹脂を使用しております。
- 樹脂材料は全てバージン材を使用し、長期間にわたって高い信頼性を維持します。
- ユニット設計を小形化するとともに、ねじ締め強度をアップし、軽量化高品質を実現しました。
- 海外規格対応品（一部未対応）。詳細はお問い合わせください。
- ステンレスねじ仕様もラインアップします（一部未対応）。

仕様（定格・性能）

仕様		形式														
		TU-10	TU-15	TU-15C	TU-20 TU-20BU	TU-30B TU-30BR	TU-50	TU-60	TU-80	TU-125	TU-150	TU-250	TU-400B	TU-600B	TUP-15	
定 格 絶縁電圧	汚損度2	600V	600V	1,000V	600V	1,000V										250V
	汚損度3			600V		600V										
定 格 通電電流	標準仕様	10A	15A	21A	25A	30A	50A	70A	94A	132A	175A	250A	400A	600A	15A	
	IEC	16A	21A	30A	30A	50A	70A	94A	132A	175A	240A	400A	600A	—		
	UL	—	15A	—	30A	50A	80A	85A	125A	150A	250A	—	—	—		
定 格 適 合 電 線		2mm ²			5.5mm ²		8mm ²	14mm ²	22mm ²	38mm ²	60mm ²	150mm ²	200mm ²	325mm ²	2mm ²	
ね じ サ イ ズ		M3×8	M3.5×8		M4×10		M5×10	M6×12		M8×16		M10×25	M12×30	M16×35	M3.5×8	
接 続 可 能 電 線 数		2本 / 端子														—
商 用 周 波 耐 電 圧		AC2,500V / 1分間			AC3,000V / 1分間	AC2,500V / 1分間	AC3,000V / 1分間					AC5,000V / 1分間			AC2,500V / 1分間	
定 格 イ ン パ ル ス 耐 電 圧		4kV			8kV	4kV	8kV					12kV			—	
雷 イ ン パ ル ス		±7.2kV / 各極3回 (1.2 / 50μs)			—	±7.2kV / 各極3回 (1.2 / 50μs)	—					—			±8.0kV (1.2 / 50μs)	
使 用 周 圍 温 度		-25～+50℃			-25～+60℃	-25～+50℃	-25～+60℃					—			-25～+50℃	
保 存 温 度		-40～+85℃														
使 用 状 態 (標 高)		2,000m以下														
難 燃 グ レ ー ド		ユニット : UL94 V-0														—


※ 圧着端子は使用電圧に適した絶縁処理を施工願います。

※ 周囲温度・通電電流・電線サイズを考慮し、必要に応じて耐熱電線をご使用ください。

端子台ご注文方法

端子台の構成

■ 端子台の組み立てに必要な部品

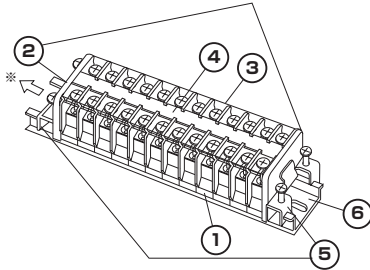

- ① ユニット部 ————— 形式名 (C105～C108ページ) でご注文ください。
- ② 側板 (エンドプレート)
- ③ カバー (定尺1,000mm)
- ④ 記号板 (定尺900mm)
- ⑤ 締金具
- ⑥ レール (定尺1,000mm)
- アクセサリ一覧表 (C113～C114ページ) をご確認の上適合品の形式名でご注文ください。

(注) 単品購入時には販売単位にご注意ください。

※ ⇒ = 端子台を縦方向に取り付けた場合の上側 (側板を外すと端子台内部が露出する側)。


組立品での発注方法

1 単品組み立ての場合

TU-15 × 36 UD-17

基本形式 極数 レール指示

(注) 間を側板で区切る場合は別途ご指示ください。



2 混合組み合わせ品の場合

TU-15 × 12, TU-50 × 24 UF-475

基本形式 極数 形式名 極数 レール指示

(注) 同一寸法品を組み合わせる場合、側板の区切りはございません。必要な場合は別途ご指示ください。



3 ステンレスねじの仕様の場合 (特殊品)

TU-15 ネ × 36 UD-17 ネットイ

基本形式 ステンレスねじ 極数 レール指示 熱帯仕様

- 熱帯仕様について
- ね じ……………ステンレス
- レール……………ニスコーティング
- 締金具……………厚メッキ
- 熱帯仕様銘板
- (側板に貼付)
- MOISTURE RESISTANCE

組み合わせ端子台のレール寸法については、C109～C112ページをご参照ください。



セルフアップ式端子台



TU形

標準仕様品

TU-10

標準仕様 IEC
10A 16A


適合電線 0.75~2.0mm² (M3)



●適合アクセサリ

側板	TUE-2
標準記号板	TUM-2
標準レール	TUB
締金具	TUL
カバー	TUC-2


●適合圧着端子



TU-15

標準仕様 IEC
15A 21A


適合電線 0.75~2.0mm² (M3.5)



●適合アクセサリ

側板	TUE-2
標準記号板	TUM-1
標準レール	TUB
締金具	TUL
カバー	TUC-2


●適合圧着端子



TU-15C

標準仕様 IEC UL
21A 21A 15A


適合電線 0.75~2.0mm² (M3.5)



●適合アクセサリ

側板	TUE-2B
標準記号板	TUM-1
標準レール	TUB
締金具	TUL
カバー	TUC-3


●適合圧着端子



TU-20

標準仕様 IEC
25A 30A


適合電線 0.75~5.5mm² (M4)



●適合アクセサリ

側板	TUE-2
標準記号板	TUM-1
標準レール	TUB
締金具	TUL
カバー	TUC-2


●適合圧着端子



TU-30B

標準仕様 IEC UL
30A 30A 30A


適合電線 0.75~5.5mm² (M4)



●適合アクセサリ

側板	TUE-2B
標準記号板	TUM-1
標準レール	TUB
締金具	TUL
カバー	TUC-3


●適合圧着端子



TU-50

標準仕様 IEC UL
50A 50A 50A


適合電線 2.0~8mm² (M5)




●適合アクセサリ

側板	TUE-5
標準記号板	TUM-2
標準レール	TUB
締金具	TUL
カバー	TUC-6

●適合圧着端子




TU-60 標準仕様 IEC UL
70A 70A 80A
適合電線3.5~14mm² (M6)



●適合アクセサリ



側板	TUE-6
標準記号板	TUM-2
標準レール	TUB
締金具	TUL
カバー	TUC-6

●適合圧着端子



※絶縁被覆付き


TU-80 標準仕様 IEC UL
94A 94A 85A
適合電線5.5~22mm² (M6)



●適合アクセサリ



側板	TUE-8
標準記号板	TUM-2
標準レール	TUB
締金具	TUL
カバー	TUC-8

●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

TU-125 標準仕様 IEC UL
132A 132A 125A
適合電線14~38mm² (M8)
DIN対応




() 内数字はTUBレール取付時の寸法

●適合アクセサリ



側板	TUE-15
標準記号板	TUM-2
標準レール	TUB
締金具	TUL
カバー	TUC-15

●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

TU-150 標準仕様 IEC UL
175A 175A 150A
適合電線30~60mm² (M8)
DIN対応




() 内数字はTUBレール取付時の寸法

●適合アクセサリ


側板	TUE-15
標準記号板	TUM-2
標準レール	TUB
締金具	TUL
カバー	TUC-15

●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

TU-250 標準仕様 IEC UL
250A 240A 250A
適合電線100~150mm² (M10)
DIN対応




() 内数字はTUBレール取付時の寸法

●適合アクセサリ

標準記号板	TUM-3付
標準レール	TUB
締金具	TUL
カバー	TUC-25付
連結ピン	TU-400Bピン (別売)

●適合圧着端子



※絶縁被覆付き



セルフアップ式端子台

TU形


標準仕様品

TU-400B DIN対応 標準仕様 400A



適合電線 150~200mm² (M12)



(圧着端子まで保護をする場合)
TUC-60カバー



※TUC-60付のラインアップがございます。
形式「TU-400B TUC-60ツキ」




() 内数字はTUBレール取付時の寸法

●適合アクセサリ


標準記号板	TUM-4付
標準レール	TUB
締金具	TUL
カバー	TUC-40付
連結ピン	TU-400Bピン(別売) TU-600Bピン(別売) (TUC-60付の場合)

●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

(連結ピンを装着する場合)




連結ピン (TU-600Bピン×2)

TU-600B DIN対応 標準仕様 600A



適合電線 250~325mm² (M16)



(圧着端子まで保護をする場合)



※TUC-60付のラインアップがございます。
形式「TU-600B TUC-60ツキ」

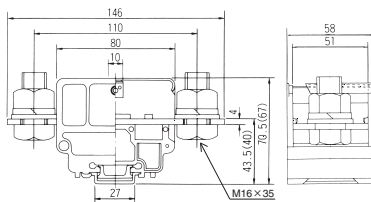


() 内数字はTUBレール取付時の寸法

●適合アクセサリ


標準記号板	TUM-4付
標準レール	TUB
締金具	TUL
カバー	TUC-40付
連結ピン	TU-600Bピン (TUC-60不使用時でも 組立時には必要です)

●適合圧着端子



※絶縁被覆付き

(連結ピンを装着する場合)



連結ピン (TU-600Bピン×2)


特殊仕様品

ラッピング端子 (片側にラッピング線が最大4本まで配線できます)

TUP-15

標準仕様
15A


適合電線 0.75~2.0mm² (M3.5)



●適合アクセサリ

側板	TUE-2
標準記号板	TUM-2
標準レール	TUB
締金具	TUL
カバー	TUC-2

●適合圧着端子





※絶縁被覆付き

明青色端子 (本質安全防爆用の識別にご使用いただけます)

TU-20BU

標準仕様
25A


適合電線 0.75~5.5mm² (M4)



●適合アクセサリ

側板	TUE-2アオ
標準記号板	TUM-1
標準レール	TUB
締金具	TUL
カバー	TUC-2

●適合圧着端子




※絶縁被覆付き

赤端子 (トリップ回路等の識別にご使用いただけます)

TU-30BR

標準仕様
30A


適合電線 0.75~5.5mm² (M4)



●適合アクセサリ

側板	TUE-2BR
標準記号板	TUM-1
標準レール	TUB
締金具	TUL
カバー	TUC-3

●適合圧着端子



※絶縁被覆付き




セルフアップ式端子台

TU形

組立寸法表

TU形組立品穴あきレール

TUB-Dによる組立



形式 極数	TU-10			TU-15, TU-15C, TUS-15, TUP-15			TU-20, TU-30B, 30BR, 20BU, TU-FSM, FS			TU-50			TU-60			形式 極数
	P	L	レール指示	P	L	レール指示	P	L	レール指示	P	L	レール指示	P	L	レール指示	
1	60	77	UD-4	60	77	UD-4	60	77	UD-4	60	77	UD-4	60	77	UD-4	1
2	60	77	UD-4	60	77	UD-4	60	77	UD-4	60	77	UD-4	60	77	UD-4	2
3	60	77	UD-4	60	77	UD-4	60	77	UD-4	80	97	UD-5	80	97	UD-5	3
4	60	77	UD-4	60	77	UD-4	80	97	UD-5	80	97	UD-5	100	117	UD-6	4
5	60	77	UD-4	60	77	UD-4	80	97	UD-5	100	117	UD-6	120	137	UD-7	5
6	60	77	UD-4	80	97	UD-5	100	117	UD-6	100	117	UD-6	120	137	UD-7	6
7	80	97	UD-5	80	97	UD-5	100	117	UD-6	120	137	UD-7	140	157	UD-8	7
8	80	97	UD-5	100	117	UD-6	120	137	UD-7	140	157	UD-8	160	177	UD-9	8
9	80	97	UD-5	100	117	UD-6	140	157	UD-8	160	177	UD-9	180	197	UD-10	9
10	100	117	UD-6	100	117	UD-6	140	157	UD-8	160	177	UD-9	200	217	UD-11	10
11	100	117	UD-6	120	137	UD-7	160	177	UD-9	180	197	UD-10	220	237	UD-12	11
12	100	117	UD-6	120	137	UD-7	160	177	UD-9	200	217	UD-11	240	257	UD-13	12
13	120	137	UD-7	140	157	UD-8	180	197	UD-10	220	237	UD-12	240	257	UD-13	13
14	120	137	UD-7	140	157	UD-8	180	197	UD-10	220	237	UD-12	260	277	UD-14	14
15	120	137	UD-7	140	157	UD-8	200	217	UD-11	240	257	UD-13	280	297	UD-15	15
16	140	157	UD-8	160	177	UD-9	220	237	UD-12	260	277	UD-14	300	317	UD-16	16
17	140	157	UD-8	160	177	UD-9	220	237	UD-12	260	277	UD-14	320	337	UD-17	17
18	140	157	UD-8	180	197	UD-10	240	257	UD-13	280	297	UD-15	340	357	UD-18	18
19	160	177	UD-9	180	197	UD-10	240	257	UD-13	300	317	UD-16	360	377	UD-19	19
20	160	177	UD-9	180	197	UD-10	260	277	UD-14	300	317	UD-16	360	377	UD-19	20
21	180	197	UD-10	200	217	UD-11	280	297	UD-15	320	337	UD-17	380	397	UD-20	21
22	180	197	UD-10	200	217	UD-11	280	297	UD-15	340	357	UD-18	400	417	UD-21	22
23	180	197	UD-10	220	237	UD-12	300	317	UD-16	360	377	UD-19	420	437	UD-22	23
24	200	217	UD-11	220	237	UD-12	300	317	UD-16	360	377	UD-19	440	457	UD-23	24
25	200	217	UD-11	220	237	UD-12	320	337	UD-17	380	397	UD-20	460	477	UD-24	25
26	200	217	UD-11	240	257	UD-13	320	337	UD-17	400	417	UD-21	480	497	UD-25	26
27	220	237	UD-12	240	257	UD-13	340	357	UD-18	400	417	UD-21	480	497	UD-25	27
28	220	237	UD-12	260	277	UD-14	360	377	UD-19	420	437	UD-22	500	517	UD-26	28
29	220	237	UD-12	260	277	UD-14	360	377	UD-19	440	457	UD-23	520	537	UD-27	29
30	240	257	UD-13	260	277	UD-14	380	397	UD-20	460	477	UD-24	540	557	UD-28	30
31	240	257	UD-13	280	297	UD-15	380	397	UD-20	460	477	UD-24	560	577	UD-29	31
32	240	257	UD-13	280	297	UD-15	400	417	UD-21	480	497	UD-25	580	597	UD-30	32
33	260	277	UD-14	300	317	UD-16	420	437	UD-22	500	517	UD-26				33
34	260	277	UD-14	300	317	UD-16	420	437	UD-22	500	517	UD-26				34
35	260	277	UD-14	300	317	UD-16	440	457	UD-23	520	537	UD-27				35
36	280	297	UD-15	320	337	UD-17	440	457	UD-23	540	557	UD-28				36
37	280	297	UD-15	320	337	UD-17	460	477	UD-24	560	577	UD-29				37
38	280	297	UD-15	340	357	UD-18	460	477	UD-24	560	577	UD-29				38
39	300	317	UD-16	340	357	UD-18	480	497	UD-25	580	597	UD-30				39
40	300	317	UD-16	340	357	UD-18	500	517	UD-26							40
41	320	337	UD-17	360	377	UD-19	500	517	UD-26							41
42	320	337	UD-17	360	377	UD-19	520	537	UD-27							42
43	320	337	UD-17	380	397	UD-20	520	537	UD-27							43
44	340	357	UD-18	380	397	UD-20	540	557	UD-28							44
45	340	357	UD-18	380	397	UD-20	540	557	UD-28							45
46	340	357	UD-18	400	417	UD-21	560	577	UD-29							46
47	360	377	UD-19	400	417	UD-21	560	577	UD-29							47
48	360	377	UD-19	420	437	UD-22	580	597	UD-30							48
49	360	377	UD-19	420	437	UD-22										49
50	380	397	UD-20	420	437	UD-22										50
51	380	397	UD-20	440	457	UD-23										51
52	380	397	UD-20	440	457	UD-23										52
53	400	417	UD-21	460	477	UD-24										53
54	400	417	UD-21	460	477	UD-24										54
55	400	417	UD-21	460	477	UD-24										55
56	420	437	UD-22	480	497	UD-25										56
57	420	437	UD-22	480	497	UD-25										57
58	440	457	UD-23	500	517	UD-26										58
59	440	457	UD-23	500	517	UD-26										59
60	440	457	UD-23	500	517	UD-26										60

※TUB-Dの場合、レール指示はUD-□となります。

CONNECTING DEVICES

A
制御用開閉器

B
表示灯・表示器

C
接続機器

D
電子応用機器

形式 極数	TU-80				TU-125				TU-150				TU-250				TU-400B				形式 極数
	P	L	レール指示		P	L	レール指示		P	L	レール指示		P	L	レール指示		P	L	レール指示		極数
1	60	77	UD-4		60	77	UD-4		60	77	UD-4		60	77	UD-4		80	97	UD-5		1
2	60	77	UD-4		80	97	UD-5		80	97	UD-5		120	137	UD-7		140	157	UD-8		2
3	80	97	UD-5		100	117	UD-6		120	137	UD-7		160	177	UD-9		200	217	UD-11		3
4	100	117	UD-6		120	137	UD-7		140	157	UD-8		200	217	UD-11		260	277	UD-14		4
5	120	137	UD-7		140	157	UD-8		180	197	UD-10		260	277	UD-14		320	337	UD-17		5
6	140	157	UD-8		180	197	UD-10		200	217	UD-11		300	317	UD-16		360	377	UD-19		6
7	160	177	UD-9		200	217	UD-11		240	257	UD-13		360	377	UD-19		420	437	UD-22		7
8	180	197	UD-10		220	237	UD-12		260	277	UD-14		400	417	UD-21		480	497	UD-25		8
9	200	217	UD-11		260	277	UD-14		300	317	UD-16		440	457	UD-23		540	557	UD-28		9
10	220	237	UD-12		280	297	UD-15		320	337	UD-17		500	517	UD-26						10
11	240	257	UD-13		300	317	UD-16		360	377	UD-19		540	557	UD-28						11
12	260	277	UD-14		340	357	UD-18		380	397	UD-20		580	597	UD-30						12
13	280	297	UD-15		360	377	UD-19		400	417	UD-21										13
14	300	317	UD-16		380	397	UD-20		440	457	UD-23										14
15	320	337	UD-17		400	417	UD-21		480	497	UD-25										15
16	340	357	UD-18		440	457	UD-23		500	517	UD-26										16
17	360	377	UD-19		460	477	UD-24		540	557	UD-28										17
18	380	397	UD-20		480	497	UD-25		560	577	UD-29										18
19	400	417	UD-21		500	517	UD-26														19
20	420	437	UD-22		540	557	UD-28														20
21	440	457	UD-23		560	577	UD-29														21
22	460	477	UD-24		580	597	UD-30														22
23	480	497	UD-25																		23
24	500	517	UD-26																		24
25	520	537	UD-27																		25
26	540	557	UD-28																		26
27	560	577	UD-29																		27
28	580	597	UD-30																		28

※TU-400BはTUC-60カバー付の場合、最大組み立て極数は7Pとなります。

形式 極数	TU-600B																		形式 極数
	P	L	レール指示																極数
1	80	97	UD-5																1
2	160	177	UD-9																2
3	240	257	UD-13																3
4	320	337	UD-17																4
5	400	417	UD-21																5
6	480	497	UD-25																6
7	560	577	UD-29																7

※TUB-Dの場合、レール指示はUD-□となります。




セルフアップ式端子台

TU形

組立寸法表

TU形組立品Uカットレール

TUB-Fによる組立



形式 極数	TU-10			TU-15, TU-15C, TUS-15, TUP-15			TU-20, TU-30B, 30BR, 20BU, TU-FSM, FS			TU-50			TU-60			形式 極数
	P	L	レール指示	P	L	レール指示	P	L	レール指示	P	L	レール指示	P	L	レール指示	
1	35	45	UF-45	35	45	UF-45	35	45	UF-45	40	50	UF-50	40	50	UF-50	1
2	40	50	UF-50	40	50	UF-50	50	60	UF-60	55	65	UF-65	60	70	UF-70	2
3	50	60	UF-60	50	60	UF-60	60	70	UF-70	70	80	UF-80	75	85	UF-85	3
4	55	65	UF-65	55	65	UF-65	70	80	UF-80	80	90	UF-90	95	105	UF-105	4
5	65	75	UF-75	65	75	UF-75	85	95	UF-95	95	105	UF-105	110	120	UF-120	5
6	70	80	UF-80	70	80	UF-80	95	105	UF-105	110	120	UF-120	125	135	UF-135	6
7	75	85	UF-85	80	90	UF-90	105	115	UF-115	125	135	UF-135	145	155	UF-155	7
8	85	95	UF-95	90	100	UF-100	115	125	UF-125	140	150	UF-150	160	170	UF-170	8
9	90	100	UF-100	95	105	UF-105	130	140	UF-140	150	160	UF-160	180	190	UF-190	9
10	100	110	UF-110	105	115	UF-115	140	150	UF-150	165	175	UF-175	195	205	UF-205	10
11	105	115	UF-115	110	120	UF-120	155	165	UF-165	180	190	UF-190	215	225	UF-225	11
12	110	120	UF-120	120	130	UF-130	165	175	UF-175	195	205	UF-205	230	240	UF-240	12
13	120	130	UF-130	130	140	UF-140	175	185	UF-185	205	215	UF-215	245	255	UF-255	13
14	125	135	UF-135	135	145	UF-145	185	195	UF-195	220	230	UF-230	265	275	UF-275	14
15	135	145	UF-145	145	155	UF-155	200	210	UF-210	235	245	UF-245	280	290	UF-290	15
16	140	150	UF-150	150	160	UF-160	210	220	UF-220	250	260	UF-260	300	310	UF-310	16
17	145	155	UF-155	160	170	UF-170	220	230	UF-230	265	275	UF-275	315	325	UF-325	17
18	155	165	UF-165	170	180	UF-180	235	245	UF-245	275	285	UF-285	330	340	UF-340	18
19	160	170	UF-170	175	185	UF-185	245	255	UF-255	290	300	UF-300	350	360	UF-360	19
20	170	180	UF-180	185	195	UF-195	255	265	UF-265	305	315	UF-315	365	375	UF-375	20
21	175	185	UF-185	195	205	UF-205	270	280	UF-280	320	330	UF-330	385	395	UF-395	21
22	185	195	UF-195	200	210	UF-210	280	290	UF-290	335	345	UF-345	400	410	UF-410	22
23	190	200	UF-200	210	220	UF-220	290	300	UF-300	350	360	UF-360	420	430	UF-430	23
24	195	205	UF-205	215	225	UF-225	305	315	UF-315	360	370	UF-370	435	445	UF-445	24
25	205	215	UF-215	225	235	UF-235	315	325	UF-325	375	385	UF-385	450	460	UF-460	25
26	210	220	UF-220	235	245	UF-245	325	335	UF-335	390	400	UF-400	470	480	UF-480	26
27	220	230	UF-230	240	250	UF-250	340	350	UF-350	405	415	UF-415	485	495	UF-495	27
28	225	235	UF-235	250	260	UF-260	350	360	UF-360	420	430	UF-430	505	515	UF-515	28
29	230	240	UF-240	255	265	UF-265	360	370	UF-370	435	445	UF-445	520	530	UF-530	29
30	240	250	UF-250	265	275	UF-275	370	380	UF-380	445	455	UF-455	535	545	UF-545	30
31	245	255	UF-255	275	285	UF-285	385	395	UF-395	460	470	UF-470	555	565	UF-565	31
32	255	265	UF-265	280	290	UF-290	395	405	UF-405	475	485	UF-485	570	580	UF-580	32
33	260	270	UF-270	290	300	UF-300	410	420	UF-420	490	500	UF-500	590	600	UF-600	33
34	265	275	UF-275	295	305	UF-305	420	430	UF-430	500	510	UF-510				34
35	275	285	UF-285	305	315	UF-315	430	440	UF-440	520	530	UF-530				35
36	280	290	UF-290	315	325	UF-325	440	450	UF-450	530	540	UF-540				36
37	290	300	UF-300	320	330	UF-330	455	465	UF-465	545	555	UF-555				37
38	295	305	UF-305	330	340	UF-340	465	475	UF-475	560	570	UF-570				38
39	300	310	UF-310	335	345	UF-345	475	485	UF-485	570	580	UF-580				39
40	310	320	UF-320	345	355	UF-355	490	500	UF-500	590	600	UF-600				40
41	315	325	UF-325	355	365	UF-365	500	510	UF-510							41
42	325	335	UF-335	360	370	UF-370	510	520	UF-520							42
43	330	340	UF-340	370	380	UF-380	525	535	UF-535							43
44	340	350	UF-350	380	390	UF-390	535	545	UF-545							44
45	345	355	UF-355	385	395	UF-395	545	555	UF-555							45
46	350	360	UF-360	395	405	UF-405	560	570	UF-570							46
47	360	370	UF-370	400	410	UF-410	570	580	UF-580							47
48	365	375	UF-375	410	420	UF-420	580	590	UF-590							48
49	375	385	UF-385	420	430	UF-430										49
50	380	390	UF-390	425	435	UF-435										50
51	385	395	UF-395	435	445	UF-445										51
52	395	405	UF-405	440	450	UF-450										52
53	400	410	UF-410	450	460	UF-460										53
54	410	420	UF-420	460	470	UF-470										54
55	415	425	UF-425	465	475	UF-475										55
56	420	430	UF-430	475	485	UF-485										56
57	430	440	UF-440	480	490	UF-490										57
58	435	445	UF-445	490	500	UF-500										58
59	445	455	UF-455	500	510	UF-510										59
60	450	460	UF-460	505	515	UF-515										60

※TUB-Fの場合、レール指示はUF-□となります。

CONNECTING DEVICES

A
制御用開閉器

B
表示灯・表示器

C
接続機器

D
電子応用機器

形式 極数	TU-80			TU-125			TU-150			TU-250			TU-400B			形式 極数
	P	L	レール指示	P	L	レール指示	P	L	レール指示	P	L	レール指示	P	L	レール指示	
1	45	55	UF-55	50	60	UF-60	55	65	UF-65	65	75	UF-75	75	85	UF-85	1
2	65	75	UF-75	75	85	UF-85	85	95	UF-95	110	120	UF-120	135	145	UF-145	2
3	85	95	UF-95	100	110	UF-110	115	125	UF-125	160	170	UF-170	190	200	UF-200	3
4	105	115	UF-115	125	135	UF-135	145	155	UF-155	205	215	UF-215	250	260	UF-260	4
5	125	135	UF-135	150	160	UF-160	175	185	UF-185	255	265	UF-265	310	320	UF-320	5
6	145	155	UF-155	175	185	UF-185	205	215	UF-215	300	310	UF-310	365	375	UF-375	6
7	165	175	UF-175	200	210	UF-210	235	245	UF-245	350	360	UF-360	425	435	UF-435	7
8	185	195	UF-195	230	240	UF-240	265	275	UF-275	395	405	UF-405	485	495	UF-495	8
9	205	215	UF-215	255	265	UF-265	295	305	UF-305	440	450	UF-450	540	550	UF-550	9
10	225	235	UF-235	280	290	UF-290	325	335	UF-335	490	500	UF-500				10
11	245	255	UF-255	305	315	UF-315	355	365	UF-365	535	545	UF-545				11
12	265	275	UF-275	330	340	UF-340	385	395	UF-395	585	595	UF-595				12
13	285	295	UF-295	355	365	UF-365	415	425	UF-425							13
14	305	315	UF-315	380	390	UF-390	445	455	UF-455							14
15	325	335	UF-335	405	415	UF-415	475	485	UF-485							15
16	345	355	UF-355	430	440	UF-440	505	515	UF-515							16
17	365	375	UF-375	455	465	UF-465	535	545	UF-545							17
18	385	395	UF-395	485	495	UF-495	565	575	UF-575							18
19	405	415	UF-415	510	520	UF-520										19
20	425	435	UF-435	535	545	UF-545										20
21	445	455	UF-455	560	570	UF-570										21
22	465	475	UF-475	585	595	UF-595										22
23	485	495	UF-495													23
24	505	515	UF-515													24
25	525	535	UF-535													25
26	545	555	UF-555													26
27	565	575	UF-575													27
28	585	595	UF-595													28

※TU-400BはTUC-60カバー付の場合、最大組み立て極数は7Pとなります。

形式 極数	TU-600B															形式 極数
	P	L	レール指示													
1	75	85	UF-85													1
2	155	165	UF-165													2
3	240	250	UF-250													3
4	320	330	UF-330													4
5	400	410	UF-410													5
6	480	490	UF-490													6
7	565	575	UF-575													7

※TUB-Fの場合、レール指示はUF-□となります。




セルフアップ式端子台

TU形

アクセサリ

適合アクセサリ 一覧表

機種		アクセサリ	側板 (エンドプレート)	記号板 (マークバンド)		マークケース	マークシート
				適合	準適合		
TU形	TU-10		TUE-2	TUM-2	—	TUMマークケース10	—
	TU-15		TUE-2	TUM-1	—	TUMマークケース8	TU-15マークシート
	TU-15C		TUE-2B		—		TU-20マークシート
	TU-20		TUE-2		—		
	TU-20BU		TUE-2アオ		—		
	TU-30B		TUE-2B		—		
	TU-30BR		TUE-2BR		—		
	TU-50		TUE-5	TUM-2	—	TUMマークケース10	TU-30マークシート
	TU-60	TUE-6 (TUB用 (TXBは不可)) TUE-6DIN (TXB用 (TUBも可))			—		TU-30S, 60マークシート
	TU-80	TUE-8			—		TU-80, 125マークシート
	TU-125				—		TU-150, 250マークシート
	TU-150	TUE-15			—		
	TU-250	—		TUM-3	—		TU-400Bマークシート
	TU-400B	—		TUM-4	—		
	TU-600B	—			—	—	—
	TUS-15		TUE-2	TUM-1	—	TUMマークケース8	TU-15マークシート
	TUP-15			TUM-2	—	TUMマークケース10	TU-20マークシート
	TU-FS				—		

CONNECTING DEVICES

A
制御用開閉器

B
表示灯・表示器

C
接続機器

D
電子応用機器

アルミレール		締金具		カバー	ショートバー	アクセサリ 機種	
適合	準適合	適合	準適合				
TUB		TUL				TU-10	T U 形
	—		—	TUC-2 TUC-2-V0	SB8RCB, SB8CB	TU-15	
	—		—	TUC-3 TUC-3-V0		TU-15C	
	—		—	TUC-2 TUC-2-V0		TU-20	
	—		—	TUC-2 TUC-2-V0	SB11.5CB	TU-20BU	
	—		—	TUC-3 TUC-3-V0		TU-30B	
	—		—			TU-30BR	
	—		—	TUC-6 TUC-6-V0		SB14CB	
	—		—	TUL-W	—	TU-60	
	—		—		TUC-8 TUC-8-V0	TU-80	
	TXB, TKB		TXL, TJL TUL-W	TUC-15 TUC-15-V0	—	TU-125	
					—	TU-150	
					TUC-25 (標準), TUC-25-V0	TU-250	
				TUC-40 1M (標準), TUC-60 TUC-40 1M-V0	TU-400B		
				TUC-40 1M (標準), TUC-60 TUC-40 1M-V0	TU-600B		
				—	—	TUC-2 TUC-2-V0	
	—		—	TUP-15			
	—		SB11.5CB	TU-FS			



セルファップ式端子台

TU形

アクセサリ

側板（エンドプレート）

(販売単位：100)




形式名	TUE-2 TUE-27才	TUE-2B TUE-2BR	TUE-5	TUE-6 TUE-6(DIN)	TUE-8	TUE-15
A寸法	25	31	29	33.5	36	45
B寸法	38	38	45	45	50	62
C寸法	3	3	3	3	3	3

※DINレール対応品

記号板（マークバンド）

(販売単位：100)



形式名	TUM-1※ (TUMマークバンド 8ABS)	TUM-2※ (TUMマークバンド 10ABS)	TUM-3	TUM-4
A寸法	8	10	10	10
B寸法	900	900	45	55
C寸法	1	1	1	1


※板厚 t=0.5mm仕様あり

形式：TUM-1 0.5T (TUMマークバンド 8ABS 0.5)

形式：TUM-2 0.5T (TUMマークバンド 10ABS 0.5)

連結ピン

(販売単位：100)




※TUC-60カバーを装着時に必要です。

形式名	TU-400Bピン	TU-600Bピン
A寸法	20	40

* TU-600B組立時にはTUC-60カバー不使用時でもTU-600Bピン2本を組込む必要があります。

マークケース


(販売単位：100)



形式名	TUMマーク ケース8	TUMマーク ケース10
A寸法	8	10.2
B寸法	1,000	1,000

マークシート

(販売単位：100)



有効記入文字範囲:
A4サイズ

形式名	TU-15マークシート	TU-20マークシート	TU-30S,60 マークシート	TU-30マークシート
ピッチ	8	11.5	12, 17	14
形式名	TU-80, 125 マークシート	TU-150, 250 マークシート	TU-400B マークシート	
ピッチ	20, 25.5	30, 44.6	54.8	

アルミレール



●TUB

(販売単位：50)

適合締め具
TUL,TUL-W



●TXB（標準型DINレール）

(販売単位：50)

適合締め具
TXL,TJL

●TKB（強化型DINレール）


(販売単位：20)

適合締め具
TXL,TJL


締金具

(販売単位：50)


●TUL (TUB用)




●TUL-W (TUB用)



●TXL (TXB用)



●TJL (TXB用)




カバー

(販売単位：20)



●TUC-60



形式名	TUC-2 TUC-2-V0	TUC-3 TUC-3-V0	TUC-6 TUC-6-V0	TUC-8 TUC-8-V0	TUC-15 TUC-15-V0	TUC-25 TUC-25-V0	TUC-40 TUC-40-1M-V0	TUC-40 1M
A寸法	35	40	45	50	62	80	80	80
B寸法	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	45	55	1,000
C寸法	5.6	5.6	5.6	7	7.5	7.5	7.5	7.5

※末尾「V0」は難燃グレードUL94V-0仕様品です。

圧着端子を含めてカバーする
長仕様カバーです。

* TUC-60カバー装着時には
TU-600Bピンにてスペースを
あける必要があります。

ショートバー

(販売単位：10)

被覆あり	2極	SB8CB-2 (TU-15 S/バー-C-B 2P)	SB8RCB-2	SB11.5CB-2 (TU-20 S/バー-C-B 2P)	SB12CB-2 (TU-30S S/バー-C-B 2P)	SB14CB-2 (TCS-14 SB14CB-2)
	12極	SB8CB-12 (TU-15 S/バー-C-B 12P)	SB8RCB-12	SB11.5CB-12 (TU-20 S/バー-C-B 12P)	SB12CB-12 (TU-30S S/バー-C-B 12P)	SB14CB-12 (TCS-14 SB14CB-12)
寸法						

※上記以外の極数はお問い合わせください。

NP台

(販売単位：50)

●TX NP取付台S



※TXL (締金具)に
装着可能なNP台です。

●TX NPLens




(組み合わせ状態)

レールキャップ

(販売単位：100)

●DINレール (TXB) 用キャップ TXB CAP-PVC



(使用イメージ)

●強化型DINレール (TKB) 用キャップ TKB CAP-PVC



(使用イメージ)

●当社専用レール (TUB) 用キャップ TUB CAP-PVC



(使用イメージ)

※弊社では添付及び取付は行っておりません。