


# 大型端子カバー TXC-□ CV-L

TX形端子台の大型端子  
カバーに100mm<sup>2</sup>、150mm<sup>2</sup>用を  
ラインアップ追加！

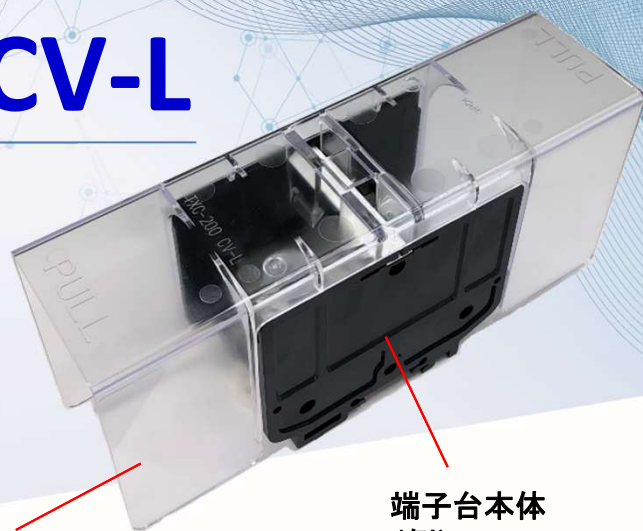

端子カバー  
(TXC-200 CV-L)

端子台本体  
(例)TX-200F

## 特 長

### 安全性向上

圧着端子の種類によってはユニット側壁より出てしまう場合があるため、大型端子カバーを用いることで**安全性が向上**します。  
**2本配線にも対応**しています。

### ワンタッチ 取付


工具不要で端子台に**ワンタッチ取付け・取外し**が可能です。  
ユニット幅に合わせた設計のため、組立端子台の**中間ユニットへの脱着**や既設端子台への**後付け**も可能です。

【上面視】  
絶縁キャップ  
なし

大型端子  
カバー

【側面視】  
絶縁キャップ付き  
2本配線

標準端子  
カバー

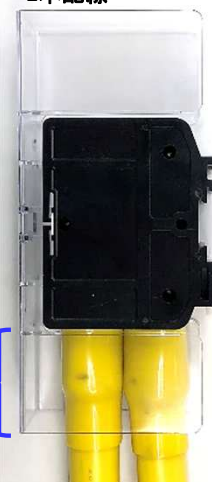

絶縁キャップなしの場合でも大型端子カバーを取り付けることで**導電部を保護**できます。

## 適合端子台

NEW

NEW


| カバー形式 |        | TXC-100 CV-L | TXC-150 CV-L | TXC-200 CV-L | TXC-325 CV-L |
|-------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 適合端子台 | 標準     | TX-100F      | TX-150F      | TX-200F      | TX-325F      |
|       | スタッド式  | TX-100G      | TX-150G      | TX-200G      | TX-325G      |
|       | スタッド式  | TX-100GA     | TX-150GA     | TX-200GA     | TX-325GA     |
|       | アルミ端子台 |              | TX-150KGA    | TX-200GAL    |              |

・DINレール組立品、シャフト組立品いずれにも取付可能です。


## 外形

※TX-150Fに取り付けた場合

【側面視】

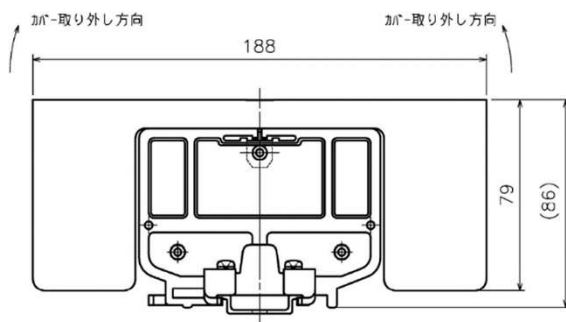


【上面視】

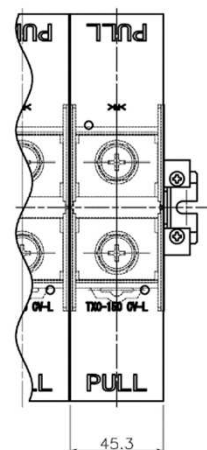


(単位:mm)

| カバー形式 | TXC-100 CV-L | TXC-150 CV-L | TXC-200 CV-L | TXC-325 CV-L |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A寸法   | 37.3         | 45.3         | 56.3         | 62           |
| B寸法   | 166          | 188          | 200          | 200          |
| C寸法   | 74           | 79           | 88           | 60           |



## アルミ端子台との組合せ

アルミ端子台 (TX-200GA)  
への配線イメージ

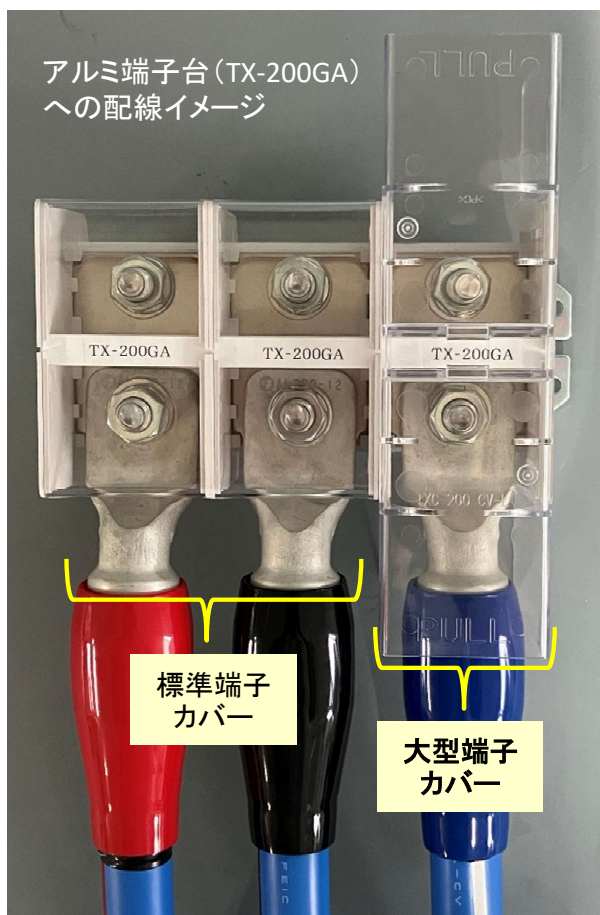

『らくらくアルミケーブルシステム®』の  
圧着端子・圧縮端子は一般的な銅製の  
圧着端子よりもサイズが大きくなります  
が、**大型端子カバーを組み合わせることで、  
確実に保護することが可能です。**

※『らくらくアルミケーブル』『らくらくアルミケーブルシステム』  
は古河電気工業株式会社の登録商標です。



制御機器の品質保証をすすめる

**不二電機工業株式会社**

営業部 / ☎525-8521 滋賀県草津市野村三丁目4-1  
東京オフィス / ☎105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番12号芝公園電気ビル

お問い合わせはこちらまで

営業部  
TEL : (077)562-1215 FAX : (077)562-1213  
E-mail prod@fujidk.co.jp https://www.fujidk.co.jp/